


CONEXIONES



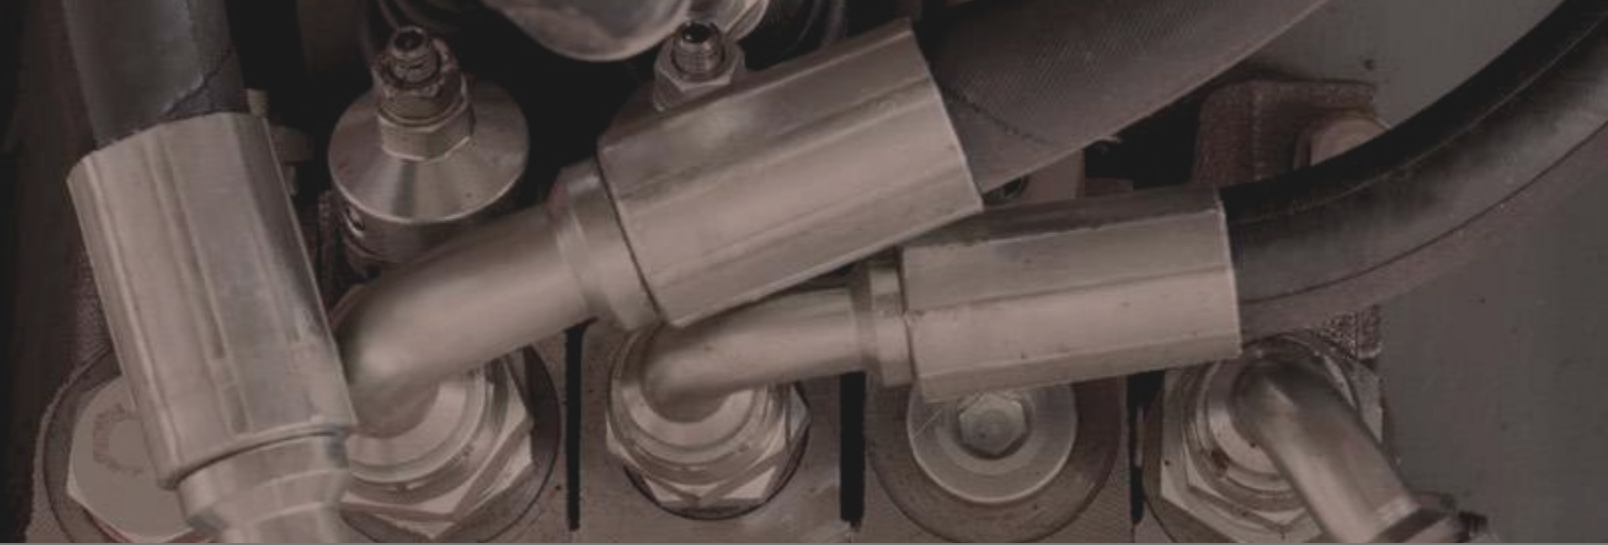

Familias de Conexiones Hidráulicas

La línea de productos de conexiones Continental se divide en secciones según el tipo de conexión:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B2	SG	S6, DG	BT	UC	FG	TP	AC	UT	Especialidad	Férulas
SR1SN	SR12	SR13	HR4	SR1SN	SR5	SR7	G4826	DUT	NSFX	SR1SN
DR1SN	ARC12	ARC13		SR2SN	DR5	TR7	G4867		Hot Oiler	SR2SN
SFS	SR13	SR15		SR3		NR7	G4890		SGUN	SR3
SR2SN	ARC13	ARC15		SR5		BR7			SHJ	SR5
DR2SN	SR15	S4SP		DR5		SR8			IG	DR5
LR2SN	ARC15	S4SH		SR6		TR8			IGHT	SR6
LR16SC	S4SP			HR6		NR8			IGTC	HR6
SR16SC	S4SH			HR4		SR18			FXG	HR4
ARC16SC	XCP3S			SR14A						SR14A
DR16SC	XCP4S			SFS						SFS
XR16SC	XCP5S			SCP3						SCP3
SCP3	XCP6S			ACP3						ACP3
ACP3				BOP						BOP
XCP3										SR13
XCP4										ARC13
SR12										SR15
ARC12										S4SP
Hot Oiler										S4SH
										XCP6S

CONEXIONES



Información General

Familias de Conexiones Hidráulicas

Selección de Conexión Perma-Crimp™

El Quick-Find™ del catálogo de Manguera Hidráulica y Conexiones de Continental hace que la selección de la conexión Perma-Crimp™ sea muy fácil con un proceso de 5 pasos.

Paso 1 - Seleccione el Tipo de Manguera

El primer paso en la elección de la correcta conexión es primero seleccionar el tipo de manguera de una de las 10 secciones (excluyendo férulas).

Nota: Algunas mangueras pueden aparecer en más de una sección, dependiendo del diámetros Dash o Royal de la manguera y/o si la solución de conexión deseada es de una pieza única (B2, BT, SG, S6), de dos piezas (UC, DG) o reusable (FG).

Paso 2 - Seleccione la Descripción de Conexión

Una vez que el tipo de manguera ha sido identificado, ir a la sección correcta y observa las conexiones disponibles para una manguera en particular. Dentro del contenido de cada sección hay una tabla para cada conexión.

La Descripción de Conexión consiste de los siguientes elementos:

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Descripción de Rosca

Hembra

Género

Codo 45°

Codo

Giratoria

Giratoria o No Giratoria

Paso 3 - Seleccione el D.I. de Manguera y Tamaño de Rosca

Escoge la conexión correcta seleccionada en el Paso 2, basado en el D.I. de Manguera y el Tamaño de Rosca. En algunos casos, una conexión podría estar disponible en varios tamaños de rosca. Como un ejemplo, un JIC 37° Abocinado (SAE J514) Hembra Giratoria es adecuada para un D.I. de manguera de 3/8" y tamaños de rosca de 1/8" -18 y 1/4" -16.

Paso 4 - Determina la Disponibilidad del Tipo de Manguera

Con la conexión deseada identificada por D.I. y Tamaño de Rosca en el Paso 3, confirma si la conexión es compatible para un particular tipo de manguera por la lectura a la derecha de la tabla de producto.

Paso 5 - Anota el Número de Parte

El número de parte de la conexión ahora puede ser anotado. El número de parte es encontrado en el lado izquierdo de la tabla. Para conexiones de dos piezas UC y DG, consulte la Sección 11 para encontrar la férula adecuada.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Información General

Selección de Conexión

CONEXIONES



Nomenclatura de Conexión Hidráulica

EJEMPLO: **B2 - JCFX45 - 0608**

FAMILIA CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN DE ROSCA	NÚM. RAYAL DE MANGUERA	NÚM. RAYAL DE ROSCA
Primeros 2 Caracteres	Siguientes 2-7 Caracteres	Siguientes 2 Caracteres	Últimos 2 Caracteres
B2 BT Ultra-Crimp™ S6 (conexión de 1 pieza) SG	Referirse a la siguiente página para información detallada.	Todas las Mangueras excepto SAE 100R5, DUT y Galaxy:	Ver Carta de Referencia para el cruce de número rayal con el tamaño de rosca (comenzando en la página 376).
T7 Termoplástica T8 (conexión de 1 pieza)	Para conexiones AC y GC ver Conexiones Sección (comenzando en la página 289).	02 1/8" (32 mm) 03 3/16" (4.8 mm) 04 1/4" (6.4 mm) 05 5/16" (7.9 mm) 06 3/8" (9.5 mm) 08 1/2" (12.7 mm) 10 5/8" (15.9 mm) 12 3/4" (19 mm) 16 1" (25.4 mm) 20 1 ¼" (31.8 mm) 24 1 ½" (38.1 mm) 32 2" (50.8 mm) 40 2 ½" (63.5 mm)	02 03 04 05 06 08 10 12 14 15
FG Field-Grip™ (conexión reusable de 1 pieza) UT DUT Hose (conexión reusable de 1 pieza) UC Uni-Crimp™ Vapor (2-conexiones) DG Dual-Grip Stem (conexión de 2 piezas, pelado interno y externo)		SAE 100R5, DUT y Galaxy:	16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 36 40 42 45 52
PB Push-On Latón (conexión de 1 pieza) SF Saflex® (conexión de 1 pieza) GG Manguera Engrasadora (conexión de 1 pieza) AC Aire Acondicionado (conexión crimpable de 1 pieza) GC Cool Clip® (abrazadera para aire acondicionado)		04 3/16" (4.8 mm) 05 1/4" (6.4 mm) 06 5/16" (7.9 mm) 08 13/32" (10.3 mm) 10 1/2" (12.7 mm) 12 5/8" (15.9 mm) 14 3/4" (19.1 mm) 16 7/8" (22.2 mm) 20 1 ⅞" (28.6 mm) 24 1 ¾" (35 mm) 32 1 13/16" (46 mm)	

Advertencia - Selección de Conexión

La seleccion correcta de la apropiada conexión para la aplicación es esencial para la operación correcta y uso seguro de la manguera y equipos relacionados. Una atención inadecuada para la selección de la conexión para la aplicación puede resultar en fuga, ruptura, o otra falla la cual puede causar serios lesiones o daños a la propiedad desde fluidos rociados a salida de proyectiles. Algunos de los factores envueltos en la selección de la apropiada terminación de manguera son:

› Compatibilidad del Fluido › Presión › Temperatura › Diseño de Instalación › Tamaño de Manguera › Requerimientos a la Corrosión

Si hay alguna duda en cuanto que conexión se debe usar, Continental recomienda que consultes el Grupo de Aplicación Hidráulica Continental para asistencia.

Ensamble Apropriado de Manguera Perma-Crimp™ y Conexiones de Continental

La manguera Continental Perma-Crimp™, conexiones y equipo de crimpado trabajan juntas para proveer un eficiente y confiable ensamble de manguera. La manguera y conexiones Continental son parte de un sistema de ingeniería y son ensambladas de acuerdo con especificaciones Continental. Usando componentes No-Continental podría producirse un ensamble que no cumple el desempeño estimado. Continental NO GARANTIZA, EXPRESAMENTE O POR IMPLICACIÓN, ENSAMBLES DE MANGUERA QUE NO INCORPOREN MANGUERA PERMA-CRIMP™ Y CONEXIONES CONTINENTAL, QUE NO SEAN CRIMPADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTINENTAL DEL PROCESO.

Los compradores podrían seleccionar unir partes o equipos adicionales no estándar, o usar diferentes especificaciones de manufactura, según sea necesario para cumplir los requerimientos de la aplicación del cliente o comprador. En tales casos, el comprador tiene entera responsabilidad para calificar la manguera de estas aplicaciones según sea necesario para garantizar la capacidad de rendimiento.

Para orientación en el ensamble de manguera Perma-Crimp™ y acoplamientos Continental, por favor referirse al Manual de Especificaciones de Crimpado Continental. La información en este catálogo se cree precisa, pero no está garantizada y es sujeta a cambios sin previo aviso.

Para mayor información de producto actual disponible cheque nuestro sitio web: www.contitech.us

Nomenclatura de Conexión Hidráulica

Rosca	Descripción de Rosca	Género	Giratoria	Codo
JC FX	JIC 37° Abocinado (SAE J514)	Hembra	Giratoria	
JC FX45		Hembra	Giratoria	Codo 45°
JC FX90		Hembra	Giratoria	Codo 90°
JC FX90L	JIC 37° Abocinado (SAE J514)	Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Larga)
JC FX90S		Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Corta)
JC M	SAE 45° J512 Abocinado	Macho		
SF FX		Hembra	Giratoria	
SF FX45		Hembra	Giratoria	Codo 45°
SF FX90		Hembra	Giratoria	Codo 90°
SF FX90L	SAE 45° J512 Abocinado	Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Larga)
SF FX90S		Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Corta)
SF M	SAE 45° Abocinado Invertido	Macho		
SI F		Hembra		
SI M		Macho		
SI MX		Macho	Giratoria	
SI MX45		Macho	Giratoria	Codo 45°
SI MX90	NPTF	Macho	Giratoria	Codo 90°
NP F		Hembra		
NP FX		Hembra	Giratoria	
NP M		Macho		
NP M90		Macho		Codo 90°
NP MX		Macho	Giratoria	
NP MX90B		Macho	Giratoria	Codo 90° (Bloque)
NP MAPI	NPTF Conexión de Campo Petrólero	Macho		
HM	Niple para Manguera			
NS FX	NPSM	Hembra	Giratoria	
FT M	SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar	Macho		
GT F	Conexión de Engrasadora	Hembra		
SP	Tubería Estándar			
SP 45				Codo 45°

Rosca	Descripción de Rosca	Género	Giratoria	Codo
OF FX	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)	Hembra	Giratoria	
OF FX45		Hembra	Giratoria	Codo 45°
OF FX90		Hembra	Giratoria	Codo 90°
OF FX90L	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)	Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Larga)
OF FX90S		Hembra	Giratoria	Codo 90° (Tubo Caída Corta)
OF M	O-Ring Rosca Recta (SAE J514)	Macho		
OB M		Macho		
OB MX		Macho	Giratoria	
OB MX90B		Macho	Giratoria	Codo 90° (Bloque)
FL	Brida Código 61 (SAE J518)			
FL 22				Codo 22.5°
FL 30				Codo 30°
FL 45				Codo 45°
FL 60				Codo 60°
FL 67				Codo 67°
FL 90				Codo 90°
FL 110	Brida Código 62 (SAE J518)			Codo 110°
FL 135				Codo 135°
FL 90EOC	Conexión de motor de aceite			Codo 90°
FH	Brida Código 62 (SAE J518)			
FH 22				Codo 22.5°
FH 30				Codo 30°
FH 45				Codo 45°
FH 60				Codo 60°
FH 67				Codo 67°
FH 90				Codo 90°
CF	Brida Caterpillar®			
CF 22				Codo 22.5°
CF 30				Codo 30°
CF 45				Codo 45°
CF 60				Codo 60°
CF 67				Codo 67°
CF 90				Codo 90°

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Información General
Nomenclatura de Conexión Hidráulica

CONEXIONES



Nomenclatura de Conexión Hidráulica Continúa

Rosca	Descripción de Rosca		Género	Giratoria	Codo
KF					
KF 45	Brida Komatsu®				Codo 45°
KF 90					Codo 90°
BP			Hembra	Giratoria	
BP	BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)		Hembra	Giratoria	Codo 45°
BP			Hembra	Giratoria	Codo 90°
BP			Macho	Giratoria	
BT M	BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)		Macho		
BF FX	BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)		Hembra	Giratoria	
DL FX			Hembra	Giratoria	
DL FX45	DIN 24° Servicio Ligeró		Hembra	Giratoria	Codo 45°
DL FX90			Hembra	Giratoria	Codo 90°
DL M			Macho		

Rosca	Descripción de Rosca		Género	Giratoria	Codo
DH FX			Hembra	Giratoria	
DH FX45	DIN 24° Servicio Pesado		Hembra	Giratoria	Codo 45°
DH FX90			Hembra	Giratoria	Codo 90°
DH M			Macho		
DN FX45	DIN 60°		Hembra	Giratoria	Codo 45°
DN FX90			Hembra	Giratoria	Codo 90°
KM	Komatsu® Japonés		Hembra	Giratoria	
KM	Abocinado 30° con Rosca Métrica		Hembra	Giratoria	Codo 45°
KM			Hembra	Giratoria	Codo 90°
JS FX	JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)		Hembra	Giratoria	
PTT FX	PTT 30° (para Manguera DUT)		Hembra	Giratoria	

Nomenclatura de Férula Hidráulica

EJEMPLO: **UCF3 - 08**

FAMILIA DE FÉRULA

Primeros 4 caracteres del Número de Parte

UCF1

UCF2

UCF3

UCF4

UCF5

UCF6

UCF7

UCF8

UCF9

UCF10

UCF11

DGF1

DGF2

Dual-Grip™ Férulas (para ser usadas solo con espigas Dual-Grip™).

NÚM. RAYAL DE MANGUERA

Últimos 2 caracteres del Número de Parte

03 3/16" (4.8 mm)

04 1/4" (6.4 mm)

05 5/16" (7.9 mm)

06 3/8" (9.5 mm)

08 1/2" (12.7 mm)

10 5/8" (15.9 mm)

12 3/4" (19 mm)

16 1" (25.4 mm)

20 1 1/8" (31.8 mm)

24 1 3/8" (38.1 mm)

32 2" (50.8 mm)

40 1 13/16" (63.5 mm)

CONEXIONES

Continental

Información General

Nomenclatura de Férula Hidráulica

SECCIÓN 1 - CONEXIONES B2

Esta sección lista todas las conexiones que son compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR1SN	SAE 100R1AT / EN 853 1SN	Todos los diámetros de Manguera	DR16SC	SAE 100R16 / EN 857 2SC	Todos los diámetros de Manguera
DR1SN	SAE 100R1AT / EN 853 1SN	Todos los diámetros de Manguera	XR16SC	SAE 100R16 / EN 857 2SC	Todos los diámetros de Manguera
SFS	Fire Suppression	Todos los diámetros de Manguera	SCP3	SAE 100R17	Todos los diámetros de Manguera
SR2SN	SAE 100R2AT / EN 856 2SN	Todos los diámetros de Manguera	ACP3	SAE 100R17	Todos los diámetros de Manguera
DR2SN	SAE 100R2AT / EN 853 2SN	Todos los diámetros de Manguera	XCP3	SAE 100R17	Todos los diámetros de Manguera
LR2SN	SAE 100R2AT / EN 856 2SN	Todos los diámetros de Manguera	XCP4	SAE 100R19 / ISO 11237	Todos los diámetros de Manguera
LR16SC	SAE 100R16 / EN 857 2SC	Todos los diámetros de Manguera	ACP4	SAE 100R19	Todos los diámetros de Manguera
16SC	SAE 100R16 / EN 857 2SC	Todos los diámetros de Manguera	SR12	SAE 100R12 / EN 856 R12	Diámetros de manguera menor a -24
ARC16SC	SAE 100R16 / EN 857 2SC	Todos los diámetros de Manguera	ARC12	SAE 100R12 / EN 856 R12	Diámetros de manguera menor a -24

Como usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.

			Nombre de la Conexión									
			Descripción de la Conexión									
Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX-0404	14400-0404	20242031	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
B2-JCFX-0606	14400-0606	20242041	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
B2-JCFX-0808	14400-0808	20242008	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4

Atributos y Dimensiones de Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera ID El tamaño o tamaños de rosca disponibles para un particular número rayal de conexión

Tubo ID Diámetro Interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)

Diámetro Brida El diámetro de la brida o los diámetros disponibles para un diámetro dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por **1** o **2** en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por **D** en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Tipo de Pelado Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de ambas (manguera y conexión). La presión de trabajo máxima del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pág. 375 para una Guía de las Presiones de Trabajo de las Conexiones.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES



Descripción General de Conexiones B2

Una descripción completa de todas las conexiones B2 se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



B2-JCFX

P. 121

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-JCFX45

P. 122

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-JCFX90

P. 123

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90° (Bloque)
Giratoria



B2-JCFX90B

P. 125

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



B2-JCM

P. 125

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Giratoria



B2-SFFX

P. 126

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-SFFX45

P. 127

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-SFFX90

P. 127

SAE 45° J512 Abocinado

Macho



B2-SFM

P. 128

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Giratoria



B2-SIMX

P. 128

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Codo 45°
Giratoria



B2-SIMX45

P. 129

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Codo 90°
Giratoria



B2-SIMX90

P. 129

NPTF

Hembra



B2-NPF

P. 130

NPTF

Hembra
Giratoria



B2-NPFX

P. 130

NPTF

Macho



B2-NPM

P. 131

NPTF

Macho
Giratoria



B2-NPMX

P. 132

NPTF

Macho
Codo 90° (Bloque)
Giratoria



B2-NPMX90B

P. 133

NPSM

Hembra
Giratoria



B2-NSFX

P. 133

GTF

Hembra



B2-GTF

P. 134

SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar



B2-FTM

P. 134

Tubería Estándar



B2-SP

P. 135

Tubería Estándar Codo 45°



B2-SP45

P. 135

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Giratoria



B2-OFFX

P. 136

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-OFFX45

P. 137

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-OFFX90

P. 138

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho



B2-OFM

P. 139

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho



B2-OBM

P. 140

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho
Giratoria



B2-OBMX

P. 141

CONEXIONES



Sección 1

Conexiones B2

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oilier

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones B2

Una descripción completa de todas las conexiones B2 se encuentra en esta sección.

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho
Codo 90° (Bloque)
Giratoria

B2-OBMX90B

P. 141

Brida Código 61 (SAE J518)

B2-FL

P. 142

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°

B2-FL22

P. 142

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°

B2-FL30

P. 143

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°

B2-FL45

P. 143

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°

B2-FL60

P. 144

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 67°

B2-FL67

P. 144

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°

B2-FL90

P. 145

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 110°

B2-FL110

P. 145

Brida Código 62 (SAE J518)

B2-FH

P. 146

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 22.5°

B2-FH22

P. 146

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 30°

B2-FH30

P. 147

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°

B2-FH45

P. 147

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°

B2-FH60

P. 148

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°

B2-FH90

P. 148

Brida Caterpillar®

B2-CF

P. 149

Brida Caterpillar®

Codo 22.5°

B2-CF22

P. 149

Brida Caterpillar®

Codo 45°

B2-CF45

P. 149

Brida Caterpillar®

Codo 60°

B2-CF60

P. 150

Brida Caterpillar®

Codo 67°

B2-CF67

P. 150

Brida Caterpillar®

Codo 90°

B2-CF90

P. 150

IHUF Hammer Union

B2-IHUF

P. 151

IHUM Hammer Union

B2-IHUM

P. 151

Brida Komatsu®

B2-KF

P. 151

Brida Komatsu®

Codo 45°

B2-KF45

P. 151

Brida Komatsu®

Codo 90°

B2-KF90

P. 152

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Giratoria

B2-BPFX

P. 152

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 45°
Giratoria

B2-BPFX45

P. 153



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES

Continental

Descripción General de Conexiones B2

Una descripción completa de todas las conexiones B2 se encuentra en esta sección.

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-BPFX90

P. 153

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho



B2-BPM

P. 154

BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho



B2-BTM

P. 154

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)

Hembra
Giratoria



B2-BFFX

P. 155

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Giratoria



B2-DLFX

P. 155

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-DLFX45

P. 156

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-DLFX90

P. 156

DIN 24° Servicio Ligero

Macho



B2-DLM

P. 157

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Giratoria



B2-DHFX

P. 158

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-DHFX45

P. 159

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-DHFX90

P. 160

DIN 24° Servicio Pesado

Macho



B2-DHM

P. 161

DIN 60°

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-DNFX45

P. 161

DIN 60°

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-DNFX90

P. 162

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Giratoria



B2-KMFX

P. 162

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 45°
Giratoria



B2-KMFX45

P. 163

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 90°
Giratoria



B2-KMFX90

P. 163

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra
Giratoria



B2-JSFX

P. 164

Hose Joiner

Hembra




B2-HJ

P. 164

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

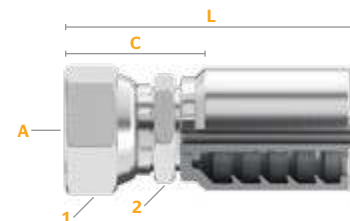

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX-0403	14400-0403	20293242	1/4	3/8-24	9/16	14	1/2	12	1.11	28.1	2.09	53.0
B2-JCFX-0404	14400-0404	20242031	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
B2-JCFX-0404S	14400-0404S	20286835	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
B2-JCFX-0405	14400-0405	20242032	1/4	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
B2-JCFX-0406	14400-0406	20242029	1/4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0406S	14400-0406S	20286836	1/4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0505	14400-0505	20242038	5/16	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
B2-JCFX-0506	14400-0506	20242037	5/16	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
B2-JCFX-0604	14400-0604	20265707	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.16	29.4	2.21	56.0
B2-JCFX-0604S	14400-0604S	20873071	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.16	29.4	2.21	56.0
B2-JCFX-0606	14400-0606	20242041	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
B2-JCFX-0606S	14400-0606S	20286837	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
B2-JCFX-0608	14400-0608	20242050	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
B2-JCFX-0608S	14400-0608S	20286838	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
B2-JCFX-0610	14400-0610	20242043	3/8	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.53	38.8	2.58	65.5
B2-JCFX-0612	14400-0612	20293243	3/8	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.64	41.6	2.69	68.3
B2-JCFX-0806	14400-0806	20242034	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.29	32.8	2.54	64.5
B2-JCFX-0806S	14400-0806S	20424925	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.29	32.8	2.54	64.5
B2-JCFX-0808	14400-0808	20242008	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
B2-JCFX-0808S	14400-0808S	20286839	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
B2-JCFX-0810	14400-0810	20242036	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.56	39.6	2.81	71.3
B2-JCFX-0810S	14400-0810S	20286840	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.56	39.6	2.81	71.3
B2-JCFX-0812	14400-0812	20241925	1/2	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	2.93	74.3
B2-JCFX-0816	14400-0816	20293244	1/2	1 1/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.83	46.5	3.08	78.2
B2-JCFX-1008	14400-1008	20242005	5/8	3/4-16	1	25	15/16	24	1.52	38.7	2.88	73.2
B2-JCFX-1010	14400-1010	20242004	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
B2-JCFX-1010S	14400-1010S	20286841	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
B2-JCFX-1012	14400-1012	20242026	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	3.04	77.1
B2-JCFX-1210	14400-1210	20242047	3/4	7/8-14	1 1/4	32	1 1/16	27	1.63	41.4	3.18	80.8
B2-JCFX-1212	14400-1212	20242025	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6
B2-JCFX-1212S	14400-1212S	20286842	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6
B2-JCFX-1214	14400-1214	20242049	3/4	1 3/16-12	1 7/16	36	1 1/4	32	1.76	44.6	3.31	84.0
B2-JCFX-1216	14400-1216	20242046	3/4	1 5/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.89	48.1	3.45	87.5

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Hembra) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX-1612	14400-1612	20241921	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄4	32	1 1⁄4	32	1.88	47.7	3.65	92.8
B2-JCFX-1616	14400-1616	20241916	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄2	38	1 1⁄4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
B2-JCFX-1616S	14400-1616S	20286843	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄2	38	1 1⁄4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
B2-JCFX-1620 ^T	14400-1620	20241919	1	1 1⁄6 -12	2	50	1 1⁄6	41	2.07	52.5	3.84	97.6
B2-JCFX-2020S ^T	28400-2020S	20289599	1 1⁄4	1 1⁄6 -12	2	50	1 1⁄6	41	2.15	54.6	4.20	106.6
B2-JCFX-2020 ^T	28400-2020	20241915	1 1⁄4	1 1⁄6 -12	2	50	1 1⁄6	41	2.15	54.6	4.20	106.6
B2-JCFX-2024 ^T	28400-2024	20293262	1 1⁄4	1 1⁄6 -12	2 3⁄8	55	2	50	2.45	62.1	4.49	114.1
B2-JCFX-2424S ^T	28400-2424S	20289598	1 1⁄2	1 1⁄6 -12	2 3⁄8	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
B2-JCFX-2424 ^T	28400-2424	20241928	1 1⁄2	1 1⁄6 -12	2 3⁄8	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
B2-JCFX-3232 ^T	28400-3232	20242028	2	2 1⁄2 -12	70 mm	70	2 3⁄8	65	2.88	73.1	5.71	145.1
B2-JCFX-3232S ^T	28400-3232S	20739385	2	2 1⁄2 -12	2 3⁄4	70	2 3⁄8	65	2.88	73.1	5.71	145.1

S: Acero Inoxidable T: Cuerda Thrust- Wire (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).



JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX45-0404	14420-0404	20241948	1/4	7/16-20	5/8	16	0.39	10	1.457	37.0	2.437	61.9
B2-JCFX45-0405	14420-0405	20241962	1/4	1/2-20	11/16	17	0.47	12	1.46	37.0	2.44	61.9
B2-JCFX45-0406	14420-0406	20241949	1/4	9/16-18	3/4	19	0.43	11	1.54	39.0	2.52	63.9
B2-JCFX45-0604	14420-0604	20873201	3/8	7/16-20	5/8	16	0.41	10	1.457	37.1	2.506	63.8
B2-JCFX45-0606	14420-0606	20241950	3/8	9/16-18	3/4	19	0.43	11	1.81	46.0	2.86	72.6
B2-JCFX45-0608	14420-0608	20241954	3/8	3/4-16	1	25	0.59	15	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-JCFX45-0806	14420-0806	20873202	1/2	9/16-18	3/4	19	0.59	15	2.047	52.0	3.294	83.7
B2-JCFX45-0808	14420-0808	20241963	1/2	3/4-16	1	25	0.59	15	2.05	52.0	3.29	83.7
B2-JCFX45-0810	14420-0810	20241965	1/2	7/8-14	1 1⁄6	27	0.63	16	2.01	51.0	3.26	82.7
B2-JCFX45-1010	14420-1010	20241980	5/8	7/8-14	1 1⁄6	27	0.87	22	2.56	65.0	3.92	99.5
B2-JCFX45-1012	14420-1012	20241967	5/8	1 1⁄6 -12	1 1⁄4	32	0.83	21	2.72	69.0	4.07	103.5
B2-JCFX45-1212	14420-1212	20241951	3/4	1 1⁄6 -12	1 1⁄4	32	0.83	21	2.64	67.0	4.19	106.5
B2-JCFX45-1216	14420-1216	20241953	3/4	1 1⁄6 -12	1 1⁄2	38	1.02	26	2.80	71.0	4.35	110.4
B2-JCFX45-1612	14420-1612	20293221	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄4	32	1.18	30	2.76	70.0	4.53	115.1
B2-JCFX45-1616	14420-1616	20241957	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄2	38	0.95	24	3.11	79.0	4.89	124.1
B2-JCFX45-2020 ^T	28420-2020	20241961	1 1⁄4	1 1⁄6 -12	2	50	1.46	37.0	3.82	97.0	6.18	157.0
B2-JCFX45-2424 ^T	28420-2424	20241960	1 1⁄2	1 1⁄6 -12	2 3⁄8	55	1.69	43.0	4.45	113.0	7.15	181.5

T: Cuerda Thrust- Wire (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
B2-JCFX90-0404	14425-0404	20241909	1/4	7/16-20	5/8	16		1.26	32.0	1.34	34.0	2.32	58.9
B2-JCFX90-0404S	14425-0404S	20873072	1/4	7/16-20	5/8	16		1.26	32.0	1.34	34.0	2.32	58.9
B2-JCFX90L-0404	14440-0404	20241985	1/4	7/16-20	5/8	16	LT	1.81	46.0	1.25	31.8	2.23	56.7
B2-JCFX90S-0404	14445-0404	20241929	1/4	7/16-20	5/8	16	ST	0.83	21.0	1.06	27.0	2.04	51.9
B2-JCFX90S-0404S	14445-0404S	20797255	1/4	7/16-20	5/8	16	ST	0.83	21.0	1.06	27.0	2.04	51.9
B2-JCFX90-0405	14425-0405	20241913	1/4	1/2-20	11/16	17		1.18	30.0	1.02	26.0	2.00	50.9
B2-JCFX90L-0405	14440-0405	20241988	1/4	1/2-20	11/16	17	LT	1.77	45.0	1.02	26.0	2.00	50.9
B2-JCFX90S-0405	14445-0405	20241938	1/4	1/2-20	11/16	17	ST	0.93	23.5	1.02	26.0	2.00	50.9
B2-JCFX90-0406	14425-0406	20241896	1/4	9/16-18	3/4	19		1.50	38.0	1.10	28.0	2.08	52.9
B2-JCFX90-0406S	14425-0406S	20873073	1/4	9/16-18	3/4	19		1.50	38.0	1.10	28.0	2.08	52.9
B2-JCFX90L-0406	14440-0406	20241970	1/4	9/16-18	3/4	19	LT	2.13	54.0	1.34	34.0	2.32	58.9
B2-JCFX90S-0406	14445-0406	20241939	1/4	9/16-18	3/4	19	ST	0.91	23.0	1.22	31.0	2.20	55.9
B2-JCFX90-0505	14425-0505	20873172	5/16	1/2-20	11/16	17		1.38	35.0	1.34	34.0	2.32	58.9
B2-JCFX90-0506	14425-0506	20873173	5/16	9/16-18	3/4	19		1.38	35.0	1.30	33.0	2.28	57.9
B2-JCFX90-0604	14425-0604	20293223	3/8	7/16-20	5/8	16		1.26	32.0	1.38	35.0	2.43	61.6
B2-JCFX90-0604S	14425-0604S	20873074	3/8	7/16-20	5/8	16		1.26	32.0	1.38	35.0	2.43	61.6
B2-JCFX90L-0604	14440-0604	20293222	3/8	7/16-20	5/8	16	LT	1.81	46.0	1.22	31.0	2.27	57.6
B2-JCFX90S-0604	14445-0604	20265709	3/8	7/16-20	5/8	16	ST	0.83	21.0	1.10	28.0	2.15	54.6
B2-JCFX90-0606	14425-0606	20241902	3/8	9/16-18	3/4	19		1.38	35.0	1.22	31.0	2.27	57.6
B2-JCFX90-0606S	14425-0606S	20873075	3/8	9/16-18	3/4	19		1.38	35.0	1.22	31.0	2.27	57.6
B2-JCFX90L-0606	14440-0606	20241974	3/8	9/16-18	3/4	19	LT	2.13	54.0	1.69	43.0	2.74	69.6
B2-JCFX90S-0606	14445-0606	20241944	3/8	9/16-18	3/4	19	ST	0.91	23.0	1.65	42.0	2.70	68.7
B2-JCFX90-0608	14425-0608	20241895	3/8	3/4-16	1	25		1.61	41.0	1.54	39.0	2.58	65.6
B2-JCFX90-0608S	14425-0608S	20873076	3/8	3/4-16	1	25		1.61	41.0	1.54	39.0	2.58	65.6
B2-JCFX90L-0608	14440-0608	20241973	3/8	3/4-16	1	25	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-JCFX90S-0608	14445-0608	20241943	3/8	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.93	49.0	2.98	75.6
B2-JCFX90-0806	14425-0806	20873203	1/2	9/16-18	3/4	19		1.50	38.1	1.50	38.1	2.51	63.8
B2-JCFX90-0808	14425-0808	20241914	1/2	3/4-16	1	25		1.58	40.0	1.46	37.0	2.70	68.7
B2-JCFX90L-0808	14440-0808	20241978	1/2	3/4-16	1	25	LT	2.52	64.0	1.97	50.0	3.22	81.7
B2-JCFX90S-0808	14445-0808	20241936	1/2	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.81	46.0	3.06	77.7
B2-JCFX90-0808S	14425-0808S	20424924	1/2	3/4-16	1	25		1.58	40.0	1.46	37.0	2.70	68.7
B2-JCFX90-0810	14425-0810	20241911	1/2	7/8-14	1 ⅙	27		1.85	47.0	1.69	43.0	2.94	74.7
B2-JCFX90L-0810	14440-0810	20241987	1/2	7/8-14	1 ⅙	27	LT	2.56	65.0	1.46	37.0	2.70	68.7
B2-JCFX90S-0810	14445-0810	20241946	1/2	7/8-14	1 ⅙	27	ST	1.26	32.0	1.81	46.0	3.06	77.7
B2-JCFX90-0812	14425-0812	20241908	1/2	1 ⅙-12	1 ¼	32		1.81	46.0	1.46	37.0	2.70	68.7

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES




JIC 37° Abocinado (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
				pulg.	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCFX90-1010	14425-1010	20241932	5/8	7/8-14	1 1/16	27		1.89	48.0	1.93	49.0	3.29	83.5
B2-JCFX90-1010S	14425-1010S	20873077	5/8	7/8-14	1 1/16	27		1.89	48.0	1.93	49.0	3.29	83.5
B2-JCFX90L-1010	14440-1010	20241976	5/8	7/8-14	1 1/16	27	LT	2.56	65.0	1.97	50.0	3.32	84.4
B2-JCFX90S-1010	14445-1010	20241923	5/8	7/8-14	1 1/16	27	ST	1.26	32.0	1.93	49.0	3.29	83.5
B2-JCFX90-1012	14425-1012	20241930	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32		2.28	58.0	1.89	48.0	3.25	82.5
B2-JCFX90S-1012	14445-1012	20241945	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32	ST	1.89	48.0	1.89	48.0	3.25	82.5
B2-JCFX90S-1208	14445-1208	20265741	3/4	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.65	42.0	3.21	81.5
B2-JCFX90-1210	14425-1210	20293224	3/4	7/8-14	1 1/16	27		1.89	48.0	1.97	50.0	3.52	89.5
B2-JCFX90-1212	14425-1212	20241897	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32		2.13	54.0	2.05	52.0	3.60	91.4
B2-JCFX90-1212S	14425-1212S	20873078	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32		2.13	54.0	2.05	52.0	3.60	91.4
B2-JCFX90L-1212	14440-1212	20241971	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	LT	3.74	95.0	2.13	54.0	3.68	93.4
B2-JCFX90S-1212	14445-1212	20241940	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	ST	1.81	46.0	2.28	58.0	3.84	97.4
B2-JCFX90S-1212S	14445-1212S	20797257	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	ST	1.81	46.0	2.28	58.0	3.84	97.4
B2-JCFX90S-1214	14445-1214	20241942	3/4	1 3/16-12	1 1/16	36	ST	2.07	52.6	1.93	49.0	3.48	88.5
B2-JCFX90-1216	14425-1216	20241900	3/4	1 1/16-12	1 1/2	38		2.84	72.0	2.09	53.0	3.64	92.5
B2-JCFX90S-1216	14445-1216	20662000	3/4	1 1/16-12	1 1/2	38	ST	2.28	57.8	1.99	50.5	3.54	90.0
B2-JCFX90-1616	14425-1616	20241977	1	1 1/16-12	1 1/2	38		2.81	71.4	2.89	73.4	4.67	118.5
B2-JCFX90-1616S	14425-1616S	20873132	1	1 1/16-12	1 1/2	38		2.81	71.4	2.89	73.4	4.67	118.5
B2-JCFX90L-1616	14440-1616	20241983	1	1 1/16-12	1 1/2	38	LT	4.49	114.0	3.11	79.0	4.89	124.1
B2-JCFX90L-1616S	14440-1616S	20873133	1	1 1/16-12	1 1/2	38	LT	4.49	114.0	3.11	79.0	4.89	124.1
B2-JCFX90S-1616	14445-1616	20241934	1	1 1/16-12	1 1/2	38	ST	2.21	56.0	2.91	74.0	4.69	119.1
B2-JCFX90S-1616S	14445-1616S	20797550	1	1 1/16-12	1 1/2	38	ST	2.21	56.0	2.91	74.0	4.69	119.1
B2-JCFX90-2020S ^T	28425-2020S	20873135	1 1/4	1 1/16-12	2	50		3.07	78.0	3.23	82.0	5.28	134.0
B2-JCFX90-2020 ^T	28425-2020	20241906	1 1/4	1 1/16-12	2	50		3.07	78.0	3.23	82.0	5.28	134.0
B2-JCFX90-2024 ^T	28425-2024	20432492	1 1/4	1 1/16-12	2 3/16	55		3.386	86.1	3.937	100.0	5.938	150.9
B2-JCFX90-2424S ^T	28425-2424S	20933821	1 1/2	1 1/16-12	2 3/16	55		3.62	91.9	3.94	100.0	6.27	159.1
B2-JCFX90-2424 ^T	28425-2424	20241904	1 1/2	1 1/16-12	2 3/16	55		3.62	91.9	3.94	100.0	6.27	159.1
B2-JCFX90-3232S ^T	28425-3232S	20933822	2	2 1/16-12	2 3/4	70		5.51	140.0	5.08	129.0	7.914	200.9
B2-JCFX90-3232 ^T	28425-3232	20657096	2	2 1/16-12	2 3/4	70		5.51	140.0	5.08	129.0	7.91	200.9

S = Acero inoxidable T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). * Tipo de Codo: LT = Tubo Largo ST = Tubo Corto

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra / Codo 90° Bloque / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
B2-JCFX90B-0404	14447-0404	20840617	1/4	7/16 - 20	5/8 19	1.14 29.0	0.71 18.0	1.69 42.9
B2-JCFX90B-0606	14447-0606	20840880	3/8	9/16 - 18	3/4 25	1.13 28.7	0.87 22.1	1.92 48.8
B2-JCFX90B-0808	14447-0808	20840881	1/2	3/4 - 16	1 16	1.66 42.2	1.1 27.9	2.41 61.2

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

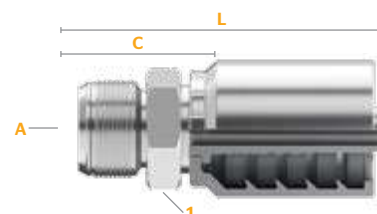

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
B2-JCM-0404	14450-0404	20241990	1/4	7/16-20	1/2 12	0.99 25.2	1.97 50.1
B2-JCM-0405	14450-0405	20241991	1/4	1/2-20	9/16 14	1.03 26.2	2.01 51.1
B2-JCM-0406	14450-0406	20241995	1/4	9/16-18	11/16 17	1.04 26.4	2.02 51.3
B2-JCM-0506	14450-0506	20242012	5/16	9/16-18	11/16 17	1.04 26.5	2.02 51.4
B2-JCM-0606	14450-0606	20242014	3/8	9/16-18	11/16 17	1.05 26.6	2.10 53.2
B2-JCM-0608	14450-0608	20242007	3/8	3/4-16	3/4 19	1.14 28.9	2.19 55.5
B2-JCM-0610	14450-0610	20242024	3/8	7/8-14	15/16 24	1.33 33.8	2.38 60.5
B2-JCM-0808	14450-0808	20241994	1/2	3/4-16	3/4 19	1.17 29.8	2.42 61.4
B2-JCM-0808S	14450-0808S	20424921	1/2	3/4-16	3/4 19	1.17 29.8	2.42 61.4
B2-JCM-0810	14450-0810	20241993	1/2	7/8-14	15/16 24	1.35 34.4	2.60 66.0
B2-JCM-0812	14450-0812	20241997	1/2	1 1/16 - 12	1 1/16 27	1.46 37.1	2.71 68.7
B2-JCM-1008	14450-1008	20441227	5/8	3/4-16	15/16 24	1.21 30.8	2.57 65.3
B2-JCM-1010	14450-1010	20242010	5/8	7/8-14	15/16 24	1.38 35.0	2.73 69.4
B2-JCM-1012	14450-1012	20242011	5/8	1 1/16 - 12	1 1/16 27	1.46 37.1	2.82 71.5
B2-JCM-1210	14450-1210	20293165	3/4	7/8-14	1 1/16 27	1.38 35.0	2.93 74.4
B2-JCM-1212	14450-1212	20242022	3/4	1 1/16 - 12	1 1/16 27	1.48 37.7	3.04 77.1
B2-JCM-1214	14450-1214	20242020	3/4	1 3/16 - 12	1 1/4 32	1.62 41.0	3.17 80.5
B2-JCM-1216	14450-1216	20242018	3/4	1 3/8 - 12	1 3/8 36	1.66 42.2	3.21 81.6

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Macho) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JCM-1616	14450-1616	20242002	1	1 1/16 -12	1 1/16	36	1.67	42.4	3.45	87.5
B2-JCM-1620	14450-1620	20242016	1	1 1/8 -12	1 1/8	46	1.84	46.8	3.62	91.9
B2-JCM-2020	28450-2020	20241999	1 1/4	1 1/8 -12	1 1/8	46	1.91	48.5	3.96	100.5
B2-JCM-2020S	28450-2020S	20933823	1 1/4	1 1/8 -12	1 1/8	46	1.91	48.6	3.96	100.5
B2-JCM-2024	28450-2024	20241998	1 1/4	1 7/8 -12	2	50	2.08	52.8	4.12	104.7
B2-JCM-2424	28450-2424	20242027	1 1/2	1 7/8 -12	2	50	2.08	52.7	4.40	111.8
B2-JCM-2424S	28450-2424S	20933824	1 1/2	1 7/8 -12	2	50	2.08	52.7	4.40	111.8
B2-JCM-3232	28450-3232	20242023	2	2 1/2 -12	2 3/16	65	2.45	62.1	5.28	134.1
B2-JCM-3232S	28450-3232S	20933825	2	2 1/2 -12	2 3/16	65	2.45	62.1	5.28	134.1

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).




SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Hex 2		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave		Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SFFX-0606	14775-0606	20241706	3/8	5/8-18	7/8	22	3/4	19	1.32	33.6	2.371	60.2
B2-SFFX-0608	14775-0608	20293245	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.423	61.5
B2-SFFX-0808	14775-0808	20662003	1/2	3/4-16	1 1/16	27	3/4	19	1.3	33.6	2.4	60.2
B2-SFFX-0810	14775-0810	20293246	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.60	40.6	2.846	72.3
B2-SFFX-1212	14775-1212	20241707	3/4	1 1/16 -14	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6

SAE 45° J512 Abocinado


Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SFFX45-0606	14777-0606	20293247	3/8	5/8-18	7/8	22	0.47	12.0	1.81	45.99	2.86	72.64
B2-SFFX45-0808	14777-0808	20293248	1/2	3/4-16	1	25	0.59	15.0	2.05	51.99	3.294	83.67
B2-SFFX45-1212	14777-1212	20441271	3/4	1 1/16-14	1 1/4	32	0.83	21.0	2.64	67.0	4.191	106.5

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SFFX90-0606	14780-0606	20293249	3/8	5/8-18	7/8	22	0.95	24.0	1.654	42.0	2.70	68.7
B2-SFFX90L-0606	14781-0606	20293250	3/8	5/8-18	7/8	22	2.19	55.5	1.693	43.0	2.74	69.6
B2-SFFX90S-0808	14783-0808	20293251	1/2	3/4-16	1	25	1.14	29.0	1.811	46.0	3.06	77.7
B2-SFFX90-1212	14780-1212	20441304	3/4	1 1/8 -14	1 1/4	32	1.85	47.0	1.69	43.0	2.94	74.7




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES



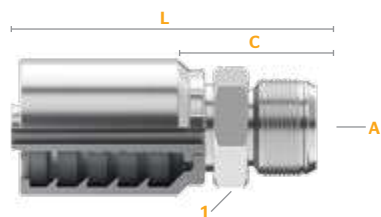


SAE 45° J512 Abocinado

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SFM-0606	14785-0606	20293213	3/8	5/8-18	5/8	16	1.12	28.5	2.17	55.2
B2-SFM-0608	14785-0608	20293214	3/8	3/4-16	3/4	19	1.23	31.2	2.28	57.9
B2-SFM-0808	14785-0808	20293215	1/2	3/4-16	3/4	19	1.27	32.1	2.51	63.8
B2-SFM-1212	14785-1212	20293216	3/4	1 1/8 -14	1 1/8	27	1.62	41.1	3.17	80.6

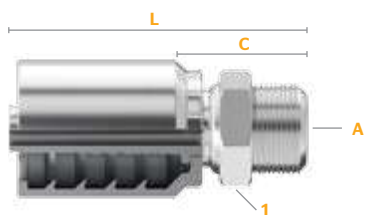

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1	Corte (C)		Longitud (L)		
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SIMX-0403	14800-0403	20293166	1/4	3/8-24	1/2	12	1.68	42.7	2.663	67.6
B2-SIMX-0404	14800-0404	20293167	1/4	7/16-24	1/2	12	1.70	43.1	2.675	67.9
B2-SIMX-0405	14800-0405	20293168	1/4	1/2-20	9/16	14	1.83	46.6	2.814	71.5
B2-SIMX-0605	14800-0605	20293169	3/8	1/2-20	9/16	14	1.84	46.8	2.89	73.4
B2-SIMX-0606	14800-0606	20293170	3/8	5/8-18	11/16	17	1.89	48.0	2.94	74.7
B2-SIMX-0607	14800-0607	20293171	3/8	11/16-18	3/4	19	1.92	48.7	2.965	75.3
B2-SIMX-0808	14800-0808	20293172	1/2	3/4-18	3/4	19	2.00	50.8	3.248	82.5
B2-SIMX-0810	14800-0810	20293173	1/2	7/8-18	15/16	24	2.07	52.7	3.321	84.4

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Codo 45° / Giratoria

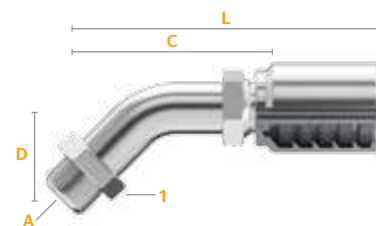

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SIMX45-0403	14810-0403	20293174	1/4	3/8-24	1/2	12	1.24	31.49	2.68	68.1	3.66	93.0
B2-SIMX45-0404	14810-0404	20293175	1/4	7/16-24	1/2	12	1.24	31.49	2.68	68.1	3.66	93.0
B2-SIMX45-0604	14810-0604	20293382	3/8	7/16-24	1/2	12	1.57	39.87	2.95	74.9	4.00	101.6
B2-SIMX45-0605	14810-0605	20293177	3/8	1/2-20	9/16	14	1.50	38.10	2.99	75.9	4.04	102.6
B2-SIMX45-0606	14810-0606	20293178	3/8	5/8-18	11/16	17	1.50	38.10	2.99	75.9	4.04	102.6
B2-SIMX45-0607	14810-0607	20293179	3/8	11/16-18	3/4	19	1.50	38.10	2.99	75.9	4.04	102.6

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Codo 90° / Giratoria

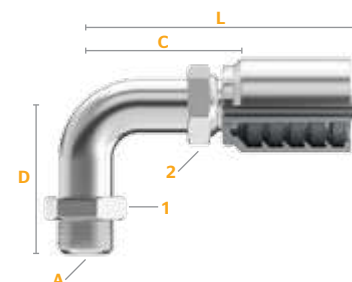

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SIMX90-0403	14815-0403	20293180	1/4	3/8-24	1/2	12	1.97	50.0	1.38	35.1	2.36	59.9
B2-SIMX90-0404	14815-0404	20293181	1/4	7/16-24	1/2	12	2.05	52.1	1.30	33.0	2.28	57.9
B2-SIMX90-0405	14815-0405	20293182	1/4	1/2-20	9/16	14	1.96	49.8	1.52	38.6	2.50	63.5
B2-SIMX90-0604	14815-0604	20293183	3/8	7/16-24	1/2	12	2.44	62.0	1.34	34.0	2.39	60.7
B2-SIMX90-0605	14815-0605	20293184	3/8	1/2-20	9/16	14	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
B2-SIMX90-0606	14815-0606	20293185	3/8	5/8-18	11/16	17	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
B2-SIMX90-0607	14815-0607	20293186	3/8	11/16-18	3/4	19	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
B2-SIMX90-0808	14815-0808	20293187	1/2	3/4-18	3/4	19	2.32	58.9	2.13	54.1	3.38	85.8




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES



**NPTF**

Hembra

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
B2-NPF-0402	14600-0402	20293225	1/4	1/8-27	9/16 14	0.88 22.4	1.86 47.3
B2-NPF-0404	14600-0404	20242105	1/4	1/4-18	3/4 19	1.09 27.6	2.07 52.5
B2-NPF-0604	14600-0604	20293226	3/8	1/4-18	3/4 19	1.09 27.8	2.14 54.4
B2-NPF-0606	14600-0606	20242103	3/8	3/8-18	7/8 22	1.15 29.2	2.19 55.8
B2-NPF-0608	14600-0608	20662001	3/8	1/2-14	1 25	1.38 35.0	2.43 61.7
B2-NPF-0806	14600-0806	20662002	1/2	3/8-18	7/8 22	1.18 30.0	2.42 61.5
B2-NPF-0808	14600-0808	20242106	1/2	1/2-14	1 25	1.40 35.6	2.65 67.2
B2-NPF-1212	14600-1212	20242104	3/4	3/4-14	1 1/4 32	1.51 38.4	3.06 77.8

**NPTF**

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
B2-NPFX-0606	14605-0606	20293227	3/8	3/8-18	7/8 22	2.06 52.4	3.11 79.0
B2-NPFX-1616	14605-1616	20293228	1	1-11 1/2	1 1/2 38	2.83 71.8	4.60 116.9


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

NPTF

Macho

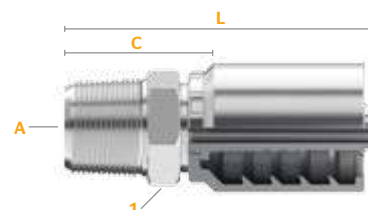

										
Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPM-0402	14615-0402	20242110	1/4	1/8-27	9/16	14	0.84	21.2	1.82	46.1
B2-NPM-0404	14615-0404	20242111	1/4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9
B2-NPM-0404S	14615-0404S	20286649	1/4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9
B2-NPM-0406	14615-0406	20242109	1/4	3/8-18	3/4	19	1.09	27.7	2.07	52.6
B2-NPM-0406S	14615-0406S	20873079	1/4	3/8-18	3/4	19	1.09	27.7	2.07	52.6
B2-NPM-0408	14615-0408	20242115	1/4	1/2-14	7/8	22	1.27	32.2	2.25	57.1
B2-NPM-0604	14615-0604	20242067	3/8	1/4-18	11/16	17	1.07	27.2	2.12	53.8
B2-NPM-0604S	14615-0604S	20873130	3/8	1/4-18	11/16	17	1.07	27.2	2.12	53.8
B2-NPM-0606	14615-0606	20242069	3/8	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6
B2-NPM-0606S	14615-0606S	20286830	3/8	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6
B2-NPM-0608	14615-0608	20242079	3/8	1/2-14	7/8	22	1.27	32.4	2.32	59.0
B2-NPM-0608S	14615-0608S	20873131	3/8	1/2-14	7/8	22	1.27	32.4	2.32	59.0
B2-NPM-0806	14615-0806	20242113	1/2	3/8-18	3/4	19	1.12	28.4	2.37	60.1
B2-NPM-0806S	14615-0806S	20424922	1/2	3/8-18	3/4		1.12	28.4	2.37	60.1
B2-NPM-0808	14615-0808	20242093	1/2	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7
B2-NPM-0808S	14615-0808S	20286831	1/2	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7
B2-NPM-0812	14615-0812	20242116	1/2	3/4-14	1 ⅞	27	1.34	34.1	2.59	65.8
B2-NPM-1008	14615-1008	20242071	5/8	1/2-14	15/16	24	1.31	33.3	2.67	67.7
B2-NPM-1008S	14615-1008S	20286832	5/8	1/2-14	15/16	24	1.31	33.3	2.67	67.7
B2-NPM-1012	14615-1012	20242066	5/8	3/4-14	1 ⅞	27	1.35	34.4	2.71	68.9
B2-NPM-1208	14615-1208	20242078	3/4	1/2-14	1 ⅞	27	1.32	33.5	2.87	73.0
B2-NPM-1212	14615-1212	20242076	3/4	3/4-14	1 ⅞	27	1.36	34.6	2.92	74.1
B2-NPM-1212S	14615-1212S	20286833	3/4	3/4-14	1 ⅞	27	1.36	34.6	2.92	74.1
B2-NPM-1216	14615-1216	20242077	3/4	1-11 ½	1 ⅞	36	1.72	43.7	3.27	83.1
B2-NPM-1612	14615-1612	20242107	1	3/4-14	1 ⅞	36	1.56	39.5	3.33	84.6
B2-NPM-1616	14615-1616	20242099	1	1-11 ½	1 ⅞	36	1.73	43.9	3.51	89.0
B2-NPM-1616S	14615-1616S	20286834	1	1-11 ½	1 ⅞	36	1.73	43.9	3.51	89.0
B2-NPM-1620	14615-1620	20242092	1	1 ¼-11 ½	1 ⅞	46	1.88	47.8	3.66	92.8
B2-NPM-2020	28615-2020	20242094	1 ¼	1 ¼-11 ½	1 ⅞	46	1.95	49.5	4.00	101.5
B2-NPM-2020S	28615-2020S	20424930	1 ¼	1 ¼-11 ½	1 ⅞	46	1.95	49.5	4.00	101.5
B2-NPM-2024	28615-2024	20242095	1 ¼	1 ½-11 ½	2	50	2.01	51.0	4.06	103.0
B2-NPM-2424	28615-2424	20242102	1 ½	1 ½-11 ½	2	50	2.01	51.0	4.34	110.1
B2-NPM-2424S	28615-2424S	20424931	1 ½	1 ½-11 ½	2	50	2.01	51.0	4.34	110.1
B2-NPM-3232	28615-3232	20242108	2	2-11 ½	2 ⅞	65	2.14	54.5	4.98	126.4
B2-NPM-3232S	28615-3232S	20933826	2	2-11 ½	2 ⅞	65	2.14	54.5	4.98	126.4


S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES

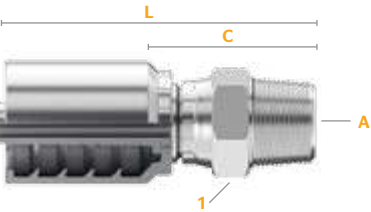


NPTF

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPMX-0402	14645-0402	20435592	1/4	1/8-27	5/8	16	1.51	38.4	2.49	63.1
B2-NPMX-0404	14645-0404	20242087	1/4	1/4-18	11/16	17	1.49	37.8	2.47	62.7
B2-NPMX-0404S	14645-0404S	20838415	1/4	1/4-18	11/16	17	1.49	37.8	2.47	62.7
B2-NPMX-0406	14645-0406	20242086	1/4	3/8-18	7/8	22	1.57	39.9	2.55	64.8
B2-NPMX-0604	14645-0604	20242082	3/8	1/4-18	11/16	17	1.58	40.1	2.63	66.8
B2-NPMX-0606	14645-0606	20242081	3/8	3/8-18	7/8	22	1.49	37.8	2.54	64.4
B2-NPMX-0606S	14645-0606S	20838416	3/8	3/8-18	7/8	22	1.49	37.8	2.54	64.4
B2-NPMX-0608	14645-0608	20242083	3/8	1/2-14	1	25	1.71	43.5	2.76	70.2
B2-NPMX-0804	14645-0804	20293188	1/2	1/4-18	11/16	17	1.60	40.6	2.85	72.3
B2-NPMX-0806	14645-0806	20242088	1/2	3/8-18	7/8	22	1.51	38.5	2.76	70.1
B2-NPMX-0808	14645-0808	20242074	1/2	1/2-14	1	25	1.66	42.3	2.91	73.9
B2-NPMX-0808S	14645-0808S	20838417	1/2	1/2-14	1	25	1.66	42.3	2.91	73.9
B2-NPMX-1208	14645-1208	20923064	3/4	1/2-14	1	25	1.73	43.9	3.283	83.3
B2-NPMX-1212	14645-1212	20242091	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1.97	50.1	3.53	89.6
B2-NPMX-1212S	14645-1212S	20838418	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1.97	50.1	3.53	89.6
B2-NPMX-1616	14645-1616	20242085	1	1-11 ½	1 ¾	41	2.30	58.4	4.07	103.5
B2-NPMX-1616S	14645-1616S	20838419	1	1-11 ½	1 ¾	41	2.30	58.4	4.07	103.5

NPTF


Macho / Codo 90° Bloque / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPMX90B-0404	14650-0404	20293189	1/4	1/4-18	11/16	17	1.69	42.9	0.71	18.1	1.69	43.0
B2-NPMX90B-0604	14650-0604	20293190	3/8	1/4-18	11/16	17	1.63	41.5	0.92	23.3	1.97	50.0
B2-NPMX90B-0606	14650-0606	20293191	3/8	3/8-18	7/8	22	1.62	41.2	0.92	23.3	1.97	50.0
B2-NPMX90B-0806	14650-0806	20441228	1/2	3/8-18	7/8	22	2.00	50.7	1.16	29.4	2.41	61.1
B2-NPMX90B-0808	14650-0808	20293192	1/2	1/2-14	1	25	2.15	54.6	1.16	29.4	2.41	61.1
B2-NPMX90B-1212	14650-1212	20293193	3/4	3/4-14	1 ¼	32	2.58	65.6	1.24	31.5	2.80	71.0

NPSM

Hembra / Giratoria

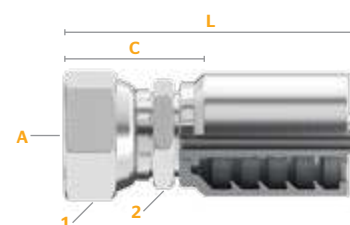

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NSFX-0404	14655-0404	20242064	1/4	1/4-18	3/4	19	11/16	17	1.19	30.2	2.17	55.1
B2-NSFX-0606	14655-0606	20242065	3/8	3/8-18	7/8	22	3/4	19	1.24	31.4	2.29	58.0
B2-NSFX-0806	14655-0806	20873204	1/2	3/8-18	7/8	22	7/8	22	1.271	32.3	2.518	64.0
B2-NSFX-0808	14655-0808	20242063	1/2	1/2-14	1 1⁄16	27	7/8	22	1.35	34.3	2.60	66.0
B2-NSFX-0808S	14655-0808S	20424926	1/2	1/2-14	1 1⁄16	27	7/8	22	1.35	34.3	2.60	66.0
B2-NSFX-1212	14655-1212	20293252	3/4	3/4-14	1 1⁄4	32	1 3⁄16	30	1.46	37.0	3.01	76.4
B2-NSFX-1212S	14655-1212S	20955328	3/4	3/4-14	1 1⁄4	32	1 3⁄16	30	1.46	37.0	3.01	76.4
B2-NSFX-1616	14655-1616	20293253	1	1-11 1⁄2	1 1⁄2	38	1 1⁄16	36	1.76	44.7	3.54	89.8
B2-NSFX-1616S	14655-1616S	20955329	1	1-11 1⁄2	1 1⁄2	38	1 1⁄16	36	1.76	44.7	3.54	89.8
B2-NSFX-2020	28655-2020	20293263	1 1⁄4	1 1⁄4-11 1⁄2	2	50	1 3⁄8	41	2.04	51.7	4.08	103.7

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES




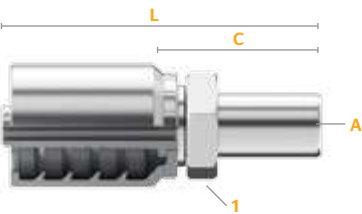

GTF

Hembra

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm		
B2-GTF-0404	14370-0404	20293254	1/4	0.511-27	3/4	19	0.92	23.3	1.89	48.2

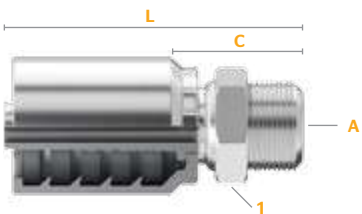

SAE J514 Conexiones para
Tubería sin Abocinar

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm		
B2-FTM-0404	14360-0404	20286101	1/4	7/16-20	1/2	12	0.88	22.2	1.86	47.1
B2-FTM-0405	14360-0405	20294798	1/4	1/2-20	9/16	14	0.90	22.9	1.88	47.8
B2-FTM-0605	14360-0605	20294799	3/8	1/2-20	5/8	16	0.96	24.3	2.01	51.0
B2-FTM-0606	14360-0606	20286102	3/8	9/16-18	5/8	16	0.97	24.7	2.02	51.4
B2-FTM-0608	14360-0608	20661908	3/8	3/4-16	7/8	22	0.97	24.7	2.02	51.4
B2-FTM-0808	14360-0808	20286103	1/2	3/4-16	7/8	22	1.11	28.2	2.36	59.9
B2-FTM-0810	14360-0810	20294860	1/2	7/8-14	15/16	24	1.21	30.7	2.46	62.4
B2-FTM-1212	14360-1212	20294861	3/4	1 1⁄8 -12	1 3⁄8	30	1.30	33.1	2.85	72.5
B2-FTM-1616	14360-1616	20294862	1	1 3⁄8 -12	1 3⁄8	36	1.48	37.7	3.26	82.8


Todas las conexiones vienen con tuerca y férula.

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Tubería Estándar

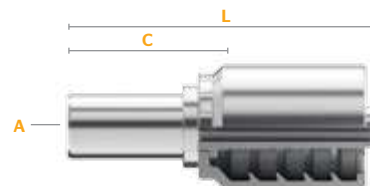


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D. D.E. Tubo (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SP-0406	14825-0406	20441305	1/4	6	1.11	28.3	2.09	53.2
B2-SP-0408	14825-0408	20241714	1/4	8	1.19	30.3	2.17	55.2
B2-SP-0410	14825-0410	20241710	1/4	10	1.27	32.3	2.25	57.2
B2-SP-0610	14825-0610	20241712	3/8	10	1.19	30.2	2.24	56.9
B2-SP-0612	14825-0612	20241711	3/8	12	1.15	29.2	2.20	55.9
B2-SP-0815	14825-0815	20241717	1/2	15	1.26	32.0	2.51	63.7
B2-SP-0816	14825-0816	20241716	1/2	16	1.46	37.1	2.71	68.8
B2-SP-1018	14825-1018	20241715	5/8	18	1.35	34.2	2.71	68.7
B2-SP-1020	14825-1020	20241720	5/8	20	1.73	44.0	3.09	78.5
B2-SP-1222	14825-1222	20241713	3/4	22	1.44	36.6	2.99	76.0
B2-SP-1628	14825-1628	20241718	1	28	1.59	40.4	3.37	85.5

Todas las conexiones vienen con tuerca y férula

Tubería Estándar

Codo 45°

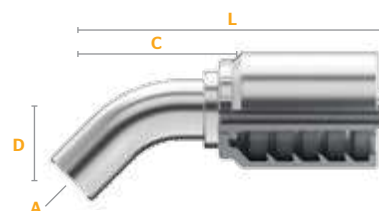

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D. D.E. Tubo (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-SP45-0408	14830-0408	20241719	1/4	8	0.91	23.1	1.69	42.9	2.67	67.8




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES



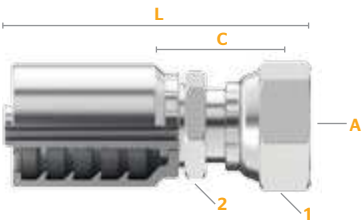

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OFFX-0404	14700-0404	20242188	1/4	9/16-18	11/16	17	9/16	14	1.07	27.3	2.05	52.2
B2-OFFX-0406	14700-0406	20242141	1/4	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.1	2.17	55.0
B2-OFFX-0408	14700-0408	20242148	1/4	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.39	35.4	2.37	60.3
B2-OFFX-0506	14700-0506	20959266	5/16	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.189	30.1	2.169	55.0
B2-OFFX-0604	14700-0604	20293218	3/8	9/16-18	11/16	17	11/16	17	1.12	28.4	2.17	55.1
B2-OFFX-0606	14700-0606	20242196	3/8	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.3	2.24	56.9
B2-OFFX-0608	14700-0608	20242198	3/8	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.40	35.6	2.45	62.2
B2-OFFX-0806	14700-0806	20242143	1/2	11/16-16	7/8	22	3/4	19	1.26	32.0	2.51	63.7
B2-OFFX-0808	14700-0808	20242149	1/2	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.42	36.1	2.67	67.8
B2-OFFX-0810	14700-0810	20242144	1/2	1-14	1 3/16	30	15/16	24	1.56	39.5	2.80	71.2
B2-OFFX-0812	14700-0812	20242136	1/2	1 3/16-12	1 7/16	36	1 3/16	30	1.66	42.1	2.90	73.8
B2-OFFX-1010	14700-1010	20242178	5/8	1-14	1 3/16	30	15/16	24	1.56	39.6	2.92	74.1
B2-OFFX-1012	14700-1012	20242199	5/8	1 3/16-12	1 7/16	36	1 3/16	30	1.66	42.1	3.01	76.6
B2-OFFX-1210	14700-1210	20242201	3/4	1-14	1 3/16	30	1 1/16	27	1.58	40.1	3.13	79.5
B2-OFFX-1212	14700-1212	20242189	3/4	1 3/16-12	1 7/16	36	1 3/16	30	1.67	42.3	3.22	81.8
B2-OFFX-1216	14700-1216	20242169	3/4	1 7/16-12	1 3/4	41	1 1/16	36	1.92	48.6	3.47	88.1
B2-OFFX-1612	14700-1612	20242159	1	1 3/16-12	1 7/16	36	1 1/4	32	1.79	45.3	3.56	90.4
B2-OFFX-1616	14700-1616	20242142	1	1 7/16-12	1 3/4	41	1 1/16	36	1.95	49.4	3.72	94.5
B2-OFFX-1620	14700-1620	20242164	1	1 7/16-12	2	50	1 3/4	41	1.98	50.3	3.76	95.4
B2-OFFX-2020	28700-2020	20242137	1 1/4	1 7/16-12	2	50	1 3/4	41	2.08	52.9	4.13	104.9
B2-OFFX-2424	28700-2424	20242138	1 1/2	2-12	2 3/4	60	2	50	2.23	56.7	4.56	115.8


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OFFX45-0404	14710-0404	20242231	1/4	9/16-18	11/16	17	0.43	10.9	1.61	41.0	2.59	65.9
B2-OFFX45-0406	14710-0406	20242230	1/4	11/16-16	7/8	22	0.43	10.9	1.81	46.0	2.79	70.9
B2-OFFX45-0606	14710-0606	20242204	3/8	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-OFFX45-0608	14710-0608	20242206	3/8	13/16-16	15/16	24	0.59	15.0	2.01	51.0	3.06	77.6
B2-OFFX45-0808 ^C	14710-0808	20242228	1/2	13/16-16	15/16	24	0.63	16.0	1.85	47.0	3.10	78.7
B2-OFFX45-0810	14710-0810	20242225	1/2	1-14	1 3⁄16	30	0.65	16.5	1.97	50.0	3.22	81.7
B2-OFFX45-1010	14710-1010	20242217	5/8	1-14	1 3⁄16	30	0.67	17.0	2.28	58.0	3.64	92.5
B2-OFFX45-1012	14710-1012	20242207	5/8	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	0.83	21.1	2.48	63.0	3.84	97.5
B2-OFFX45-1210	14710-1210	20293219	3/4	1-14	1 3⁄16	30	0.79	20.1	2.09	53.1	3.64	92.5
B2-OFFX45-1212	14710-1212	20242232	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	0.83	21.0	2.48	63.0	4.03	102.4
B2-OFFX45-1216	14710-1216	20242208	3/4	1 3⁄16-12	1 5⁄8	41	0.94	23.9	2.80	71.1	4.35	110.6
B2-OFFX45-1616	14710-1616	20242219	1	1 3⁄16-12	1 5⁄8	41	1.02	26.0	3.23	81.9	5.00	127.1
B2-OFFX45-2020	28710-2020	20242223	1 1⁄4	1 11⁄16-12	2	50	1.02	25.9	3.82	97.0	5.87	149.0
B2-OFFX45-2024	28710-2024	20242224	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	60	1.10	27.9	3.98	101.1	6.03	153.1
B2-OFFX45-2424	28710-2424	20242222	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60	1.10	27.9	4.13	104.9	6.46	164.0

C = Longitud de Corte (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES





O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.	pulg.	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OFFX90-0404	14715-0404	20242236	1/4	9/16-18	11/16	17		1.26	32.0	1.18	30.0	2.16	54.9
B2-OFFX90L-0404	14720-0404	20242254	1/4	9/16-18	11/16	17	LT	1.81	46.0	1.30	33.0	2.28	57.9
B2-OFFX90S-0404	14725-0404	20242152	1/4	9/16-18	11/16	17	ST	0.83	21.0	1.10	28.0	2.08	52.9
B2-OFFX90-0406	14715-0406	20242243	1/4	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.46	37.0	2.44	61.9
B2-OFFX90L-0406	14720-0406	20242250	1/4	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.38	35.0	2.36	59.9
B2-OFFX90S-0406	14725-0406	20242151	1/4	11/16-16	7/8	22	ST	0.91	23.0	1.26	32.0	2.24	56.9
B2-OFFX90S-0408	14725-0408	20923065	1/4	13/16-16	15/16	24	ST	1.142	29.0	1.81	46.0	2.79	70.9
B2-OFFX90S-0604	14725-0604	20591895	3/8	9/16-18	11/16	17	ST	0.83	21.0	1.10	28.0	2.15	54.6
B2-OFFX90-0606	14715-0606	20242239	3/8	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.65	42.0	2.70	68.6
B2-OFFX90L-0606	14720-0606	20241694	3/8	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.65	42.0	2.70	68.6
B2-OFFX90S-0606	14725-0606	20242158	3/8	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	25.0	1.65	42.0	2.70	68.6
B2-OFFX90-0608	14715-0608	20242252	3/8	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.73	44.0	2.78	70.6
B2-OFFX90L-0608	14720-0608	20241705	3/8	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-OFFX90S-0608	14725-0608	20242160	3/8	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.65	42.0	2.70	68.6
B2-OFFX90S-0806	14725-0806	20441217	1/2	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	25.0	1.65	42.0	2.90	73.7
B2-OFFX90-0808 ^c	14715-0808	20241704	1/2	13/16-16	15/16	24		1.65	42.0	1.38	35.0	2.63	66.7
B2-OFFX90L-0808 ^c	14720-0808	20242216	1/2	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.50	38.0	2.74	69.7
B2-OFFX90S-0808 ^c	14725-0808	20242226	1/2	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.58	40.0	2.82	71.7
B2-OFFX90-0810	14715-0810	20241703	1/2	1-14	1 3⁄16	30		1.85	47.0	1.89	48.0	3.14	79.7
B2-OFFX90L-0810	14720-0810	20242214	1/2	1-14	1 3⁄16	30	LT	2.76	70.1	1.81	46.0	3.06	77.6
B2-OFFX90S-0810	14725-0810	20242249	1/2	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.28	32.5	1.81	46.0	3.06	77.6
B2-OFFX90S-0812	14725-0812	20293220	1/2	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	2.01	51.1	2.19	55.6	3.44	87.3
B2-OFFX90-1010	14715-1010	20242242	5/8	1-14	1 3⁄16	30		1.73	44.0	2.17	55.0	3.52	89.5
B2-OFFX90L-1010	14720-1010	20241696	5/8	1-14	1 3⁄16	30	LT	2.77	70.2	2.17	55.0	3.52	89.5
B2-OFFX90S-1010	14725-1010	20242162	5/8	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.28	32.5	2.05	52.0	3.40	86.5
B2-OFFX90S-1012	14725-1012	20242161	5/8	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	1.93	49.0	2.17	55.1	3.53	89.6
B2-OFFX90S-1210	14725-1210	20242167	3/4	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.54	39.1	1.75	44.5	3.30	83.9
B2-OFFX90-1212	14715-1212	20242237	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36		2.28	58.0	2.44	62.0	3.99	101.4
B2-OFFX90L-1212	14720-1212	20242255	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	LT	3.78	96.0	2.44	62.0	3.99	101.4
B2-OFFX90S-1212	14725-1212	20242153	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	2.01	51.0	2.40	61.0	3.96	100.5
B2-OFFX90S-1216	14725-1216	20242155	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41	ST	2.80	71.1	2.60	66.0	4.15	105.5
B2-OFFX90S-1612	14725-1612	20441218	1	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	2.01	51.0	2.43	61.7	4.20	106.8
B2-OFFX90-1616	14715-1616	20241698	1	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41		2.60	66.0	3.27	83.0	5.04	128.1

Continúa en la siguiente página.

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


O-Ring Sello Cara Plana (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.	pulg.	pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OFFX90L-1616	14720-1616	20242202	1	1 1⁄₁₆ -12	1 5⁄₈	41	LT	4.49	114.0	3.27	83.0	5.04	128.1
B2-OFFX90S-1616	14725-1616	20242244	1	1 1⁄₁₆ -12	1 5⁄₈	41	ST	2.28	58.0	3.27	83.0	5.04	128.1
B2-OFFX90-1620	14715-1620	20242253	1	1 1⁄₁₆ -12	2	50		3.07	78.0	3.27	83.0	5.04	128.1
B2-OFFX90S-1620	14725-1620	20242235	1	1 1⁄₁₆ -12	2	50	ST	2.52	64.0	3.27	83.0	5.04	128.1
B2-OFFX90-2020	28715-2020	20241702	1 ¼	1 1⁄₁₆ -12	2	50		3.07	78.0	3.82	97.0	5.87	149.0
B2-OFFX90L-2020	28720-2020	20242212	1 ¼	1 1⁄₁₆ -12	2	50	LT	5.08	129.0	3.82	97.0	5.87	149.0
B2-OFFX90S-2020	28725-2020	20242247	1 ¼	1 1⁄₁₆ -12	2	50	ST	2.68	68.1	3.74	95.0	5.79	147.0
B2-OFFX90L-2024	28720-2024	20242213	1 ¼	2-12	2 ¾	60	LT	5.55	141.0	4.02	102.1	6.07	154.1
B2-OFFX90S-2024	28725-2024	20242248	1 ¼	2-12	2 ¾	60	ST	2.72	69.1	4.02	102.1	6.07	154.1
B2-OFFX90-2424	28715-2424	20241701	1 ½	2-12	2 ¾	60		3.43	87.1	4.25	108.0	6.58	167.1
B2-OFFX90L-2424	28720-2424	20441321	1 ½	2-12	2 ¾	60	LT	5.55	141.0	4.37	111.0	6.70	170.1
B2-OFFX90S-2424	28725-2424	20242246	1 ½	2-12	2 ¾	60	ST	3.07	78.0	4.02	102.1	6.35	161.2

C = Longitud de Corte (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). * Tipo de Codo: LT = Tubo Largo ST = Tubo Corto

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho

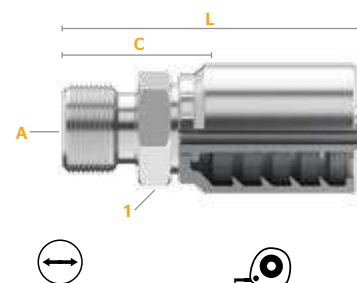

										
Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OFM-0404	14730-0404	20242187	1/4	9/16-18	11/16	17	1.00	25.4	1.98	50.3
B2-OFM-0406	14730-0406	20441219	1/4	11/16-16	3/4	19	0.96	24.3	1.94	49.1
B2-OFM-0506	14730-0506	20959267	5/16	11/16-16	3/4	19	1.052	26.7	2.03	51.6
B2-OFM-0606	14730-0606	20242181	3/8	11/16-16	3/4	19	1.05	26.7	2.10	53.4
B2-OFM-0608	14730-0608	20242183	3/8	13/16-16	7/8	22	1.05	26.6	2.10	53.2
B2-OFM-0808	14730-0808	20242174	1/2	13/16-16	7/8	22	1.19	30.3	2.44	62.0
B2-OFM-0810	14730-0810	20242173	1/2	1-14	1 1⁄₁₆	27	1.21	30.7	2.46	62.4
B2-OFM-0812	14730-0812	20242172	1/2	1 3⁄₁₆-12	1 ¼	32	1.34	34.0	2.59	65.7
B2-OFM-1010	14730-1010	20242186	5/8	1-14	1 1⁄₁₆	27	1.22	30.9	2.57	65.3
B2-OFM-1012	14730-1012	20242185	5/8	1 3⁄₁₆-12	1 ¼	32	1.34	34.1	2.70	68.6
B2-OFM-1212	14730-1212	20242177	3/4	1 3⁄₁₆-12	1 ¼	32	1.36	34.6	2.92	74.1
B2-OFM-1216	14730-1216	20242179	3/4	1 3⁄₁₆-12	1 ½	41	1.55	39.3	3.10	78.8
B2-OFM-1616	14730-1616	20242194	1	1 3⁄₁₆-12	1 ½	38	1.47	37.4	3.25	82.5
B2-OFM-2020	28730-2020	20242171	1 ¼	1 1⁄₁₆-12	1 13⁄₁₆	46	1.64	41.7	3.69	93.7




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES





O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)


Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. mm
B2-OBM-0404	14670-0404	20242133	1/4	7/16-20	9/16	14	0.88	22.3	1.86 47.2
B2-OBM-0405	14670-0405	20242132	1/4	1/2-20	5/8	16	0.88	22.3	1.86 47.2
B2-OBM-0406	14670-0406	20242129	1/4	9/16-18	11/16	17	0.88	22.2	1.86 47.1
B2-OBM-0408	14670-0408	20297678	1/4	3/4-16	7/8	22	0.98	24.9	1.96 49.8
B2-OBM-0606	14670-0606	20242122	3/8	9/16-18	3/4	19	0.94	23.7	1.98 50.4
B2-OBM-0608	14670-0608	20242121	3/8	3/4-16	7/8	22	0.73	18.6	2.04 51.7
B2-OBM-0610	14670-0610	20242117	3/8	7/8-14	1 1/16	27	1.08	27.4	2.13 54.1
B2-OBM-0806	14670-0806	20873205	1/2	9/16-18	13/16	20	0.96	24.4	2.21 56.1
B2-OBM-0808	14670-0808	20242134	1/2	3/4-16	7/8	22	1.01	25.6	2.26 57.3
B2-OBM-0808S	14670-0808S	20424923	1/2	3/4-16	7/8	22	1.01	25.6	2.26 57.3
B2-OBM-0810	14670-0810	20242131	1/2	7/8-14	1 1/8	27	1.10	27.9	2.35 59.6
B2-OBM-0812	14670-0812	20242128	1/2	1 1/8-12	1 1/4	32	1.26	32.1	2.51 63.8
B2-OBM-1008	14670-1008	20293194	5/8	3/4-16	15/16	24	1.04	26.4	2.40 60.8
B2-OBM-1010	14670-1010	20293195	5/8	7/8-14	15/16	24	1.10	27.9	2.46 62.4
B2-OBM-1012	14670-1012	20242123	5/8	1 1/8-12	1 1/4	32	1.27	32.2	2.63 66.7
B2-OBM-1210	14670-1210	20242120	3/4	7/8-14	1 1/8	27	1.13	28.6	2.68 68.0
B2-OBM-1212	14670-1212	20242126	3/4	1 1/8-12	1 1/4	32	1.29	32.7	2.84 72.2
B2-OBM-1216	14670-1216	20242118	3/4	1 1/8-12	1 1/2	38	1.37	34.8	2.92 74.2
B2-OBM-1616	14670-1616	20242127	1	1 1/8-12	1 1/2	38	1.38	35.0	3.15 80.1
B2-OBM-2020	28670-2020	20293258	1 1/4	1 1/8-12	1 3/8	46	1.55	39.3	3.59 91.3
B2-OBM-2424	28670-2424	20307206	1 1/2	1 1/8-12	1 3/4	50	1.60	40.5	3.92 99.7

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)


Macho / Giratoria

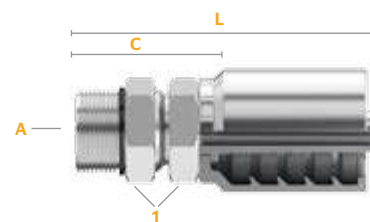

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OBMX-0404	14680-0404	20293196	1/4	7/16-20	11/16	17	1.30	32.9	2.28	57.8
B2-OBMX-0406	14680-0406	20441229	1/4	9/16-18	7/8	22	1.69	43.0	2.67	67.9
B2-OBMX-0606	14680-0606	20293197	3/8	9/16-18	7/8	22	1.61	40.9	2.66	67.5
B2-OBMX-0608	14680-0608	20293198	3/8	3/4-16	1	25	1.73	44.0	2.78	70.6
B2-OBMX-0808	14680-0808	20293199	1/2	3/4-16	1	25	1.68	42.7	2.93	74.4
B2-OBMX-0810	14680-0810	20293200	1/2	7/8-14	1	25	1.69	42.9	2.94	74.6
B2-OBMX-1212	14680-1212	20293201	3/4	1 1/16 -12	1 1/4	32	1.97	50.0	3.52	89.4

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)

Macho / Codo 90° Bloque / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OBMX90B-0405	14685-0405	20293202	1/4	1/2-20	11/16	17	1.50	38.07	0.71	18.1	1.69	43.0
B2-OBMX90B-0406	14685-0406	20441270	1/4	9/16-18	7/8	22	1.74	44.30	0.80	20.3	1.78	45.2
B2-OBMX90B-0606	14685-0606	20293203	3/8	9/16-18	7/8	22	1.74	44.30	0.92	23.3	1.97	50.0
B2-OBMX90B-0608	14685-0608	20293204	3/8	3/4-16	1	25	2.17	55.02	1.13	28.8	2.18	55.4
B2-OBMX90B-0610	14685-0610	20928905	3/8	7/8-14	1	25	1.91	48.50	1.13	28.8	2.181	55.4
B2-OBMX90B-0808	14685-0808	20293205	1/2	3/4-16	1	25	2.17	55.02	1.16	29.4	2.41	61.1
B2-OBMX90B-0810	14685-0810	20293206	1/2	7/8-14	1	25	2.17	55.19	1.16	29.4	2.41	61.1
B2-OBMX90B-1012	14685-1012	20294829	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32	2.58	65.61	1.23	31.3	2.59	65.8
B2-OBMX90B-1212	14685-1212	20293207	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	2.58	65.48	1.24	31.5	2.80	71.0




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES




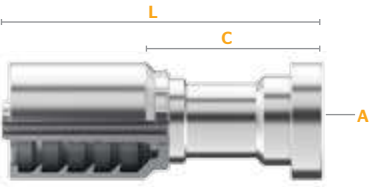

Brida Código 61 (SAE J518)

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL-0808	14320-0808	20242908	1/2	1/2	1.19	30.2	1.61	40.9	2.86	72.6
B2-FL-0812	14320-0812	20242906	1/2	3/4	1.50	38.1	1.65	41.9	2.90	73.6
B2-FL-1012	14320-1012	20242899	5/8	3/4	1.50	38.1	1.60	40.7	3.02	76.6
B2-FL-1212	14320-1212	20242901	3/4	3/4	1.50	38.1	1.67	42.4	3.22	81.9
B2-FL-1216	14320-1216	20242903	3/4	1	1.75	44.5	1.99	50.5	3.54	90.0
B2-FL-1616	14320-1616	20242879	1	1	1.75	44.5	2.02	51.3	3.80	96.4
B2-FL-1620	14320-1620	20242902	1	1 ¼	2.00	50.8	2.12	53.8	3.90	98.9
B2-FL-2020	28320-2020	20242909	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.19	55.6	4.24	107.6
B2-FL-2020S	28320-2020S	20933772	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.19	55.6	4.24	107.6
B2-FL-2024	28320-2024	20242910	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	2.30	58.5	4.35	110.5
B2-FL-2424	28320-2424	20242886	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.31	58.7	4.64	117.8
B2-FL-2424S	28320-2424S	20933773	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.31	58.7	4.64	117.8
B2-FL-2432	28320-2432	20242911	1 ½	2	2.81	71.4	2.76	70.1	5.09	129.2
B2-FL-3232	28320-3232	20242895	2	2	2.81	71.4	2.76	70.0	5.59	142.0
B2-FL-3232S	28320-3232S	20933774	2	2	2.81	71.4	2.76	70.0	5.59	142.0

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
B2-FL22-1616	14330-1616	20242939	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL22-1616	14330-1616	20242939	1	1	1.75	44.5	0.47	11.9	3.66	93.0
B2-FL22-2020	28330-2020	20242928	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.63	16.0	4.49	114.0
B2-FL22-2024	28330-2024	20293266	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	0.81	20.6	4.53	115.1
B2-FL22-2424	28330-2424	20242923	1 ½	1 ½	2.37	60.3	0.65	16.5	5.16	131.1
B2-FL22-2424	28330-2424	20242923	1 ½	2	2.81	71.4	0.87	22.1	6.02	152.9
B2-FL22-3232	28330-3232	20293267	2	2	2.81	71.4	0.87	22.1	6.02	152.9

Brida Código 61 (SAE J518)


Codo 30°

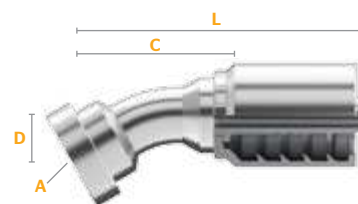

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL30-1616	14335-1616	20242927	1	1	1.75	44.5	0.83	21.1	3.54	89.9	5.32	135.0
B2-FL30-2020	28335-2020	20242922	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.98	24.9	4.02	102.1	6.07	154.1
B2-FL30-2024	28335-2024	20242913	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	1.06	26.9	4.41	112.0	6.46	164.0
B2-FL30-2424	28335-2424	20242924	1 ½	1 ½	2.37	60.3	0.91	23.1	5.35	135.9	7.68	195.0
B2-FL30-2432	28335-2432	20293269	1 ½	2	2.81	71.4	1.44	36.6	5.91	150.1	8.24	209.2
B2-FL30-3232	28335-3232	20293270	2	2	2.81	71.4	1.18	30.0	5.87	149.1	8.70	221.1

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°

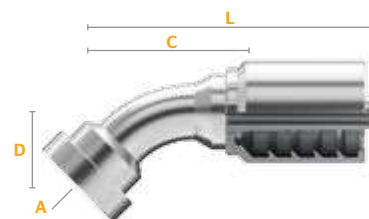

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL45-0808	14340-0808	20242949	1/2	1/2	1.19	30.2	0.87	22.1	2.09	53.1	3.34	84.8
B2-FL45-0812	14340-0812	20242947	1/2	3/4	1.50	38.1	1.02	25.9	2.36	59.9	3.61	91.6
B2-FL45-1212	14340-1212	20242942	3/4	3/4	1.50	38.1	1.26	32.0	2.91	73.9	4.46	113.4
B2-FL45-1216	14340-1216	20242944	3/4	1	1.75	44.5	1.14	29.0	3.07	78.0	4.62	117.4
B2-FL45-1616	14340-1616	20242919	1	1	1.75	44.5	1.32	33.5	3.27	83.1	5.05	128.1
B2-FL45-1620	14340-1620	20242917	1	1 ¼	2.00	50.8	1.42	36.1	3.23	82.0	5.01	127.1
B2-FL45-2020	28340-2020	20242934	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.48	37.6	3.74	95.0	5.79	147.0
B2-FL45-2020S	28340-2020S	20933775	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.48	37.6	3.74	95.0	5.79	147.0
B2-FL45-2024	28340-2024	20242921	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	1.57	39.9	4.09	103.9	6.14	155.9
B2-FL45-2424	28340-2424	20242915	1 ½	1 ½	2.37	60.3	1.89	48.0	4.61	117.1	6.94	176.2
B2-FL45-2424S	28340-2424S	20933776	1 ½	1 ½	2.37	60.3	1.89	48.0	4.61	117.1	6.94	176.2
B2-FL45-2432	28340-2432	20242914	1 ½	2	2.81	71.4	2.19	55.6	5.35	135.9	7.68	195.1
B2-FL45-3232	28340-3232	20242945	2	2	2.81	71.4	1.87	47.5	5.55	141.0	8.38	213.0
B2-FL45-3232S	28340-3232S	20933777	2	2	2.81	71.4	1.87	47.5	5.55	141.0	8.38	213.0

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL60-1212	14345-1212	20242938	3/4	3/4	1.50	38.1	1.46	37.1	3.39	86.1	4.94	125.6
B2-FL60-1216	14345-1216	20242936	3/4	1	1.75	44.5	1.73	43.9	4.02	102.1	5.66	143.8
B2-FL60-1616	14345-1616	20293255	1	1	1.75	44.5	1.85	47.0	3.98	101.1	5.76	146.2
B2-FL60-2020	28345-2020	20242937	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.22	56.4	5.10	129.5	7.15	181.5
B2-FL60-2024	28345-2024	20293271	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	2.28	58.0	5.31	134.9	7.36	187.0
B2-FL60-2424	28345-2424	20293272	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.28	57.9	5.31	134.9	7.36	186.8
B2-FL60-2432	28345-2432	20293273	1 ½	2	2.81	71.4	3.05	77.5	6.52	165.6	8.85	224.7
B2-FL60-3232	28345-3232	20293274	2	2	2.81	71.4	3.62	91.9	6.81	173.0	9.64	245.0




Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 67°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL67-1616	14347-1616	20293256	1	1	1.75	44.5	1.95	49.5	3.68	93.5	5.46	138.6
B2-FL67-2020	28347-2020	20293278	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.46	62.5	4.72	119.9	6.77	171.9
B2-FL67-2024	28347-2024	20293279	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	2.58	65.5	4.78	121.4	6.83	173.5
B2-FL67-2424	28347-2424	20293280	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.58	65.5	5.33	135.4	7.66	194.5
B2-FL67-2432	28347-2432	20293281	1 ½	2	2.81	71.4	3.46	87.9	5.55	141.0	7.88	200.1
B2-FL67-3232	28347-3232	20293282	2	2	2.81	71.4	3.76	95.5	7.05	179.1	9.88	251.1

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL90-0808	14350-0808	20242888	1/2	1/2	1.19 30.2	1.65	41.9	1.81	46.0	3.06	77.6
B2-FL90-0812	14350-0812	20242877	1/2	3/4	1.50 38.1	2.01	51.1	1.77	45.0	3.02	76.6
B2-FL90-1212	14350-1212	20242881	3/4	3/4	1.50 38.1	2.36	59.9	2.28	57.9	3.83	97.4
B2-FL90-1216	14350-1216	20242883	3/4	1	1.75 44.5	2.54	64.5	2.60	66.0	4.15	105.5
B2-FL90-1616	14350-1616	20242930	1	1	1.75 44.5	2.64	67.1	2.80	71.1	4.58	116.2
B2-FL90-1620	14350-1620	20242893	1	1 1/4	2.00 50.8	2.80	71.1	2.91	73.9	4.69	119.0
B2-FL90-2016	28350-2016	20242897	1 1/4	1	1.75 44.5	2.56	65.0	3.70	94.0	5.75	146.0
B2-FL90-2020	28350-2020	20242931	1 1/4	1 1/4	2.00 50.8	3.31	84.0	3.46	88.0	5.51	140.0
B2-FL90-2020S	28350-2020S	20933778	1 1/4	1 1/4	2.00 50.8	3.31	84.0	3.46	88.0	5.51	140.0
B2-FL90-2024	28350-2024	20242889	1 1/4	1 1/2	2.37 60.3	3.44	87.4	3.58	90.9	5.63	142.9
B2-FL90-2424	28350-2424	20242891	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	3.58	90.9	4.13	104.9	6.46	164.0
B2-FL90-2424S	28350-2424S	20933779	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	3.58	90.9	4.13	104.9	6.46	164.0
B2-FL90-2432	28350-2432	20242890	1 1/2	2	2.81 71.4	4.53	115.1	4.13	104.9	6.46	164.0
B2-FL90-3232	28350-3232	20242894	2	2	2.81 71.4	5.12	130.0	5.08	129.0	7.91	201.0
B2-FL90-3232S	28350-3232S	20933820	2	2	2.81 71.4	5.12	130.0	5.08	129.0	7.91	201.0

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 110°

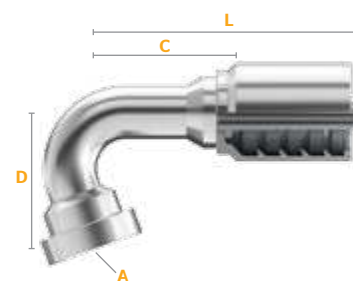

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FL110-2424	28354-2424	20441319	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	4.33	110.0	3.74	95.0	6.06	154.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2


CONEXIONES

Continental

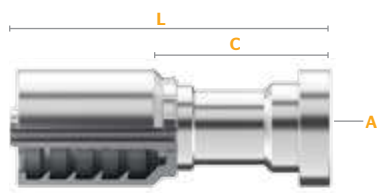

Brida Código 62 (SAE J518)

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH-1212	14300-1212	20241745	3/4	3/4	1.63	41.3	2.07	52.6	3.62	92.0
B2-FH-1616	14300-1616	20242954	1	1	1.87	47.6	2.22	56.4	4.00	101.5
B2-FH-1620	14300-1620	20242951	1	1 ¼	2.13	54.0	2.48	62.9	4.25	108.0
B2-FH-2016	28300-2016	20441292	1 ¼	1	1.87	47.6	3.26	82.9	5.31	134.9
B2-FH-2020	28300-2020	20241752	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	3.27	83.1	5.32	135.0
B2-FH-2024	28300-2024	20241754	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.79	71.0	4.84	122.9
B2-FH-2424	28300-2424	20241751	1 ½	1 ½	2.50	63.5	3.74	95.0	6.07	154.1
B2-FH-2432	28300-2432	20241757	1 ½	2	3.13	79.4	2.99	75.9	5.32	135.1
B2-FH-3232	28300-3232	20241759	2	2	3.13	79.4	2.99	75.9	5.82	147.9




Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH22-2020	28303-2020	20293291	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	0.69	17.5	4.72	120.0	6.77	172.0
B2-FH22-2024	28303-2024	20293292	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	0.81	20.5	5.04	128.0	7.09	180.0

Brida Código 62 (SAE J518)


Codo 30°

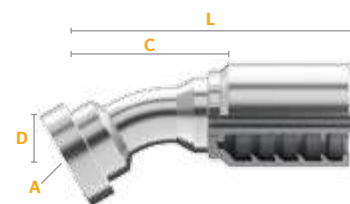

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH30-2020	28305-2020	20293295	1 ¼	1 ¼	2.13 54.0	0.96	24.4	4.61	117.1	6.66	169.0
B2-FH30-2024	28305-2024	20293296	1 ¼	1 ½	2.50 63.5	1.12	28.5	4.90	124.5	6.95	176.5
B2-FH30-2424	28305-2424	20293297	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.08	27.4	5.22	132.6	7.55	191.7
B2-FH30-3232	28305-3232	20293298	2	2	3.13 79.4	1.44	36.6	6.65	168.9	9.48	240.9

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°

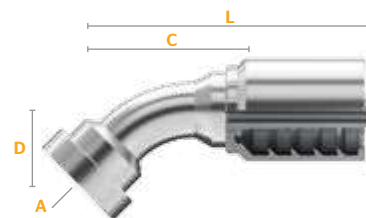

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH45-1212	14310-1212	20241791	3/4	3/4	1.63 41.3	1.22	31.0	3.31	84.1	4.86	123.5
B2-FH45-1616	14310-1616	20241775	1	1	1.87 47.6	1.42	36.1	3.82	97.0	5.60	142.1
B2-FH45-1620	14310-1620	20241772	1	1 ¼	2.13 54.0	1.54	39.1	3.78	96.0	5.56	141.1
B2-FH45-2020	28310-2020	20241764	1 ¼	1 ¼	2.13 54.0	1.57	40.0	4.29	109.0	6.34	161.0
B2-FH45-2024	28310-2024	20241765	1 ¼	1 ½	2.50 63.5	1.79	45.5	4.53	115.1	6.58	167.0
B2-FH45-2424	28310-2424	20241769	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.77	45.0	4.84	122.9	7.17	182.1
B2-FH45-2432	28310-2432	20241776	1 ½	2	3.13 79.4	2.26	57.4	5.24	133.1	7.57	192.2
B2-FH45-3232	28310-3232	20241767	2	2	3.13 79.4	2.36	59.9	6.18	157.0	9.01	229.0




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH60-2020	28312-2020	20293301	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	2.32	58.9	5.26	133.6	7.30	185.5
B2-FH60-2024	28312-2024	20293302	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.48	63.0	5.49	139.5	7.54	191.5




Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-FH90-0808	14315-0808	20241744	1/2	1/2	1.25	31.8	1.81	46.0	1.89	48.0	3.32	84.3
B2-FH90-1212	14315-1212	20241732	3/4	3/4	1.63	41.3	2.40	61.0	2.48	63.0	4.03	102.4
B2-FH90-1616	14315-1616	20241788	1	1	1.87	47.6	2.95	74.9	2.91	73.9	4.69	119.0
B2-FH90-1620	14315-1620	20241785	1	1 ¼	2.13	54.0	3.07	78.0	3.07	78.0	4.85	123.1
B2-FH90-2016	28315-2016	20441315	1 ¼	1	1.87	47.6	2.83	71.9	3.35	85.1	5.40	137.0
B2-FH90-2020	28315-2020	20241780	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	3.50	89.0	3.70	94.0	5.75	146.0
B2-FH90-2024	28315-2024	20241781	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	3.70	94.0	3.86	98.0	5.91	150.0
B2-FH90-2424	28315-2424	20241771	1 ½	1 ½	2.50	63.5	4.13	104.9	3.94	100.1	6.27	159.2
B2-FH90-2432	28315-2432	20241777	1 ½	2	3.13	79.4	4.84	122.9	4.53	115.1	6.86	174.2
B2-FH90-3232	28315-3232	20241740	2	2	3.13	79.4	5.20	132.1	5.63	143.0	8.46	215.0


Brida Caterpillar®

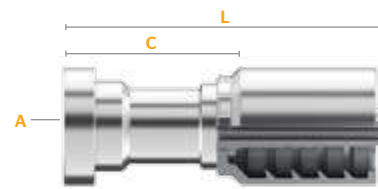

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF-2020	28185-2020	20441206	1 ¼	1 ¼	2.13 54.0	3.43	87.0	5.47	139.0
B2-CF-2024	28185-2024	20441279	1 ¼	1 ½	2.50 63.5	3.58	91.0	5.63	143.0
B2-CF-2424	28185-2424	20293307	1 ½	1 ½	2.50 63.5	3.31	84.0	5.63	143.0
B2-CF-2432	28185-2432	20441323	1 ½	2	3.13 79.4	3.86	98.0	6.18	157.0
B2-CF-3232	28185-3232	20293308	2	2	3.13 79.4	4.33	110.0	7.17	182.0

Brida Caterpillar®


Codo 22.5°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF22-2020	28187-2020	20441307	1 ¼	1 ¼	2.13 54.0	0.77	19.5	4.80	122.0	6.85	174.0
B2-CF22-2024	28187-2024	20441281	1 ¼	1 ½	2.50 63.5	0.91	23.0	5.12	130.0	7.17	182.0

Brida Caterpillar®

Codo 45°

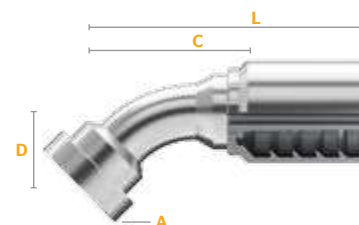

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF45-2020	28190-2020	20441285	1 ¼	1 ¼	2.13 54.0	1.69	43.0	4.33	110.0	6.38	162.0
B2-CF45-2024	28190-2024	20441286	1 ¼	1 ½	2.50 63.5	1.95	49.5	4.57	116.0	6.61	168.0
B2-CF45-2424	28190-2424	20441325	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.89	48.0	7.01	178.0	9.33	237.0




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES



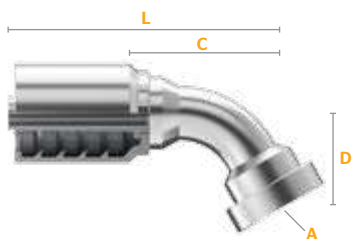


Brida Caterpillar®

Codo 60°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF60-2020	28192-2020	20441289	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	2.52	64.0	5.2	132.0	7.24	184.0
B2-CF60-2024	28192-2024	20441290	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.76	70.0	5.35	136.0	7.40	188.0
B2-CF60-2432	28192-2432	20441326	1 ½	2	3.13	79.4	3.35	85.0	5.47	139.0	7.80	198.0

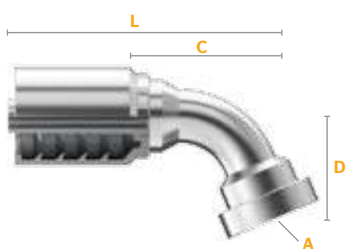


Brida Caterpillar®

Codo 67°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF67-2020	28194-2020	20441327	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	2.76	70.0	4.92	125.0	6.97	177.0
B2-CF67-2024	28194-2024	20441328	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	3.07	78.0	5.04	128.0	7.09	180.0

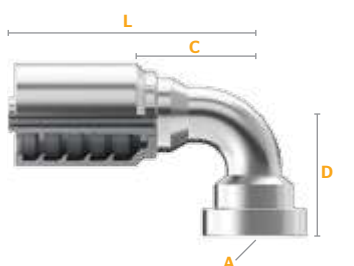


Brida Caterpillar®

Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-CF90-2020	28195-2020	20441274	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	3.66	93.0	3.62	92.0	5.67	144.0
B2-CF90-2024	28195-2024	20441275	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	3.98	101.0	3.70	94.0	5.75	146.0
B2-CF90-2424	28195-2424	20441332	1 ½	1 ½	2.50	63.5	4.29	109.0	4.41	112.0	6.73	171.0


Hammer Union

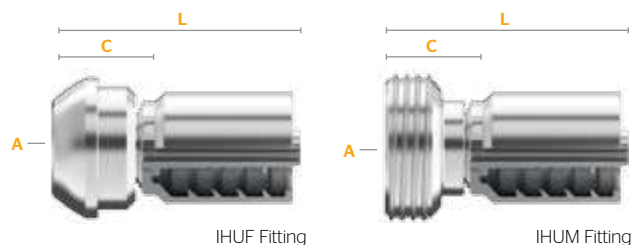

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
B2-IHUF1502-1616	14390-1616	20873149	1	ACME-2G, 3.5 TPI	2.14	54.4	3.91	99.3
B2-IHUM1502-1616	14395-1616	20873150	1	ACME-2G, 3.5 TPI	2.10	53.3	3.88	98.6
B2-IHUF1502-2432	28390-2432	20815350	1 ½	ACME-2G, 3 TPI	2.64	67.1	4.81	122.2
B2-IHUM1502-2432	28395-2432	20815351	1 ½	ACME-2G, 3 TPI	2.38	60.5	4.88	123.9

¹Puede ser usada con SR13 ²Puede ser usada con S4SH


Brida Komatsu®

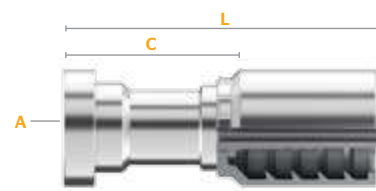

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-KF-0810	14530-0810	20293257	1/2	5/8	1.34	34.0	1.83	46.6	3.08	78.2
B2-KF-1010	14530-1010	20242060	5/8	5/8	1.34	34.0	1.843	46.8	3.20	81.3

Brida Komatsu®

Codo 45°

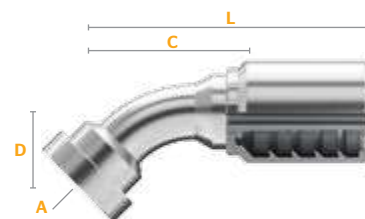

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)		Length (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-KF45-1010	14535-1010	20242061	5/8	5/8	1.34	34.0	0.98	24.9	2.32	58.9	3.68	93.4




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






Brida Komatsu®

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm		pulg. mm		pulg. mm	
B2-KF90-1010	14540-1010	20242062	5/8	5/8	1.34 34.0	2.01 51.1		1.97 50.0		3.327 84.5	



BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)


Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg. mm		pulg. mm	
B2-BPFX-0404	14105-0404	20242821	1/4	1/4-19	19	0.93 23.7		1.91 48.6	
B2-BPFX-0406	14105-0406	20242820	1/4	3/8-19	22	1.09 27.6		2.07 52.5	
B2-BPFX-0606	14105-0606	20242834	3/8	3/8-19	22	1.09 27.8		2.14 54.4	
B2-BPFX-0608	14105-0608	20242822	3/8	1/2-14	27	1.20 30.4		2.24 57.0	
B2-BPFX-0808	14105-0808	20242826	1/2	1/2-14	27	1.22 31.0		2.47 62.7	
B2-BPFX-0810	14105-0810	20242823	1/2	5/8-14	27	1.48 37.6		2.73 69.3	
B2-BPFX-1010 ^C	14105-1010	20242824	5/8	5/8-14	27	1.12 28.5		2.48 62.9	
B2-BPFX-1012	14105-1012	20242839	5/8	3/4-14	32	1.49 37.8		2.84 72.2	
B2-BPFX-1212 ^C	14105-1212	20242818	3/4	3/4-14	32	1.17 29.7		2.72 69.1	
B2-BPFX-1616 ^C	14105-1616	20242862	1	1-11	38	1.36 34.4		3.13 79.5	
B2-BPFX-2020 ^T	28105-2020	20242842	1 1/4	1 1/4-11	50	1.69 42.8		3.73 94.8	
B2-BPFX-2424 ^T	28105-2424	20242860	1 1/2	1 1/2-11	55	1.80 45.8		4.13 105.0	
B2-BPFX-3232 ^T	28105-3232	20242819	2	2-11	70	1.98 50.2		4.81 122.2	

C = Distancia de Corte T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).

BSPB (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 45° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
B2-BPFX45-0404 ^S	14115-0404	20242851	1/4	1/4-19	19	0.59	15.0	1.81	46.0	2.79	70.9
B2-BPFX45-0606 ^S	14115-0606	20242847	3/8	3/8-19	22	0.81	20.6	1.97	50.0	3.02	76.7
B2-BPFX45-0808 ^S	14115-0808	20242853	1/2	1/2-14	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.42	86.8
B2-BPFX45-1010	14115-1010	20242846	5/8	5/8-14	27	0.85	21.6	2.52	64.0	3.88	98.5
B2-BPFX45-1212	14115-1212	20242849	3/4	3/4-14	32	1.10	27.9	2.76	70.1	4.31	109.6
B2-BPFX45-1616	14115-1616	20242850	1	1-11	38	1.34	34.0	3.31	84.1	5.09	129.2
B2-BPFX45-2020 ^T	28115-2020	20242854	1 ¼	1 ¼-11	50	1.57	39.9	3.98	101.1	6.03	153.1
B2-BPFX45-2424 ^T	28115-2424	20242855	1 ½	1 ½-11	55	1.81	46.0	4.57	116.1	6.90	175.2
B2-BPFX45-3232 ^T	28115-3232	20242841	2	2-11	70	2.36	59.9	5.98	151.9	8.81	223.9

T = Tuerca Thrust-Wire S = Tuerca de deslizamiento (Consulte la Identificación de accesorios en el Apéndice para obtener más información).

BSPB (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-BPFX90-0404	14120-0404	20242868	1/4	1/4-19	19	1.14	29.0	1.14	29.0	2.12	53.8
B2-BPFX90-0606	14120-0606	20242864	3/8	3/8-19	22	1.65	41.9	1.38	35.1	2.43	61.7
B2-BPFX90-0608	14120-0608	20242859	3/8	1/2-14	27	1.40	35.6	1.34	34.0	2.39	60.7
B2-BPFX90-0808	14120-0808	20242870	1/2	1/2-14	27	1.61	40.9	1.42	36.1	2.67	67.7
B2-BPFX90-1010 ^C	14120-1010	20242863	5/8	5/8-14	27	1.85	47.0	1.89	48.0	3.25	82.5
B2-BPFX90-1212 ^C	14120-1212	20242866	3/4	3/4-14	32	2.09	53.1	1.93	49.0	3.48	88.5
B2-BPFX90-1616 ^C	14120-1616	20242845	1	1-11	38	2.72	69.1	2.95	74.9	4.73	120.0
B2-BPFX90-2020 ^T	28120-2020	20242848	1 ¼	1 ¼-11	50	3.27	83.1	3.23	82.0	5.28	134.1
B2-BPFX90-2424 ^T	28120-2424	20242843	1 ½	1 ½-11	55	3.78	96.0	3.78	96.0	6.11	155.1
B2-BPFX90-3232 ^T	28120-3232	20242867	2	2-11	70	5.35	135.9	5.04	128.0	7.87	200.0

C = Longitud de Corte T = Tuerca de Thrust-Wire (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES




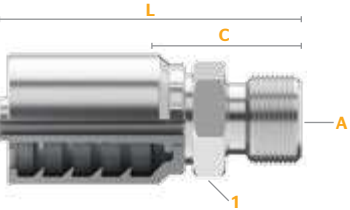

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-BPM-0404	14130-0404	20242840	1/4	1/4-19	19	1.03	26.2	2.01	51.1
B2-BPM-0606	14130-0606	20242829	3/8	3/8-19	22	1.10	28.0	2.15	54.6
B2-BPM-0608	14130-0608	20242830	3/8	1/2-14	27	1.24	31.5	2.29	58.1
B2-BPM-0806	14130-0806	20242835	1/2	3/8-19	22	1.12	28.5	2.37	60.2
B2-BPM-0808	14130-0808	20242827	1/2	1/2-14	27	1.26	32.0	2.51	63.7
B2-BPM-1010	14130-1010	20242828	5/8	5/8-14	30	1.35	34.3	2.71	68.8
B2-BPM-1212	14130-1212	20242832	3/4	3/4-14	32	1.45	36.7	3.00	76.1
B2-BPM-1616	14130-1616	20242838	1	1-11	41	1.69	43.0	3.47	88.1
B2-BPM-2020	28130-2020	20242836	1 ¼	1 ¼-11	50	1.89	48.0	3.40	86.3
B2-BPM-2424	28130-2424	20242837	1 ½	1 ½-11	55	2.00	50.7	4.33	109.9
B2-BPM-3232	28130-3232	20242833	2	2-11	70	2.28	57.9	5.11	129.8

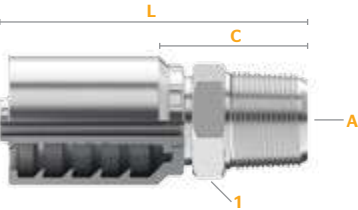


BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-BTM-0404	14170-0404	20242873	1/4	1/4-19	17	1.063	27.0	2.043	51.9
B2-BTM-0406	14170-0406	20923068	1/4	3/8-19	19	1.092	27.7	2.072	52.6
B2-BTM-0606	14170-0606	20242872	3/8	3/8-19	19	1.1	27.9	2.148	54.6
B2-BTM-0608	14170-0608	20923069	3/8	1/2-14	22	1.284	32.5	2.333	59.2
B2-BTM-0808	14170-0808	20242871	1/2	1/2-14	22	1.305	33.1	2.552	64.8
B2-BTM-1212	14170-1212	20242876	3/4	3/4-14	27	1.364	34.6	2.917	74.1
B2-BTM-1616	14170-1616	20242874	1	1-11	36	1.73	43.9	3.505	89.0

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)

Hembra / Giratoria

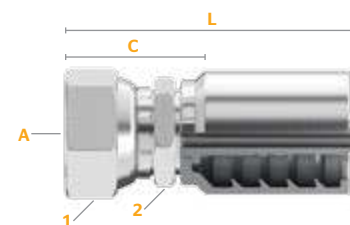


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1	Corte (C)	Longitud (L)
			I.D.		Ancho de Llave		
			pulg.		mm	pulg.	mm
B2-BFFX-0606	14100-0606	20242815	3/8	3/8-19	22	0.75	19.0
B2-BFFX-0608	14100-0608	20242814	3/8	1/2-14	27	0.80	20.2
B2-BFFX-0808	14100-0808	20242816	1/2	1/2-14	27	0.82	20.9
B2-BFFX-0812	14100-0812	20242812	1/2	3/4-14	32	0.97	24.5
B2-BFFX-1212 ^c	14100-1212	20242813	3/4	3/4-14	32	0.72	18.2

C = Longitud de Corte (Consulte la Identificación de ajuste en el Apéndice para obtener más información).

Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Giratoria

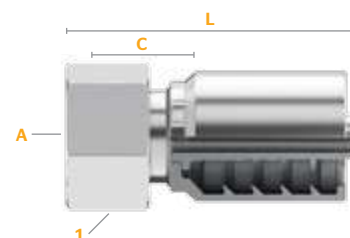

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1	Corte (C)	Longitud (L)
			I.D.		Ancho de Llave		
			pulg.		mm	pulg.	mm
B2-DLFX-0412 ^T	14240-0412	20241852	1/4	12x1.5	14	1.07	27.2
B2-DLFX-0414	14240-0414	20241837	1/4	14x1.5	17	1.02	25.9
B2-DLFX-0416	14240-0416	20241845	1/4	16x1.5	19	1.08	27.4
B2-DLFX-0516	14240-0516	20873166	5/16	16x1.5	19	1.167	29.7
B2-DLFX-0518	14240-0518	20873167	5/16	18x1.5	22	1.082	27.4
B2-DLFX-0616	14240-0616	20241842	3/8	16x1.5	19	2.21	56.2
B2-DLFX-0618	14240-0618	20241843	3/8	18x1.5	22	1.08	27.5
B2-DLFX-0622	14240-0622	20782409	3/8	22x1.5		1.18	30.0
B2-DLFX-0822	14240-0822	20241859	1/2	22x1.5	27	1.21	30.7
B2-DLFX-1026	14240-1026	20241844	5/8	26x1.5	32	1.24	31.5
B2-DLFX-1230	14240-1230	20241840	3/4	30x2.0	36	1.42	36.0
B2-DLFX-1636	14240-1636	20241871	1	36x2.0	41	1.49	37.9
B2-DLFX-2045	28240-2045	20241857	1 1/4	45x2.0	50	1.74	44.1
B2-DLFX-2452	28240-2452	20441314	1 1/2	52x2.0	60	1.74	44.1

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de accesorios en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera	Tamaño Rosca	Hex 1	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			I.D.	(A)	Ancho de Llave						
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DLFX45-0414	14245-0414	20241855	1/4	14x1.5	17	0.69	17.5	1.69	42.9	2.67	67.8
B2-DLFX45-0416	14245-0416	20241860	1/4	16x1.5	19	0.79	20.1	1.65	41.9	2.63	66.8
B2-DLFX45-0516	14245-0516	20873168	5/16	16x1.5	19	0.71	18.0	1.69	42.9	2.67	67.8
B2-DLFX45-0518	14245-0518	20873169	5/16	18x1.5	22	0.77	19.6	1.848	47.0	2.828	71.9
B2-DLFX45-0616	14245-0616	20441216	3/8	16x1.5	19	0.71	18.0	1.73	43.9	2.78	70.6
B2-DLFX45-0618	14245-0618	20241862	3/8	18x1.5	22	0.77	19.6	1.85	47.0	2.90	73.6
B2-DLFX45-0622	14245-0622	20782411	3/8	22x1.5		0.83	21.1	2.14	54.5	3.19	81.1
B2-DLFX45-0822	14245-0822	20241858	1/2	22x1.5	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.42	86.8
B2-DLFX45-1026	14245-1026	20241863	5/8	26x1.5	32	0.94	23.9	2.56	65.0	3.92	99.5
B2-DLFX45-1230	14245-1230	20241861	3/4	30x2.0	36	1.26	32.0	2.72	69.1	4.27	108.5
B2-DLFX45-1636	14245-1636	20241856	1	36x2.0	41	1.26	32.0	3.58	90.9	5.36	136.0
B2-DLFX45-2452	28245-2452	20588801	1 ½	52x2.0	60	1.85	47.0	4.49	114.0	6.816	173.1



Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DLFX90-0412	14250-0412	20241866	1/4	12x1.5	14	1.02	25.9	1.14	29.0	2.12	53.8
B2-DLFX90-0414	14250-0414	20241867	1/4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8
B2-DLFX90-0416	14250-0416	20241868	1/4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8
B2-DLFX90-0516	14250-0516	20873170	5/16	16x1.5	19	1.38	35.1	1.3	33.0	2.28	57.9
B2-DLFX90-0518	14250-0518	20873171	5/16	18x1.5	22	1.54	39.1	1.3	33.0	2.278	57.9
B2-DLFX90-0616	14250-0616	20289910	3/8	16x1.5	19	1.42	36.1	1.18	30.0	2.23	56.6
B2-DLFX90-0618	14250-0618	20241870	3/8	18x1.5	22	1.54	39.1	1.30	33.0	2.35	59.7
B2-DLFX90-0622	14250-0622	20782412	3/8	22x1.5		1.59	40.4	1.54	39.2	2.59	65.9
B2-DLFX90-0822	14250-0822	20241865	1/2	22x1.5	27	1.59	40.4	1.57	39.9	2.82	71.6
B2-DLFX90-1026	14250-1026	20241853	5/8	26x1.5	32	1.89	48.0	2.01	51.1	3.37	85.5
B2-DLFX90-1230	14250-1230	20241869	3/4	30x2.0	36	2.32	58.9	2.05	52.1	3.60	91.5


Continúa en la siguiente página.

Servicio Ligero DIN 24° (Hembra 90°) Continued

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DLFX90-1636	14250-1636	20241864	1	36x2.0	41	2.68	68.1	3.07	78.0	4.85	123.1
B2-DLFX90-2045	28250-2045	20241872	1 ¼	45x2.0	50	3.50	88.9	3.54	89.9	5.59	141.9
B2-DLFX90-2452	28250-2452	20588800	1 ½	52x2.0	60	3.84	97.5	4.21	107.0	6.54	166.1
B2-DLFX90XL-2452	28250-2452XL	20793531	1 ½	52x2.0	60	8.50	215.9	4.11	104.4	6.60	167.7

Servicio Ligero DIN 24°

Macho

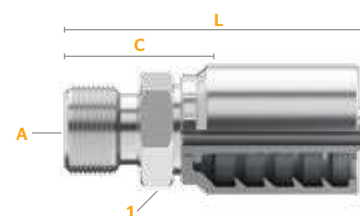

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DLM-0412	14255-0412	20241847	1/4	12x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3
B2-DLM-0414	14255-0414	20241848	1/4	14x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3
B2-DLM-0416	14255-0416	20241849	1/4	16x1.5	17	0.92	23.4	1.90	48.3
B2-DLM-0616	14255-0616	20241850	3/8	16x1.5	17	0.93	23.6	1.98	50.2
B2-DLM-0618	14255-0618	20241838	3/8	18x1.5	19	0.96	24.4	2.01	51.1
B2-DLM-0622	14255-0622	20274103	3/8	22x1.5	22	1.00	25.4	2.05	52.1
B2-DLM-0822	14255-0822	20241846	1/2	22x1.5	22	1.02	26.0	2.27	57.6
B2-DLM-1026	14255-1026	20241851	5/8	26x1.5	27	1.07	27.1	2.42	61.6
B2-DLM-1226	14255-1226	20959262	3/4	26x1.5	27	1.087	27.7	2.64	67.1
B2-DLM-1230	14255-1230	20241854	3/4	30x2.0	32	1.24	31.5	2.79	70.9
B2-DLM-1636	14255-1636	20241839	1	36x2.0	36	1.34	34.1	3.12	79.1




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES





DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera	 Tamaño Rosca	 Hex 1	 Corte (C)	 Longitud (L)
			I.D.	(A)	Ancho de Llave		
			pulg.		mm	pulg.	mm
B2-DHFX-0416	14210-0416	20241801	1/4	16x1.5	19	1.20	30.5
B2-DHFX-0418	14210-0418	20241805	1/4	18x1.5	22	1.21	30.8
B2-DHFX-0518	14210-0518	20873159	5/16	18x1.5	22	1.262	32.0
B2-DHFX-0520	14210-0520	20873160	5/16	20x1.5	24	1.285	32.8
B2-DHFX-0618	14210-0618	20293217	3/8	18x1.5	22	1.23	31.3
B2-DHFX-0620	14210-0620	20241796	3/8	20x1.5	24	1.21	30.8
B2-DHFX-0622	14210-0622	20241803	3/8	22x1.5	27	1.42	36.2
B2-DHFX-0624	14210-0624	20790636	3/8	24x1.5	30	1.411	35.8
B2-DHFX-0820	14210-0820	20441214	1/2	20x1.5	24	1.24	31.4
B2-DHFX-0824	14210-0824	20241815	1/2	24x1.5	30	1.44	36.5
B2-DHFX-1030	14210-1030	20241807	5/8	30x2.0	36	1.64	41.7
B2-DHFX-1230 ^T	14210-1230	20241800	3/4	30x2.0	36	1.62	41.0
B2-DHFX-1236	14210-1236	20241799	3/4	36x2.0	46	1.89	47.9
B2-DHFX-1636	14210-1636	20864304	1	36x2.0	46	1.875	47.9
B2-DHFX-1642	14210-1642	20241830	1	42x2.0	50	1.88	47.9
B2-DHFX-2042	28210-2042	20241721	1 1/4	42x2.0	50	1.96	49.8
B2-DHFX-2052	28210-2052	20241818	1 1/4	52x2.0	60	2.20	55.8

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DHFX45-0416	14215-0416	20441303	1/4	16x1.5	19	0.63	16.0	1.93	49.0	2.91	73.9
B2-DHFX45-0418	14215-0418	20241817	1/4	18x1.5	22	0.75	19.1	1.69	42.9	2.67	67.8
B2-DHFX45-0518	14215-0518	20873161	5/16	18x1.5	22	0.75	19.1	1.695	43.2	2.675	68.1
B2-DHFX45-0520	14215-0520	20873162	5/16	20x1.5	24	0.79	20.1	2.008	51.1	2.988	75.9
B2-DHFX45-0620	14215-0620	20241821	3/8	20x1.5	24	0.79	20.1	2.01	51.1	3.06	77.7
B2-DHFX45-0622	14215-0622	20241822	3/8	22x1.5	27	0.83	21.1	2.09	53.1	3.14	79.7
B2-DHFX45-0624	14214-0624	20790638	3/8	24x1.5		0.85	21.6	2.174	55.2	3.223	81.9
B2-DHFX45-0824	14215-0824	20241819	1/2	24x1.5	30	0.85	21.6	2.20	55.9	3.45	87.6
B2-DHFX45-1030	14215-1030	20241823	5/8	30x2.0	36	1.18	30.0	2.60	66.0	3.96	100.5
B2-DHFX45-1236	14215-1236	20241820	3/4	36x2.0	46	1.30	33.0	2.72	69.1	4.27	108.5
B2-DHFX45-1642	14215-1642	20241828	1	42x2.0	50	1.59	40.4	4.33	110.0	6.11	155.1
B2-DHFX45-2052	14215-2052	20864303	1 ¼	52x2.0	60	1.551	39.4	3.826	97.3	5.872	149.1




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES





DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-DHFX90-0416	14220-0416	20477376	1/4	16x1.5	19	1.30	33.0	1.26	32.0	2.24	56.9
B2-DHFX90-0418	14220-0418	20241829	1/4	18x1.5	22	1.34	34.0	1.06	26.9	2.04	51.8
B2-DHFX90-0518	14220-0518	20873163	5/16	18x1.5	22	1.34	34.0	1.065	27.2	2.045	52.1
B2-DHFX90-0520	14220-0520	20873164	5/16	20x1.5	24	1.52	38.6	1.338	34.0	2.318	58.9
B2-DHFX90-0618	14220-0618	20441215	3/8	18x1.5	22	1.34	34.0	1.18	30.0	2.23	56.6
B2-DHFX90-0620	14220-0620	20241797	3/8	20x1.5	24	1.52	38.6	1.34	34.0	2.39	60.7
B2-DHFX90-0622	14220-0622	20241835	3/8	22x1.5	27	1.59	40.4	1.34	34.0	2.39	60.7
B2-DHFX90-0624	14220-0624	20790639	3/8	24x1.5	30	1.63	41.4	1.544	39.1	2.593	65.8
B2-DHFX90-0824	14220-0824	20241825	1/2	24x1.5	30	1.63	41.4	1.57	39.9	2.82	71.6
B2-DHFX90XL-0824	14224-0824	20790664	1/2	24x1.5	30	3.15	80.0	1.969	50.0	3.216	81.8
B2-DHFX90-1030	14220-1030	20241832	5/8	30x2.0	36	2.17	55.1	1.97	50.0	3.33	84.5
B2-DHFX90L-1030	14224-1030	20873227	5/8	30x2.0	36	3.15	80.0	1.968	50.0	3.325	84.5
B2-DHFX90-1230	14220-1230	20873165	3/4	30x2.0	46	2.28	57.9	2.01	51.1	3.563	90.5
B2-DHFX90-1236	14220-1236	20241836	3/4	36x2.0	46	2.34	59.4	2.01	51.1	3.56	90.5
B2-DHFX90-1636	14220-1636	20864305	1	36x2.0	50	2.48	63.0	2.56	66.0	4.335	110.2
B2-DHFX90-1642	14220-1642	20241824	1	42x2.0	50	3.11	79.0	2.99	75.9	4.77	121.0
B2-DHFX90-2052	28220-2052	20265706	1 ¼	52x2.0	60	3.62	91.9	3.70	94.0	5.75	145.9


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Servicio Pesado DIN 24°


Macho

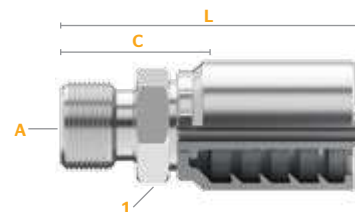

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		mm	pulg.	mm
B2-DHM-0416	14225-0416	20241810	1/4	16x1.5	17	0.95	24.2
B2-DHM-0418	14225-0418	20241811	1/4	18x1.5	19	0.99	25.2
B2-DHM-0620	14225-0620	20241813	3/8	20x1.5	22	1.00	25.4
B2-DHM-0622	14225-0622	20241804	3/8	22x1.5	22	1.08	27.4
B2-DHM-0824	14225-0824	20241809	1/2	24x1.5	24	1.14	29.0
B2-DHM-1030	14225-1030	20241814	5/8	30x2.0	32	1.31	33.1
B2-DHM-1230	14225-1230	20241812	3/4	30x2.0	32	1.33	33.7
B2-DHM-1236	14225-1236	20241816	3/4	36x2.0	36	1.48	37.7
B2-DHM-1642	14225-1642	20241808	1	42x2.0	46	1.66	42.1
B2-DHM-2052	14225-2052	20864302	1 1/4	52x2.0	55	1.875	47.8

DIN 60°

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.
B2-DNFX45-0414	14275-0414	20241882	1/4	14x1.5	17	0.63	16.0	1.38
B2-DNFX45-0416	14275-0416	20241881	1/4	16x1.5	19	0.67	17.0	1.42
B2-DNFX45-0618	14275-0618	20241873	3/8	18x1.5	22	0.77	19.6	1.69
B2-DNFX45-0822	14275-0822	20241879	1/2	22x1.5	27	0.79	20.1	2.17
B2-DNFX45-1026	14275-1026	20241880	5/8	26x1.5	32	1.02	25.9	2.44




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






DIN 60°

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. mm
B2-DNFX90-0414	14280-0414	20241878	1/4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.18	30.0	2.16 54.9
B2-DNFX90-0416	14280-0416	20241877	1/4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08 52.8
B2-DNFX90-0616	14280-0616	20241876	3/8	16x1.5	19	1.26	32.0	1.18	30.0	2.23 56.6
B2-DNFX90-0618	14280-0618	20241875	3/8	18x1.5	22	1.46	37.1	1.30	33.0	2.44 62.0
B2-DNFX90-0822	14280-0822	20241883	1/2	22x1.5	27	1.57	39.9	1.57	39.9	2.82 71.6
B2-DNFX90-1026	14280-1026	20241874	5/8	26x1.5	32	1.85	47.0	2.05	52.1	3.41 86.5




Komatsu® Japonés Abocinado 30°
Con Rosca Métrica

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg. mm	
B2-KMFX-0414	14545-0414	20241888	1/4	14x1.5	19	17	1.22	30.9	2.20	55.8
B2-KMFX-0618	14545-0618	20241894	3/8	18x1.5	22	19	1.26	32.1	2.31	58.7
B2-KMFX-0822	14545-0822	20241891	1/2	22x1.5	27	22	1.38	35.2	2.63	66.8
B2-KMFX-1024	14545-1024	20241886	5/8	24x1.5	32	30	1.66	42.2	3.02	76.6
B2-KMFX-1230	14545-1230	20241884	3/4	30x1.5	36	30	1.84	46.7	3.39	86.1
B2-KMFX-1633	14545-1633	20241893	1	33x1.5	41	36	2.24	56.9	4.02	102.0
B2-KMFX-2036	28545-2036	20241889	1 ¼	36x1.5	46	46	2.50	63.6	4.55	115.5
B2-KMFX-2442	28545-2442	20241890	1 ½	42x1.5	55	55	2.63	66.9	4.96	126.0

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica


Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-KMFX45-0414	14548-0414	20293383	1/4	14x1.5	19	0.61	15.5	1.50	38.1	2.48	63.0
B2-KMFX45-0618	14548-0618	20293384	3/8	18x1.5	22	0.71	18.0	1.73	43.9	2.78	70.6
B2-KMFX45-0822	14548-0822	20293385	1/2	22x1.5		1.16	29.5	2.20	55.9	3.45	87.6
B2-KMFX45-1024	14548-1024	20293386	5/8	24x1.5	32	1.32	33.5	2.27	57.7	4.08	103.6
B2-KMFX45-1230	14548-1230	20293387	3/4	30x1.5	36	1.67	42.4	3.11	79.0	4.66	118.4
B2-KMFX45-1633	14548-1633	20293388	1	33x1.5	41	2.52	64.0	4.69	119.1	6.47	164.2

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
B2-KMFX90-0414	14550-0414	20293389	1/4	14x1.5	19	1.16	29.5	1.30	33.0	2.28	57.9
B2-KMFX90-0822	14550-0822	20293391	1/2	22x1.5	27	2.09	53.1	1.74	44.1	2.98	75.8
B2-KMFX90-1024	14550-1024	20293392	5/8	24x1.5	32	2.44	62.0	1.97	50.0	3.33	84.5
B2-KMFX90-1230	14550-1230	20293393	3/4	30x1.5	36	2.99	75.9	2.05	52.1	3.60	91.5
B2-KMFX90-1633	14550-1633	20293394	1	33x1.5	41	4.49	114.0	3.11	79.0	4.89	124.1




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 1
Conexiones B2

CONEXIONES






JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-JSFX-0404	14520-0404	20242055	1/4	1/4-19	19	17	1.22	30.9	2.20	55.8
B2-JSFX-0406	14520-0406	20833308	1/4	3/8-19	22	17	0.85	21.6	1.83	46.5
B2-JSFX-0606	14520-0606	20242058	3/8	3/8-19	22	19	1.26	32.1	2.31	58.7
B2-JSFX-0608	14520-0608	20833308	3/8	1/2-14	27	22	0.90	22.9	1.95	49.5
B2-JSFX-0808	14520-0808	20242057	1/2	1/2-14	27	22	1.39	35.2	2.63	66.9
B2-JSFX-1012	14520-1012	20293229	5/8	3/4-14	36	30	1.56	39.7	2.92	74.1
B2-JSFX-1212	14520-1212	20242054	3/4	3/4-14	36	30	1.58	40.2	3.14	79.6
B2-JSFX-1616	14520-1616	20242052	1	1-11	41	36	1.87	47.5	3.65	92.6
B2-JSFX-2020 ^T	28520-2020	20241722	1 1/4	1 1/4-11	50	46	2.16	54.9	4.21	106.9

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).



Cople para Manguera

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-HJ-0404	14840-0404	20960641	1/4	0.71	18.0	1.69	42.9
B2-HJ-0505	14840-0505	20960642	5/16	0.87	22.1	1.92	48.8
B2-HJ-0606	14840-0606	20960643	3/8	1.10	27.9	2.41	61.2
B2-HJ-0808	14840-0808	20960644	1/2	0.63	15.9	2.59	65.7
B2-HJ-1010	14840-1010	20960645	5/8	0.63	15.9	2.59	65.7
B2-HJ-1212	14840-1212	20960646	3/4	0.63	15.9	2.72	69.2
B2-HJ-1616	14840-1616	20960647	1	0.75	19.1	3.24	82.4
B2-HJ-2020	28840-2020	20960648	1 1/4	0.75	19.1	3.46	88.0
B2-HJ-2424	28840-2424	20960649	1 1/2	0.75	19.1	3.86	98.0
B2-HJ-3232	28840-3232	20960650	2	1.00	25.4	4.55	115.6


SECCIÓN 2 - CONEXIONES SG

Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR12	SAE 110R12 / EN 856 R12	Diámetros de manguera menor a -24	S4SP	EN 856 4SP / DIN 20023 4SP	Todos los diámetros de Manguera
ARC12	SAE 100R12 / EN 856 R12	Diámetros de manguera menor a -24	S4SH	EN 856 4SH / DIN 20023 4SH	Todos los diámetros de Manguera
SR13	SAE 100R13 / EN 856 R13	Diámetros de manguera menor a -24	XCP3S	SAE 100R12	Todos los diámetros de Manguera
ARC13	SAE 100R13	Diámetros de manguera menor a -24	XCP4S	SAE 100R12	Todos los diámetros de Manguera
SR15	SAE 100R15	Diámetros de manguera menor a -24	XCP5S	SAE 100R13	Diámetros de manguera menor a -24
ARC15	SAE 100R15	Diámetros de manguera menor a -20	XCP6S	SAE 100R15	Diámetros de manguera menor a -24

Cómo utilizar la tabla de conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página. Las dimensiones de las conexiones y los atributos se explican a continuación.

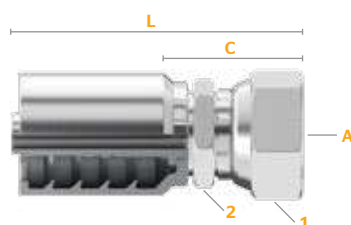

Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-JCFX-0606	29400-0606	20758248	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.32	33.6	2.78	70.6
SG-JCFX-0808	29400-0808	20753008	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.09	27.7	2.63	66.7
SG-JCFX-1010	29400-1010	20822050	5/8	7/8-14	1 1/8	27	15/16	24	1.76	44.8	3.36	85.3

Atributos y Dimensiones de Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Tubo DI Diámetro interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por A en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por 1 o 2 en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por D en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por C en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Tipo de Pelado Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES



Descripción General de Conexiones SG

Una descripción completa de todas las conexiones SG se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



SG-JCFX

P. 169

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-JCFX45

P. 170

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-JCFX90

P. 170

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90° (Bloque)
Giratoria



SG-JCFX90B

P. 172

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



SG-JCM

P. 172

NPTF

Hembra



SG-NPF

P. 173

NPTF

Macho



SG-NPFX

P. 173

NPT API

Macho



SG-NPTAPI

P. 174

NPTF

Macho
Giratoria



SG-NPMX

P. 174

NPSM

Hembra
Giratoria



SG-NSFX

P. 174

Tubería Estándar



SG-SP

P. 175

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Giratoria



SG-OFFX

P. 175

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-OFFX45

P. 176

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-OFFX90

P. 176

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho



SG-OFM

P. 178

SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar

Macho



SG-OBM

P. 178

Brida Código 61 (SAE J518)



SG-FL

P. 179

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°



SG-FL22

P. 179

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°



SG-FL30

P. 180

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°



SG-FL45

P. 180

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°



SG-FL60

P. 181

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 67°



SG-FL67

P. 182

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°



SG-FL90

P. 182

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 110°



SG-FL110

P. 183

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 135°



SG-FL135

P. 184

Brida Código 62 (SAE J518)



SG-FH

P. 184

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 22.5°



SG-FH22

P. 185

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 30°



SG-FH30

P. 185

CONEXIONES



Sección 2

Conexiones SG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR12	SR13	SR15	S4SP	XCP3S	XCP5S
ARC12	ARC13	ARC15	S4SH	XCP4S	XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones SG

Una descripción completa de todas las conexiones SG se encuentra en esta sección.

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°



SG-FH45

P. 186

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°



SG-FH60

P. 186

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 67°



SG-FH67

P. 187

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°



SG-FH90

P. 187

Brida Caterpillar®



SG-CF

P. 188

Brida Caterpillar®

Codo 22.5°



SG-CF22

P. 188

Brida Caterpillar®

Codo 30°



SG-CF30

P. 189

Brida Caterpillar®

Codo 45°



SG-CF45

P. 189

Brida Caterpillar®

Codo 60°



SG-CF60

P. 190

Brida Caterpillar®

Codo 67°



SG-CF67

P. 190

Brida Caterpillar®

Codo 90°



SG-CF90

P. 191

IHUF Hammer Union



SG-IHUF

P. 191

IHUM Hammer Union



SG-IHUM

P. 191

Brida Komatsu®



SG-KF

P. 192

Brida Komatsu®

Codo 45°



SG-KF45

P. 192

Brida Komatsu®

Codo 90°



SG-KF90

P. 192

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Giratoria



SG-BPFX

P. 193

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-BPFX45

P. 193

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-BPFX90

P. 194

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho



SG-BPM

P. 194

BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho



SG-BTM

P. 195

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)

Hembra
Giratoria



SG-BFFX

P. 195

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Giratoria



SG-DLFX

P. 195

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-DLFX45

P. 196

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-DLFX90

P. 196

DIN 24° Servicio Ligero

Macho



SG-DLM

P. 197

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Giratoria



SG-DHFX

P. 197

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-DHFX45

P. 198



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES

Continental

Descripción General de Conexiones SG

Una descripción completa de todas las conexiones SG se encuentra en esta sección.

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-DHFX90 P. 199

DIN 24° Servicio Pesado

Macho



SG-DHM P. 199

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Giratoria



SG-KMFX P. 200

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 45°
Giratoria



SG-KMFX45 P. 200

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 90°
Giratoria



SG-KMFX90 P. 201

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra
Giratoria



SG-JSFX P. 201


MANGUERA COMPATIBLE:

SR12	SR13	SR15	S4SP	XCP3S	XCP5S
ARC12	ARC13	ARC15	S4SH	XCP4S	XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm	pulg.	mm
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm				
SG-JCFX-0604	29400-0604	20822056	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.27	32.2	2.73	69.2
SG-JCFX-0606	29400-0606	20758248	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.32	33.6	2.78	70.6
SG-JCFX-0606S	29400-0606S	20822055	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.32	33.6	2.78	70.6
SG-JCFX-0608	29400-0608	20758284	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.09	27.7	2.55	64.7
SG-JCFX-0610	29400-0610	20822054	3/8	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.63	41.4	3.09	78.5
SG-JCFX-0806	29400-0806	20822053	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.36	34.6	2.90	73.6
SG-JCFX-0808	29400-0808	20753008	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.09	27.7	2.63	66.7
SG-JCFX-0808S	29400-0808S	20822052	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.09	27.7	2.63	66.7
SG-JCFX-0810	29400-0810	20758294	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.64	41.6	3.17	80.6
SG-JCFX-0812 ^T	29400-0812	20758299	1/2	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.74	44.2	3.28	83.2
SG-JCFX-1008	29400-1008	20822051	5/8	3/4-16	1	25	15/16	24	1.65	41.9	3.24	82.3
SG-JCFX-1010	29400-1010	20822050	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.76	44.8	3.36	85.3
SG-JCFX-1010S	29400-1010S	20822049	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.76	44.8	3.36	85.3
SG-JCFX-1012T	29400-1012	20822048	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.76	44.7	3.35	85.2
SG-JCFX-1210	29400-1210	20822047	3/4	7/8-14	1 1/16	27	1 1/16	27	1.74	44.2	3.61	91.7
SG-JCFX-1212 ^T	29400-1212	20822046	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.80	45.7	3.67	93.2
SG-JCFX-1212S ^T	29400-1212S	20822045	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.80	45.7	3.67	93.2
SG-JCFX-1214	29400-1214	20822044	3/4	1 3/16-12	1 1/16	36	1 1/4	32	1.87	47.5	3.74	95.0
SG-JCFX-1216 ^T	29400-1216	20822043	3/4	1 1/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.46	37.1	3.33	84.6
SG-JCFX-1612 ^T	29400-1612	20822042	1	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/4	32	1.42	36.1	3.71	94.1
SG-JCFX-1616 ^T	29400-1616	20822041	1	1 1/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	2.12	53.7	4.40	111.7
SG-JCFX-1616S ^T	29400-1616S	20822040	1	1 1/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	2.12	53.7	4.40	111.7
SG-JCFX-1620 ^T	29400-1620	20822039	1	1 1/8-12	2	50	1 3/8	41	1.62	41.1	3.90	99.1
SG-JCFX-2020	29400-2020	20926505	1 1/4	1 1/8-12	2	50	1 3/8	41	2.383	60.5	5.517	140.2
SG-JCFX-2020S	29400-2020S	20926531	1 1/4	1 1/8-12	2	50	1 3/8	41	2.383	60.5	5.517	140.2
SG-JCFX-2024	29400-2024	20926506	1 1/4	1 1/8-12	2 3/16	55	2	50	2.663	67.6	5.797	147.3
SG-JCFX-2424	29400-2424	20757741	1 1/2	1 1/8-12	2 3/16	55			2.88	73.1	6.34	161.1
SG-JCFX-2424S	29400-2424S	20873141	1 1/2	1 1/8-12	2 3/16	55			2.88	73.1	6.34	161.1
SG-JCFX-3232	29400-3232	20833298	2	2 1/2-12	2 9/16	70			3.41	86.5	6.95	176.5
SG-JCFX-3232S	29400-3232S	20873142	2	2 1/2-12	2 9/16	70			3.406	86.5	6.95	176.5

T = Tuerca Thrust-Wire. S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SG-JCFX45-0606	29240-0606	20758293	3/8	9/16-18	3/4 19	0.43 11.0	1.81 46.0	3.27 83.0
SG-JCFX45-0608	29240-0608	20822038	3/8	3/4-16	1 25	0.59 15.0	1.85 47.0	3.31 84.0
SG-JCFX45-0808	29240-0808	20758293	1/2	3/4-16	1 25	0.59 15.0	2.08 52.9	3.62 91.9
SG-JCFX45-0810	29240-0810	20822037	1/2	7/8-14	1 1/16 27	0.63 16.0	2.01 51.0	3.54 90.0
SG-JCFX45-1010	29240-1010	20822036	5/8	7/8-14	1 1/16 27	0.63 16.0	1.76 44.8	4.15 105.5
SG-JCFX45-1012 ^T	29240-1012	20822035	5/8	7/8-14	1 1/4 32	0.90 22.9	2.56 65.0	4.15 105.5
SG-JCFX45-1212 ^T	29420-1212	20822034	3/4	1 1/16-12	1 1/4 32	1.08 27.4	2.79 70.8	4.91 124.8
SG-JCFX45-1216	29420-1216	20822033	3/4	1 1/16-12	1 1/2 38	1.02 26.0	2.80 71.0	4.67 118.5
SG-JCFX45-1616 ^T	29420-1616	20822032	1	1 1/16-12	1 1/2 38	1.19 30.1	3.30 83.7	5.58 141.7
SG-JCFX45-1616S ^T	29420-1616S	20822031	1	1 1/16-12	1 1/2 38	1.19 30.1	3.30 83.7	5.58 141.7
SG-JCFX45-1620 ^T	29420-1620	20822030	1	1 1/8-12	2 50	1.25 31.8	3.37 85.6	5.65 143.6
SG-JCFX45-2020	29420-2020	20926507	1 1/4	1 1/8-12	2 50	1.46 37.1	4.09 104.0	7.23 183.6
SG-JCFX45-2424	29420-2424	20757727	1 1/2	1 3/8-12	2 3/16 55	1.56 39.7	4.65 118.1	8.12 206.1

T = Tuerca Thrust-Wire, S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).



JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SG-JCFX90-0604	29425-0604	20822029	3/8	7/16-29	5/8 16		1.26 32.0	1.38 35.0	2.84 72.0
SG-JCFX90L-0604	29440-0604	20822018	3/8	7/16-29	5/8 16	LT	1.81 46.0	1.22 31.0	2.68 68.0
SG-JCFX90-0606	29425-0606	20758283	3/8	9/16-18	3/4 19		1.50 38.0	1.22 31.0	2.67 67.7
SG-JCFX90L-0606	29440-0606	20822017	3/8	9/16-18	3/4 19	LT	2.13 54.0	1.69 43.0	3.15 80.0
SG-JCFX90S-0606	29445-0606	20822008	3/8	9/16-18	3/4 19	ST	0.91 23.0	1.65 42.0	3.11 79.0
SG-JCFX90-0608	29425-0608	20822028	3/8	3/4-16	1 25		1.61 41.0	1.54 39.0	2.99 76.0
SG-JCFX90L-0608	29440-0608	20822016	3/8	3/4-16	1 25	LT	2.52 64.0	1.85 47.0	3.31 84.0
SG-JCFX90S-0608	29445-0608	20822007	3/8	3/4-16	1 25	ST	1.85 47.0	1.93 49.0	3.39 86.0

Continúa en la siguiente página.

JIC 37° Abocinado (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu-	Tamaño	Hex 1	Tipo de		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			era I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave								Codo*
			pulg.		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-JCFX90-0808	29425-0808	20758292	1/2	3/4-16	1	25		1.58	40.0	1.49	37.9	3.03	76.9
SG-JCFX90L-0808	29440-0808	20822015	1/2	3/4-16	1	25	LT	2.52	64.0	2.01	50.9	3.54	89.9
SG-JCFX90S-0808	29445-0808	20822006	1/2	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.81	46.0	3.38	85.9
SG-JCFX90-0810	29425-0810	20822027	1/2	7/8-14	1 ⅙	27		1.85	47.0	1.69	43.0	3.23	82.0
SG-JCFX90L-0810	29440-0810	20822014	1/2	7/8-14	1 ⅙	27	LT	2.76	70.0	1.46	37.0	2.99	76.0
SG-JCFX90S-0810	29445-0810	20822005	1/2	7/8-14	1 ⅙	27	ST	1.26	32.0	1.81	46.0	3.38	85.9
SG-JCFX90-0812	29445-0812	20822026	1/2	1 ⅙-12	1 ¼	32		1.81	46.0	1.49	37.9	3.03	76.9
SG-JCFX90-1010	29425-1010	20822025	5/8	7/8-14	1 ⅙	27		1.85	47.0	1.76	44.8	3.52	89.5
SG-JCFX90L-1010	29440-1010	20822013	5/8	7/8-14	1 ⅙	27	LT	2.76	70.0	1.76	44.8	3.56	90.5
SG-JCFX90S-1010	29445-1010	20822004	5/8	7/8-14	1 ⅙	27	ST	1.26	32.0	1.76	44.8	3.52	89.5
SG-JCFX90-1012 ^T	29425-1012	20822024	5/8	1 ⅙-12	1 ¼	32		2.28	58.0	2.35	59.7	3.94	100.2
SG-JCFX90L-1012 ^T	29440-1012	20822012	5/8	1 ⅙-12	1 ¼	32	LT	3.78	96.0	2.35	59.7	3.94	100.2
SG-JCFX90-1210	29425-1210	20822023	3/4	7/8-14	1 ⅙	27		1.85	47.0	1.97	50.0	3.84	97.5
SG-JCFX90L-1210	29440-1210	20822011	3/4	7/8-14	1 ⅙	27	LT	2.76	70.0	1.97	50.0	3.84	97.5
SG-JCFX90S-1210	29445-1210	20822003	3/4	7/8-14	1 ⅙	27	ST	1.26	32.0	1.97	50.0	3.84	97.5
SG-JCFX90-1212 ^T	29425-1212	20822022	3/4	1 ⅙-12	1 ¼	32		2.24	56.9	2.35	59.7	4.22	107.2
SG-JCFX90L-1212 ^T	29440-1212	20822010	3/4	1 ⅙-12	1 ¼	32	LT	3.78	96.0	2.35	59.7	4.22	107.2
SG-JCFX90S-1212 ^T	29445-1212	20822002	3/4	1 ⅙-12	1 ¼	32	ST	1.89	48.0	2.35	59.7	4.22	107.2
SG-JCFX90-1216 ^T	29425-1216	20822021	3/4	1 ⅙-12	1 ½	38		2.80	71.0	2.35	59.7	4.22	107.2
SG-JCFX90-1616 ^T	29425-1616	20822020	1	1 ⅙-12	1 ½	38		2.80	71.0	2.97	75.5	5.25	133.5
SG-JCFX90L-1616 ^T	29440-1616	20822009	1	1 ⅙-12	1 ½	38	LT	4.49	114.0	3.10	78.7	5.38	136.7
SG-JCFX90S-1616 ^T	29445-1616	20822001	1	1 ⅙-12	1 ½	38	ST	2.44	61.9	2.55	64.8	4.83	122.8
SG-JCFX90-1620 ^T	29425-1620	20822019	1	1 ⅙-12	2	50		3.07	78.0	2.87	72.9	5.15	130.9
SG-JCFX90-2020	29425-2020	20926508	1 ¼	1 ⅙-12	2	50		3.07	78.0	3.622	92.0	6.76	171.6
SG-JCFX90-2020S	29425-2020S	20926532	1 ¼	1 ⅙-12	2	50		3.07	78.0	3.622	92.0	6.76	171.6
SG-JCFX90-2024	29425-2024	20926509	1 ¼	1 ⅙-12	2 ⅜	55		3.39	86.0	3.94	100.0	7.07	179.6
SG-JCFX90L-2024	29440-2024	20926510	1 ¼	1 ⅙-12	2 ⅜	55	LT	5.55	141.0	3.94	100.0	7.07	179.6
SG-JCFX90-2424	29425-2424	20757723	1 ½	1 ⅙-12	2 ⅜	55		3.45	87.6	4.53	115.0	7.99	203.0
SG-JCFX90-2424S	29425-2424S	20933836	1 ½	1 ⅙-12	2 ⅜	55		3.45	87.6	4.53	115.0	7.99	203.0
SG-JCFX90-3232S	29425-3232S	20933837	2	2 ½-12	2 ¾	70		5.51	140	5.08	129	9.25	235

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la identificación de la Conexión en el Apéndice para obtener más información). * Tipo de Codo: LT = Tubo Largo ST = Tubo Corto




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-JCFX90B-0606		20840883	3/8	9/16-18	3/4	19	Block	1.13	28.7	0.93	23.7	2.39	60.7
SG-JCFX90B-0808		20840884	1/2	3/4-16	1	25	Block	1.66	42.3	1.00	25.5	2.54	64.5

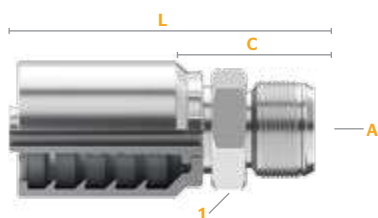

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Ros- ca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-JCM-0606	29450-0606	20758249	3/8	9/16-18	11/16	17	1.15	29.1	2.60	66.1
SG-JCM-0608	29450-0608	20758285	3/8	3/4-16	3/4	19	1.29	32.8	2.75	69.9
SG-JCM-0610	29450-0610	20822000	3/8	7/8-14	15/16	24	1.45	36.8	2.91	73.8
SG-JCM-0808	29450-0808	20758291	1/2	3/4-16	3/4	19	1.29	32.8	2.83	71.9
SG-JCM-0810	29450-0810	20758296	1/2	7/8-14	15/16	24	1.45	36.8	2.99	75.8
SG-JCM-0812	29450-0812	20758295	1/2	1 1⁄₁₆-12	1 1⁄₁₆	27	1.54	39.1	3.07	78.1
SG-JCM-1010	29450-1010	20821999	5/8	7/8-14	15/16	24	1.47	37.3	3.06	77.8
SG-JCM-1012	29450-1012	20821998	5/8	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	1.56	39.6	3.15	80.1
SG-JCM-1212	29450-1212	20821997	3/4	1 1⁄₁₆-12	1 1⁄₁₆	27	1.60	40.6	3.47	88.1
SG-JCM-1214	29450-1229	20821996	3/4	1 3⁄₁₆-12	1 1⁄₄	32	1.73	43.9	3.60	91.4
SG-JCM-1216	29450-1216	20821995	3/4	1 3⁄₁₆-12	1 7⁄₁₆	36	1.77	45.1	3.66	93.1
SG-JCM-1616	29450-1616	20821994	1	1 3⁄₁₆-12	1 7⁄₁₆	36	1.83	46.6	4.12	104.6
SG-JCM-1620	29450-1620	20821993	1	1 3⁄₈-12	1 13⁄₁₆	46	1.99	50.5	4.27	108.6
SG-JCM-2020	29450-2020	20926511	1 1⁄₄	1 5⁄₈-12	1 13⁄₁₆	46	2.14	54.5	5.278	134.1
SG-JCM-2020S	29450-2020S	20933838	1 1⁄₄	1 5⁄₈-12	1 13⁄₁₆	46	2.14	54.5	5.28	134.1
SG-JCM-2024	29450-2024	20926512	1 1⁄₄	1 7⁄₈-12	1 13⁄₁₆	46	2.33	59.2	5.46	138.8
SG-JCM-2424	29450-2424	20757728	1 1⁄₂	1 7⁄₈-12	2	50	2.54	64.6	6.01	152.6
SG-JCM-2424S	29450-2424S	20933839	1 1⁄₂	1 7⁄₈-12	2	50	2.54	64.6	6.01	152.6
SG-JCM-3232	29450-3232	20833302	2	2-12	2 9⁄₁₆	70	2.97	75.5	6.52	165.6
SG-JCM-3232S	29450-3232S	20933840	2	2 1⁄₂-12	2 9⁄₁₆	70	2.97	75.5	6.518	165.6

CONEXIONES



Sección 2

Conexiones SG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR12 SR13 SR15 S4SP XCP3S XCP5S
ARC12 ARC13 ARC15 S4SH XCP4S XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

NPTF


Hembra

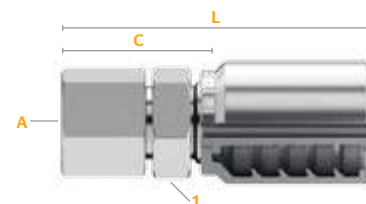

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SG-NPF-0808	29600-0808	20821973	1/2	1/2-14	1 25	1.48 37.6	3.02 76.6

NPTF

Macho

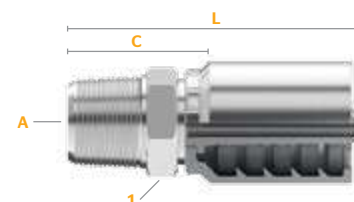

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SG-NPM-0604	29615-1608	20731608	3/8	1/4-18	1 1/16 17	1.17 29.7	2.63 66.8
SG-NPM-0606	29615-0606	20731748	3/8	3/8-18	3/4 19	1.20 30.5	2.66 67.5
SG-NPM-0606S	29615-0606S	20821971	3/8	3/8-18	3/4 19	1.20 30.5	2.66 67.5
SG-NPM-0608	29615-0608	20758280	3/8	1/2-14	7/8 22	1.37 34.9	2.83 71.9
SG-NPM-0806	29615-0806	20731755	1/2	3/8-18	3/4 19	1.20 30.5	2.73 69.4
SG-NPM-0808	29615-0808	20753007	1/2	1/2-14	7/8 22	1.37 34.9	2.91 73.9
SG-NPM-0808S	29615-0808S	20821970	1/2	1/2-14	7/8 22	1.37 34.9	2.91 73.9
SG-NPM-0812	29615-0812	20758303	1/2	3/4-14	1 1/16 27	1.42 36.0	2.95 75.0
SG-NPM-1012	29615-1012	20821969	5/8	3/4-14	1 1/16 27	1.44 36.5	3.03 77.0
SG-NPM-1208	29615-1208	20821968	3/4	1/2-14	1 1/16 27	1.43 36.4	3.30 83.9
SG-NPM-1212	29615-1212	20821967	3/4	3/4-14	1 1/16 27	1.48 37.5	3.35 85.0
SG-NPM-1212S	29615-1212S	20821966	3/4	3/4-14	1 1/16 27	1.48 37.5	3.35 85.0
SG-NPM-1216	29615-1216	20821965	3/4	1-11 1/2	1 1/16 36	1.83 46.6	3.70 94.1
SG-NPM-1612	29615-1612	20821964	1	3/4-14	1 1/16 36	1.70 43.2	3.99 101.2
SG-NPM-1616	29615-1616	20821963	1	1-11 1/2	1 1/16 36	1.89 48.1	4.18 106.1
SG-NPM-1616S	29615-1616S	20821962	1	1-11 1/2	1 1/16 36	1.89 48.1	4.18 106.1
SG-NPM-1620	29615-1620	20821961	1	1 1/4-11 1/2	1 3/16 46	2.03 51.5	4.31 109.5
SG-NPM-2020	29615-2020	20926515	1 1/4	1 1/4-11 1/2	1 3/16 46	2.18 55.4	5.312 135.0
SG-NPM-2020S	29615-2020S	20926533	1 1/4	1 1/4-11 1/2	1 3/16 46	2.18 55.4	5.312 135.0
SG-NPM-2024	29615-2024	20926516	1 1/4	1 1/2-11 1/2	2 50	2.24 56.9	5.38 136.5
SG-NPM-2424	29615-2424	20757742	1 1/2	1 1/2-11 1/2	2 50	2.46 62.4	5.92 150.4
SG-NPM-2424S	29615-2424S	20873143	1 1/2	1 1/2-11 1/2	2 50	2.46 62.4	5.92 150.4
SG-NPM-3232	29615-3232	20833301	2	2-11 1/2	2 3/16 70	2.67 67.9	6.22 157.9
SG-NPM-3232S	29615-3232S	20933841	2	2-11 1/2	2 3/16 70	2.67 67.9	6.22 157.9

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES



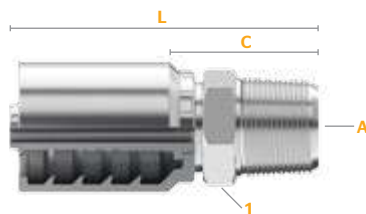


NPT API

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-NPMAP1-1616	29617-1616	20821960	1	1-11 1/2 API API5B	1 1/16	36	2.72	69.0	5.00	127.0
SG-NPMAP1-2424	29617-2424	20873223	1 1/4	1 1/2-11 1/2 API API15B	2	50	3.52	89.4	6.99	177.4
SG-NPMAP1-3232	29617-2424	20833300	2	2-11 1/2 API API5B	2 13/16	70	4.35	110.5	7.90	200.5

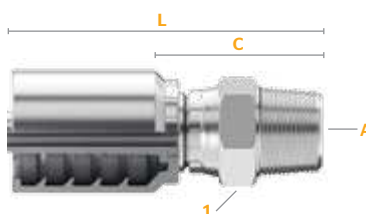


NPTF

Macho / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-NPMX-0604	29645-0604	20821959	3/8	1/4-18	1 1/16	17	1.67	42.3	3.123	79.3
SG-NPMX-0606	29645-0606	20821958	3/8	3/8-18	7/8	22	1.58	40.1	3.04	77.1
SG-NPMX-0608	29645-0608	20821957	3/8	1/2-14	1	25	1.73	44.0	3.19	81.0
SG-NPMX-0806	29645-0806	20821956	1/2	3/8-18	7/8	22	1.58	40.1	3.12	79.1
SG-NPMX-0808	29645-0808	20821955	1/2	1/2-14	1	25	1.73	44.0	3.27	83.0
SG-NPMX-1212	29645-1212	20821954	3/4	3/4-14	1 1/4	32	2.08	52.8	3.95	100.3
SG-NPMX-1616	29645-1616	20821953	1	1-11 1/2	1 5/8	41	2.40	60.9	4.681	118.9

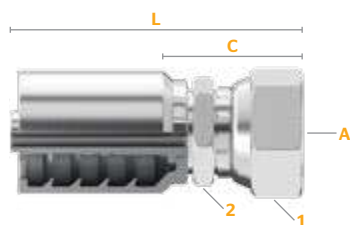

NPSM

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-NSFX-0606	29655-0606	20821948	3/8	3/8-18	7/8	22	11/16	17	1.29	32.8	2.75	69.8
SG-NSFX-0808	29655-0808	20821947	1/2	1/2-14	1 1/16	27	7/8	22	1.41	35.8	2.95	74.8
SG-NSFX-2020	29655-2020	20926517	1 1/4	1 1/4-11 1/2		50		41	2.27		5.40	

CONEXIONES



Sección 2


Conexiones SG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR12	SR13	SR15	S4SP	XCP3S	XCP5S
ARC12	ARC13	ARC15	S4SH	XCP4S	XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


Tubería Estándar

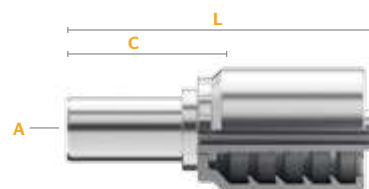

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	D.E. Tubo (A)	Corte (C)	Longitud (L)	Length (L)
SG-SP-1628	29825-1628	20821784	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. mm
			1	28	1.73	43.9	4.01 101.9

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria

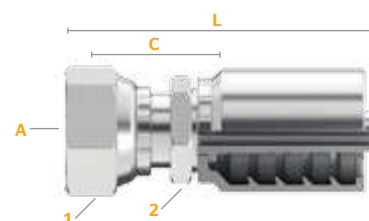

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-OFFX-0604	29700-0604	20821928	3/8	9/16-18	7/8	17	11/16	17	1.29	32.8	2.75	69.9
SG-OFFX-0606	29700-0606	20758282	3/8	11/16-16	7/8	22	11/16	18	1.29	32.8	2.75	69.9
SG-OFFX-0608	29700-0608	20731751	3/8	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.50	38.1	2.96	75.1
SG-OFFX-0806	29700-0806	20821927	1/2	11/16-16	7/8	22	3/4	19	1.34	34.0	2.87	73.0
SG-OFFX-0808	29700-0808	20731750	1/2	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.50	38.1	3.04	77.1
SG-OFFX-0810	29700-0810	20731764	1/2	1-14	1 3⁄16	30	15/16	24	1.63	41.5	3.17	80.5
SG-OFFX-0812	29700-0812	20731759	1/2	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	1 3/16	30	1.74	44.1	3.27	83.1
SG-OFFX-1010	29700-1010	20821925	5/8	1-14	1 3⁄16	30	15/16	24	1.65	42.0	3.25	82.5
SG-OFFX-1012	29700-1012	20821924	5/8	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	1 3⁄16	30	1.75	44.5	3.35	85.0
SG-OFFX-1210	29700-1210	20821923	3/4	1-14	1 3⁄16	30	1 1⁄16	27	1.69	43.0	3.56	90.4
SG-OFFX-1212	29700-1212	20821922	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	1 3⁄16	30	1.78	45.2	3.65	92.7
SG-OFFX-1216	29700-1216	20821921	3/4	1 3⁄16-12	1 5⁄8	41	1 3⁄16	36	2.03	51.5	3.90	99.0
SG-OFFX-1612	29700-1612	20821920	1	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	1 1⁄4	32	1.95	49.4	4.23	107.4
SG-OFFX-1616	29700-1616	20821919	1	1 3⁄16-12	1 5⁄8	41	1 3⁄16	36	2.10	53.4	4.39	111.4
SG-OFFX-1620	29700-1620	20821918	1	1 11⁄16-12	2	50	1 5⁄8	41	1.99	50.5	4.27	108.5
SG-OFFX-2020	29700-2020	20926519	1 1⁄4	1 11⁄16-12	2 3⁄8	50	1 5⁄8	41	2.28	57.9	5.42	137.7
SG-OFFX-2424	29700-2424	20757721	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60	2 3⁄8	50	2.69	68.4	6.16	156.3




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-OFFX45-0606	29710-0606	20758286	3/8	11/16-16	7/8	22	0.43	11.0	1.85	47.0	3.31	84.0
SG-OFFX45-0608	29710-0608	20821917	3/8	13/16-16	15/16	24	0.59	15.0	2.01	51.1	3.47	88.1
SG-OFFX45-0808	29710-0808	20731758	1/2	13/16-16	15/16	24	0.63	16.0	1.85	47.0	3.42	86.9
SG-OFFX45-0810	29710-0810	20758300	1/2	1-14	1 3⁄16	30	0.63	16.0	1.97	50.0	3.51	89.0
SG-OFFX45-1010	29710-1010	20821916	5/8	1-14	1 3⁄16	30	0.63	16.0	1.65	42.0	3.86	98.0
SG-OFFX45-1210	29710-1210	20873194	3/4	1-14	1 3⁄16	30	0.79	20.1	2.16	55.0	4.04	102.5
SG-OFFX45-1212	29710-1212	20821915	3/4	1 3⁄16-12	1 7⁄16	36	0.83	21.0	2.56	64.9	4.43	112.4
SG-OFFX45-1216	29710-1216	20821914	3/4	1 3⁄16-12	1 5⁄8	41	0.95	24.0	2.80	71.1	4.67	118.6
SG-OFFX45-1616	29710-1616	20821913	1	1 7⁄16-12	1 5⁄8	41	1.02	26.0	3.15	80.0	5.43	137.9
SG-OFFX45-1620	29710-1620	20873195	1	1 7⁄16-12	2	50	1.26	32.0	3.35	85.1	5.63	143.1
SG-OFFX45-2020	29710-2020	20926520	1 1⁄4	1 7⁄16-12	2	50	1.02	25.9	3.82	97.0	6.95	176.6
SG-OFFX45-2024	29710-2024	20926521	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	60	1.1	27.9	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-OFFX45-2424	29710-2424	20873197	1 1⁄2	2-12	2 3⁄4	60	1.65	42.0	4.8	121.9	8.27	209.9



O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Tipo de Codo	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm			
SG-OFFX90-0606	29715-0606	20731757	3/8	11/16-16	7/8	22	1.50	38.0	1.65	42.0	3.11	79.0	
SG-OFFX90L-0606	29720-0606	20731762	3/8	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.65	42.0	3.11	79.0
SG-OFFX90S-0606	29725-0606	20731760	3/8	11/16-16	7/8	22	ST	0.91	23.0	1.65	42.0	3.11	79.0
SG-OFFX90-0608	29715-0608	20821911	3/8	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.73	44.0	3.19	81.0
SG-OFFX90L-0608	29720-0608	20821904	3/8	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	3.31	84.0
SG-OFFX90S-0608	29725-0608	20821899	3/8	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.65	42.0	3.11	79.0

Continúa en la siguiente página.

CONEXIONES



Sección 2

Conexiones SG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR12 SR13 SR15 S4SP XCP3S XCP5S
ARC12 ARC13 ARC15 S4SH XCP4S XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

O-Ring Sello Cara Plana (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
SG-OFFX90-0808	29715-0808	20731753	1/2	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.41	35.9	2.95	74.9
SG-OFFX90L-0808	29720-0808	20821903	1/2	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.53	38.9	3.07	77.9
SG-OFFX90S-0808	29725-0808	20731756	1/2	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.61	40.9	3.15	79.9
SG-OFFX90-0810	29715-0810	20821910	1/2	1-14	1 3⁄16	30		1.85	47.0	1.89	48.0	3.43	87.0
SG-OFFX90L-0810	29720-0810	20821902	1/2	1-14	1 3⁄16	30	LT	2.76	70.0	1.81	46.0	3.35	85.0
SG-OFFX90S-0810	29725-0810	20821898	1/2	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.26	32.0	1.81	46.0	3.38	85.9
SG-OFFX90S-0812	29725-0812	20821897	1/2	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	1.89	48.0	2.48	62.9	4.01	101.9
SG-OFFX90-1010	29715-1010	20821909	5/8	1-14	1 3⁄16	30		1.85	47.0	2.17	55.0	3.76	95.5
SG-OFFX90S-1010	29725-1010	20821896	5/8	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.28	32.5	2.05	52.0	3.64	92.5
SG-OFFX90S-1012	29725-1012	20821895	5/8	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	1.89	48.0	2.48	62.9	4.07	103.4
SG-OFFX90S-1210	29725-1210	20821894	3/4	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.54	39.1	1.63	41.3	3.70	93.9
SG-OFFX90-1212	29715-1212	20821908	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36		2.28	58.0	2.52	63.9	4.39	111.4
SG-OFFX90L-1212	29720-1212	20821901	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	LT	3.78	96.0	2.52	63.9	4.39	111.4
SG-OFFX90S-1212	29725-1212	20821893	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	1.89	48.0	2.48	62.9	4.35	110.4
SG-OFFX90-1216	29715-1216	20821907	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41		2.80	71.1	2.68	68.0	4.55	115.5
SG-OFFX90S-1216	29725-1216	20821892	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41	ST	2.21	56.0	2.68	68.0	4.55	115.5
SG-OFFX90-1616	29715-1616	20821906	1	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41		2.80	71.0	3.13	79.6	5.42	137.5
SG-OFFX90L-1616	29720-1616	20821900	1	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41	LT	4.49	114.0	3.13	79.5	5.42	137.5
SG-OFFX90S-1616	29725-1616	20821891	1	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41	ST	2.26	57.5	3.13	79.6	5.42	137.5
SG-OFFX90-1620	29715-1620	20821905	1	1 3⁄16-12	2	50		3.07	78.0	3.27	83.0	5.55	141.0
SG-OFFX90S-1620	29725-1620	20821890	1	1 3⁄16-12	2	50	ST	2.52	64.0	3.27	83.0	5.55	141.0
SG-OFFX90-2020	29715-2020	20926522	1 1⁄4	1 1⁄16-12	2	50		3.07	78.0	3.82	97.0	6.95	176.6
SG-OFFX90L-2020	29720-2020	20926524	1 1⁄4	1 1⁄16-12	2	50	LT	5.08	129.0	3.82	97.0	6.95	176.6
SG-OFFX90S-2020	29725-1620	20926526	1 1⁄4	1 1⁄16-12	2	50	ST	2.52	64.0	3.74	95.0	6.87	174.6
SG-OFFX90-2024	29715-2024	20926523	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	50		3.071	78.0	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-OFFX90L-2024	29720-2024	20926525	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	50	LT	5.08	129.0	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-OFFX90S-2024	29725-1624	20926527	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	50	ST	2.52	64.0	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-OFFX90-2424	29715-2424	20873198	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60		3.39	86.0	4.52	115.0	7.99	203.0
SG-OFFX90L-2424	29720-2424	20873199	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60	LT	5.55	141.0	4.52	115.0	7.99	203.0
SG-OFFX90S-2424	29725-2424	20873200	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60	ST	2.78	70.6	4.52	115.0	7.49	190.1

*Tipo de Codo: LT=Tubo Largo ST=Tubo Corto




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES



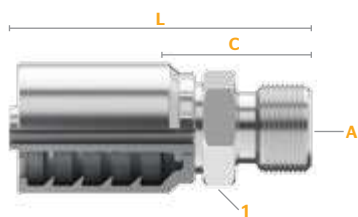


O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-OFM-0606	29730-0606	20758281	3/8	11/16-16	3/4 19	1.15	29.3	2.61	66.3
SG-OFM-0608	29730-0608	20821889	3/8	13/16-16	7/8 22	1.15	29.1	2.60	66.1
SG-OFM-0808	29730-0808	20758297	1/2	13/16-16	7/8 22	1.27	32.3	2.81	71.3
SG-OFM-0810	29730-0810	20821888	1/2	13/16-16	1 1/16 27	1.29	32.7	2.83	71.8
SG-OFM-0812	29730-0812	20821887	1/2	13/16-16	1 1/4 32	1.42	36.0	2.95	75.0
SG-OFM-1212	29730-1212	20821886	3/4	1 3/16-12	1 1/4 32	1.48	37.5	3.35	85.0
SG-OFM-1216	29730-1216	20821885	3/4	1 3/16-12	1 1/2 38	1.58	40.1	3.45	87.6
SG-OFM-1616	29730-1616	20821884	1	1 3/16-12	1 1/2 38	1.64	41.6	3.92	99.6
SG-OFM-2020	29730-2020	20926528	1 1/4	1 3/16-12	1 3/16 46	1.88	47.8	5.01	127.3
SG-OFM-2424	29730-2424	20873225	1 1/2	2-12	2 3/16 55	2.17	55.1	5.64	143.3

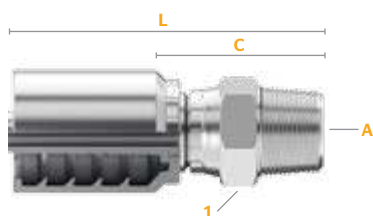

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-OBM-0606	29670-0606	20821946	3/8	9/16-18	3/4 19	1.03	26.1	2.48	63.1
SG-OBM-0608	29670-0608	20821945	3/8	3/4-16	7/8 22	1.09	27.6	2.54	64.6
SG-OBM-0610	29670-0610	20821944	3/8	7/8-14	1 1/16 27	1.18	29.9	2.64	67.0
SG-OBM-0808	29670-0808	20821943	1/2	3/4-16	7/8 22	1.09	27.6	2.62	66.6
SG-OBM-0810	29670-0810	20821942	1/2	7/8-14	1 1/16 27	1.18	29.9	2.72	69.0
SG-OBM-0812	29670-0812	20821941	1/2	1 1/16-12	1 1/4 32	1.34	34.1	2.88	73.1
SG-OBM-1210	29670-1210	20821940	3/4	7/8-14	1 1/16 27	1.24	31.4	3.11	78.9
SG-OBM-1212	29670-1212	20821939	3/4	1 1/16-12	1 1/4 32	1.40	35.6	3.27	83.1
SG-OBM-1216	29670-1216	20821938	3/4	1 3/16-12	1 1/2 38	1.48	37.6	3.35	85.1
SG-OBM-1616	29670-1616	20821937	1	1 3/16-12	1 1/2 38	1.54	39.1	3.83	97.2
SG-OBM-2020	29670-2020	20926518	1 1/4	1 3/16-12	1 3/16 46	1.78	45.2	4.91	124.8
SG-OBM-2424	29670-2424	20873224	1 1/2	1 3/16-12	2 3/16 54	2.06	52.2	5.52	140.2

CONEXIONES



Sección 2


Conexiones SG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR12 SR13 SR15 S4SP XCP3S XCP5S
ARC12 ARC13 ARC15 S4SH XCP4S XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Brida Código 61 (SAE J518)

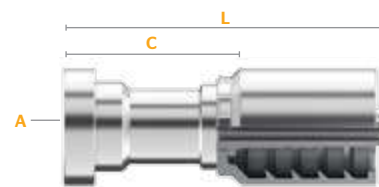


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL-0808	29320-0808	20822104	1/2	1/2	1.19	30.2	1.61	40.9	3.15	79.9
SG-FL-0812	29320-0812	20822131	1/2	3/4	1.50	38.1	1.65	41.9	3.19	80.9
SG-FL-1012	29320-1012	20822102	5/8	3/4	1.50	38.1	1.71	43.3	3.30	83.8
SG-FL-1212	29320-1212	20822098	3/4	3/4	1.50	38.1	1.75	44.3	3.62	91.8
SG-FL-1216	29320-1216	20822097	3/4	1	1.75	44.5	1.99	50.5	3.86	98.0
SG-FL-1220	29320-1220	20822096	3/4	1 1/4	2.00	50.8	2.09	53.0	3.96	100.6
SG-FL-1616	29320-1616	20822094	1	1	1.75	44.5	2.09	53.1	4.37	111.1
SG-FL-1620	29320-1620	20822093	1	1 1/4	2.00	50.8	2.12	53.9	4.40	111.8
SG-FL-1624	29320-1624	20822092	1	1 1/2	2.37	60.3	2.32	58.9	4.60	116.8
SG-FL-2020	29320-2020	20926491	1 1/4	1 1/4	2.00	50.8	2.25	57.2	5.38	136.8
SG-FL-2020S	29320-2020S	20933827	1 1/4	1 1/4	2.00	50.8	2.25	57.2	5.38	136.8
SG-FL-2420	29320-2420	20873213	1 1/2	1 1/4	2.00	50.8	2.19	55.6	5.65	143.6
SG-FL-2424	29320-2424	20757499	1 1/2	1 1/2	2.38	60.3	2.91	73.8	6.45	163.9
SG-FL-2424S	29320-2424S	20933828	1 1/2	1 1/2	2.38	60.3	2.91	73.8	6.45	163.9
SG-FL-2432	29320-2432	20873214	1 1/2	2	2.81	71.4	2.76	70.1	6.23	158.1
SG-FL-3232	29320-3232	20833306	2	2	2.81	71.4	2.91	73.8	6.45	163.9
SG-FL-3232S	29320-3232S	20933829	2	2	2.81	71.4	2.91	73.8	6.45	163.9

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°

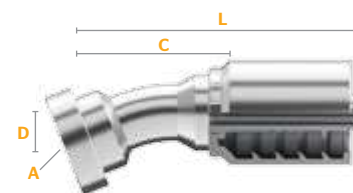

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL22-0808	29330-0808	20822091	1/2	1/2	1.19	30.2	0.35	9.0	2.32	58.9	3.86	97.9
SG-FL22-1212	29330-1212	20822090	3/4	3/4	1.50	38.1	0.55	14.0	3.325	84.5	5.20	132.0
SG-FL22-1216	29330-1216	20822089	3/4	1	1.75	44.5	0.55	14.0	3.39	86.1	5.26	133.6
SG-FL22-1616	29330-1616	20822088	1	1	1.75	44.5	0.55	14.0	4.217	107.1	6.50	165.1
SG-FL22-1620	29330-1620	20822087	1	1 ¼	2.00	50.8	0.59	15.0	3.62	91.9	5.90	149.9
SG-FL22-2020	29330-2020	20926492	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.60	15.2	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-FL22-2024	29330-2024	20926493	1 ¼	1 ½	2.38	60.3	0.60	15.2	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-FL22-2424	29330-2424	20873212	1 ½	1 ½	2.38	60.3	0.71	18.0	5.16	131.1	8.63	219.1
SG-FL22-3232	29330-3232	20873187	2	2	2.81	71.4	0.87	22.0	5.709	145.0	9.25	235.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL30-1212	29335-1212	20822086	3/4	3/4	2.37	60.3	0.69	17.5	3.23	81.9	5.136	130.5
SG-FL30-1216	29335-1216	20822085	3/4	1	1.75	44.5	0.75	19.0	3.31	84.1	5.18	131.6
SG-FL30-1616	29335-1616	20822084	1	1	1.75	44.5	0.75	19.0	4.151	105.4	6.43	163.4
SG-FL30-1620	29335-1620	20822083	1	1 ¼	1 ¼	2.0	0.87	22.0	3.54	89.9	5.82	147.9
SG-FL30-1624	29335-1624	20822082	1	1 ½	2.37	60.3	1.06	27.0	4.213	107.0	6.49	165.0
SG-FL30-2020	29335-2020	20926494	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.87	22.0	4.25	108.0	7.38	187.6
SG-FL30-2024	29335-2024	20926495	1 ¼	1 ½	2.38	60.3	0.87	22.0	4.25	108.0	7.38	187.6
SG-FL30-2424	29335-2424	20873215	1 ½	1 ½	2.38	60.3	1.18	30.0	5.33	135.4	8.80	223.4
SG-FL30-2432	29335-2432	20873216	1 ½	2	2.81	71.4	1.18	30.0	5.33	135.4	8.80	223.4
SG-FL30-3232	29335-3232	20873188	2	2	2.81	71.4	1.26	32.0	5.71	145.0	9.25	235.0



Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL45-0808	29340-0808	20822081	3/4	3/4	1.50	38.1	0.98	25.0	2.72	69.0	5.24	133.0
SG-FL45-0812	29340-0812	20822080	3/4	3/4	1.50	38.1	1.10	28.0	2.80	71.0	4.96	126.0
SG-FL45-1012	29340-1012	20822079	1	1	1.75	44.5	1.38	35.0	3.27	83.0	6.30	160.0
SG-FL45-1212	29340-1212	20822078	1	1	1.75	44.5	1.38	35.0	3.46	88.0	5.98	152.0
SG-FL45-1216	29340-1216	20822077	1	1 ¼	2.00	50.8	1.18	30.0	3.78	96.0	6.77	172.0

Continúa en la siguiente página.


Brida Código 61 (Codo 45°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL45-1616	29340-1616	20822076	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.28	32.5	3.98	101.0	7.40	188.0
SG-FL45-1620	29340-1620	20822075	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.52	38.5	4.09	104.0	7.87	200.0
SG-FL45-2020	29340-2020	20926496	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.50	38.1	3.88	98.4	7.01	178.0
SG-FL45-2020S	29340-2020S	20933830	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.50	38.1	3.88	98.4	7.01	178.0
SG-FL45-2024	29340-2024	20926497	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	1.50	38.1	3.88	98.4	7.01	178.0
SG-FL45-2424	29340-2424	20757724	1 ½	1 ½	2.38	60.3	1.73	44.0	4.37	111.0	7.84	199.0
SG-FL45-2424S	29340-2424S	20933831	1 ½	1 ½	2.38	60.3	1.73	44.0	4.37	111.0	8.27	209.9
SG-FL45-2432	29340-2432	20873217	1 ½	2	2.81	71.4	1.73	44.0	4.37	111.0	8.27	209.9
SG-FL45-3232	29340-3232	20873189	2	2	2.81	71.4	2.21	56.0	6.10	155.0	9.65	245.0
SG-FL45-3232S	29340-3232S	20933832	2	2	2.81	71.4	2.21	56.0	6.10	155.0	9.65	245.0

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°

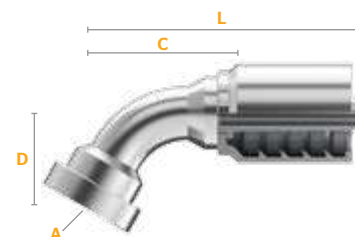

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL60-1212	29345-1212	20822074	3/4	3/4	1.50	38.1	1.46	37.1	3.47	88.0	5.336	135.5
SG-FL60-1216	29345-1216	20822073	3/4	1	1.75	44.5	1.73	44.0	3.46	87.9	5.33	135.4
SG-FL60-1616	29345-1616	20822072	1	1	1.75	44.5	1.73	44.0	4.15	105.4	6.43	163.4
SG-FL60-1620	29345-1620	20822071	1	1 ¼	2.00	50.8	2.17	55.0	4.2	106.7	6.48	164.7
SG-FL60-2020	29345-2020	20926498	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.20	55.9	5.13	130.2	8.26	209.8
SG-FL60-2024	29345-2024	20926499	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	2.20	55.9	5.13	130.2	8.26	209.8
SG-FL60-2424	29345-2424	20873218	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.52	64.0	5.35	135.9	8.82	223.9
SG-FL60-2432	29345-2432	20873219	1 ½	2	2.81	71.4	2.52	64.0	5.35	135.9	8.82	223.9
SG-FL60-3232	29345-3232	20873190	2	2	2.81	71.4	3.27	83.0	5.71	145.0	9.25	235.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 67°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL67-1212	29347-1212	20822070	3/4	3/4	1.50	38.1	1.65	42.0	3.17	80.4	5.04	127.9
SG-FL67-1216	29347-1216	20822069	3/4	1	1.75	44.5	2.01	51.0	3.46	87.9	5.33	135.4
SG-FL67-1616	29347-1616	20822068	1	1	1.75	44.5	2.4	61.0	3.84	97.6	6.13	155.6
SG-FL67-1620	29347-1620	20822067	1	1 1/4	2.00	50.8	2.52	64.0	3.88	98.6	6.16	156.5
SG-FL67-2020	29347-2020	20926500	1 1/4	1 1/4	2.00	50.8	2.50	63.5	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-FL67-2024	29347-2024	20926501	1 1/4	1 1/2	2.37	60.3	2.50	63.5	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-FL67-2424	29347-2424	20873220	1 1/2	1 1/2	2.37	60.3	2.91	74.0	5.33	135.4	8.80	223.4
SG-FL67-2432	29347-2432	20873221	1 1/2	2	2.81	71.4	2.91	74.0	5.33	135.4	8.80	223.4
SG-FL67-3232	29347-3232	20873191	2	2	2.81	71.4	3.82	97.0	6.30	160.0	9.84	250.0



Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL90-0808	29350-0808	20758301	1/2	1/2	1.19	30.2	1.63	41.5	1.89	48.0	3.43	87.0
SG-FL90-0812	29350-0812	20822066	1/2	3/4	1.50	38.1	2.28	55.0	1.89	63.0	3.43	127.0
SG-FL90-1212	29350-1212	20822065	3/4	3/4	1.50	38.1	2.28	58.0	2.36	65.0	4.23	112.5
SG-FL90L-1212	29352-1212	20873193	3/4	3/4	1.50	38.1	5.24	133.0	2.56	65.0	4.43	112.5
SG-FL90-100-1212	29350A-1212	20873157	3/4	3/4	1.50	38.1	3.94	100.0	2.36	59.8	4.23	107.3
SG-FL90-1216	29350-1216	20822064	3/4	1	1.75	44.5	2.76	59.0	2.60	64.0	2.60	128.0
SG-FL90L-1216	29352-1216	20822059	3/4	1	1.75	38.1	6.06	55.0	2.60	69.0	4.47	133.0
SG-FL90-1220	29352-1220	20959263	3/4	1 1/4	2.00	50.8	2.45	62.2	2.75	69.9	4.62	117.3

Continúa en la siguiente página.


Brida Código 61 (Codo 45°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL90-1612	29350-1612	20822063	1	3/4	1.50	38.1	2.284	58.0	2.63	66.7	4.91	124.7
SG-FL90-1616	29350-1616	20822062	1	1	1.75	44.5	2.76	64.0	2.97	72.0	5.25	149.0
SG-FL90L-1616	29352-1616	20822058	1	1	1.75	44.5	6.06	64.0	3.97	78.0	6.25	142.0
SG-FL90-120-1616	29350A-1616	20873158	1	1	1.75	44.5	4.72	120.0	2.97	75.4	5.25	133.4
SG-FL90-150-1616		20923047	1	1	1.75	44.5	6.06	154.0	3.97	100.8	6.25	158.8
SG-FL90-1620	29350-1620	20822061	1	1 ¼	2.00	50.8	3.54	90.0	3.07	78.0	5.35	136.0
SG-FL90-1624	29350-1624	20822060	1	1 ½	2.38	44.5	2.95	64.0	3.74	78.0	6.02	142.0
SG-FL90-2016	29350-2016	20926502	1 ¼	1	1.75	44.5	2.76	70.1	3.35	85.1	6.48	164.7
SG-FL90-2020	29350-2020	20926503	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	3.50	88.9	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-FL90-2020S	29350-2020S	20933833	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	3.50	88.9	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-FL90-2024	29350-2024	20926504	1 ¼	1 ½	2.38	44.5	3.50	88.9	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-FL90-2424	29350-2424	20757723	1 ½	1 ½	2.38	44.5	4.10	104.0	4.13	104.9	7.60	192.9
SG-FL90-2424S	29350-2424S	20933834	1 ½	1 ½	2.38	44.5	4.10	104.0	4.13	104.9	7.99	203.0
SG-FL90-2432	29350-2432	20873222	1 ½	2	2.81	71.4	4.10	104.0	4.13	104.9	7.99	203.0
SG-FL90-3232	29350-3232	20873192	2	2	2.81	71.4	5.43	138.0	5.71	145.0	9.25	235.0
SG-FL90-3232S	29350-3232S	20933835	2	2	2.81	71.4	5.43	138.0	5.71	145.0	9.25	235.0

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 110°

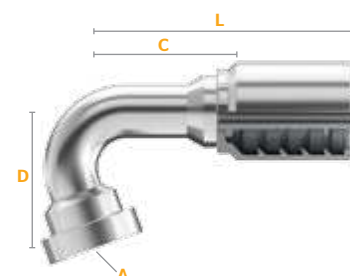

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL110-1212	29354-1212	20822101	3/4	3/4	1.50	38.1	2.76	70.1	2.52	63.9	4.39	111.4
SG-FL110-1216	29354-1216	20822100	3/4	1	1.75	44.5	2.91	73.9	2.25	57.2	4.12	104.6
SG-FL110-1616	29354-1616	20822099	1	1	1.75	44.5	3.11	79.0	3.81	96.8	6.09	154.8
SG-FL110-2424	29354-2424	20873211	1 ¼	1 ½	2.38	60.6	4.33	110.0	3.74	95.0	7.21	183.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES




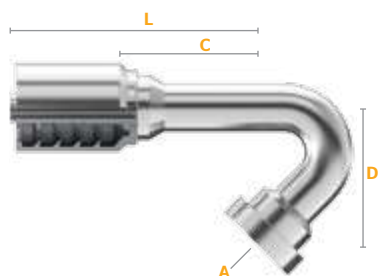

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 135°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FL135-1212	29355-1212	20822095	3/4	3/4	1.50	38.1	3.15	80.0	2.83	71.8	4.70	119.3

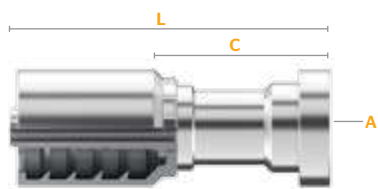


Brida Código 62 (SAE J518)

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FH-0808	29300-0808	20822132	1/2	1/2	1.25	31.8	1.879	47.7	3.41	86.7
SG-FH-0812	29300-0812	20822131	1/2	3/4	1.63	41.3	2.07	52.8	3.61	91.8
SG-FH-1212	29300-1212	20822130	3/4	3/4	1.63	41.3	2.14	54.5	4.01	102.0
SG-FH-1216	29300-1216	20822129	3/4	1	1.88	47.6	2.23	56.8	4.105	104.3
SG-FH-1612	29300-1612	20822128	1	3/4	1.63	41.3	2.30	58.4	4.58	116.4
SG-FH-1616	29300-1616	20822127	1	1	1.88	47.6	2.28	58.0	4.56	116.0
SG-FH-1620	29300-1620	20822126	1	1 1/4	2.13	54.0	2.58	65.5	4.86	123.5
SG-FH-2016	29300-2016	20926477	1 1/4	1	1.87	47.6	3.26	82.9	6.40	162.5
SG-FH-2020	29300-2020	20926478	1 1/4	1 1/4	2.13	54.0	2.53	64.2	5.68	144.3
SG-FH-2024	29300-2024	20926479	1 1/4	1 1/2	2.50	63.5	2.99	76.0	6.13	155.6
SG-FH-2424	29300-2424	20757743	1 1/2	1 1/2	2.50	63.5	2.99	76.0	6.46	164.0
SG-FH-2432	29320-2432	20757726	1 1/2	2	3.13	79.4	Contacte a Continental			
SG-FH-3232	29300-3232	20833307	1	2	3.13	79.4	5.19	131.9	8.73	221.9

Brida Código 62 (SAE J518)


Codo 22.5°

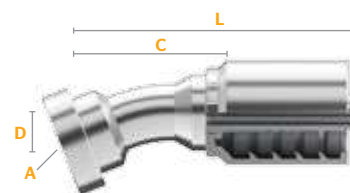

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FH22-1212	29303-1212	20822125	3/4	3/4	1.63	41.3	0.55	41.3	3.33	41.3	5.20	41.3
SG-FH22-1216	29303-1216	20822124	3/4	1	1.88	41.3	0.59	41.3	3.39	41.3	5.26	41.3
SG-FH22-1616	29303-1616	20822123	1	1	1.88	41.3	0.55	41.3	4.22	41.3	6.50	41.3
SG-FH22-2020	29303-2020	20926480	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	0.60	15.2	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-FH22-2024	29303-2024	20926481	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	0.73	18.5	4.50	114.3	7.63	193.9

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 30°

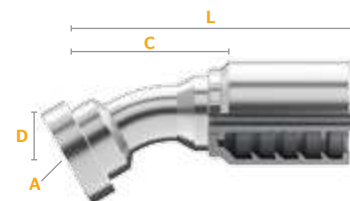

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FH30-1212	29305-1212	20822122	3/4	3/4	1.63	41.3	0.73	18.5	3.27	83.0	5.14	130.5
SG-FH30-1616	29305-1616	20822121	1	1	1.87	47.6	0.75	19.0	4.15	105.4	6.43	163.4
SG-FH30-2020	29305-2020	20926482	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	0.87	22.0	4.25	108.0	7.38	187.6
SG-FH30-2024	29305-2024	20926483	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	1.02	25.8	4.25	108.0	7.38	187.6
SG-FH30-2424	29305-2424	20757730	1 ½	1 ½	2.50	63.5	1.18	30.0	5.33	135.4	8.79	223.4
SG-FH30-3232	29305-3232	20873183	2	2	2.81	71.4	1.32	33.5	5.71	145.0	9.25	235.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES




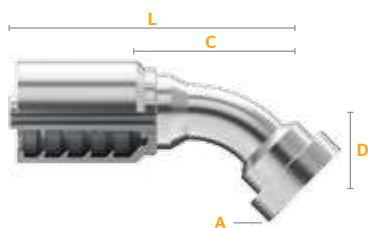

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FH45-0808	29310-0808	20822120	1/2	1/2	1.25	31.8	0.86	21.8	2.24	56.9	3.775	95.9
SG-FH45-0812	29310-0812	20822119	1/2	3/4	1.63	41.4	1.083	27.5	2.99	75.8	4.521	114.8
SG-FH45-1212	29310-1212	20822118	3/4	3/4	1.63	41.4	1.12	28.5	2.99	75.8	4.86	123.3
SG-FH45-1216	29310-1216	20822117	3/4	1	1.88	47.6	1.26	32.0	3.07	78.0	4.94	125.5
SG-FH45-1612	29310-1612	20873184	1	3/4	1.63	41.4	1.12	28.5	2.99	75.8	5.27	133.8
SG-FH45-1616	29310-1616	20822116	1	1	1.88	47.6	1.26	32.0	3.842	97.6	6.12	155.6
SG-FH45-1620	29310-1620	20822115	1	1 ¼	2.13	54.1	1.49	38.0	3.78	96.0	6.06	154.0
SG-FH45-2020	29310-2020	20926484	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	1.50	38.1	4.02	102.0	7.15	181.6
SG-FH45-2024	29310-2024	20926485	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	1.63	41.4	4.13	105.0	7.27	184.6
SG-FH45-2424	29310-2424	20757720	1 ½	1 ½	2.50	Contact Continental	1.73	44.0	4.80	121.9	8.27	209.9
SG-FH45-2432	29340-2432	20757725	1 ½	2	3.13		2.05	52.1	4.87	123.7	8.34	211.7
SG-FH45-3232	29340-3232	20873185	2	2	3.13	Contact Continental	2.21	56.0	6.10	155.0	9.65	245.0

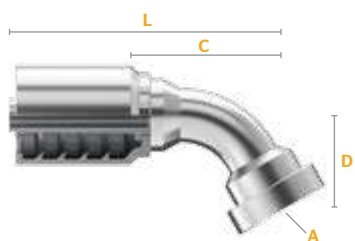


Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-FH60-1212	29312-1212	20822114	3/4	3/4	1.63 41.3	1.55	39.4	3.47	88.0	5.34	135.5
SG-FH60-1616	29312-1616	20822113	1	1	1.87 47.6	1.73	44.0	4.15	105.4	6.43	163.4
SG-FH60-2020	29312-2020	20926486	1 1/4	1 1/4	2.13 54.0	2.20	55.9	5.13	130.2	8.6	209.8
SG-FH60-2024	29312-2024	20926487	1 1/4	1 1/2	2.50 63.5	2.26	57.4	5.13	130.2	8.26	209.8

Brida Código 62 (SAE J518)


Codo 67°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm		pulg. mm		pulg. mm	
SG-FH67-1616	29313-1616	20822112	1	1	1.87 47.6	2.40 61.0		3.84 97.6		6.13 155.6	
SG-FH67-2020		20926529	1 1/4	1 1/4	2.13 54.0	2.50 63.5		4.50 114.3		7.63 193.9	
SG-FH67-2024		20926530	1 1/4	1 1/4	2.50 63.5	2.57 65.2		4.50 114.3		7.63 193.9	

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm		pulg. mm		pulg. mm		pulg. mm	
SG-FH90-0808	29315-0808	20731761	1/2	1/2	1.25 31.8		1.67 42.4		1.89 48.0		3.43 87.0	
SG-FH90-080-0808	29317A-0808	20833294	1/2	1/2	1.25 31.8	LT	3.15 80.0		1.99 50.5		3.53 89.5	
SG-FH90-0812	29315-0812	20822111	1/2	3/4	1.63 41.4		2.28 58.0		1.89 48.0		3.43 87.0	
SG-FH90-1012	29315-1012	20822110	5/8	3/4	1.63 41.4		2.28 58.0		1.97 50.0		3.56 90.5	
SG-FH90-1212	29315-1212	20822109	3/4	3/4	1.63 41.3		2.28 58.0		2.36 59.8		4.23 107.3	
SG-FH90-100-1212	29317A-1212	20833293	3/4	3/4	1.63 41.3	LT	3.94 100.0		2.40 61.0		4.27 108.5	
SG-FH90-122-1212	29317B-1212	20833292	3/4	3/4	1.63 41.3	LT	4.80 122.0		2.80 71.1		4.67 118.6	
SG-FH90-1216	29315-1216	20822108	3/4	1	1.88 47.6		2.76 70.0		2.60 66.0		4.47 113.5	
SG-FH90-140-1216	29317A-1216	20833291	3/4	1	1.88 47.6	LT	5.51 140.0		2.56 65.0		4.43 112.5	
SG-FH90-1612	29315-1612	20822107	1	3/4	1.63 41.3		2.28 58.0		2.87 72.9		5.15 130.9	
SG-FH90-1616	29315-1616	20822106	1	1	1.88 47.6		2.76 70.1		2.97 75.4		5.25 133.4	
SG-FH90-090-1616	29317A-1616	20833290	1	1	1.88 47.6	LT	3.54 90.0		3.28 83.3		5.56 141.3	
SG-FH90-120-1616	29317B-1616	20833229	1	1	1.88 47.6	LT	4.72 120.0		3.04 77.2		5.32 135.2	
SG-FH90-1620	29315-1620	20822105	1	1 1/4	2.13 54.0		3.54 90.0		3.07 78.0		5.35 136.0	
SG-FH90-2016	29315-2016	20926488	1 1/4	1	1.88 47.6		2.76 70.1		3.35 85.1		6.48 164.7	
SG-FH90-2020	29315-2020	20926489	1 1/4	1 1/4	2.13 54.0		3.50 88.9		3.62 92.0		6.76 171.6	
SG-FH90-2024	29315-2024	20926490	1 1/4	1 1/2	2.50 63.5		3.50 88.9		3.62 92.0		6.76 171.6	
SG-FH90-2424	29315-2424	20757498	1 1/2	1 1/2	2.50 63.5		4.10 104.0		4.53 115.0		7.99 203.0	
SG-FH90-2432	29315-2432	20757729	1 1/2	2	3.13 79.4		4.50 114.3		4.13 104.9		7.60 192.9	
SG-FH90-3232	29315-3232	20873186	2	2	3.13 79.4		5.43 138.0		5.71 145.0		9.25 235.0	

*Elbow Type: LT=Long Tube




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG


CONEXIONES



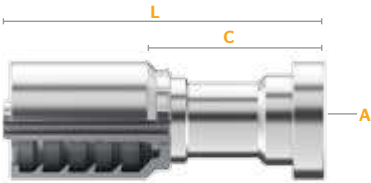

Brida Caterpillar®

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-CF-1212	29185-1212	20822200	3/4	3/4	1.63	41.3	3.38	85.8	5.25	133.2
SG-CF-1216	29185-1216	20822199	3/4	1	1.88	47.6	3.50	88.9	5.37	136.4
SG-CF-1612	29185-1612	20822198	1	3/4	1.63	41.3	3.47	88.0	5.75	146.0
SG-CF-1616	29185-1616	20822197	1	1	1.88	47.6	3.69	93.8	6.00	152.3
SG-CF-1620	29185-1620	20822196	1	1 ¼	2.13	54.0	3.62	92.0	5.91	150.0
SG-CF-2020	29185-2020	20926460	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	2.55	64.7	5.68	144.3
SG-CF-2024	29185-2024	20926461	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	3.58	91.0	6.72	170.6
SG-CF-2424	29185-2424	20873206	1 ½	1 ½	2.50	63.5	3.51	89.0	6.97	177.0
SG-CF-2432	29185-2432	20873226	1 ½	2	3.13	79.4	4.48	113.9	8.03	203.9
SG-CF-3232	29185-3232	20833299	2	2	3.13	79.4	4.48	113.9	8.03	203.9




Brida Caterpillar®

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-CF22-1212	29187-1212	20822195	3/4	3/4	1.63	41.3	0.63	16.0	3.25	82.6	5.20	132.0
SG-CF22-1616	29187-1616	20822194	1	1	1.88	47.6	0.71	18.0	4.22	107.1	6.50	165.1
SG-CF22-1620	29187-1620	20822193	1	1 ¼	2.13	54.0	0.71	18.0	4.29	109.0	6.57	167.0
SG-CF22-2020	29187-2020	20926462	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	0.77	19.6	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-CF22-2024	29187-2024	20926463	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	0.76	19.3	4.50	114.3	7.63	193.9

Brida Caterpillar®


Codo 30°

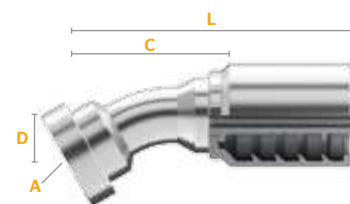

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
SG-CF30-1216	29188-1216	20822192	3/4	1	1.87	47.6	0.875	22.2	3.82	97.0	5.69	144.5
SG-CF30-2020	29188-2020	20926464	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	0.97	24.6	4.25	108.0	7.38	187.6
SG-CF30-2024	29188-2024	20926465	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	1.06	26.8	4.25	108.0	7.38	187.6

Brida Caterpillar®

Codo 45°

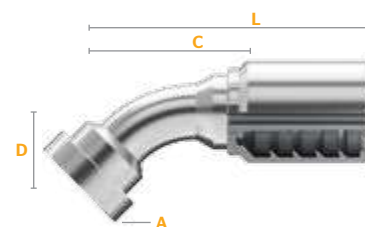

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-CF45-1212	29190-1212	20822191	3/4	3/4	1.63	41.4	1.34	34.0	2.99	75.8	4.86	123.3
SG-CF45-1216	29190-1216	20822190	3/4	1	1.88	47.6	1.34	34.0	3.50	88.9	5.37	136.4
SG-CF45-1616	29190-1616	20822189	1	1	1.87	47.6	1.57	39.9	3.84	97.6	6.13	155.6
SG-CF45-1620	29190-1620	20822188	1	1 ¼	2.13	54.0	1.50	38.0	3.86	98.0	6.14	156.0
SG-CF45-2020	29190-2020	20926466	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	1.63	41.3	4.10	104.0	7.23	183.6
SG-CF45-2024	29190-2024	20926467	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	1.69	42.8	4.17	106.0	7.31	185.6




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






Brida Caterpillar®

Codo 60°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-CF60-1616	29192-1616	20822187	1	1	1.87	47.6	2.09	53.1	4.15	105.4	6.43	163.4
SG-CF60-1620	29192-1620	20822186	1	1 ¼	2.13	54.0	2.17	55.0	4.45	113.0	6.73	171.0
SG-CF60-2020	29192-2020	20926468	1 ¼	1 ¼	2.13	54.4	2.20	55.9	5.13	130.2	8.26	209.8
SG-CF60-2024	29192-2024	20926469	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.33	59.2	5.13	130.2	8.26	209.8




Brida Caterpillar®

Codo 67°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-CF67-2020	29194-2020	20926470	1 ¼	1 ¼	2.13	54.4	2.50	63.5	4.50	114.3	7.63	193.9
SG-CF67-2024	29194-2024	20926471	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.64	67.1	4.50	114.3	7.63	193.9

Brida Caterpillar®


Codo 90°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SG-CF90-1212	29195-1212	20822185	3/4	3/4	1.63 41.3		2.60 66.0	2.36 59.8	4.22 107.3
SG-CF90-128-1212		20873154	3/4	3/4	1.63 41.3	LT	5.04 128.0	2.36 59.8	4.22 107.3
SG-CF90-1216	29195-1216	20822184	3/4	1	1.63 41.3		2.76 70.1	2.65 67.3	4.52 114.8
SG-CF90-1616	29195-1616	20822183	1	1	1.87 47.6		3.11 79.0	2.97 75.4	5.25 133.4
SG-CF90L-1616	29197-1616	20822181	1	1	1.87 47.6	LT	5.20 132.1	3.35 85.1	5.63 143.1
SG-CF90-132-1616		20873155	1	1	1.87 47.6	LT	5.20 132.0	2.97 75.4	5.25 133.4
SG-CF90-1620	29195-1620	20822182	1	1 1/4	2.13 54.0		3.54 90.0	3.07 78.0	5.35 136.0
SG-CF90-132-1620		20873156	1	1 1/4	2.13 54.0	LT	5.20 132.0	3.07 78.0	5.35 136.0
SG-CF90-2020	29195-2020	20926472	1 1/4	1 1/4	2.13 54.0		3.50 88.9	3.62 92.0	6.76 171.6
SG-CF90-2024	29195-2024	20926473	1	1 1/4	2.13 54.0		3.50 88.9	3.62 92.0	6.76 171.6

*Tipo de Codo: LT=Tubo Largo

Hammer Union



Conexión IHUF



Conexión IHUM

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm
SG-IHUF1502-1616	29390-1616	20873151	1	1-11 1/2 ACME-2G 3.5 TPI	2.29 58.0	4.57 116.1
SG-IHUM1502-1616	29395-1616	20873152	1	1-11 1/2 ACME-2G 3.5 TPI	2.25 57.2	4.54 115.2
SG-IHUF1502-2432	29390-2432	20851716	1 1/2	2-11 1/2 ACME-2G 3 TPI	3.09 78.5	6.56 166.5
SG-IHUM1502-2432	29395-2432	20851717	1 1/2	2-11 1/2 ACME-2G 3 TPI	2.83 71.9	6.30 159.9




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG


CONEXIONES



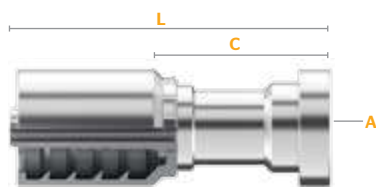

Brida Komatsu®


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Brida	 Diámetro Brida (A)	 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KF-0810	29530-0810	20821988	1/2	5/8	1.34 34.0	1.83	46.6	3.39	86.1
SG-KF-1010	29530-1010	20821987	5/8	5/8	1.34 34.0	1.84	46.8	3.44	87.3
SG-KF-1210	29530-1210	20821986	3/4	5/8	1.34 34.0	1.99	50.5	3.86	98.0

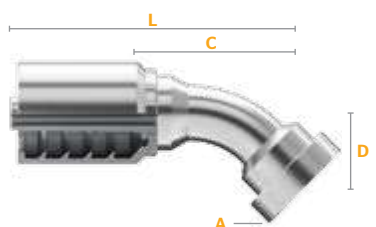

Brida Komatsu®

Codo 45°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Brida	 Diámetro Brida (A)	 Caída (D)		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KF45-1010	29535-1010	20821985	5/8	5/8	1.34 34.0	0.98	24.9	2.32	58.9	3.91	99.4




Brida Komatsu®

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Brida	 Diámetro Brida (A)	 Caída (D)		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KF90-1010	29540-1010	20821984	5/8	5/8	1.34 34.0	2.01	51.1	1.97	50.0	3.56	90.5
SG-KF90-1210	29540-1210	20821983	3/4	5/8	1.34 34.0	2.01	51.1	2.17	55.1	4.04	102.6

BSPB (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BPFX-0608	29105-0608	20822223	3/8	1/2-14	27	1.04	26.3	2.49	63.3
SG-BPFX-0808	29105-0808	20731754	1/2	1/2-14	27	1.22	31.0	2.54	64.4
SG-BPFX-0810	29105-0810	20822222	1/2	5/8-14	27	1.15	29.2	2.38	60.5
SG-BPFX-1010	29105-1010	20959261	5/8	5/8-14	27	1.17	29.7	2.67	67.80
SG-BPFX-1212 ^T	29105-1212	20822221	3/4	3/4-14	32	1.39	35.2	3.26	82.7
SG-BPFX-1616 ^T	29105-1616	20822220	1	1-11	38	1.63	41.4	3.91	99.3
SG-BPFX-2020	29105-2020	20926356	1 1/4	1 1/4-11	41	2.39	60.7	5.53	140.5
SG-BPFX-2424	29105-2424	20757733	1 1/2	1 1/2-11	55	2.80	71.1	6.26	159.1
SG-BPFX-3232	29105-3232	20833296	2	2-11	70	2.54	64.5	6.09	154.6

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).

BSPB (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BPFX45-0808	29115-0808	20822218	1/2	1/2-14	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.71	94.1
SG-BPFX45-1212 ^T	29115-1212	20822217	3/4	3/4-14	32	1.08	27.4	2.79	70.8	4.91	124.8
SG-BPFX45-1616 ^T	29115-1616	20822216	1	1-11	38	1.34	34.0	3.31	84.1	5.59	142.1
SG-BPFX45-2020	29115-2020	20926357	1 1/4	1 1/4-11	50	1.57	39.9	4.09	104.0	7.23	183.6
SG-BPFX45-2424	29115-2424	20757734	1 1/2	1 1/2-11	55	1.81	46.0	4.84	123.0	8.31	211.0
SG-BPFX45-3232	29115-3232	20873179	2	2-11	70	2.76	70.1	6.54	166.2	10.10	256.2

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES






BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BPFX90-0608	29120-0608	20822214	3/8	1/2-14	27	1.40	35.6	1.34	34.0	2.80	71.0
SG-BPFX90-0808	29120-0808	20731763	1/2	1/2-14	27	1.61	40.9	1.42	36.1	2.96	75.1
SG-BPFX90-1212 ^T	29120-1212	20822213	3/4	3/4-14	32	2.24	56.9	2.35	59.7	4.22	107.2
SG-BPFX90-1616 ^T	29120-1616	20822212	1	1-11	38	2.80	71.1	3.04	77.3	5.33	135.3
SG-BPFX90-2020	29120-2020	20926358	1 ¼	1 ¼-11	50	3.27	83.1	3.62	92.0	6.76	171.6
SG-BPFX90-2424	29120-2424	20757732	1 ½	1 ½-11	55	3.78	96.0	4.53	115.0	7.99	203.0
SG-BPFX90-3232	29120-3232	20873180	2	2-11	70	5.51	140.0	5.71	145.0	9.25	235.0

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).

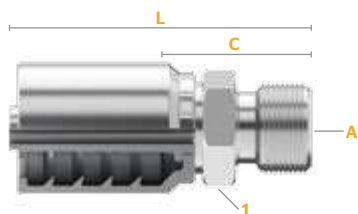

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BPM-0606	29130-0606	20822211	3/8	3/8-19	22	1.20	30.5	2.66	67.5
SG-BPM-0608	29130-0608	20822210	3/8	1/2-14	27	1.34	34.0	2.80	71.0
SG-BPM-0806	29130-0806	20822209	1/2	3/8-19	22	1.20	30.5	2.74	69.5
SG-BPM-0808	29130-0808	20822208	1/2	1/2-14	27	1.34	34.0	2.88	73.1
SG-BPM-1212	29130-1212	20822207	3/4	3/4-14	32	1.56	39.6	3.43	87.1
SG-BPM-1616	29130-1616	20822206	1	1-11	36	1.85	47.1	4.14	105.1
SG-BPM-2020	29130-2020	20926359	1 ¼	1 ¼-11	50	2.12	53.8	5.26	133.6
SG-BPM-2424	29130-2424	20757731	1 ½	1 ½-11	50	2.46	62.4	5.92	150.4
SG-BPM-3232	29130-3232	20833303	2	2-11	70	2.81	71.3	6.35	161.3

CONEXIONES



Sección 2

Conexiones SG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR12 SR13 SR15 S4SP XCP3S XCP5S
ARC12 ARC13 ARC15 S4SH XCP4S XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)


Macho

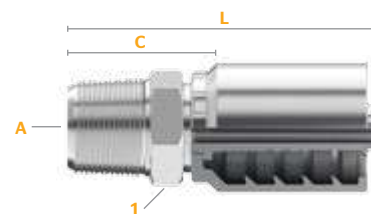

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
SG-BTM-0606	29170-0606	20822205	pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BTM-0808	29170-0808	20822204	3/8	3/8-19	22	1.20	30.5	2.65	67.5
SG-BTM-1212	29170-1212	20822203	1/2	1/2-14	27	1.37	34.9	2.91	73.9
SG-BTM-1616	29170-1616	20822202	3/4	3/4-14	22	1.48	37.5	3.347	85.0
SG-BTM-1616	29170-1616	20822202	1	1-11	27	1.89	48.1	4.18	106.1
SG-BTM-3232	29170-3232	20833297	2	2-11	32	2.67	67.9	6.22	157.9

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)


Hembra / Giratoria

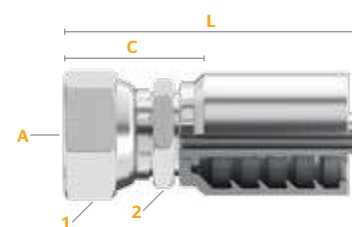

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
SG-BFFX-0608	29100-0608	20822227	pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-BFFX-0808	29100-0808	20822226	3/8	1/2-14	27	0.80	20.3	2.26	57.3
SG-BFFX-0808	29100-0808	20822226	1/2	1/2-14	27	0.82	20.9	2.36	59.8
SG-BFFX-0812	29100-0812	20822225	1/2	3/4-14	32	1.00	25.4	2.54	64.4

Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Giratoria

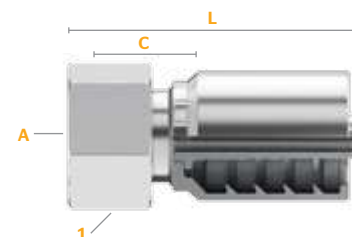

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
SG-DLFX-0618	29240-0618	20758288	pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLFX-0822	29240-0822	20758302	3/8	18x1.5	22	0.91	23.1	2.60	66.0
SG-DLFX-0822	29240-0822	20758302	1/2	22x1.5	27	1.21	30.7	2.46	62.4
SG-DLFX-1230	29240-1230	20822154	3/4	30x2.0	36	1.42	36.0	3.29	83.5

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.


Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES



Servicio Ligero DIN 24° (Hembra) Continúa


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño Rosca	Hex 1	Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	(A)	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLFX-1236	29240-1236	20822153	3/4	36x2.0	41	1.60	40.7	3.47	88.2
SG-DLFX-1636	29240-1636	20822152	1	36x2.0	41	1.49	37.9	3.60	91.5
SG-DLFX-2045	29240-2045	20926475	1 ¼	45x2.0	50	1.72	43.9	4.86	123.4
SG-DLFX-2452	29240-2452	20873207	1 ½	52x2.0	60	2.07	52.8	5.54	140.7



Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño Rosca	Hex 1	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	(A)	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLFX45-0822	29245-0822	20822150	1/2	22x1.5	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.71	94.1
SG-DLFX45-1230	29245-1230	20822149	3/4	30x2.0	36	1.26	32.0	2.72	69.1	4.59	116.6
SG-DLFX45-1636	29245-1636	20822148	1	36x2.0	41	1.26	32.0	3.58	90.9	5.86	148.9
SG-DLFX45-2452	29245-2452	20873208	1 ½	52x2.0	60	1.85	47.0	4.88	124.0	8.35	212.1



Servicio Ligero DIN 24°

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño Rosca	Hex 1	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	(A)	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLFX90-0822	29250-0822	20822146	1/2	22x1.5	27	1.59	40.4	1.57	39.9	3.11	78.9
SG-DLFX90-1026	29250-1026	20923048	5/8	26x1.5	32	1.89		2.01		3.60	
SG-DLFX90-1230	29250-1230	20822144	3/4	30x2.0	36	2.32	58.9	2.05	52.1	3.92	99.6
SG-DLFX90-1636	29250-1636	20822143	1	36x2.0	41	2.68	68.1	3.07	78.0	5.35	136.0


Continúa en la siguiente página.

Servicio Ligerito DIN 24° (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Caída (D)	Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave		pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLFX90-2045	29250-2045	20926476	1 1/4	45x2.0	50	3.50	88.9	3.62	92.0	6.76
SG-DLFX90-2452	29250-2452	20873209	1 1/4	52x2.0	60	3.84	97.5	4.53	115.0	7.99
SG-DLFX90XL-2452	29252-2452	20873210	1 1/4	52x2.0	60	8.50	215.9	4.53	115.0	7.99

Servicio Ligerito DIN 24°


Macho

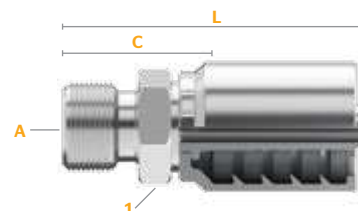

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DLM-0822	29255-0822	20822140	1/2	22x1.5	22	1.10	28.0	2.64	67.0
SG-DLM-1026	29255-1026	20959265	5/8	26x1.5		1.16	29.5	2.76	70.1
SG-DLM-1230	29255-1230	20822139	3/4	30x2.0	32	1.35	34.3	3.22	81.8
SG-DLM-1636	29255-1636	20822138	1	36x2.0	36	1.50	38.2	3.79	96.2

Servicio Pesado DIN 24°

Hembra / Giratoria

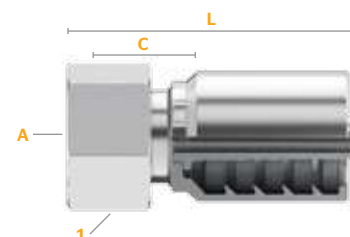

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DHFX-0620	29210-0620	20774066	3/8	20x1.5	24	1.21	30.8	2.67	67.8
SG-DHFX-0622	29210-0622	20822180	3/8	22x1.5	27	1.42	36.2	2.88	73.2
SG-DHFX-0624	29210-0624	20873181	3/8	24x1.5	30	1.473	37.3	2.74	69.6
SG-DHFX-0824	29210-0824	20731609	1/2	24x1.5	30	1.44	36.5	2.79	70.7
SG-DHFX-1030	29210-1030	20822179	5/8	30x2.0	36	1.64	41.7	3.23	82.1

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG


CONEXIONES



Servicio Pesado DIN 24° (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DHFX-1230	29210-1230	20822178	3/4	30x2.0	36	1.60	40.7	3.33	84.5
SG-DHFX-1236	29210-1236	20774357	3/4	36x2.0	46	1.89	47.9	3.75	95.4
SG-DHFX-1236S	29210-1236S	20822177	3/4	36x2.0	46	1.89	47.9	3.75	95.4
SG-DHFX-1636	29210-1636	20822176	1	36x2.0	46	2.17	55.1	4.45	113.2
SG-DHFX-1642	29210-1642	20822175	1	42x2.0	50	1.88	47.9	4.16	105.8
SG-DHFX-2052	29210-2052	20926474	1 ¼	52x2.0	60	2.13	54.1	5.26	133.6

S = Acero Inoxidable (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información).




Servicio Pesado DIN 24°

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DHFX45-0620	29215-0620	20822174	3/8	20x1.5	24	0.79	20.1	2.01	51.1	3.46	88.1
SG-DHFX45-0622	29215-0622	20822173	3/8	22x1.5	27	0.83	21.1	2.09	53.1	3.54	90.1
SG-DHFX45-0624	29215-0624	20873182	3/8	24x1.5	30	0.85	21.6	2.19	55.6	3.64	92.7
SG-DHFX45-0824	29215-0824	20822172	1/2	24x1.5	30	0.85	21.6	2.20	55.9	3.73	94.9
SG-DHFX45-1030	29215-1030	20900860	5/8	30x2.0	36	1.18	30.0	2.60	66.0	4.19	106.5
SG-DHFX45-1230	29215-1230	20923060	3/4	30x2.0	36	1.17	29.7	3.33	84.6	5.20	132.1
SG-DHFX45-1236	29215-1236	20822171	3/4	36x2.0	46	1.30	33.0	2.72	69.1	4.59	116.6
SG-DHFX45-1642	29215-1642	20822170	1	42x2.0	50	1.59	40.4	4.33	110.0	6.613	168.0

Servicio Pesado DIN 24°


Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
SG-DHFX90-0620	29220-0620	20822169	3/8	20x1.5	24	1.52	38.6	1.34	34.0	2.80	71.0
SG-DHFX90-0622	29220-0622	20822168	3/8	22x1.5	27	1.59	40.4	1.34	34.0	2.80	71.0
SG-DHFX90-0824	29220-0824	20731752	1/2	24x1.5	30	1.63	41.4	1.57	39.9	3.11	78.9
SG-DHFX90-1030	29220-1030	20822167	5/8	30x2.0	36	2.17	55.1	1.97	50.0	3.56	90.5
SG-DHFX90-1230	29220-1230	20822166	3/4	30x2.0	36	2.28	57.9	2.01	51.1	3.88	98.6
SG-DHFX90-1236	29220-1236	20822165	3/4	36x2.0	46	2.34	59.4	2.01	51.1	3.88	98.6
SG-DHFX90-1642	29220-1642	20822163	1	42x2.0	50	3.11	79.0	2.99	75.9	5.27	133.9
SG-DHFX90-2052	29220-2052	20959264	1 ¼	52x2.0	60	3.98	101.1	3.97	100.8	7.11	180.6

Servicio Pesado DIN 24°

Macho

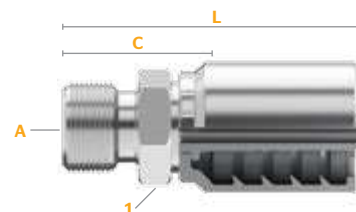

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-DHM-0824	29225-0824	20822160	1/2	24x1.5	24	1.22	31.0	2.76	70.0
SG-DHM-1030	29225-1030	20900861	5/8	30x2.0	30	1.40	35.6	2.99	75.9
SG-DHM-1230	29225-1230	20822159	3/4	30x2.0	32	1.44	36.5	3.31	84.0
SG-DHM-1236	29225-1236	20822158	1	26x2.0	36	1.60	40.6	3.47	88.1
SG-DHM-1642	29225-1642	20822157	1	42x2.0	46	1.82	46.2	4.10	104.2




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES




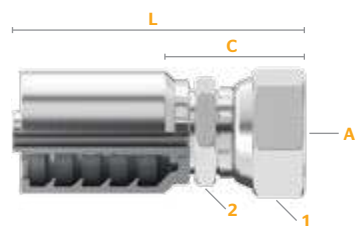

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
							pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KMFX-0618	29545-0618	20821982	3/8	18x1.5	22		1.36	34.6	2.82	71.6
SG-KMFX-0822	29545-0822	20758298	1/2	22x1.5	27		1.47	37.3	3.00	76.3
SG-KMFX-1024	29545-1024	20821981	5/8	24x1.5	32		1.75	44.5	3.35	85.0
SG-KMFX-1230	29545-1230	20821980	3/4	30x1.5	36		1.95	49.5	3.82	97.0
SG-KMFX-1633	29545-1633	20821979	1	33x1.5	41		2.43	61.8	4.72	119.8
SG-KMFX-2036	29545-2036	20926514	1 ¼	36x1.5	46	41	2.72	69.2	5.86	148.8
SG-KMFX-2442	29545-2442	20873196	1 ½	42x1.5	55		3.09	78.5	6.55	166.5



Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)		Longitud (L)	
							pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KMFX45-0618	29548-0618	20821978	3/8	18x1.5	22	0.71	1.73	43.9	3.19	80.9
SG-KMFX45-0822	29548-0822	20821977	1/2	22x1.5	27	1.16	2.20	55.9	3.74	94.9

CONEXIONES



Sección 2

Conexiones SG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR12	SR13	SR15	S4SP	XCP3S	XCP5S
ARC12	ARC13	ARC15	S4SH	XCP4S	XCP6S

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica


Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-KMFX90-0618	29550-0618	20821976	3/8	18x1.5	22	1.40	35.6	1.42	36.1	2.88	73.1
SG-KMFX90-0822	29550-0822	20821975	1/2	22x1.5	27	2.09	53.1	1.74	44.1	3.27	83.1

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra / Giratoria

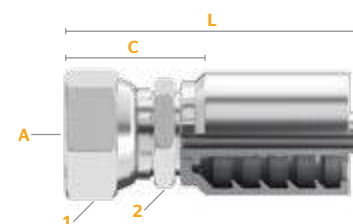

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)			
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SG-JSFX-0606	29520-0606	20821992	3/8	3/8-19	22	19	1.36	34.6	2.82	71.6
SG-JSFX-0808	29520-0808	20821991	1/2	1/2-14	27	22	1.47	37.2	3.00	76.3
SG-JSFX-1212	29520-1212	20821990	3/4	3/4-14	36	30	1.70	43.1	3.57	90.6
SG-JSFX-1616	29520-1616	20821989	1	1-11	41	36	2.05	52.1	4.33	110.1
SG-JSFX-2020	29520-2020	20926513	1 ¼	1 ¼-11	50	41	2.35	59.7	5.48	139.2



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 2
Conexiones SG

CONEXIONES




SECCIÓN 3 - CONEXIONES S6 Y DG

Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR13	SAE 100R13 / EN 856 R13	Diámetro de manguera -24 y -32	ARC15	SAE 100R15	Todos los diámetros de Manguera
ARC13	SAE 100R13	Todos los diámetros de Manguera	S4SP	EN 856 4SP / DIN 20023 4SP	Todos los diámetros de Manguera
SR15	SAE 100R15	Todos los diámetros de Manguera	S4SH	EN 856 4SH / DIN 20023 4SH	Todos los diámetros de Manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página. Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.

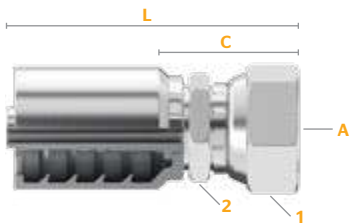

Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera	 Tamaño	 Hex 1	 Hex 2	 Corte (C)	 Longitud (L)	 Tipo Pelado*				
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave		Ancho de Llave						
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-JCFX-2424	30400-2424	20241922	1 ½	1 ⅞ -12	2 ¾	55	2	50	1.94	49.4	5.94	151.0	NS
S6-JCFX-3232	30400-3232	20242040	2	2 ½ -12	2 ⅞	70	2 ⅜	70	2.58	65.5	6.51	165.4	NS

*NS=No se Pela

Atributos y Dimensiones de la Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Tubo DI Diámetro interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por A en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado po 1 o 2 en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por D en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por C en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Tipo de Pelado Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

CONEXIONES



Sección 3

Conexiones S6 + DG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR13 SR15 S4SP
ARC13 ARC15 S4SH

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones S6 y DG

Una descripción completa de todas las conexiones S6 y DG se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Hembra
Giratoria



S6-JCFX

P. 205

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



S6-JCFX45

P. 205

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Hembra
Giratoria



S6-JCFX90

P. 206

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Macho



S6-JCM

P. 206

NPTF

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Macho



S6-NPM

P. 207

NPM API

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Macho



S6-NPMAPI

P. 207

O-Ring Cara Plana

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Hembra
Giratoria



S6-OFFX

P. 208

O-Ring Cara Plana

Hembra
Codo 45°
Giratoria



S6-OFFX45

P. 208

O-Ring Cara Plana

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Hembra
Codo 90°
Giratoria



S6-OFFX90

P. 209

O-Ring Cara Plana

Macho



S6-OFM

P. 209

Brida Código 61

Uni-Crimp™ & Dual-Grip



S6-FL

P. 210

Brida Código 61

Codo 22.5°



S6-FL22

P. 210

Brida Código 61 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Codo 30°



S6-FL30

P. 211

Brida Código 61 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Codo 45°



S6-FL45

P. 211

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°



S6-FL60

P. 212

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 67°



S6-FL67

P. 212

Brida Código 61 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Codo 90°



S6-FL90

P. 213

Brida Código 62 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip



S6-FH

P. 213

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 22.5°



S6-FH22

P. 214

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 30°



S6-FH30

P. 214

Brida Código 62 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Codo 45°



S6-FH45

P. 215

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°



S6-FH60

P. 215

Brida Código 62 (SAE J518)

Uni-Crimp™ & Dual-Grip
Codo 90°



S6-FH90

P. 216

Brida Caterpillar®



S6-CF

P. 216

Brida Caterpillar®

Codo 22.5°



S6-CF22

P. 217

Brida Caterpillar®

Codo 30°



S6-CF30

P. 217

Brida Caterpillar®

Codo 45°



S6-CF45

P. 217

Brida Caterpillar®

Codo 60°



S6-CF60

P. 218



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES




Descripción General de Conexiones S6 y DG

Una descripción completa de todas las conexiones S6 y DG se encuentra en esta sección.

Brida Caterpillar® Codo 90°  S6-CF90P. 218	IHUF Hammer Union  S6-IHUF P. 219	IHUM Hammer Union  S6-IHUM P. 219	Tubería Británica Estándar Paralela Uni-Crimp™ & Dual-Grip Hembra Giratoria  S6-BPFX P. 219
Tubería Británica Estándar Paralela Uni-Crimp™ & Dual-Grip Hembra Codo 45° Giratoria  S6-BPFX45 P. 220	Tubería Británica Estándar Paralela Uni-Crimp™ & Dual-Grip Hembra Codo 90° Giratoria  S6-BPFX90 P. 220	Tubería Británica Estándar Paralela Macho  S6-BPM P. 221	Tubería Británica Estándar Cónica Macho  S6-BTM P. 221

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

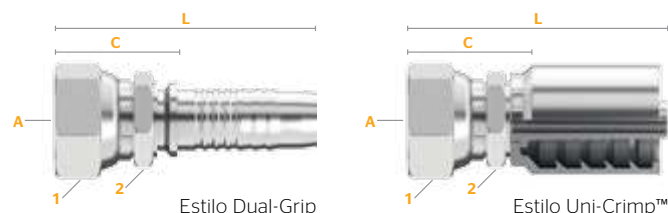

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-JCFX-2424	30400-2424	20241922	1 ½	1 ½ -12	2 ¾	55	2	50	1.94 49.4 5.94 151.0 NS
S6-JCFX-3232	30400-3232	20242040	2	2 ½ -12	2 ¾	70	2 13/16	70	2.58 65.5 6.51 165.4 NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Part Number	Product Number	SAP Number	Hose ID	Thread Size (A)	Hex 1 Wrench Size	Hex 2 Wrench Size	Cut-Off (C)	Length (L)	Skive Type*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	
DG-JCFX-2424 ^{T1}	16400-2424	20242432	1 ½	1 ½ -12	2 ¾	55	1.14 29.0	5.47 139.0	DG
DG-JCFX-3232 ^{T1}	16400-3232	20254272	2	2 ½ -12	2 13/16	70	1.34 34.0	6.10 155.0	DG

T = Tuerca Thrust-Wire, 1=Hex Sencillo (Consulte la Identificación de Conexiones en el Apéndice para obtener más información) *DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-JCFX45-2424	30420-2424	20424976	1 ½	1 ½ -12	2 ¾	55	1.71 43.5	4.65 118.0	8.64 219.5 NS
S6-JCFX45-3232	30420-3232	20788106	2	2 ½ -12	2 ¾	70	2.76 70.1	6.54 166.1	10.47 266.7 NS

*NS=No se Pela




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



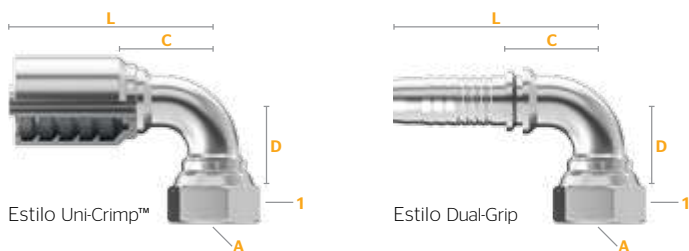

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Estilo Uni-Crimp™


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-JCFX90-2424	30425-2424	20241905	1 ½	1 ¾-12	2 ¾ 55	3.62 92.0	4.13 105.0	7.40 188.0	NS
S6-JCFX90-3232	30425-3232	20788107	2	2 ½-12	2 ¾ 70	5.51 140.2	5.71 145.0	9.64 244.9	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-JCFX90-2424 ^T	16425-2424	20254277	1 ½	1 ¾-12	2 ¾ 55	3.62 92.0	3.70 94.0	7.28 185.0	DG

^T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). * DG = Dual-Grip (Doble Agarre)

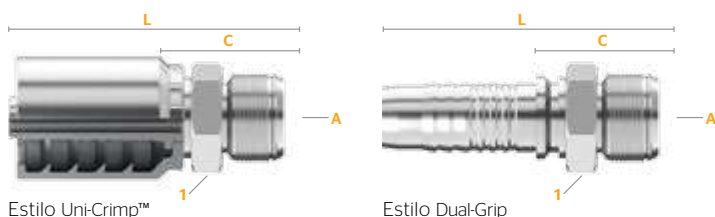

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-JCM-2424	30450-2424	20424981	1 ½	1 ¾-12	2 50	2.26 57.5	5.53 140.5	NS
S6-JCM-3232	30450-3232	20788108	2	2 ½-12	2 ¾ 70	2.83 71.8	6.76 171.6	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-JCM-2424	16450-2424	20242352	1 ½	1 ¾-12	2 50	1.54 39.0	5.57 141.5	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

CONEXIONES



Sección 3

Conexiones S6 + DG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR13 SR15 S4SP
ARC13 ARC15 S4SH


Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

NPTF

Macho



Estilo Dual-Grip



Estilo Uni-Crimp™

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-NPM-2424	30615-2424	20293313	1 ½	1 ½ - 11 ½	2 50	2.19 55.5	5.45 138.5	NS
S6-NPM-2432	30615-2432	20864301	1 ½	2-11 ½				NS
S6-NPM-3232	30615-3232	20293314	2	2-11 ½	2 ⅞ 70	2.53 64.1	6.45 163.9	NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-NPM-1616	16615-1616	20242518	1	1-11 ½	1 ⅞ 36	1.34 34.0	4.67 118.5	DG
DG-NPM-2020	16615-2020	20242437	1 ¼	1 ¼ - 11 ½	1 ⅞ 46	1.41 35.8	5.24 133.0	DG
DG-NPM-2424	16615-2424	20242354	1 ½	1 ½ - 11 ½	2 50	1.56 39.5	5.49 139.5	DG
DG-NPM-3232	16615-3232	20242401	2	2-11 ½	2 ⅞ 65	1.54 39.2	5.91 150.2	DG


*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

NPM API

Macho



Estilo Dual-Grip



Estilo Uni-Crimp™

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-NPM-API-2424	30617-2424	20466174	1 ½	1 ½ - 11 ½	2 50	3.27 83.0	6.54 166.0	NS
S6-NPM-API-3232	30618-3232	20679658	2	2-11 ½	2 ⅞ 70	4.20 106.8	8.13 206.6	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-NPM-API-3232	16630-3232	20466175	2	2-11 ½	2 ⅞ 65	3.76 95.5	7.58 192.5	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)





Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES





O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria

Estilo Uni-Crimp™


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-OFFX-2424	30700-2424	20297684	1 ½	2-12	2 ¾	60	2	50	2.46 62.5 6.36 161.5 NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	
DG-OFFX-2424	16700-2424	20297682	1 ½	2-12	2 ¾	60	2	50	2.05 52.0 6.28 159.5 DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)



O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
S6-OFFX45-2424	30710-2424	20424986	1 ½	2-12	2 ¾	60	1.46 37.0	4.57 116.0 8.15 207.0

CONEXIONES



Sección 3

Conexiones S6 + DG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR13 SR15 S4SP
ARC13 ARC15 S4SH

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-OFFX90-2424	30715-2424	20297685	1 ½	2-12	2 3/8 60	3.80 96.5	5.12 130.0	8.39 213.0	NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-OFFX90-2424 ^c	16715-2024	20297683	1 ½	2-12	2 ¾ 60	3.31 84.0	3.90 99.0	7.52 191.0	DG

C = Longitud de Corte (Consulte Identificación de la Conexión en el Apéndice para obtener más información). * DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho

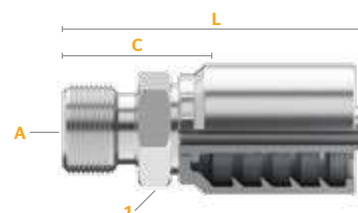

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
S6-OFM-2424	30730-2424	20424993	1 ½	2-12	2 ¾ 55	1.91 48.5	5.18 131.5




Descarga la **App MyCrimp** para más información.


Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES





Estilo Uni-Crimp™



Estilo Dual-Grip

Brida Código 61 (SAE J518)

Estilo Uni-Crimp™


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-FL-2424	30320-2424	20307984	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.50	63.5	5.77	146.5	NS
S6-FL-3224	30320-3224	20788102	2	1 ½	2.37	60.3	2.99	76.0	6.92	175.8	NS
S6-FL-3232	30320-3232	20307985	2	2	2.81	71.4	2.76	70.1	6.69	169.9	NS
S6-FL-3240	30320-3240	20788103	2	2 ½	3.31	84.1	2.61	66.3	6.54	166.1	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
DG-FL-2424	16320-2424	20242554	1 ½	1 ½	2.37	60.3	1.77	45.0	5.81	147.5	DG
DG-FL-2432	16320-2432	20242298	1 ½	2	2.81	71.4	2.22	56.5	6.26	159.0	DG
DG-FL-3232	16320-3232	20242526	2	2	2.81	71.4	2.17	55.0	6.54	166.0	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)



Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-FL22-3232	30330-3232	20788100	2	2	2.81	71.4	0.866	22.0	5.709	145.0	9.637	244.8	NS

*NS=No se Pela

CONEXIONES


Sección 3

Conexiones S6 + DG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR13	SR15	S4SP
ARC13	ARC15	S4SH


Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°



Estilo Dual-Grip



Estilo Uni-Crimp™

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FL30-3232	30335-3232	20788101	2	2	2.81 71.4	1.26 32.0	5.709 145.0	9.637 244.8	NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FL30-3232	16335-3232	20297539	2	2	2.81 71.4	1.28 32.5	5.87 149.0	9.69 246.0	DG


*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°



Dual-Grip Estilo



Estilo Uni-Crimp™

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FL45-2424	30340-2424	20307988	1 ½	1 ½	2.37 60.3	1.69 43.0	4.37 111.0	7.64 194.0	NS
S6-FL45-3232	30340-3232	20788104	2	2	2.81 71.4	2.21 56.0	6.10 155.0	10.03 254.8	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FL45-2424	16340-2424	20242449	1 ½	1 ½	2.37 60.3	1.69 43.0	4.09 104.0	7.68 195.0	DG
DG-FL45-3232	16340-3232	20242294	2	2	2.81 71.4	2.13 54.0	5.43 138.0	9.25 235.0	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



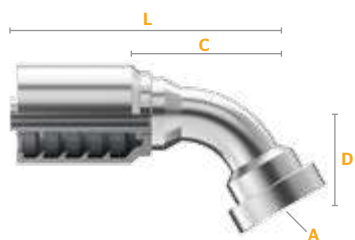


Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FL60-3232	30345-3232	20788105	2	2	2.81 71.4	3.268 83.0	5.709 145.0	9.637 244.8	NS

*NS=No se Pela

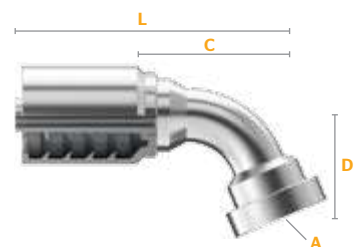

Brida Código 61 (SAE J518)


Codo 67°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FL67-3232	30347-3232	20293322	2	2	2.81 71.4	3.819 97.0	6.30 160.0	10.23 259.8	NS

*NS=No se Pela

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°

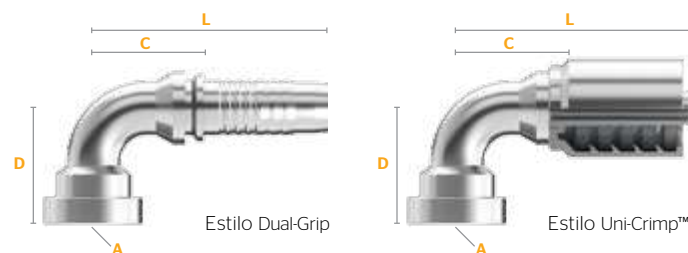

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FL90-2424	30350-2424	20308022	1 ½	1 ½	2.37 60.3	3.66 93.0	4.06 103.0	7.32 186.0	NS
S6-FL90-3232	30350-3232	20308023	2	2	2.81 71.4	5.433 138.0	5.71 145.0	9.639 168.6	NS


*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FL90-2424	16350-2424	20242524	1 ½	1 ½	2.37 60.3	3.66 93.0	3.78 96.0	7.36 187.0	DG
DG-FL90-3232	16350-3232	20242525	2	2	2.81 71.4	5.12 130.0	5.28 134.0	9.09 231.0	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

Brida Código 62 (SAE J518)

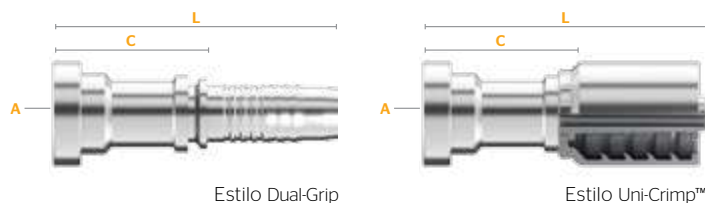

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FH-2424	30300-2424	20241758	1 ½	1 ½	2.50 63.5	2.99 76.0	6.26 159.0	NS
S6-FH-2432	30300-2432	20241756	1 ½	2	3.13 79.4	3.46 88.0	6.73 171.0	NS
S6-FH-3224	30300-3224	20788098	2	1 ½	2.50 63.5	2.99 76.0	6.92 175.8	NS
S6-FH-3232	30300-3232	20241748	2	2	3.13 79.4	2.87 73.0	7.24 184.0	DG

*NS=No se Pela *DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FH-2424	16300-2424	20242308	1 ½	1 ½	2.50 63.5	2.26 57.5	6.30 160.0	DG
DG-FH-2432	16300-2432	20242796	1 ½	2	3.13 79.4	2.74 69.5	6.77 172.0	DG
DG-FH-3232	16300-3232	20254307	2	2	3.13 79.4	2.87 73.0	7.24 184.0	DG

*DG=Dual-Grip




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



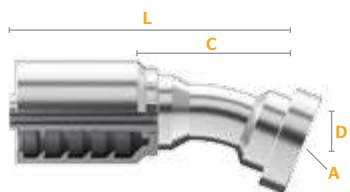


Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FH22-3232	30303-3232	20788097	2	2	3.13 79.4	0.98 25.0	5.71 145.0	9.39 238.4		NS

*NS=No se Pela

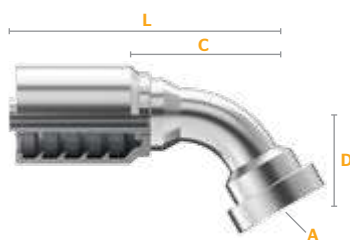

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 30°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-FH30-2424	30305-2424	20293334	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.16	29.5	6.06	154.0	9.33	237.0	NS
S6-FH30-3232	30305-3232	20293335	2	2	3.13 79.4	1.32	33.5	5.71	145.0	9.36	237.6	NS

*NS=No se Pela

CONEXIONES



Sección 3

Conexiones S6 + DG

MANGUERA COMPATIBLE:

SR13

SR15

S4SP

ARC13


ARC15

S4SH

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°

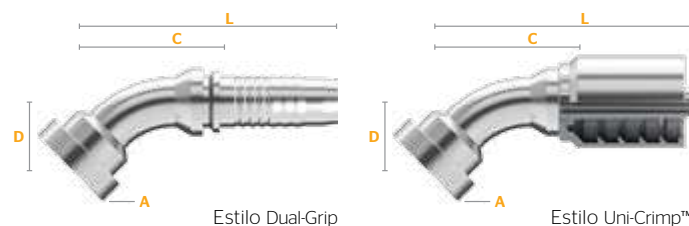

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FH45-2424	30310-2424	20241768	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.89 48.0	5.67 144.0	8.94 227.0	NS
S6-FH45-2432	30310-2432	20241766	1 ½	2	3.13 79.4	2.17 55.0	5.39 137.0	8.66 220.0	NS
S6-FH45-3232	30310-3232	20241779	2	2	3.13 79.4	2.21 56.0	6.10 155.0	10.03 254.8	NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FH45-2424	16310-2424	20242302	1 ½	1 ½	2.50 63.5	1.89 48.0	5.35 136.0	8.98 228.0	DG
DG-FH45-2432	16310-2432	20242795	1 ½	2	3.13 79.4	2.17 55.0	5.08 129.0	8.70 221.0	DG
DG-FH45-3232	16310-3232	20254310	2	2	3.13 79.4	2.48 63.0	6.34 161.0	10.16 258.0	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 60°

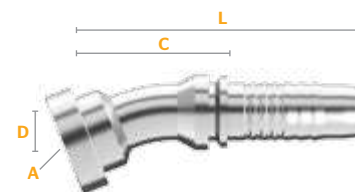

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FH60-3232	30312-3232	20788099	2	2	3.13 79.4	3.27 83.0	5.71 145.0	9.64 244.8	NS

*NS=No se Pela




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



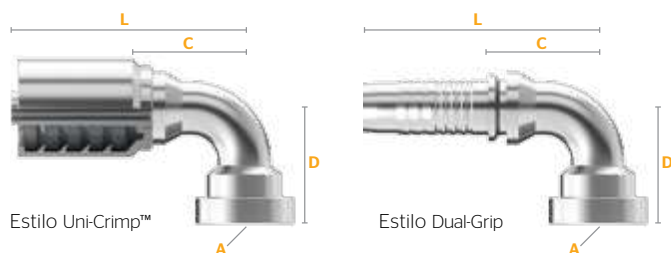

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°

Estilo Uni-Crimp™


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-FH90-2420	30315-2420	20241782	1 ½	1 ¼	2.13 54.0	3.35 85.0	4.41 112.0	7.68 195.0	NS
S6-FH90-2424	30315-2424	20241783	1 ½	1 ½	2.50 63.5	4.29 109.0	4.49 114.0	7.76 197.0	NS
S6-FH90-2432	30315-2432	20293343	1 ½	2	3.13 79.4	4.78 121.5	4.65 118.0	7.91 201.0	NS
S6-FH90-3232	30315-3232	20241735	2	2	3.13 79.4	3.27 83.0	5.71 145.0	9.64 244.8	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-FH90-2424	16315-2424	20242304	1 ½	1 ½	2.50 63.5	4.29 109.0	4.17 106.0	7.80 198.0	DG
DG-FH90-3232	16315-3232	20254314	2	2	3.13 79.4	5.45 138.5	5.87 149.0	9.69 246.0	DG

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)

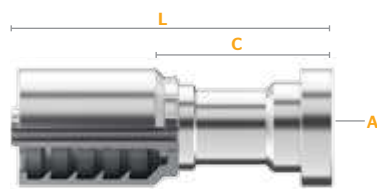

Brida Caterpillar®

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-CF-2424	30185-2424	20293347	1 ½	1 ½	2.50 63.5	3.50 89.0	6.77 172.0	NS
S6-CF-3232	30185-3232	20293348	2	2	3.13 79.4	4.34 110.1	8.26 209.9	NS

*NS=No se Pela

CONEXIONES



Sección 3

Conexiones S6 + DG


MANGUERA COMPATIBLE:

SR13 SR15 S4SP
ARC13 ARC15 S4SH

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Brida Caterpillar®

Codo 22.5°

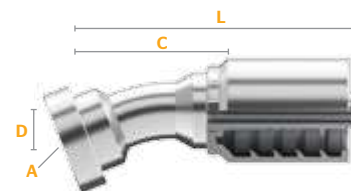


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-CF22-3232	30187-3232	20788095	2	2	3.13 79.4	0.98 25.0	4.34 110.1	8.26 209.9	NS

*NS=No se Pela

Brida Caterpillar®

Codo 30°

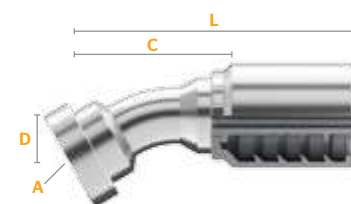


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-CF30-3232	30188-3232	20788096	2	2	3.13 79.4	1.38 35.0	6.54 166.2	10.47 266.0	NS

*NS=No se Pela

Brida Caterpillar®

Codo 45°

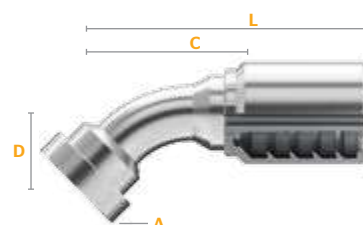

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-CF45-2424	30190-2424	20424964	1 ½	1 ½	2.50 63.5	2.05 52.0	7.13 181.0	10.39 264.0	NS
S6-CF45-3232	30190-3232	20441298	2	2	3.13 79.4	2.76 70.0	6.54 166.2	10.47 266.0	NS

*NS=No se Pela




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



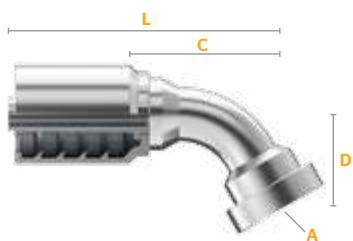


Brida Caterpillar®

Codo 60°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-CF60-2424	30192-2424	20441299	1 ½	1 ½	2.50	63.5	2.85	72.5	6.46	164.0	9.76	248.0	NS
S6-CF60-2432	30192-2432	20441335	1 ½	2	3.13	79.4	3.35	85.0	5.71	145.0	8.98	228.0	NS
S6-CF60-3232	30192-3232	20441300	2	2	3.13	79.4	3.27	83.0	6.54	166.2	10.47	266.0	NS

*NS=No se Pela



Brida Caterpillar®



Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-CF90-2424	30195-2424	20424954	1 ½	1 ½	2.50	63.5	4.29	109.0	4.61	117.0	7.87	200.0	NS
S6-CF90-3232	30195-3232	20441302	2	2	3.13	79.4	5.43	138.0	5.71	145.0	9.637	244.8	NS

*NS=No se Pela

Hammer Union





Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	
S6-IHUF1502-2432	30390-2432	20864300	1 ½	2-11 1/2 3 TPI ACME 2G	2.85	6.11	NS
S6-IHUM1502-2432	30395-2432	20864272	1 ½	2-11 1/2 3 TPI ACME 2G	2.59	5.85	NS
S6-IHUF1502-3232	30390-3232	20806362	2	2-11 1/2 3 TPI ACME 2G	2.59	6.52	NS
S6-IHUM1502-3232	30395-3232	20806363	2	2-11 1/2 3 TPI ACME 2G	2.62	6.55	NS

BSPB

(Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Giratoria



Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg. mm	pulg. mm	
S6-BPFX-3232	30105-3232	20788090	2	2-11	70	2.38 60.4	6.305 160.1	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg. mm	pulg. mm	
DG-BPFX-3232 ^T	16105-3232	20242791	2	2-11	70	1.30 33.0	5.75 146.1	DG

^T=Thrust-Wire Nut (See Fitting Identification in Appendix for more information.) *DG=Dual-Grip




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



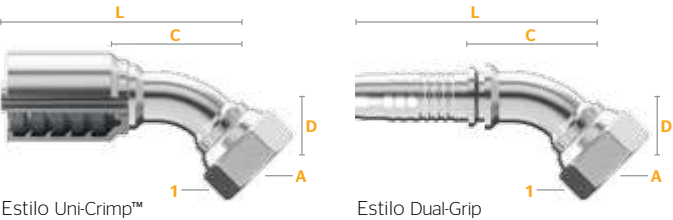

BSPP
(Tubería Británica Estándar Paralela)
Hembra / Codo 45° / Giratoria

Estilo Uni-Crimp™


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-BPFX45-3232	30115-3232	20788091	2	2-11	70	2.76	70.0	6.54	166.2	10.47	266.0	NS

*NS=No se Pela

Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
DG-BPFX45-2424 ^T	16115-2424	20242286	1 ½	1 ½-11	55	1.81	46.0	4.45	113.0	8.29	210.6	DG
DG-BPFX45-3232 ^T	16115-3232	20242788	2	2-11	70	2.36	60.0	5.94	151.0	10.08	256.0	DG

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). * DG = Dual-Grip (Doble Agarre)

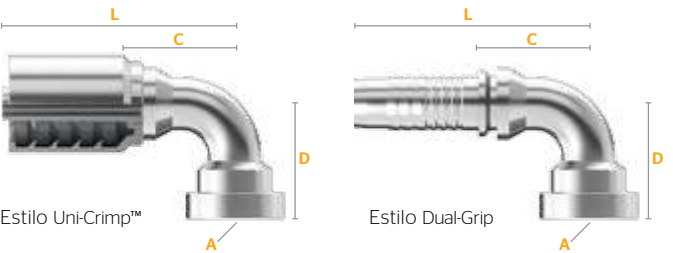

BSPP
(Tubería Británica Estándar Paralela)
Hembra / Codo 90° / Giratoria

Estilo Uni-Crimp™

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-BPFX90-2424	30110-2424	20424917	1 ½	1 ½-11	55			Contact Continental				NS
S6-BPFX90-3232	30120-3232	20788092	2	2-11	70	5.51	140.0	5.71	145.0	9.627	244.5	NS

*NS=No se Pela


Estilo Dual-Grip

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
DG-BPFX90-2424 ^T	16120-2424	20242789	1 ½	1 ½-11	55	3.78	96.0	3.66	93.0	7.28	185.0	DG
DG-BPFX90-3232 ^T	16120-3232	20242790	2	2-11	70	4.92	125.0	5.47	139.0	9.29	236.0	DG

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). * DG = Dual-Grip (Doble Agarre)

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho

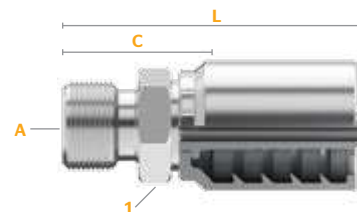


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			 Hex 1					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado*
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
S6-BPM-2424	30130-2424	20424951	1 ½	1 ½-11	50	2.20	55.9	5.466	138.8	NS
S6-BPM-3232	30130-3232	20788093	2	2-11	70	2.66	67.5	6.587	167.3	NS

*NS=No se Pela

BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho

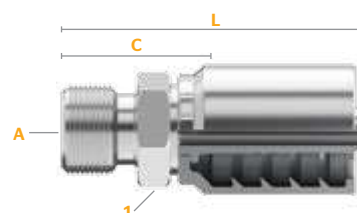

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	Tipo Pelado*	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
S6-BTM-3232	30170-3232	20788094	2	2-11	70	2.53	64.1	6.453	163.9
									NS

*DG=Dual-Grip (Doble Agarre)



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 3
Conexiones S6 + DG

CONEXIONES



SECCIÓN 4 - CONEXIONES BT


Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
HR4	SAE 100R4	Todos los diámetros de manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.

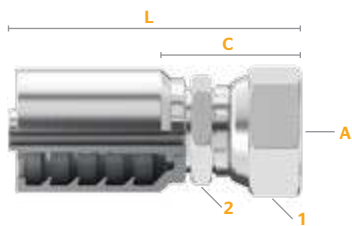

Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-JCFX-1212	37400-1212	21007489	3/4	1 1⁄16 -12	1 1⁄4	32	1 1⁄16	27	1.74	44.2	3.29	83.6
BT-JCFX-1616	37400-1616	21007491	1	1 1⁄16 -12	1 1⁄2	38	1 1⁄4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
BT-JCFX-2020 ^T	37400-2020	21007492	1 1⁄4	1 3⁄8 -12	2	50	1 3⁄8	41	2.15	54.6	4.20	106.6

Atributos y Dimensiones de la Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Tubo DI Diámetro interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por **1** o **2** en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por **D** en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Tipo de Pelado Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

CONEXIONES



Sección 4

Conexiones BT

MANGUERA COMPATIBLE: HR4

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones BT

Una descripción completa de todas las conexiones BT se encuentran en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



BT-JCFX

P. 224

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



BT-JCFX45

P. 224

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



BT-JCFX90

P. 225

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



BT-JCM

P. 225

NPTF

Macho



BT-NPM

P. 226

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Giratoria



BT-OFFX

P. 226

Brida Código 61 (SAE J518)



BT-FL

P. 227

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°



BT-FL90

P. 227




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 4
Conexiones BT

CONEXIONES



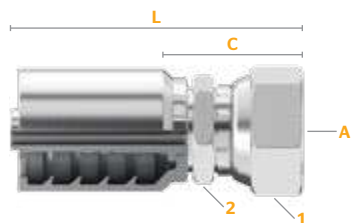


JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-JCFX-1210	37400-1210	21007488	3/4	7/8-14	1 ¼	32	1 ⅙	27	1.63	41.4	3.18	80.8
BT-JCFX-1212	37400-1212	21007489	3/4	1 ⅙ -12	1 ¼	32	1 ⅙	27	1.74	44.2	3.29	83.6
BT-JCFX-1216	37400-1216	21007490	3/4	1 ⅙ -12	1 ½	38	1 ¼	32	1.89	48.1	3.45	87.5
BT-JCFX-1616	37400-1616	21007491	1	1 ⅙ -12	1 ½	38	1 ¼	32	1.96	49.8	3.74	94.9
BT-JCFX-2020 ^T	37400-2020	21007492	1 ¼	1 ⅝ -12	2	50	1 ⅝	41	2.15	54.6	4.20	106.6
BT-JCFX-2424 ^T	37400-2424	21007493	1 ½	1 ⅞ -12	2 ⅜	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
BT-JCFX-3232 ^T	37400-3232	21007494	2	2 ½ -12	70 mm	70	2 ⅝	65	2.88	73.1	5.71	145.1

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).



JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-JCFX45-1212	37420-1212	21007495	3/4	1 1⁄6 -12	1 1⁄4	32	0.83	21.0	2.64	67.0	4.19	106.5
BT-JCFX45-1616	37420-1616	21007496	1	1 1⁄6 -12	1 1⁄2	38	0.95	24.0	3.11	79.0	4.89	124.1
BT-JCFX45-2020 ^T	37420-2020	21007497	1 1⁄4	1 3⁄8 -12	2	50	1.46	37.1	3.82	97.0	5.87	149.0
BT-JCFX45-2424 ^T	37420-2424	21007498	1 1⁄2	1 7⁄8 -12	2 3⁄16	55	1.69	42.9	4.45	113.0	6.78	172.2

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información).

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.	pulg.	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-JCFX90-1212	37425-1212	21007499	3/4	1 1⁄16 -12	1 1⁄4	32		2.13	54.0	2.05	52.0	3.60	91.4
BT-JCFX90L-1212	37440-1212	21007501	3/4	1 1⁄16 -12	1 1⁄4	32	LT	3.74	95.0	2.13	54.0	3.68	93.4
BT-JCFX90S-1212	37445-1212	21007500	3/4	1 1⁄16 -12	1 1⁄4	32	ST	1.81	46.0	2.28	58.0	3.84	97.4
BT-JCFX90-1616	37425-1616	21007502	1	1 1⁄8 -12	1 1⁄2	38		2.81	71.4	2.89	73.4	4.67	118.5
BT-JCFX90L-1616	37440-1616	21007504	1	1 1⁄8 -12	1 1⁄2	38	LT	4.49	114.0	3.11	79.0	4.89	124.1
BT-JCFX90S-1616	37445-1616	21007503	1	1 1⁄8 -12	1 1⁄2	38	ST	2.21	56.0	2.91	74.0	4.69	119.1
BT-JCFX90-2020 ^T	37425-2020	21007505	1 1⁄4	1 3⁄8 -12	2	50		3.07	78.0	3.23	82.0	5.28	134.0
BT-JCFX90-2424 ^T	37425-2424	21007506	1 1⁄2	1 7⁄8 -12	2 3⁄16	55		3.62	91.9	3.94	100.0	6.27	159.1
UC-JCFX90-3232 ^T	37425-3232	21007507	2	2 1⁄2 -12	70 mm	70		5.51	140.0	5.08	129.0	7.91	201.0

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte la Identificación de la conexión en el Apéndice para obtener más información). *Tipo de Codo: LT=Tubo Largo ST=Tubo Corto

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

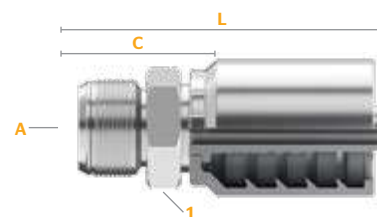

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-JCM-1212	37450-1212	21007508	3/4	1 1⁄16 -12	1 1⁄16	27	1.48	37.7	3.04	77.1
BT-JCM-1616	37450-1616	21007509	1	1 3⁄16 -12	1 3⁄16	36	1.67	42.4	3.45	87.5
BT-JCM-2020	37450-2020	21007510	1 1⁄4	1 5⁄8 -12	1 13⁄16	46	1.91	48.6	3.96	100.5
BT-JCM-2424	37450-2424	21007511	1 1⁄2	1 7⁄8 -12	2	50	2.08	52.7	4.40	111.8




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 4
Conexiones BT

CONEXIONES




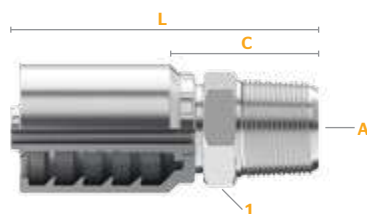

NPTF

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			 Hex 1		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-NPM-1212	37615-1212	21007512	3/4	3/4-14	1 1/16	27	1.36	34.6	2.92	74.1
BT-NPM-1616	37615-1616	21007513	1	1-11 1/2	1 1/16	36	1.73	43.9	3.51	89.0
BT-NPM-2020	37615-2020	21007514	1 1/4	1 1/4-11 1/2	1 3/16	46	1.95	49.5	4.00	101.5
BT-NPM-2424	37615-2424	21007515	1 1/2	1 1/2-11 1/2	2	50	2.01	51.0	4.34	110.1
BT-NPM-3232	37615-3232	21007516	2	2-11 1/2	2 3/16	65	2.14	54.5	4.98	126.4

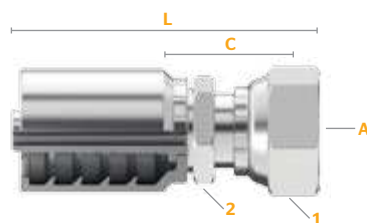


O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			 Hex 1		 Hex 2		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Ancho de Llave		Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-OFFX-1212	37700-1212	21007517	3/4	1 3/16-12	1 1/16	36	1 3/16	30	1.67	42.3	3.22	81.8
BT-OFFX-1616	37700-1616	21007518	1	1 7/16-12	1 5/8	41	1 7/16	36	1.95	49.4	3.72	94.5
BT-OFFX-2020	37700-2020	21007519	1 1/4	1 11/16-12	2	50	1 5/8	41	2.08	52.9	4.13	104.9
BT-OFFX-2424	37700-2424	21007520	1 1/2	2-12	2 3/8	60	2	50	2.23	56.7	4.56	115.8


Brida Código 61 (SAE J518)

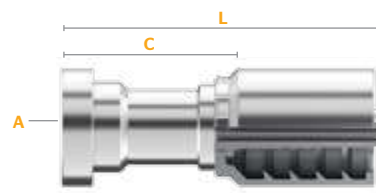

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-FL-1212	37320-1212	21007426	3/4	3/4	1.50 38.1	1.67	42.4	3.22	81.9
BT-FL-1616	37320-1616	21007427	1	1	1.75 44.5	2.02	51.3	3.80	96.4
BT-FL-2020	37320-2020	21007428	1 1/4	1 1/4	2.00 50.8	2.19	55.6	4.24	107.6
BT-FL-2424	37320-2424	21007429	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	2.31	58.7	4.64	117.8
BT-FL-3232	37320-3232	21007480	2	2	2.81 71.4	2.76	70.1	5.59	142.1
BT-FL-4040	37320-4040	21007481	2 1/2	2 1/2	3.31 84.1	2.24	56.9	5.49	139.4

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
BT-FL90-1212	37350-1212	21007482	3/4	3/4	1.50 38.1	2.36	59.9	2.28	57.9	3.83	97.4
BT-FL90-1616	37350-1616	21007483	1	1	1.75 44.5	2.64	67.1	2.80	71.1	4.58	116.2
BT-FL90-2020	37350-2020	21007484	1 1/4	1 1/4	2.00 50.8	3.31	84.1	3.46	87.9	5.51	139.9
BT-FL90-2424	37350-2424	21007485	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	3.58	90.9	4.13	104.9	6.46	164.0
BT-FL90-3232	37350-3232	21007486	2	2	2.81 71.4	5.12	130.0	5.08	129.0	7.91	201.0
BT-FL90-4040	37350-4040	21007487	2 1/2	2 1/2	3.31 84.1	5.75	146.0	6.30	160.0	9.55	242.5



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 4
Conexiones BT

CONEXIONES



SECCIÓN 5 - CONEXIONES UC


Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR1SN	SAE 100R1AT / EN 853 1SN	Diámetro de manguera -03	HR6	SAE 100R6 / EN 854 R6	Diámetro de manguera -03
SR2SN	SAE 100R2AT / EN 856 2SN	Diámetro de manguera -03	SR14A	SAE 100R14A	Diámetro de manguera -03
SR3	SAE 100R3 / EN 854 R3	Diámetro de manguera -03	SFS	Fire Suppression	Diámetro de manguera -03
SR5	SAE 100R5	Diámetro de manguera -03	SCP3	SAE 100R17	Todos los diámetros menores -16
DR5	SAE 100R5	HDiámetro de manguera -03	ACP3	SAE 100R17	Todos los diámetros menores -10
SR6	SAE J1942	Diámetro de manguera -03	BOP	Blowout Prevention	Todos los diámetros menores -16
HR4	SAE 100R4	Todos los diámetros de manguera			

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.



Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-JCFX-0505	36400-0505	20242676	5/16	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
UC-JCFX-0606	36400-0606	20242787	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
UC-JCFX-0708	36400-0708	20979891	13/32	3/4-16	1	25	3/4	19	1.374	34.9	2.423	61.5

Atributos y Dimensiones de la Conexión

- Número de Parte** Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte
- Manguera DI** El diámetro Interior de la manguera compatible
- Tubo DI** Diámetro interior del tubo
- Diámetro Cuerda** El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)
- Diámetro Hex** El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado po **1** o **2** en la imagen de la conexión)
- Caída** La longitud del codo (indicado por **D** en la imagen de la conexión)
- Corte** La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)
- Longitud** La longitud total de la conexión
- Tipo de Pelado** Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

CONEXIONES



Sección 5
Conexiones UC

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones UC

Una descripción completa de todas las conexiones UC se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514) Hembra Giratoria  UC-JCFX P. 231	JIC 37° Abocinado (SAE J514) Hembra Codo 45° Giratoria  UC-JCFX45 P. 232	JIC 37° Abocinado (SAE J514) Hembra Codo 90° Giratoria  UC-JCFX90 P. 233	JIC 37° Abocinado (SAE J514) Macho  UC-JCM P. 235
SAE 45° J512 Abocinado Hembra Giratoria  UC-SFFX P. 236	SAE 45° J512 Abocinado Hembra Codo 45° Giratoria  UC-SFFX45 P. 236	SAE 45° J512 Abocinado Hembra Codo 90° Giratoria  UC-SFFX90 P. 237	SAE 45° J512 Abocinado Macho  UC-SFM P. 237
SAE 45° Abocinado Invertido Macho Giratoria  UC-SIMX P. 238	SAE 45° Abocinado Invertido Hembra Codo 45° Giratoria  UC-SIMX45 P. 238	SAE 45° Abocinado Invertido Macho Codo 90° Giratoria  UC-SIMX90 P. 239	NPTF Hembra  UC-NPF P. 239
NPTF Macho  UC-NPM P. 240	NPTF Macho Giratoria  UC-NPMX P. 241	NPTF Macho Codo 90° (bloqueo) Giratoria  UC-NPMX90B P. 242	NPSM Hembra Giratoria  UC-NSFX P. 242
SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar Macho  UC-FTM P. 243	Tubería Estándar  UC-SP P. 243	Tubería Estándar Codo 45°  UC-SP45 P. 244	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS) Hembra Giratoria  UC-OFFX P. 244
O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS) Hembra Codo 45° Giratoria  UC-OFFX45 P. 245	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS) Hembra Codo 90° Giratoria  UC-OFFX90 P. 246	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS) Macho  UC-OFM P. 247	O-Ring Rosca Recta (SAE J514) Macho  UC-OBM P. 248
O-Ring Rosca Recta (SAE J514) Macho Giratoria  UC-OBMX P. 248	O-Ring Rosca Recta (SAE J514) Macho Codo 90° (bloqueo) Giratoria  UC-OBMX90B P. 249	Brida Código 61 (SAE J518)  UC-FL P. 249	Brida Código 61 (SAE J518) Codo 22.5°  UC-FL22 P. 250



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES



Descripción General de Conexiones UC

Una descripción completa de todas las conexiones UC se encuentra en esta sección.

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°



UC-FL30

P. 250

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 45°



UC-FL45

P. 251

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°



UC-FL60

P. 251

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°



UC-FL90

P. 252

Brida Código 62 (SAE J518)



UC-FH

P. 253

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°



UC-FH45

P. 253

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°



UC-FH90

P. 254

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Giratoria

UC-BPFX

P. 254

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 45°
Giratoria

UC-BPFX45

P. 255

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 90°
Giratoria

UC-BPFX90

P. 255

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho



UC-BPM

P. 256

BSPP (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho



UC-BTM

P. 256

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)

Hembra
Giratoria

UC-BFFX

P. 257

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Giratoria

UC-DLFX

P. 257

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 45°
Giratoria

UC-DLFX45

P. 258

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra
Codo 90°
Giratoria

UC-DLFX90

P. 258

DIN 24° Servicio Ligero

Macho



UC-DLM

P. 259

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Giratoria

UC-DHFX

P. 259

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 45°
Giratoria

UC-DHFX45

P. 260

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra
Codo 90°
Giratoria

UC-DHFX90

P. 260

DIN 24° Servicio Pesado

Macho



UC-DHM

P. 261

DIN 60°

Hembra
Codo 45°
Giratoria

UC-DNFX45

P. 261

DIN 60°

Hembra
Codo 90°
Giratoria

UC-DNFX90

P. 262

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Giratoria

UC-KMFX

P. 262

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 45°
Giratoria

UC-KMFX45

P. 263

Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica

Hembra
Codo 90°
Giratoria

UC-KMFX90

P. 263

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra
Giratoria

UC-JSFX

P. 264

Hose Joiner



UC-HJ

P. 264

CONEXIONES



Sección 5

Conexiones UC

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN
SR2SN
SR3

SR5
DR5
SR6

HR6
HR4
SR14A


SFS
SCP3

ACP3
BOP

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

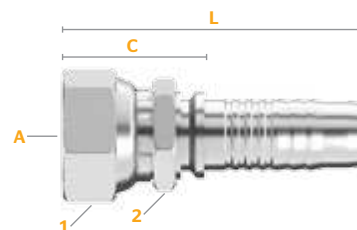

												
Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCH-JCFX-0304	36400-0304H	20530659	3/16	7/16-20	5/8	16	1/2	12	1.07	27.2	1.94	49.4
UC-JCFX-0403	36400-0403	20318324	1/4	3/8-24	1/2	12	1/2	12	1.11	28.1	2.09	53.0
UC-JCFX-0404	36400-0404	20242786	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
UC-JCFX-0404S	36400-0404S	20540685	1/4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.17	29.6	2.15	54.5
UC-JCFX-0405	36400-0405	20242746	1/4	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
UC-JCFX-0406	36400-0406	20242778	1/4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
UC-JCFX-0504	36400-0504	20629768	5/16	7/16-20	5/8	16	9/16	14	1.20	30.4	2.18	55.3
UC-JCFX-0505	36400-0505	20242676	5/16	1/2-20	11/16	17	9/16	14	1.24	31.4	2.22	56.3
UC-JCFX-0506	36400-0506	20242765	5/16	9/16-18	3/4	19	9/16	14	1.23	31.2	2.21	56.1
UC-JCFX-0604	36400-0604	20688966	3/8	7/16-20	5/8	16	11/16	17	1.237	31.4	2.217	56.3
UC-JCFX-0606	36400-0606	20242787	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
UC-JCFX-0606S	36400-0606S	20540686	3/8	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.22	31.1	2.27	57.7
UC-JCFX-0608	36400-0608	20242779	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
UC-JCFX-0608S	36400-0608S	20873146	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
UC-JCFX-0610	36400-0610	20242708	3/8	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.53	38.8	2.58	65.5
UC-JCFX-0706	36400-0706	20979890	13/32	9/16-18	3/4	19	11/16	17	1.223	31.1	2.272	57.7
UC-JCFX-0708	36400-0708	20979891	13/32	3/4-16	1	25	3/4	19	1.374	34.9	2.423	61.5
UC-JCFX-0710	36400-0710	20979892	13/32	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.529	38.8	2.578	65.5
UC-JCFX-0806	36400-0806	20242666	1/2	9/16-18	3/4	19	3/4	19	1.29	32.8	2.54	64.5
UC-JCFX-0808	36400-0808	20242785	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
UC-JCFX-0808S	36400-0808S	20540687	1/2	3/4-16	1	25	3/4	19	1.44	36.7	2.69	68.4
UC-JCFX-0810	36400-0810	20242772	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.56	39.6	2.81	71.3
UC-JCFX-0812	36400-0812	20242727	1/2	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	2.93	74.3
UC-JCFX-1008	36400-1008	20242399	5/8	3/4-16	1	25	15/16	24	1.52	38.7	2.88	73.2
UC-JCFX-1010	36400-1010	20242774	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
UC-JCFX-1010S	36400-1010S	20540688	5/8	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	1.67	42.4	3.03	76.9
UC-JCFX-1012	36400-1012	20242580	5/8	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	1.68	42.6	3.04	77.1
UC-JCFX-1210	36400-1210	20242694	3/4	7/8-14	1 1/4	32	1 1/16	27	1.63	41.4	3.18	80.8
UC-JCFX-1212	36400-1212	20242783	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6
UC-JCFX-1212S	36400-1212S	20540689	3/4	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6
UC-JCFX-1214	36400-1214	20242613	3/4	1 3/16-12	1 1/16	36	1 1/4	32	1.76	44.6	3.31	84.0
UC-JCFX-1216	36400-1216	20242719	3/4	1 3/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.89	48.1	3.45	87.5
UC-JCFX-1416	36400-1416	20283395	7/8	1 3/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.85	47.0	3.40	86.3
UC-JCFX-1612	36400-1612	20242702	1	1 1/16-12	1 1/4	32	1 1/4	32	1.88	47.7	3.65	92.8
UC-JCFX-1616	36400-1616	20242784	1	1 3/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
UC-JCFX-1616S	36400-1616S	20540690	1	1 3/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	1.96	49.8	3.74	94.9
UC-JCFX-1620 ^T	36400-1620	20242711	1	1 3/8-12	2	50	1 5/8	41	2.07	52.5	3.84	97.6

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC


CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Hembra) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-JCFX-1816	36400-1816	20613766	1 ½	1 ½-12	1 ½	38	1 ½	41	1.80	45.8	3.56	90.4
UC-JCFX-1820	36400-1820	20283399	1 ½	1 ½-12	2	50	1 ½	41	2.09	53.0	3.84	97.6
UC-JCFX-2020 ^T	36400-2020	20242781	1 ¾	1 ½-12	2	50	1 ½	41	2.15	54.6	4.20	106.6
UC-JCFX-2020S	36400-2020S	20676944	1 ¾	1 ½-12	2	50	1 ½		2.15	54.6	4.20	106.6
UC-JCFX-2224	36400-2224	20283397	1 ¾	1 ½-12	2 ¾	55	2	50	2.46	62.4	4.50	114.4
UC-JCFX-2420	36400-2420	20591960	1 ½	1 ½-12	2	50	2	50	2.21	56.2	4.54	115.4
UC-JCFX-2424 ^T	36400-2424	20242768	1 ½	1 ½-12	2 ¾	55	2	50	2.42	61.4	4.75	120.6
UC-JCFX-2932	36400-2932	20283398	1 ¾	2 ½-12	70 mm	70	2 ¾	65	2.86	72.7	5.70	144.8
UC-JCFX-3232 ^T	36400-3232	20242754	2	2 ½-12	70 mm	70	2 ¾	65	2.88	73.1	5.71	145.1
UC-JCFX-3232S	36400-3232S	20672343	2	2 ½-12	70 mm	70	2 ¾	65	2.88	73.1	5.71	145.1

T = Tuerca Thrust-Wire S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

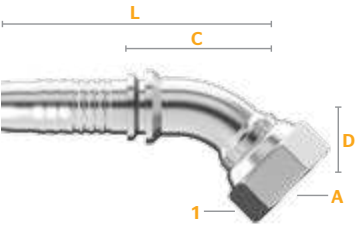

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-JCFX45-0304	36420-0304	20685771	3/16	7/16-20	5/8	16	0.39	10.0	1.44	36.6	2.31	58.8
UC-JCFX45-0404	36420-0404	20242725	1/4	7/16-20	5/8	16	0.39	10.0	1.46	37.0	2.44	61.9
UC-JCFX45-0405	36420-0405	20242628	1/4	1/2-20	11/16	17	0.47	12.0	1.46	37.0	2.44	61.9
UC-JCFX45-0406	36420-0406	20242629	1/4	9/16-18	3/4	19	0.43	11.0	1.54	39.0	2.52	63.9
UC-JCFX45-0506	36420-0506	20242489	5/16	9/16-18	3/4	19	0.47	11.9	1.69	42.9	2.67	67.8
UC-JCFX45-0606	36420-0606	20242743	3/8	9/16-18	3/4	19	0.43	11.0	1.81	46.0	2.86	72.6
UC-JCFX45-0608	36420-0608	20242698	3/8	3/4-16	1	25	0.59	15.0	1.85	47.0	2.90	73.6
UC-JCFX45-0706	36420-0706	20979893	13/32	9/16-18	3/4	19	0.43	11.0	1.81	46.0	2.86	72.6
UC-JCFX45-0708	36420-0708	20979894	13/32	3/4-16	1	25	0.59	15.0	1.85	47.0	2.90	73.6
UC-JCFX45-0808	36420-0808	20242729	1/2	3/4-16	1	25	0.59	15.0	2.05	52.0	3.29	83.7
UC-JCFX45-0810	36420-0810	20242675	1/2	7/8-14	1 ½	27	0.63	16.0	2.01	51.0	3.26	82.7
UC-JCFX45-1010	36420-1010	20242345	5/8	7/8-14	1 ½	27	0.87	22.0	2.56	65.0	3.92	99.5
UC-JCFX45-1012	36420-1012	20242344	5/8	1 ½-12	1 ¾	32	0.83	21.0	2.72	69.0	4.07	103.5
UC-JCFX45-1212	36420-1212	20242721	3/4	1 ½-12	1 ¾	32	0.83	21.0	2.64	67.0	4.19	106.5
UC-JCFX45-1216	36420-1216	20242343	3/4	1 ½-12	1 ½	38	1.02	26.0	2.80	71.0	4.35	110.4
UC-JCFX45-1416	36420-1416	20749855	7/8	1 ½-12	1 ½	38	1.24	31.4	3.14	79.6	4.68	118.9
UC-JCFX45-1616	36420-1616	20242742	1	1 ½-12	1 ½	38	0.95	24.0	3.11	79.0	4.89	124.1

Continúa en la siguiente página.

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


JIC 37° Abocinado (Hembra Codo 45°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-JCFX45-1820	36420-1820	20367919	1 1/8	1 1/8-12	2 50	1.52 38.6	3.43 87.1	5.19 131.7
UC-JCFX45-2020 ^T	36420-2020	20242710	1 1/4	1 1/4-12	2 50	1.46 37.1	3.82 97.0	5.87 149.0
UC-JCFX45-2424 ^T	36420-2424	20242632	1 1/2	1 1/2-12	2 3/8 55	1.69 42.9	4.45 113.0	6.78 172.2
UC-JCFX45-3232 ^T	36420-3232	20269237	2	2 1/2-12	70 mm 70	2.64 67.1	6.30 160.0	9.13 232.0

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-JCFX90-0304	36425-0304	20269250	3/16	7/16-20	5/8 16		1.26 32.0	1.30 33.0	2.17 55.2
UC-JCFX90-0404	36425-0404	20242770	1/4	7/16-20	5/8 16		1.26 32.0	1.34 34.0	2.32 58.9
UC-JCFX90L-0404	36440-0404	20242662	1/4	7/16-20	5/8 16	LT	1.81 46.0	1.25 31.8	2.23 56.7
UC-JCFX90S-0404	36445-0404	20242430	1/4	7/16-20	5/8 16	ST	0.83 21.0	1.06 27.0	2.04 51.9
UC-JCFX90-0405	36425-0405	20242657	1/4	1/2-20	11/16 17		1.18 30.0	1.02 26.0	2.00 50.9
UC-JCFX90L-0405	36440-0405	20242473	1/4	1/2-20	11/16 17	LT	1.77 45.0	1.02 26.0	2.00 50.9
UC-JCFX90S-0405	36445-0405	20242396	1/4	1/2-20	11/16 17	ST	0.93 23.5	1.02 26.0	2.00 50.9
UC-JCFX90-0406	36425-0406	20242718	1/4	9/16-18	3/4 19		1.50 38.0	1.10 28.0	2.08 52.9
UC-JCFX90L-0406	36440-0406	20242474	1/4	9/16-18	3/4 19	LT	2.13 54.0	1.34 34.0	2.32 58.9
UC-JCFX90S-0406	36445-0406	20242397	1/4	9/16-18	3/4 19	ST	0.91 23.0	1.22 31.0	2.20 55.9
UC-JCFX90-0504	36425-0504	20612476	5/16	7/16-20	5/8 16		1.26 32.0	1.34 34.0	2.32 58.9
UC-JCFX90-0505	36425-0505	20242565	5/16	1/2-20	3/4 17		1.38 35.1	1.34 34.0	2.32 58.9
UC-JCFX90-0506	36425-0506	20242490	5/16	9/16-18	3/4 19		1.38 35.1	1.30 33.0	2.28 57.9
UC-JCFX90L-0506	36440-0506	20242454	5/16	9/16-18	3/4 19	LT	2.13 54.1	1.42 36.1	2.40 61.0
UC-JCFX90-0604	36425-0604	20318323	3/8	7/16-20	5/8 16		1.26 32.0	1.38 35.0	2.43 61.6
UC-JCFX90L-0604	36440-0604	20318322	3/8	7/16-20	5/8 16	LT	1.81 46.0	1.22 31.0	2.27 57.6
UC-JCFX90-0606	36425-0606	20242776	3/8	9/16-18	3/4 19		1.50 38.0	31 57.6	2.27 57.6
UC-JCFX90L-0606	36440-0606	20242720	3/8	9/16-18	3/4 19	LT	2.13 54.0	1.69 43.0	2.74 69.6
UC-JCFX90S-0606	36445-0606	20242475	3/8	9/16-18	3/4 19	ST	0.91 23.0	1.65 42.0	2.70 68.7
UC-JCFX90-0608	36425-0608	20242753	3/8	3/4-16	1 25		1.61 41.0	1.54 39.0	2.58 65.6
UC-JCFX90L-0608	36440-0608	20242587	3/8	3/4-16	1 25	LT	2.52 64.0	1.85 47.0	2.90 73.6
UC-JCFX90S-0608	36445-0608	20242431	3/8	3/4-16	1 25	ST	1.14 29.0	1.93 49.0	2.98 75.6

Continúa en la siguiente página.



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES



JIC 37° Abocinado (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-JCFX90-0706	36425-0706	20979910	13/32	9/16-18	3/4	19		1.50	38.0	1.22	31.0	2.27	57.6
UC-JCFX90L-0706	36440-0706	20979912	13/32	9/16-18	3/4	19	LT	2.13	54.0	1.69	43.0	2.74	69.6
UC-JCFX90S-0706	36445-0706	20979914	13/32	9/16-18	3/4	19	ST	0.91	23.0	1.65	42.0	2.70	68.7
UC-JCFX90-0708	36425-0708	20979911	13/32	3/4-16	1	25		1.61	41.0	1.54	39.0	2.58	65.6
UC-JCFX90L-0708	36440-0708	20979913	13/32	3/4-16	1	25	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	2.89	73.6
UC-JCFX90S-0708	36445-0708	20979895	13/32	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.93	49.0	2.98	75.6
UC-JCFX90-0808	36425-0808	20242764	1/2	3/4-16	1	25		1.58	40.0	1.46	37.0	2.70	68.7
UC-JCFX90L-0808	36440-0808	20242688	1/2	3/4-16	1	25	LT	2.52	64.0	1.97	50.0	3.22	81.7
UC-JCFX90S-0808	36445-0808	20242429	1/2	3/4-16	1	25	ST	1.14	29.0	1.81	46.0	3.06	77.7
UC-JCFX90-0810	36425-0810	20242706	1/2	7/8-14	1 1⁄₁₆	27		1.85	47.0	1.69	43.0	2.94	74.7
UC-JCFX90L-0810	36440-0810	20242584	1/2	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	LT	2.56	65.0	1.46	37.0	2.70	68.7
UC-JCFX90S-0810	36445-0810	20242395	1/2	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	ST	1.26	32.0	1.81	46.0	3.06	77.7
UC-JCFX90-0812	36425-0812	20242349	1/2	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32		1.81	46.0	1.46	37.0	2.70	68.7
UC-JCFX90-1010	36425-1010	20242749	5/8	7/8-14	1 1⁄₁₆	27		1.89	48.0	1.93	49.0	3.29	83.5
UC-JCFX90L-1010	36440-1010	20242346	5/8	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	LT	2.56	65.0	1.97	50.0	3.32	84.4
UC-JCFX90S-1010	36445-1010	20591962	5/8	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	ST	1.26	32.0	1.93	49.0	3.29	83.5
UC-JCFX90-1012	36425-1012	20242350	5/8	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32		2.28	58.0	1.89	48.0	3.25	82.5
UC-JCFX90L-1012	36440-1012	20283400	5/8	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32	LT	3.78		2.35		3.71	
UC-JCFX90L-1210	36440-1210	20591961	3/4	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	LT	2.76	70.0	1.97	50.0	3.52	89.5
UC-JCFX90S-1210	36445-1210	20613762	3/4	7/8-14	1 1⁄₁₆	27	ST	1.26	32.0	1.97	50.0	3.52	89.5
UC-JCFX90-1212	36425-1212	20242756	3/4	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32		2.13	54.0	2.05	52.0	3.60	91.4
UC-JCFX90L-1212	36440-1212	20242674	3/4	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32	LT	3.74	95.0	2.13	54.0	3.68	93.4
UC-JCFX90S-1212	36445-1212	20591963	3/4	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	32	ST	1.81	46.0	2.28	58.0	3.84	97.4
UC-JCFX90-1216	36425-1216	20242579	3/4	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₂	38		2.84	72.0	2.09	53.0	3.64	92.5
UC-JCFX90-1416	36425-1416	20749859	7/8	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₂	38		2.85	72.3	2.93	74.5	4.48	113.7
UC-JCFX90-1616	36425-1616	20242758	1	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₂	38		2.81	71.4	2.89	73.4	4.67	118.5
UC-JCFX90L-1616	36440-1616	20242651	1	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₂	38	LT	4.49	114.0	3.11	79.0	4.89	124.1
UC-JCFX90S-1616	36445-1616	20591964	1	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₂	38	ST	2.21	56.0	2.91	74.0	4.69	119.1
UC-JCFX90-2020 ^T	36425-2020	20242752	1 1⁄₄	1 1⁄₈ -12	2	50		3.07	78.0	3.23	82.0	5.28	134.0
UC-JCFX90S-2020 ^T	36445-2020	20591967	1 1⁄₄	1 1⁄₈ -12	2	50	ST	2.52	64.0	3.23	82.0	5.28	134.0
UC-JCFX90-2424 ^T	36425-2424	20242645	1 1⁄₂	1 1⁄₈ -12	2 3⁄₁₆	55		3.62	91.9	3.94	100.0	6.27	159.1
UC-JCFX90-3232 ^T	36425-3232	20269239	2	2 1⁄₂ -12	70 mm	70		5.51	140.0	5.08	129.0	7.91	201.0

T = Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información). *Tipo de Codo: LT=Tubo Largo ST=Tubo Corto


MANGUERA COMPATIBLE:

- SR1SN
SR2SN
SR3
- SR5
DR5
SR6
- HR6
HR4
SR14A
- SFS
SCP3
- ACP3
BOP

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

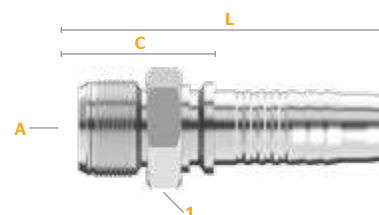

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-JCM-0304	36450-0304	20592795	3/16	7/16-20	1/2 12	0.98 24.8	1.85 47.0
UC-JCM-0404	36450-0404	20242728	1/4	7/16-20	1/2 12	0.99 25.2	1.97 50.1
UC-JCM-0405	36450-0405	20242664	1/4	1/2-20	9/16 14	1.03 26.2	2.01 51.1
UC-JCM-0406	36450-0406	20242687	1/4	9/16-18	11/16 17	1.04 26.4	2.02 51.3
UC-JCM-0505	36450-0505	20242588	5/16	1/2-20	9/16 14	1.04 26.3	2.02 51.2
UC-JCM-0506	36450-0506	20242434	5/16	9/16-18	11/16 17	1.04 26.5	2.02 51.4
UC-JCM-0606	36450-0606	20242759	3/8	9/16-18	11/16 17	1.05 26.6	2.10 53.2
UC-JCM-0608	36450-0608	20242755	3/8	3/4-16	3/4 19	1.14 28.9	2.19 55.5
UC-JCM-0610	36450-0610	20242630	3/8	7/8-14	15/16 24	1.33 33.8	2.38 60.5
UC-JCM-0706	36450-0706	20979915	13/32	9/16-18	11/16 17	1.05 26.6	2.10 53.2
UC-JCM-0708	36450-0708	20979916	13/32	3/4-16	3/4 19	1.14 28.9	2.19 55.5
UC-JCM-0710	36450-0710	20979917	13/32	7/8-14	15/16 24	1.33 33.8	2.38 60.5
UC-JCM-0808	36450-0808	20242736	1/2	3/4-16	3/4 19	1.17 29.8	2.42 61.4
UC-JCM-0810	36450-0810	20242716	1/2	7/8-14	15/16 24	1.35 34.4	2.60 66.0
UC-JCM-0812	36450-0812	20242670	1/2	1 1/16-12	1 1/16 27	1.46 37.1	2.71 68.7
UC-JCM-1010	36450-1010	20242435	5/8	7/8-14	15/16 24	1.38 35.0	2.73 69.4
UC-JCM-1012	36450-1012	20242400	5/8	1 1/16-12	1 1/16 27	1.46 37.1	2.82 71.5
UC-JCM-1212	36450-1212	20242732	3/4	1 1/16-12	1 1/16 27	1.48 37.7	3.04 77.1
UC-JCM-1214	36450-1214	20242542	3/4	1 3/16-12	1 1/4 32	1.62 41.0	3.17 80.5
UC-JCM-1216	36450-1216	20242634	3/4	1 7/16-12	1 7/16 36	1.66 42.2	3.21 81.6
UC-JCM-1616	36450-1616	20242747	1	1 7/16-12	1 7/16 36	1.67 42.4	3.45 87.5
UC-JCM-1620	36450-1620	20242433	1	1 7/8-12	1 3/8 46	1.84 46.8	3.62 91.9
UC-JCM-2020	36450-2020	20242712	1 1/4	1 7/8-12	1 3/8 46	1.91 48.6	3.96 100.5
UC-JCM-2024	36450-2024	20242608	1 1/4	1 7/8-12	2 50	2.08 52.8	4.12 104.7
UC-JCM-2424	36450-2424	20242625	1 1/2	1 7/8-12	2 50	2.08 52.7	4.40 111.8
UC-JCM-3232	36450-3232	20242547	2	2 1/2-12	2 3/4 65	2.45 62.1	5.28 134.1




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES




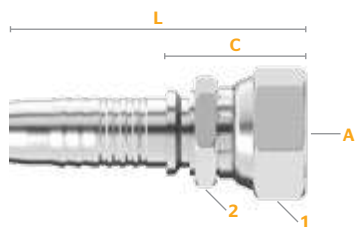

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SFFX-0304	36775-0304	20778888	3/16	7/16-20	5/8	16	1/2	13	1.07	27.2	1.94	49.4
UC-SFFX-0506	36775-0506	20778889	5/16	5/8-18	7/8	22	3/4	19	1.32	33.5	2.30	58.4
UC-SFFX-0606	36775-0606	20242760	3/8	5/8-18	7/8	22	3/4	19	1.32	33.6	2.37	60.2
UC-SFFX-0608	36775-0608	20318359	3/8	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
UC-SFFX-0706	36775-0706	20979936	13/32	5/8-18	7/8	22	3/4	19	1.32	33.6	2.37	60.2
UC-SFFX-0708	36775-0708	20979937	13/32	3/4-16	1	25	3/4	19	1.37	34.9	2.42	61.5
UC-SFFX-0808	36775-0808	20778907	1/2	3/4-16	1	25	7/8	22	1.44	36.7	2.69	68.4
UC-SFFX-0810	36775-0810	20778908	1/2	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	1.60	40.6	2.85	72.3
UC-SFFX-1212	36775-1212	20242652	3/4	1 1/16-14	1 1/4	32	1 1/16	27	1.74	44.2	3.29	83.6

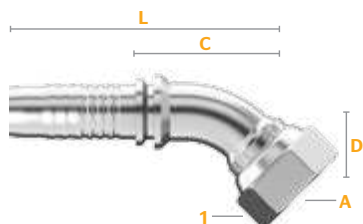

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SFFX45-0506	36777-0506	20778900	5/16	5/8-18	7/8	22	0.47	11.9	1.69	42.9	2.67	67.8
UC-SFFX45-0606	36777-0606	20318360	3/8	5/8-18	7/8	22	0.47	12.0	1.81	46.0	2.86	72.6
UC-SFFX45-0608	36777-0608	20778909	3/8	3/4-16	1	25	0.59	15.0	1.85	47.0	2.90	73.6
UC-SFFX45-0706	36777-0706	20979938	13/32	5/8-18	7/8	22	0.47	12.0	1.81	46.0	2.86	72.6
UC-SFFX45-0808	36777-0808	20318361	1/2	3/4-16	1	25	0.59	15.0	2.05	52.0	3.29	83.7
UC-SFFX45-0810	36777-0810	20778901	1/2	7/8-14	1 1/16	27	0.63	16.0	2.01	51.0	3.26	82.7

CONEXIONES



Sección 5

Conexiones UC


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

SAE 45° J512 Abocinado


Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-SFFX90-0506	36780-0506	20778902	5/16	5/8-18	7/8 22	1.38 35.1	1.30 33.0	2.28 57.9
UC-SFFX90-0606	36780-0606	20318325	3/8	5/8-18	7/8 22	0.95 24.0	1.65 42.0	2.70 68.7
UC-SFFX90L-0606	36781-0606	20318362	3/8	5/8-18	7/8 22	2.19 55.5	1.69 43.0	2.74 69.6
UC-SFFX90-0608	36781-0608	20761705	3/8	3/4-16	1 25	1.61 41.0	1.54 39.0	2.58 65.6
UC-SFFX90S-0608	36783-0608	20778910	3/8	3/4-16	1 25	1.14 29.0	1.93 49.0	2.98 75.6
UC-SFFX90-0706	36780-0706	20979939	13/32	5/8-18	7/8 22	0.95 24.0	1.65 42.0	2.70 68.7
UC-SFFX90-0808	36781-0808	20778903	1/2	3/4-16	1 25	1.58 40.0	1.46 37.0	2.70 68.7
UC-SFFX90S-0808	36783-0808	20318363	1/2	3/4-16	1 25	1.14 29.0	1.81 46.0	3.06 77.7
UC-SFFX90-0810	36781-0810	20778904	1/2	7/8-14	1 1/16 27	2.13 54.0	2.05 52.0	3.6 91.4
UC-SFFX90S-0810	36783-0810	20778905	1/2	7/8-14	1 1/16 27	1.26 32.0	1.81 46.0	3.06 77.7

SAE 45° J512 Abocinado

Macho

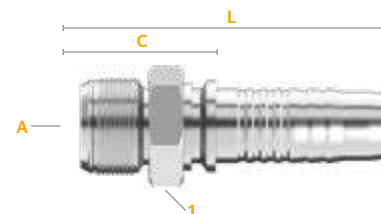

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-SFM-0606	36785-0606	20318320	3/8	5/8-18	5/8 16	1.12 28.5	2.17 55.2
UC-SFM-0608	36785-0810	20778911	3/8	3/4-16	3/4 19	1.23 31.2	2.28 57.9
UC-SFM-0706	36785-0706	20979940	13/32	5/8-18		1.12 28.5	2.17 55.2
UC-SFM-0808	36785-0808	20778906	1/2	3/4-16	3/4 19	1.27 32.1	2.51 63.8




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES




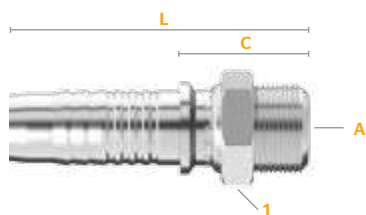

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave		pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SIMX-0403	36800-0403	20318328	1/4	3/8-24	1/2	12	1.68	42.7	2.66	67.6
UC-SIMX-0404	36800-0404	20318329	1/4	7/16-24	1/2	12	1.70	43.1	2.68	67.9
UC-SIMX-0405	36800-0405	20318330	1/4	1/2-20	9/16	14	1.83	46.6	2.81	71.5
UC-SIMX-0605	36800-0605	20318331	3/8	1/2-20	9/16	14	1.84	46.8	2.89	73.4
UC-SIMX-0606	36800-0606	20318332	3/8	5/8-18	11/16	17	1.89	48.0	2.94	74.7
UC-SIMX-0607	36800-0607	20318333	3/8	11/16-18	3/4	19	1.92	48.7	2.97	75.3
UC-SIMX-0808	36800-0808	20318334	1/2	3/4-18	3/4	19	2.00	50.8	3.25	82.5
UC-SIMX-0810	36800-0810	20318335	1/2	7/8-18	15/16	24	2.07	52.7	3.32	84.4

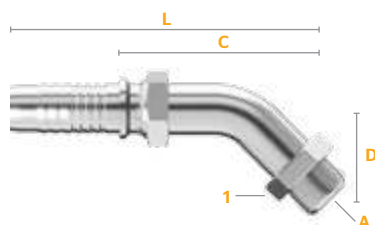


SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SIMX45-0403	36810-0403	20318336	1/4	3/8-24	1/2	12	1.24	31.5	2.68	68.1	3.66	93.0
UC-SIMX45-0404	36810-0404	20318337	1/4	7/16-24	1/2	12	1.24	31.5	2.68	68.1	3.66	93.0
UC-SIMX45-0604	36810-0604	20318338	3/8	7/16-24	1/2	12	1.57	39.8	2.95	74.9	4.00	101.6
UC-SIMX45-0605	36810-0605	20318339	3/8	1/2-20	9/16	14	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6
UC-SIMX45-0606	36810-0606	20318340	3/8	5/8-18	11/16	17	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6
UC-SIMX45-0607	36810-0607	20318341	3/8	11/16-18	3/4	19	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Codo 90° / Giratoria

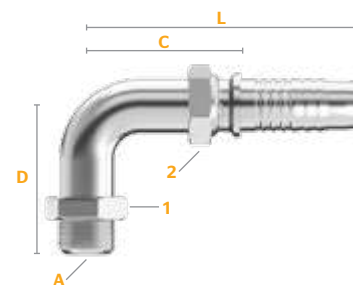

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SIMX90-0404	36815-0404	20318343	1/4	7/16-24	1/2	12	2.05	52.1	1.30	33.0	2.28	57.9
UC-SIMX90-0405	36815-0405	20318344	1/4	1/2-20	9/16	14	1.96	49.8	1.52	38.6	2.50	63.5
UC-SIMX90-0604	36815-0604	20318345	3/8	7/16-24	1/2	12	2.44	62.0	1.34	34.0	2.39	60.7
UC-SIMX90-0605	36815-0605	20318346	3/8	1/2-20	9/16	14	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
UC-SIMX90-0606	36815-0606	20318347	3/8	5/8-18	11/16	17	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
UC-SIMX90-0607	36815-0607	20318348	3/8	11/16-18	3/4	19	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7
UC-SIMX90-0808	36815-0808	20318349	1/2	3/4-18	3/4	19	2.32	58.9	2.13	54.1	3.38	85.8

NPTF

Hembra

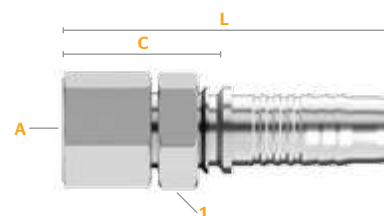

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NPF-0402	36600-0402	20638492	1/4	1/8-27	9/16	14	0.88	22.4	1.86	47.3
UC-NPF-0404	36600-0404	20242660	1/4	1/4-18	3/4	19	1.09	27.6	2.07	52.5
UC-NPF-0606	36600-0606	20242656	3/8	3/8-18	7/8	22	1.15	29.2	2.20	55.8
UC-NPF-0706	36600-0706	20979918	13/32	3/8-18	7/8	22	1.15	29.2	2.20	55.8
UC-NPF-0808	36600-0808	20242622	1/2	1/2-14	1	25	1.40	35.6	2.65	67.2
UC-NPF-1212	36600-1212	20242548	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1.51	38.4	3.06	77.8




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES



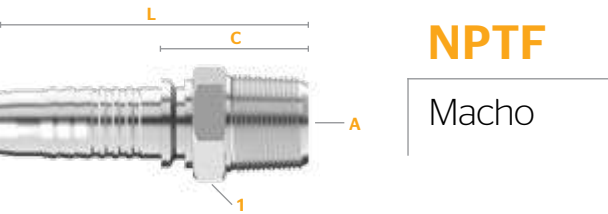

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NPM-0302	36615-0302	20242703	3/16	1/8-27	1/2	12	0.78	19.7	1.65	41.9
UC-NPM-0402	36615-0402	20242766	1/4	1/8-27	9/16	14	0.84	21.2	1.82	46.1
UC-NPM-0404	36615-0404	20242780	1/4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9
UC-NPM-0404S	36615-0404S	20540691	1/4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9
UC-NPM-0406	36615-0406	20242748	1/4	3/8-18	3/4	19	1.09	27.7	2.07	52.6
UC-NPM-0408	36615-0408	20242661	1/4	1/2-14	7/8	22	1.27	32.2	2.25	57.1
UC-NPM-0504	36615-0504	20283392	5/16	1/4-18	11/16	17	1.07	27.1	2.05	52.0
UC-NPM-0504S	36615-0504S	20540692	5/16	1/4-18	11/16	17	1.07	27.1	2.05	52.0
UC-NPM-0506	36615-0506	20283396	5/16	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.08	52.8
UC-NPM-0508	36615-0508	20592578	5/16	1/2-14	7/8	22	1.27	32.3	2.25	57.2
UC-NPM-0604	36615-0604	20242761	3/8	1/4-18	11/16	17	1.07	27.2	2.12	53.8
UC-NPM-0606	36615-0606	20242782	3/8	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6
UC-NPM-0606S	36615-0606S	20540693	3/8	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6
UC-NPM-0608	36615-0608	20242767	3/8	1/2-14	7/8	22	1.27	32.4	2.32	59.0
UC-NPM-0704	36615-0704	20979896	13/32	1/4-18	11/16	17	1.07	27.2	2.12	53.8
UC-NPM-0706	36615-0706	20979897	13/32	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6
UC-NPM-0708	36615-0708	20979898	13/32	1/2-14	7/8	22	1.27	32.4	2.32	59.0
UC-NPM-0806	36615-0806	20242722	1/2	3/8-18	3/4	19	1.12	28.4	2.37	60.1
UC-NPM-0808	36615-0808	20242775	1/2	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7
UC-NPM-0808S	36615-0808S	20540694	1/2	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7
UC-NPM-0812	36615-0812	20242679	1/2	3/4-14	1 ⅙	27	1.34	34.1	2.59	65.8
UC-NPM-1012	36615-1012	20274105	5/8	3/4-14	1 ⅙	27	1.35	34.4	2.71	68.9
UC-NPM-1208	36615-1208	20242689	3/4	1/2-14	1 ⅙	27	1.32	33.5	2.87	73.0
UC-NPM-1212	36615-1212	20242771	3/4	3/4-14	1 ⅙	27	1.36	34.6	2.92	74.1
UC-NPM-1212S	36615-1212S	20540695	3/4	3/4-14	1 ⅙	27	1.36	34.6	2.92	74.1
UC-NPM-1216	36615-1216	20242649	3/4	1-11 ½	1 ⅞	36	1.72	43.7	3.27	83.1
UC-NPM-1416	36615-1416	20269531	7/8	1-11 ½	1 ⅞	36	1.73	43.9	3.27	83.1
UC-NPM-1612	36615-1612	20242684	1	3/4-14	1 ⅞	36	1.56	39.5	3.33	84.6
UC-NPM-1616	36615-1616	20242769	1	1-11 ½	1 ⅞	36	1.73	43.9	3.51	89.0
UC-NPM-1616S	36615-1616S	20540696	1	1-11 ½	1 ⅞	36	1.73	43.9	3.51	89.0
UC-NPM-1620	36615-1620	20242638	1	1 ¼-11 ½	1 ⅞	46	1.88	47.8	3.66	92.8
UC-NPM-1820	36615-1820	20283394	1 ⅙	1 ¼-11 ½	1 ⅞	46	1.89	48.0	3.65	92.6

Continúa en la siguiente página.

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


NPTF (Macho) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NPM-2020	36615-2020	20242773	1 ¼	1 ¼ -11 ½	1 ⅞	46	1.95	49.5	4.00	101.5
UC-NPM-2224	36615-2224	20283393	1 ⅜	1 ½ -11 ½	2	50	1.99	50.6	4.04	102.6
UC-NPM-2424	36615-2424	20242685	1 ½	1 ½ -11 ½	2	50	2.01	51.0	4.34	110.1
UC-NPM-2424S	36615-2424S	20873147	1 ½	1 ½ -11 ½	2	50	2.01	51.0	4.34	110.1
UC-NPM-2432S	36615-2424	20873148	1 ½	2-11 ½	2 ⅞	65	2.14	54.4	4.98	126.5
UC-NPM-2932	36615-2932	20269535	1 ⅞	2-11 ½	2 ⅞	65	2.14	54.4	4.98	126.5
UC-NPM-3232	36615-3232	20242642	2	2-11 ½	2 ⅞	65	2.14	54.5	4.98	126.4

S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

NPTF

Macho / Giratoria

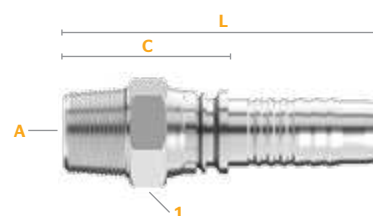

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NPMX-0404	36645-0404	20242757	1/4	1/4-18	11/16	17	1.49	37.8	2.47	62.7
UC-NPMX-0404S	36645-0404S	20879001	1/4	1/4-18	11/16	17	1.49	37.8	2.47	62.7
UC-NPMX-0406	36645-0406	20242519	1/4	3/8-18	7/8	22	1.57	39.9	2.55	64.8
UC-NPMX-0604	36645-0604	20242745	3/8	1/4-18	11/16	17	1.58	40.1	2.63	66.8
UC-NPMX-0606	36645-0606	20242777	3/8	3/8-18	7/8	22	1.49	37.8	2.54	64.4
UC-NPMX-0606S	36645-0606S	20879002	3/8	3/8-18	7/8	22	1.49	37.8	2.54	64.4
UC-NPMX-0608	36645-0608	20242751	3/8	1/2-14	1	25	1.71	43.5	2.76	70.2
UC-NPMX-0704	36645-0704	20979919	13/32	1/4-18	11/16	17	1.62	41.1	2.67	67.8
UC-NPMX-0706	36645-0706	20979920	13/32	3/8-18	7/8	22	1.53	38.8	2.58	65.5
UC-NPMX-0708	36645-0708	20979921	13/32	1/2-14	1	25	1.71	43.5	2.76	70.2
UC-NPMX-0806	36645-0806	20242503	1/2	3/8-18	7/8	22	1.51	38.5	2.76	70.1
UC-NPMX-0808	36645-0808	20242762	1/2	1/2-14	1	25	1.66	42.3	2.91	73.9
UC-NPMX-0808	36645-0808S	20879003	1/2	1/2-14	1	25	1.66	42.3	2.91	73.9
UC-NPMX-1212	36645-1212	20242730	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1.97	50.1	3.53	89.6
UC-NPMX-1212	36645-1212S	20879004	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1.97	50.1	3.53	89.6
UC-NPMX-1616	36645-1616	20242739	1	1-11 ½	1 ⅞	41	2.30	58.4	4.07	103.5
UC-NPMX-1616S	36645-1616S	20879005	1	1-11 ½	1 ⅞	41	2.30	58.4	4.07	103.5

S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






NPTF

Macho / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NPMX90B-0404	36650-0404	20318350	1/4	1/4-18	11/16	17	1.69	42.9	0.71	18.1	1.69	43.0
UC-NPMX90B-0604	36650-0604	20318351	3/8	1/4-18	11/16	17	1.63	41.5	0.92	23.3	1.97	50.0
UC-NPMX90B-0606	36650-0606	20318352	3/8	3/8-18	7/8	22	1.62	41.2	0.92	23.3	1.97	50.0
UC-NPMX90B-0808	36650-0808	20318353	1/2	1/2-14	1	25	2.15	54.6	1.16	29.4	2.41	61.1
UC-NPMX90B-1212	36650-1212	20318364	3/4	3/4-14	1 ¼	32	2.58	65.6	1.24	31.5	2.80	71.0



NPSM

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-NSFX-0404	36655-0404	20242668	1/4	1/4-18	3/4	19	11/16	17	1.19	30.2	2.17	55.1
UC-NSFX-0606	36655-0606	20242669	3/8	3/8-18	7/8	22	3/4	19	1.24	31.4	2.29	58.0
UC-NSFX-0706	36655-0706	20979922	13/32	3/8-18	7/8	22	3/4	19	1.24	31.4	2.29	58.0
UC-NSFX-0808	36655-0808	20242654	1/2	1/2-14	1 ⅞	27	7/8	22	1.35	34.3	2.60	66.0
UC-NSFX-1212S	36655-1212S	20955326	3/4	3/4-14	1 ¼	32	1 ⅞	30	1.46	37.1	3.01	76.5
UC-NSFX-1616S	36655-1616S	20955327	1	1-11 ½	1 ½	38	1 ⅞	36	1.76	44.7	3.54	89.9

S=Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar


Macho

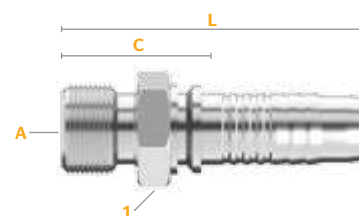

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-FTM-0404	36360-0404	20286107	1/4	7/16-20	1/2 12	0.88 22.2	1.86 47.1
UC-FTM-0506	36360-0506	20295568	5/16	9/16-18	5/8 16	0.97 24.7	1.95 49.6
UC-FTM-0606	36360-0606	20286108	3/8	9/16-18	5/8 16	0.97 24.7	2.02 51.4

Todas las conexiones vienen con tuerca y férula

Tubería Estándar



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 D.E. Tubo (A)	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.	mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-SP-0408	36825-0408	20242506	1/4	8	1.19 30.3	2.17 55.2
UC-SP-0410	36825-0410	20242461	1/4	10	1.27 32.3	2.25 57.2
UC-SP-0610	36825-0610	20242555	3/8	10	1.19 30.2	2.24 56.9
UC-SP-0612	36825-0612	20242576	3/8	12	1.15 29.2	2.20 55.9
UC-SP-0815	36825-0815	20242372	1/2	15	1.26 32.0	2.51 63.7
UC-SP-0816	36825-0816	20242482	1/2	16	1.46 37.1	2.71 68.8
UC-SP-1222	36825-1222	20242373	3/4	22	1.44 36.6	2.99 76.0
UC-SP-1628	36825-1628	20242371	1	28	1.59 40.4	3.37 85.5




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES




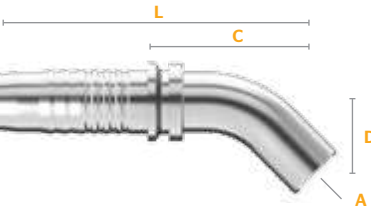

Tubería Estándar

Codo 45°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 D.E. Tubo (A)	 Caída (D)		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-SP45-0408	36830-0408	20242370	1/4	8	0.91	23.1	1.69	42.9	2.67	67.8

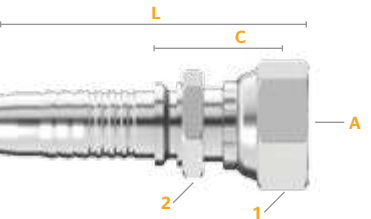

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave		 Hex 2 Ancho de Llave		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-OFFX-0404	36700-0404	20242723	1/4	9/16-18	11/16	17	9/16	14	1.07	27.3	2.05	52.2
UC-OFFX-0406	36700-0406	20242655	1/4	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.1	2.17	55.0
UC-OFFX-0408	36700-0408	20242441	1/4	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.39	35.4	2.37	60.3
UC-OFFX-0506	36700-0506	20242544	5/16	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.2	2.17	55.1
UC-OFFX-0604	36700-0604	20612477	3/8	9/16-18	11/16	17	11/16	17	1.12	28.4	2.17	55.1
UC-OFFX-0606	36700-0606	20242763	3/8	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.3	2.24	56.9
UC-OFFX-0608	36700-0608	20242691	3/8	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.40	35.6	2.45	62.2
UC-OFFX-0706	36700-0706	20979926	13/32	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.3	2.24	56.9
UC-OFFX-0708	36700-0708	20979927	13/32	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.40	35.6	2.45	62.2
UC-OFFX-0806	36700-0806	20242552	1/2	11/16-16	7/8	22	3/4	19	1.26	32.0	2.51	63.7
UC-OFFX-0808	36700-0808	20242733	1/2	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.42	36.1	2.67	67.8
UC-OFFX-0808S	36700-0808S	20838430	1/2	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.42	36.1	2.67	67.8
UC-OFFX-0810	36700-0810	20242704	1/2	1-14	1 3/8	30	15/16	24	1.56	39.5	2.80	71.2
UC-OFFX-0812	36700-0812	20242551	1/2	1 3/8-12	1 7/8	36	1 3/8	30	1.66	42.1	2.90	73.8
UC-OFFX-1010	36700-1010	20242442	5/8	1-14	1 3/8	30	15/16	24	1.56	39.6	2.92	74.1
UC-OFFX-1012	36700-1012	20242367	5/8	1 3/8-12	1 7/8	36	1 3/8	30	1.66	42.1	3.10	78.8
UC-OFFX-1210	36700-1210	20242553	3/4	1-14	1 3/8	30	1 3/8	27	1.58	40.1	3.13	79.5
UC-OFFX-1212	36700-1212	20242741	3/4	1 3/8-12	1 7/8	36	1 3/8	30	1.67	42.3	3.22	81.8
UC-OFFX-1216	36700-1216	20242646	3/4	1 7/8-12	1 3/4	41	1 3/8	36	1.92	48.6	3.47	88.1

Continúa en la siguiente página.

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


O-Ring Cara Plana (Hembra) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-OFFX-1612	36700-1612	20242521	1	1 1/16-12	1 1/16	36	1 1/4	32	1.79	45.3	3.56	90.4
UC-OFFX-1616	36700-1616	20242734	1	1 1/16-12	1 5/16	41	1 3/16	36	1.95	49.4	3.72	94.5
UC-OFFX-1616S	36700-1616S	20838431	1	1 1/16-12	1 5/16	41	1 3/16	36	1.95	49.4	3.72	94.5
UC-OFFX-1620	36700-1620	20242505	1	1 1/16-12	2	50	1 5/8	41	1.98	50.3	3.76	95.4
UC-OFFX-2020	36700-2020	20242692	1 1/4	1 1/16-12	2	50	1 5/8	41	2.08	52.9	4.13	104.9
UC-OFFX-2424	36700-2424	20242495	1 1/2	2-12	2 3/8	60	2	50	2.23	56.7	4.56	115.8
UC-OFFX-2424S	36700-2424S	20838432	1 1/2	2-12	2 3/8	60	2	50	2.23	56.7	4.56	115.8

S=Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-OFFX45-0404	36710-0404	20242631	1/4	9/16-18	11/16	17	0.43	10.9	1.61	41.0	2.60	66.0
UC-OFFX45-0406	36710-0406	20242549	1/4	11/16-16	7/8	22	0.43	10.9	1.81	46.0	2.80	71.0
UC-OFFX45-0506	36710-0506	20242456	5/16	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.81	46.0	2.99	76.0
UC-OFFX45-0606	36710-0606	20242683	3/8	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.85	47.0	2.91	74.0
UC-OFFX45-0608	36710-0608	20242593	3/8	13/16-16	15/16	24	0.59	15.0	2.01	51.0	3.07	78.0
UC-OFFX45-0706	36710-0706	20979928	13/32	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.85	47.0	2.90	73.7
UC-OFFX45-0708	36710-0708	20979929	13/32	13/16-16	15/16	24	0.59	15.0	2.01	51.0	3.06	77.6
UC-OFFX45-0808 ^c	36710-0808	20242637	1/2	13/16-16	15/16	24	0.63	16.0	1.85	47.0	3.11	79.0
UC-OFFX45-0810	36710-0810	20242532	1/2	1-14	1 1/16	30	0.65	16.5	1.97	50.0	3.23	82.0
UC-OFFX45-1212	36710-1212	20242681	3/4	1 1/16-12	1 1/16	36	0.83	21.0	2.48	63.0	4.06	103.0
UC-OFFX45-1216	36710-1216	20242359	3/4	1 1/16-12	1 5/16	41	0.94	23.9	2.80	71.1	4.33	110.0
UC-OFFX45-1616	36710-1616	20242643	1	1 1/16-12	1 5/16	41	1.02	26.0	3.23	81.9	5.00	127.0
UC-OFFX45-1620	36710-1620	20242355	1	1 1/16-12	2	50	1.02	25.9	3.35	85.1	5.41	137.5
UC-OFFX45-2020	36710-2020	20242609	1 1/4	1 1/16-12	2	50	1.02	25.9	3.82	97.0	6.16	156.5
UC-OFFX45-2024	36710-2024	20242477	1 1/4	2-12	2 3/8	60	1.10	27.9	3.98	101.1	6.34	161.0
UC-OFFX45-2424	36710-2424	20242357	1 1/2	2-12	2 3/8	60	1.10	27.9	4.13	104.9	6.77	172.0

C=Longitud de Corte (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES





O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX90-0404	36715-0404	20242602	1/4	9/16-18	11/16	17		1.26	32.0	1.18	30.0	2.16	54.9
UC-OFFX90L-0404	36720-0404	20242533	1/4	9/16-18	11/16	17	LT	1.81	46.0	1.30	33.0	2.28	57.9
UC-OFFX90S-0404	36725-0404	20242682	1/4	9/16-18	11/16	17	ST	0.83	21.0	1.10	28.0	2.08	52.9
UC-OFFX90-0406	36715-0406	20242479	1/4	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.46	37.0	2.44	61.9
UC-OFFX90L-0406	36720-0406	20242492	1/4	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.38	35.0	2.36	59.9
UC-OFFX90S-0406	36725-0406	20242598	1/4	11/16-16	7/8	22	ST	0.91	23.0	1.26	32.0	2.24	56.9
UC-OFFX90S-0506	36725-0506	20242494	5/16	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	24.9	1.61	40.9	2.59	65.8
UC-OFFX90-0606	36715-0606	20242633	3/8	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90L-0606	36720-0606	20242615	3/8	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90S-0606	36725-0606	20242717	3/8	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	25.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90-0608	36715-0608	20242480	3/8	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.73	44.0	2.78	70.6
UC-OFFX90L-0608	36720-0608	20242493	3/8	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	2.90	73.6
UC-OFFX90S-0608	36725-0608	20242620	3/8	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90-0706	36715-0706	20979930	13/32	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90S-0706	36725-0706	20979932	13/32	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	25.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90-0708	36715-0708	20979931	13/32	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.73	44.0	2.781	70.6
UC-OFFX90S-0708	36725-0708	20979933	13/32	13/16-16	15/16	24	ST	1.142	29.0	1.65	42.0	2.70	68.6
UC-OFFX90-0808 ^c	36715-0808	20242571	1/2	13/16-16	15/16	24		1.65	42.0	1.38	35.0	2.63	66.7
UC-OFFX90L-0808 ^c	36720-0808	20242566	1/2	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.50	38.0	2.74	69.7
UC-OFFX90S-0808 ^c	36725-0808	20242663	1/2	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.58	40.0	2.82	71.7
UC-OFFX90-0810	36715-0810	20242363	1/2	1-14	1 3⁄16	30		1.85	47.0	1.89	48.0	3.14	79.7
UC-OFFX90L-0810	36720-0810	20242438	1/2	1-14	1 3⁄16	30	LT	2.76	70.1	1.81	46.0	3.06	77.6
UC-OFFX90S-0810	36725-0810	20242550	1/2	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.28	32.5	1.81	46.0	3.06	77.6
UC-OFFX90S-0812	36725-0812	20318321	1/2	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	2.01	51.1	2.19	55.6	3.44	87.3
UC-OFFX90-1010	36715-1010	20242403	5/8	1-14	1 3⁄16	30		1.73	44.0	2.17	55.0	3.52	89.5
UC-OFFX90S-1010	36725-1010	20242365	5/8	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.28	32.5	2.05	52.0	3.40	86.5
UC-OFFX90S-1012	36725-1012	20242364	5/8	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	1.93	49.0	2.17	55.1	3.53	89.6
UC-OFFX90S-1210	36725-1210	20242457	3/4	1-14	1 3⁄16	30	ST	1.54	39.1	1.75	44.5	3.30	83.9
UC-OFFX90-1212	36715-1212	20242439	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36		2.28	58.0	2.44	62.0	3.99	101.4
UC-OFFX90L-1212	36720-1212	20242514	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	LT	3.78	96.0	2.44	62.0	3.99	101.4
UC-OFFX90S-1212	36725-1212	20242680	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄16	36	ST	2.01	51.0	2.40	61.0	3.96	100.5
UC-OFFX90S-1216	36725-1216	20242481	3/4	1 3⁄16-12	1 3⁄8	41	ST	2.80	71.1	2.60	66.0	4.15	105.5

Continúa en la siguiente página.

CONEXIONES



Sección 5

Conexiones UC

MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN
SR2SN
SR3

SR5
DR5
SR6

HR6
HR4
SR14A

SFS
SCP3

ACP3
BOP

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.


O-Ring Cara Plana (Hembra Codo 90°) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX90-1616	36715-1616	20242478	1	1 1⁄16-12	1 5⁄8	41		2.60	66.0	3.27	83.0	5.04	128.1
UC-OFFX90L-1616	36720-1616	20242504	1	1 1⁄16-12	1 5⁄8	41	LT	4.49	114.0	3.27	83.0	5.04	128.1
UC-OFFX90S-1616	36725-1616	20242690	1	1 1⁄16-12	1 5⁄8	41	ST	2.28	58.0	3.27	83.0	5.04	128.1
UC-OFFX90-1620	36715-1620	20242360	1	1 1⁄16-12	2	50		3.07	78.0	3.27	83.0	5.04	128.1
UC-OFFX90S-1620	36725-1620	20242440	1	1 1⁄16-12	2	50	ST	2.52	64.0	3.27	83.0	5.04	128.1
UC-OFFX90S-2020	36725-2020	20242671	1 1⁄4	1 1⁄16-12	2	50	ST	2.68	68.1	3.74	95.0	5.79	147.0
UC-OFFX90L-2024	36720-2024	20242402	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	60	LT	5.55	141.0	4.02	102.1	6.07	154.1
UC-OFFX90S-2024	36725-2024	20242405	1 1⁄4	2-12	2 3⁄8	60	ST	2.72	69.1	4.02	102.1	6.07	154.1
UC-OFFX90S-2424	36725-2424	20242404	1 1⁄2	2-12	2 3⁄8	60	ST	3.07	78.0	4.02	102.1	6.35	161.2

C=Longitud de Corte (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información). *Tipo de Codo: LT=Tubo Largo ST=Tubo Corto

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho

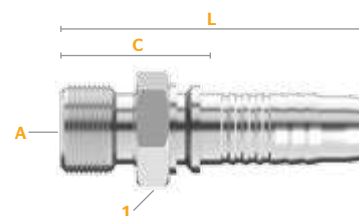

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-OFM-0404	36730-0404	20242567	1/4	9/16-18	11/16	17	1.00	25.4	1.98	50.3
UC-OFM-0406	36730-0406	20777952	1/4	11/16-16	3/4	19	0.96	24.3	1.94	49.1
UC-OFM-0506	36730-0506	20959268	5/16	11/16-16	3/4	19	1.05	26.7	2.03	51.6
UC-OFM-0606	36730-0606	20242596	3/8	11/16-16	3/4	19	1.05	26.7	2.10	53.4
UC-OFM-0608	36730-0608	20242575	3/8	13/16-16	7/8	22	1.05	26.6	2.10	53.2
UC-OFM-0706	36730-0706	20979934	13/32	11/16-16	3/4	19	1.06	26.9	2.11	53.6
UC-OFM-0708	36730-0708	20979935	13/32	13/16-16	7/8	22	1.05	26.6	2.10	53.2
UC-OFM-0808	36730-0808	20242545	1/2	13/16-16	7/8	22	1.19	30.3	2.44	62.0
UC-OFM-0810	36730-0810	20242369	1/2	1-14	1 1/8	27	1.21	30.7	2.46	62.4
UC-OFM-0812	36730-0812	20242368	1/2	1 3/16 -12	1 1/4	32	1.34	34.0	2.59	65.7
UC-OFM-1212	36730-1212	20242535	3/4	1 3/16 -12	1 1/4	32	1.36	34.6	2.92	74.1
UC-OFM-1216	36730-1216	20242443	3/4	1 7/16 -12	1 1/2	41	1.55	39.3	3.10	78.8
UC-OFM-1616	36730-1616	20242459	1	1 1/16 -12	1 1/2	38	1.47	37.4	3.25	82.5
UC-OFM-2020	36730-2020	20242460	1 1/4	1 11/16 -12	1 3/8	46	1.64	41.7	3.69	93.7




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
UC-OBM-0404	36670-0404	20242597	1/4	7/16-20	9/16 14	0.88 22.3	1.86 47.2		
UC-OBM-0405	36670-0405	20242531	1/4	1/2-20	5/8 16	0.88 22.3	1.86 47.2		
UC-OBM-0406	36670-0406	20242591	1/4	9/16-18	11/16 17	0.88 22.2	1.86 47.1		
UC-OBM-0606	36670-0606	20242677	3/8	9/16-18	3/4 19	0.94 23.7	1.98 50.4		
UC-OBM-0608	36670-0608	20242672	3/8	3/4-16	7/8 22	0.987 25.1	2.036 51.8		
UC-OBM-0610	36670-0610	20242614	3/8	7/8-14	1 1/16 27	1.08 27.4	2.13 54.1		
UC-OBM-0706	36670-0706	20979923	13/32	9/16-18	3/4 19	0.94 23.7	1.98 50.4		
UC-OBM-0708	36670-0708	20979924	13/32	3/4-16	7/8 22	0.987 25.1	2.036 51.8		
UC-OBM-0710	36670-0710	20979925	13/32	7/8-14	1 1/16 27	1.079 27.4	2.128 54.1		
UC-OBM-0808	36670-0808	20242665	1/2	3/4-16	7/8 22	1.01 25.6	2.26 57.3		
UC-OBM-0810	36670-0810	20242595	1/2	7/8-14	1 1/16 27	1.10 27.9	2.35 59.6		
UC-OBM-0812	36670-0812	20242476	1/2	1 1/16-12	1 1/4 32	1.26 32.1	2.51 63.8		
UC-OBM-1210	36670-1210	20242520	3/4	7/8-14	1 1/16 27	1.13 28.6	2.68 68.0		
UC-OBM-1212	36670-1212	20242592	3/4	1 1/16-12	1 1/4 32	1.29 32.7	2.84 72.2		
UC-OBM-1216	36670-1216	20242455	3/4	1 1/16-12	1 1/2 38	1.37 34.8	2.92 74.2		
UC-OBM-1616	36670-1616	20242589	1	1 1/16-12	1 1/2 38	1.38 35.0	3.15 80.1		

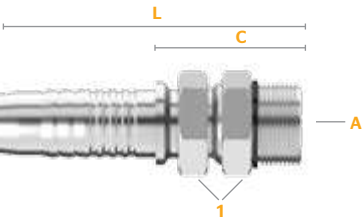


O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	
UC-OBMX-0608	36680-0608	20318237	3/8	3/4-16	1 25	1.731 44.0	2.78 70.6		
UC-OBMX-0808	36680-0808	20318238	1/2	3/4-16	1 25	1.682 42.7	2.93 74.4		
UC-OBMX-0810	36680-0810	20318239	1/2	7/8-14	1 25	1.689 42.9	2.94 74.6		


O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-OBMX90B-0405	36685-0405	20318354	1/4	1/2-20	11/16 17	1.48 37.6	0.71 18.1	1.69 43.0				
UC-OBMX90B-0606	36685-0606	20318355	3/8	9/16-18	7/8 22	1.74 44.3	0.92 23.3	1.97 50.0				
UC-OBMX90B-0608	36685-0608	20318356	3/8	3/4-16	1 25	2.17 55.0	1.13 28.8	2.18 55.4				
UC-OBMX90B-0808	36685-0808	20318357	1/2	3/4-16	1 25	2.17 55.0	1.16 29.4	2.41 61.1				
UC-OBMX90B-0810	36685-0810	20318358	1/2	7/8-14	1 25	2.17 55.2	1.16 29.4	2.41 61.1				
UC-OBMX90B-1212	36685-1212	20318365	1	1 1/8-12	1 3/4 32	2.58 65.5	1.24 31.5	2.80 71.0				

Brida Código 61 (SAE J518)

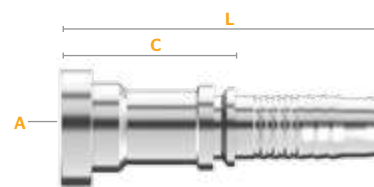

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FL-0808	36320-0808	20242569	1/2	1/2	1.19 30.2	1.61 40.9	2.86 72.6				
UC-FL-0812	36320-0812	20242300	1/2	3/4	1.50 38.1	1.65 41.9	2.90 73.6				
UC-FL-1212	36320-1212	20242707	3/4	3/4	1.50 38.1	1.67 42.4	3.22 81.9				
UC-FL-1216	36320-1216	20242650	3/4	1	1.75 44.5	1.99 50.5	3.54 90.0				
UC-FL-1616	36320-1616	20242744	1	1	1.75 44.5	2.02 51.3	3.80 96.4				
UC-FL-1620	36320-1620	20242697	1	1 1/4	2.00 50.8	2.12 53.8	3.90 98.9				
UC-FL-2020	36320-2020	20242750	1 1/4	1 1/4	2.00 50.8	2.19 55.6	4.24 107.6				
UC-FL-2024	36320-2024	20242695	1 1/4	1 1/2	2.37 60.3	2.30 58.4	4.35 110.4				
UC-FL-2424	36320-2424	20242726	1 1/2	1 1/2	2.37 60.3	2.31 58.7	4.64 117.8				
UC-FL-2432	36320-2432	20242605	1 1/2	2	2.81 71.4	2.76 70.1	5.09 129.2				
UC-FL-3232	36320-3232	20242693	2	2	2.81 71.4	2.76 70.1	5.59 142.1				
UC-FL-4040	36320-4040	20242599	2 1/2	2 1/2	3.31 84.1	2.24 56.9	5.49 139.4				




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 22.5°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FL22-1616	36330-1616	20242623	1	1	1.75	44.5	0.47	11.9	3.66	93.0	5.44	138.0
UC-FL22-2020	36330-2020	20242568	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.63	16.0	4.49	114.0	6.54	166.0
UC-FL22-2424	36330-2424	20242465	1 ½	1 ½	2.37	60.3	0.65	16.5	5.16	131.1	7.49	190.2




Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 30°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FL30-1212	36335-1212	20242577	3/4	3/4	1.50	38.1	0.75	19.1	3.19	81.0	4.74	120.5
UC-FL30-1216	36335-1216	20242379	3/4	1	1.75	44.5	0.75	19.1	3.31	84.1	4.86	123.5
UC-FL30-1616	36335-1616	20242497	1	1	1.75	44.5	0.83	21.1	3.54	89.9	5.32	135.0
UC-FL30-1620	36335-1620	20242498	1	1 ¼	2.00	50.8	0.87	22.1	3.54	89.9	5.32	135.0
UC-FL30-2020	36335-2020	20242616	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	0.98	24.9	4.02	102.1	6.07	154.1
UC-FL30-2024	36335-2024	20242378	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	1.06	26.9	4.41	112.0	6.46	164.0
UC-FL30-2424	36335-2424	20242582	1 ½	1 ½	2.37	60.3	0.91	23.1	5.35	135.9	7.68	195.0

Brida Código 61 (SAE J518)


Codo 45°

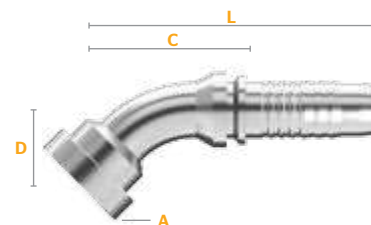

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FL45-0808	36340-0808	20242508	1/2	1/2	1.19	30.2	0.87	22.1	2.09	53.1	3.34	84.8
UC-FL45-0812	36340-0812	20242293	1/2	3/4	1.50	38.1	1.02	25.9	2.36	59.9	3.61	91.6
UC-FL45-1212	36340-1212	20242678	3/4	3/4	1.50	38.1	1.26	32.0	2.91	73.9	4.46	113.4
UC-FL45-1216	36340-1216	20242617	3/4	1	1.75	44.5	1.14	29.0	3.07	78.0	4.62	117.4
UC-FL45-1616	36340-1616	20242700	1	1	1.75	44.5	1.32	33.5	3.27	83.1	5.05	128.1
UC-FL45-1620	36340-1620	20242653	1	1 ¼	2.00	50.8	1.42	36.1	3.23	82.0	5.01	127.1
UC-FL45-2020	36340-2020	20242705	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	1.48	37.6	3.74	95.0	5.79	147.0
UC-FL45-2024	36340-2024	20242648	1 ¼	1 ½	2.37	60.3	1.57	39.9	4.09	103.9	6.14	155.9
UC-FL45-2424	36340-2424	20242686	1 ½	1 ½	2.37	60.3	1.89	48.0	4.61	117.1	6.94	176.2
UC-FL45-3232	36340-3232	20242640	2	2	2.81	71.4	1.87	47.5	5.55	141.0	8.38	213.0
UC-FL45-4040	36340-4040	20242509	2 ½	2 ½	3.31	84.1	2.09	53.0	5.47	139.0	8.74	222.0

Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 60°

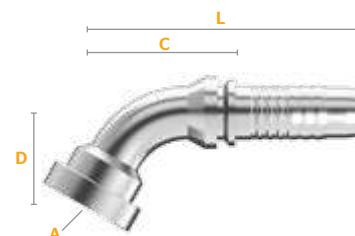

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
UC-FL60-1212	36345-1212	20242516	3/4	3/4	1.50	38.1	1.49	37.8	3.39	86.1	4.94	125.6
UC-FL60-1216	36345-1216	20242499	3/4	1	1.75	44.5	1.73	43.9	4.02	102.1	5.66	143.8
UC-FL60-1616	36345-1616	20242510	1	1	1.75	44.5	1.85	47.0	3.98	101.1	5.76	146.2
UC-FL60-1620	36345-1620	20242560	1	1 ¼	2.00	50.8	1.71	43.4	4.20	106.7	5.98	151.8
UC-FL60-2020	36345-2020	20242523	1 ¼	1 ¼	2.00	50.8	2.22	56.4	5.10	129.5	7.15	181.5
UC-FL60-2424	36345-2424	20242380	1 ½	1 ½	2.37	60.3	2.28	57.9	5.31	134.9	7.36	186.8




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






Brida Código 61 (SAE J518)

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UC-FL90-0808	36350-0808	20242537	1/2	1/2	1.19 30.2	1.65 41.9	1.81 46.0	3.06 77.6
UC-FL90-0812	36350-0812	20242381	1/2	3/4	1.50 38.1	2.01 51.1	1.77 45.0	3.02 76.6
UC-FL90-1212	36350-1212	20242696	3/4	3/4	1.50 38.1	2.36 59.9	2.28 57.9	3.83 97.4
UC-FL90-1216	36350-1216	20242667	3/4	1	1.75 44.5	2.54 64.5	2.60 66.0	4.15 105.5
UC-FL90-1616	36350-1616	20242740	1	1	1.75 44.5	2.64 67.1	2.80 71.1	4.58 116.2
UC-FL90-1620	36350-1620	20242701	1	1 ¼	2.00 50.8	2.80 71.1	2.91 73.9	4.69 119.0
UC-FL90-2016	36350-2016	20242583	1 ¼	1	1.75 44.5	2.56 65.0	3.70 94.0	5.75 145.9
UC-FL90-2020	36350-2020	20242735	1 ¼	1 ¼	2.00 50.8	3.31 84.1	3.46 87.9	5.51 139.9
UC-FL90-2024	36350-2024	20242713	1 ¼	1 ½	2.37 60.3	3.44 87.4	3.58 90.9	5.63 142.9
UC-FL90-2424	36350-2424	20242714	1 ½	1 ½	2.37 60.3	3.58 90.9	4.13 104.9	6.46 164.0
UC-FL90-2432	36350-2432	20242724	1 ½	2	2.81 71.4	4.53 115.1	4.13 104.9	6.46 164.0
UC-FL90-3224	36350-3224	20588738	2	1 ½	2.37 60.3	5.24 133.1	5.24 133.1	8.23 209.0
UC-FL90-3232	36350-3232	20242737	2	2	2.81 71.4	5.12 130.0	5.08 129.0	7.91 201.0
UC-FL90-3240	36350-3240	20932839	2	2 ½	3.31 84.1	5.12 130.0	5.08 129.0	7.91 201.0
UC-FL90-4024	36530-4024	20793532	2 ½	1 ½	2.37 60.3	5.06 128.6	5.55 140.9	8.80 223.5
UC-FL90-4032	36530-4032	20793534	2 ½	2	2.81 71.4	4.19 106.4	5.94 150.9	9.19 233.5
UC-FL90-4040	36350-4040	20245157	2 ½	2 ½	3.31 84.1	5.75 146.0	6.30 160.0	9.55 242.5


Brida Código 62 (SAE J518)

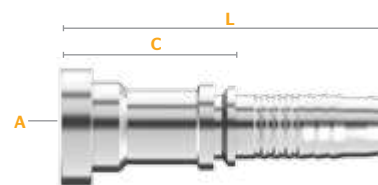

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FH-1212	36300-1212	20242607	3/4	3/4	1.63	41.3	2.07	52.6	3.62	92.0
UC-FH-1216	36300-1216	20242467	3/4	1	1.87	47.6	2.19	55.5	3.74	95.0
UC-FH-1616	36300-1616	20242647	1	1	1.87	47.6	2.20	55.9	4.00	101.5
UC-FH-1620	36300-1620	20242572	1	1 ¼	2.13	54.0	2.48	62.9	4.25	108.0
UC-FH-2020	36300-2020	20242659	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	3.20	81.3	5.32	135.0
UC-FH-2024	36300-2024	20242419	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	2.79	71.0	4.84	122.9
UC-FH-2424	36300-2424	20242601	1 ½	1 ½	2.50	63.5	3.74	95.0	6.07	154.1
UC-FH-3232	36300-3232	20242512	2	2	3.13	79.4	2.99	75.9	5.82	147.9

Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 45°

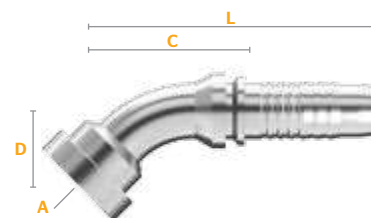

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-FH45-1212	36310-1212	20242570	3/4	3/4	1.63	41.3	1.22	31.0	3.31	84.1	4.86	123.5
UC-FH45-1616	36310-1616	20242618	1	1	1.87	47.6	1.42	36.1	3.82	97.0	5.60	142.1
UC-FH45-1620	36310-1620	20242527	1	1 ¼	2.13	54.0	1.54	39.1	3.78	96.0	5.65	143.4
UC-FH45-2020	36310-2020	20242600	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	1.57	39.9	4.29	109.0	6.34	160.9
UC-FH45-2424	36310-2424	20242517	1 ½	1 ½	2.50	63.5	1.77	45.0	4.84	122.9	7.17	182.1
UC-FH45-3232	36310-3232	20242383	2	2	3.13	79.4	2.36	59.9	6.18	157.0	9.01	229.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






Brida Código 62 (SAE J518)

Codo 90°

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Brida	Diámetro Brida (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
UC-FH90-0808	36315-0808	20242306	1/2	1/2	1.25	31.8	1.81	46.0	1.89	48.0	3.32	84.3
UC-FH90-1212	36315-1212	20242621	3/4	3/4	1.63	41.3	2.40	61.0	2.48	63.0	4.03	102.4
UC-FH90-1216	36315-1216	20242511	3/4	1	1.87	47.6	2.60	66.0	2.48	63.0	4.03	102.4
UC-FH90-1616	36315-1616	20242673	1	1	1.87	47.6	2.95	74.9	2.91	73.9	4.69	119.0
UC-FH90-1620	36315-1620	20242585	1	1 ¼	2.13	54.0	3.07	78.0	3.07	78.0	4.85	123.1
UC-FH90-2020	36315-2020	20242635	1 ¼	1 ¼	2.13	54.0	3.50	88.9	3.70	94.0	5.75	145.9
UC-FH90-2024	36315-2024	20242418	1 ¼	1 ½	2.50	63.5	3.70	94.0	3.86	98.0	5.91	150.0
UC-FH90-2424	36315-2424	20242578	1 ½	1 ½	2.50	63.5	4.13	104.9	3.94	100.1	6.27	159.2
UC-FH90-3232	36315-3232	20242487	2	2	3.13	79.4	5.20	132.1	5.63	143.0	8.46	215.0



BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BPFX-0404	36105-0404	20242738	1/4	1/4-19	19	0.93	23.7	1.91	48.6
UC-BPFX-0406	36105-0406	20242462	1/4	3/8-19	22	1.09	27.6	2.07	52.5
UC-BPFX-0606	36105-0606	20242731	3/8	3/8-19	22	1.09	27.8	2.14	54.4
UC-BPFX-0608	36105-0608	20242557	3/8	1/2-14	27	1.20	30.4	2.24	57.0
UC-BPFX-0706	36105-0706	20979899	13/32	3/8-19	22	1.09	27.8	2.14	54.4
UC-BPFX-0708	36105-0708	20979900	13/32	1/2-14	27	1.20	30.4	2.24	57.0
UC-BPFX-0808	36105-0808	20242715	1/2	1/2-14	27	1.22	31.0	2.47	62.7
UC-BPFX-0810	36105-0810	20242406	1/2	5/8-14	27	1.48	37.6	2.73	69.3
UC-BPFX-1212 ^C	36105-1212	20242626	3/4	3/4-14	32	1.17	29.7	2.72	69.1
UC-BPFX-1616 ^C	36105-1616	20242627	1	1-11	38	1.36	34.4	3.13	79.5
UC-BPFX-2020 ^T	36105-2020	20242483	1 ¼	1 ¼-11	50	1.69	42.8	3.73	94.8
UC-BPFX-2424 ^T	36105-2424	20242806	1 ½	1 ½-11	55	1.80	45.8	4.13	105.0
UC-BPFX-3232	36105-3232	20310550	2	2-11	70	1.98	50.2	4.81	122.2

C=Longitud de Corte T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

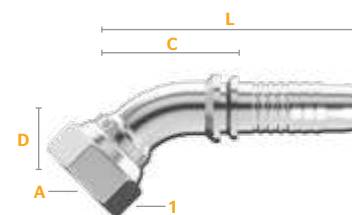


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BPFX45-0404	36115-0404	20242444	1/4	1/4-19	19	0.59	15.0	1.81	46.0	2.79	70.9
UC-BPFX45-0606	36115-0606	20242496	3/8	3/8-19	22	0.81	20.6	1.97	50.0	3.02	76.7
UC-BPFX45-0706	36115-0706	20979901	13/32	3/8-19	22	0.81	20.6	1.97	50.0	3.02	76.7
UC-BPFX45-0808	36115-0808	20242803	1/2	1/2-14	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.42	86.8
UC-BPFX45-1212 ^C	36115-1212	20242445	3/4	3/4-14	32	1.10	27.9	2.76	70.1	4.31	109.6
UC-BPFX45-1616 ^C	36115-1616	20242801	1	1-11	38	1.34	34.0	3.31	84.1	5.09	129.2

C=Longitud de Corte (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BPFX90-0404	36120-0404	20242536	1/4	1/4-19	19	1.14	29.0	1.14	29.0	2.12	53.8
UC-BPFX90-0606	36120-0606	20242610	3/8	3/8-19	22	1.65	41.9	1.38	35.1	2.43	61.7
UC-BPFX90-0608	36120-0608	20242805	3/8	1/2-14	27	1.40	35.6	1.34	34.0	2.39	60.7
UC-BPFX90-0706	36120-0706	20979902	13/32	3/8-19	22	1.65	41.9	1.38	35.1	2.43	61.7
UC-BPFX90-0708	36120-0708	20979903	13/32	1/2-14	27	1.40	35.6	1.34	34.0	2.39	60.7
UC-BPFX90-0808	36120-0808	20242556	1/2	1/2-14	27	1.61	40.9	1.42	36.1	2.67	67.7
UC-BPFX90-1212 ^C	36120-1212	20242546	3/4	3/4-14	32	2.09	53.1	1.93	49.0	3.48	88.5
UC-BPFX90-1616 ^C	36120-1616	20242515	1	1-11	38	2.72	69.1	2.95	74.9	4.73	120.0
UC-BPFX90-2020 ^T	36120-2020	20242374	1 ¼	1 ¼-11	50	3.27	83.1	3.23	82.0	5.28	134.1

C=Longitud de Corte T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES




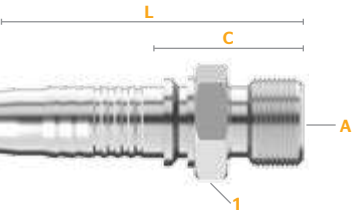

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BPM-0404	36130-0404	20242484	1/4	1/4-19	19	1.03	26.2	2.01	51.1
UC-BPM-0606	36130-0606	20242581	3/8	3/8-19	22	1.10	28.0	2.15	54.6
UC-BPM-0608	36130-0608	20242464	3/8	1/2-14	27	1.24	31.5	2.29	58.1
UC-BPM-0706	36130-0706	20979904	13/32	3/8-19	22	1.10	28.0	2.15	54.6
UC-BPM-0708	36130-0708	20979905	13/32	1/2-14	27	1.24	31.5	2.29	58.1
UC-BPM-0806	36130-0806	20242809	1/2	3/8-19	22	1.12	28.5	2.37	60.2
UC-BPM-0808	36130-0808	20242463	1/2	1/2-14	27	1.26	32.0	2.51	63.7
UC-BPM-1212	36130-1212	20242407	3/4	3/4-14	32	1.45	36.7	3.00	76.1
UC-BPM-1616	36130-1616	20242807	1	1-11	41	1.69	43.0	3.47	88.1
UC-BPM-2020	36130-2020	20242808	1 ¼	1 ¼ -11	50	1.89	48.0	3.94	100.0

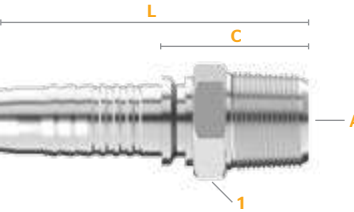


BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BTM-0404	36170-0404	20242611	1/4	1/4-19	17	1.06	27.0	2.04	51.9
UC-BTM-0406	36170-0406	20923070	1/4	3/8-19		1.09	27.7	2.07	52.6
UC-BTM-0606	36170-0606	20242612	3/8	3/8-19	19	1.10	27.9	2.15	54.6
UC-BTM-0608	36170-0608	20923071	3/8	1/2-14	22	1.28	32.6	2.33	59.3
UC-BTM-0808	36170-0808	20242507	1/2	1/2-14	22	1.31	33.1	2.55	64.8
UC-BTM-1212	36170-1212	20242409	3/4	3/4-14	27	1.36	34.6	2.92	74.1
UC-BTM-1616	36170-1616	20242408	1	1-11	36	1.73	43.9	3.51	89.0

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)


Hembra / Giratoria

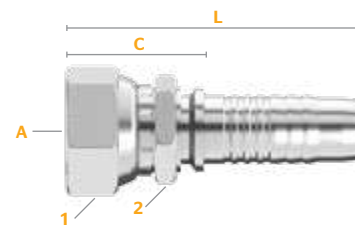

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-BFFX-0606	36100-0606	20242800	3/8	3/8-19	22	0.75	19.0	1.80	45.6
UC-BFFX-0608	36100-0608	20242799	3/8	1/2-14	27	0.80	20.2	1.84	46.8
UC-BFFX-0808	36100-0808	20242798	1/2	1/2-14	27	0.82	20.9	2.07	52.5
UC-BFFX-0812	36100-0812	20242285	1/2	3/4-14	32	0.97	24.5	2.21	56.2

DIN 24° Servicio Ligero

Hembra / Giratoria

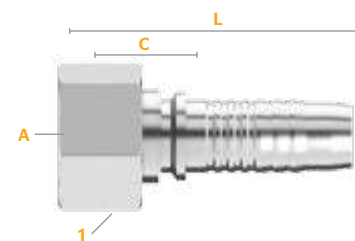

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DLFX-0412 ^T	36240-0412	20242540	1/4	12x1.5	14	1.07	27.2	2.05	52.0
UC-DLFX-0414	36240-0414	20242594	1/4	14x1.5	17	1.02	25.9	2.00	50.8
UC-DLFX-0416	36240-0416	20242471	1/4	16x1.5	19	1.08	27.4	2.06	52.2
UC-DLFX-0616	36240-0616	20242658	3/8	16x1.5	19	1.21	30.7	2.26	57.5
UC-DLFX-0618	36240-0618	20242641	3/8	18x1.5	22	1.08	27.5	2.13	54.2
UC-DLFX-0716	36240-0716	20979907	13/32	16x1.5	19	1.21	30.7	2.26	57.5
UC-DLFX-0718	36240-0718	20979908	13/32	18x1.5		1.08	27.5	2.13	54.2
UC-DLFX-0822	36240-0822	20242586	1/2	22x1.5	27	1.21	30.7	2.46	62.4
UC-DLFX-1230	36240-1230	20242501	3/4	30x2.0	36	1.42	36.0	2.97	75.4
UC-DLFX-1636	36240-1636	20242453	1	36x2.0	41	1.49	37.9	3.27	83.0
UC-DLFX-2045	36240-2045	20242539	1 ¼	45x2.0	50	1.74	44.1	3.78	96.1
UC-DLFX-3252	36240-3252	20588739	2	52x2.0	60	1.46	37.0	4.29	109.0

T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






DIN 24° Servicio Ligero

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DLFX45-0414 ^T	36245-0414	20242385	1/4	14x1.5	17	0.69	17.5	1.69	42.9	2.67	67.8
UC-DLFX45-0416	36245-0416	20242386	1/4	16x1.5	19	0.79	20.1	1.65	41.9	2.63	66.8
UC-DLFX45-0618	36245-0618	20242387	3/8	18x1.5	22	0.77	19.6	1.85	47.0	2.90	73.6
UC-DLFX45-0822	36245-0822	20242329	1/2	22x1.5	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.15	79.9
UC-DLFX45-1230	36245-1230	20242330	3/4	30x2.0	36	1.26	32.0	2.72	69.1	4.27	108.5
UC-DLFX45-1636	36245-1636	20242328	1	36x2.0	41	1.26	32.0	3.58	90.9	5.36	136.0
UC-DLFX45-2045	36245-2045	20884595	1 ¼	45x2.0	50	3.50	88.9	3.54	88.9	5.59	88.9

T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).



DIN 24° Servicio Ligero

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DLFX90-0412	36250-0412	20242390	1/4	12x1.5	14	1.02	25.9	1.14	29.0	2.12	53.8
UC-DLFX90-0414	36250-0414	20242425	1/4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8
UC-DLFX90-0416	36250-0416	20242391	1/4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8
UC-DLFX90-0618	36250-0618	20242488	3/8	18x1.5	22	1.54	39.1	1.30	33.0	2.35	59.7
UC-DLFX90-0822	36250-0822	20242389	1/2	22x1.5	27	1.59	40.4	1.57	39.9	2.82	71.6
UC-DLFX90-1230	36250-1230	20242332	3/4	30x2.0	36	2.32	58.9	2.05	52.1	3.60	91.5
UC-DLFX90-1636	36250-1636	20242331	1	36x2.0	41	2.68	68.1	3.07	78.0	4.85	123.1
UC-DLFX90-2045	36250-2045	20242388	1 ¼	45x2.0	50	3.50	88.9	3.54	89.9	5.59	141.9

CONEXIONES



Sección 5

Conexiones UC


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

DIN 24° Servicio Ligero


Macho

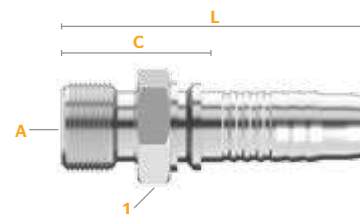

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DLM-0412	36255-0412	20242334	1/4	12x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3
UC-DLM-0414	36255-0414	20242393	1/4	14x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3
UC-DLM-0416	36255-0416	20242335	1/4	16x1.5	17	0.92	23.4	1.90	48.3
UC-DLM-0616	36255-0616	20242426	3/8	16x1.5	17	0.93	23.6	1.98	50.2
UC-DLM-0618	36255-0618	20242513	3/8	18x1.5	19	0.96	24.4	2.01	51.1
UC-DLM-0716	36255-0716	20979909	13/32	16x1.5	17	0.93	23.6	1.98	50.2
UC-DLM-0822	36255-0822	20242392	1/2	22x1.5	22	1.02	26.0	2.27	57.6
UC-DLM-1230	36255-1230	20242336	3/4	30x2.0	32	1.24	31.5	2.79	70.9
UC-DLM-1636	36255-1636	20242333	1	36x2.0	36	1.34	34.1	3.12	79.1

DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Giratoria

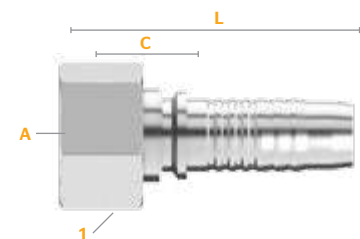

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DHFX-0416	36210-0416	20242538	1/4	16x1.5	19	1.20	30.5	2.18	55.4
UC-DHFX-0418	36210-0418	20242529	1/4	18x1.5	22	1.21	30.8	2.19	55.7
UC-DHFX-0620	36210-0620	20242624	3/8	20x1.5	24	1.21	30.8	2.26	57.4
UC-DHFX-0622	36210-0622	20242562	3/8	22x1.5	27	1.42	36.2	2.47	62.8
UC-DHFX-0722	36210-0722	20979906	13/32	22x1.5	27	1.42	36.2	2.47	62.8
UC-DHFX-0824	36210-0824	20242561	1/2	24x1.5	30	1.44	36.5	2.68	68.2
UC-DHFX-1230 [†]	36210-1230	20242319	3/4	30x2.0	36	1.62	41.0	3.17	80.5
UC-DHFX-1236	36210-1236	20242530	3/4	36x2.0	46	1.89	47.9	3.44	87.4
UC-DHFX-1236S	36210-1236S	20608762	3/4	36x2.0	46	1.89	47.9	3.44	87.4
UC-DHFX-1642	36210-1642	20242500	1	42x2.0	50	1.88	47.9	3.66	92.9

S=Acero Inoxidable T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DHFX45-0418	36215-0418	20242313	1/4	18x1.5	22	0.75	19.1	1.69	42.9	2.67	67.8
UC-DHFX45-0620	36215-0620	20242315	3/8	20x1.5	24	0.79	20.1	2.01	51.1	3.06	77.7
UC-DHFX45-0622	36215-0622	20242316	3/8	22x1.5	27	0.83	21.1	2.09	53.1	3.14	79.7
UC-DHFX45-0824	36215-0824	20242312	1/2	24x1.5	30	0.85	21.6	2.20	55.9	3.45	87.6
UC-DHFX45-1236	36215-1236	20242314	3/4	36x2.0	46	1.30	33.0	2.72	69.1	4.27	108.5
UC-DHFX45-1642	36215-1642	20242310	1	42x2.0	50	1.59	40.4	4.33	110.0	6.11	155.1



DIN 24° Servicio Pesado

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
UC-DHFX90-0418	36220-0418	20242421	1/4	18x1.5	22	1.34	34.0	1.06	26.9	2.04	51.8
UC-DHFX90-0620	36220-0620	20242563	3/8	20x1.5	24	1.52	38.6	1.34	34.0	2.39	60.7
UC-DHFX90-0622	36220-0622	20242469	3/8	22x1.5	27	1.59	40.4	1.34	34.0	2.39	60.7
UC-DHFX90-0824	36220-0824	20242468	1/2	24x1.5	30	1.63	41.4	1.57	39.9	2.82	71.6
UC-DHFX90-1236	36220-1236	20242317	3/4	36x2.0	46	2.34	59.4	2.01	51.1	3.56	90.5
UC-DHFX90-1236S	36220-1236S	20608763	3/4	36x2.0	46	2.34	59.4	2.01	51.1	3.56	90.5
UC-DHFX90-1642	36220-1642	20242420	1	42x2.0	50	3.11	79.0	2.99	75.9	4.77	121.0

S=Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

DIN 24° Servicio Pesado


Macho

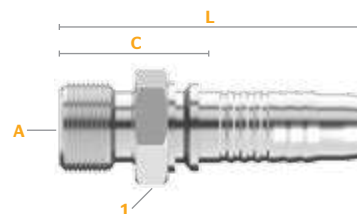

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DHM-0416	36225-0416	20242323	1/4	16x1.5	17	0.95	24.2	1.93	49.1
UC-DHM-0418	36225-0418	20242324	1/4	18x1.5	19	0.99	25.2	1.97	50.1
UC-DHM-0620	36225-0620	20242424	3/8	20x1.5	22	1.00	25.4	2.05	52.1
UC-DHM-0622	36225-0622	20242470	3/8	22x1.5	22	1.08	27.4	2.13	54.1
UC-DHM-0824	36225-0824	20242322	1/2	24x1.5	24	1.14	29.0	2.39	60.7
UC-DHM-1230	36225-1230	20242325	3/4	30x2.0	32	1.33	33.7	2.88	73.1
UC-DHM-1236	36225-1236	20242326	3/4	36x2.0	36	1.48	37.7	3.04	77.1
UC-DHM-1642	36225-1642	20242321	1	42x2.0	46	1.66	42.1	3.43	87.2

DIN 60°

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DNFX45-0414	36275-0414	20242338	1/4	14x1.5	17	0.63	16.0	1.38	35.1	2.36	59.9
UC-DNFX45-0416	36275-0416	20242339	1/4	16x1.5	19	0.67	17.0	1.42	36.1	2.40	61.0
UC-DNFX45-0618	36275-0618	20242340	3/8	18x1.5	22	0.77	19.6	1.69	42.9	2.74	69.6
UC-DNFX45-0822	36275-0822	20242337	1/2	22x1.5	27	0.79	20.1	2.17	55.1	3.42	86.8




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






DIN 60°

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Caída (D)		 Corte (C)		 Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-DNFX90-0414	36280-0414	20242428	1/4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.18	30.0	2.16	54.9
UC-DNFX90-0416	36280-0416	20242341	1/4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8
UC-DNFX90-0616	36280-0616	20242342	3/8	16x1.5	19	1.26	32.0	1.18	30.0	2.23	56.6
UC-DNFX90-0618	36280-0618	20242472	3/8	18x1.5	22	1.46	37.1	1.30	33.0	2.35	59.7
UC-DNFX90-0822	36280-0822	20242427	1/2	22x1.5	27	1.57	39.9	1.57	39.9	2.82	71.6

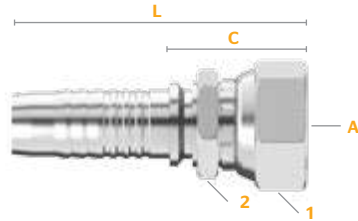

Komatsu® Japonés Abocinado 30°
Con Rosca Métrica

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Hex 2 Ancho de Llave	 Corte (C)		 Longitud (L)	
							pulg.	mm	pulg.	mm
UC-KMFX-0414	36545-0414	20242590	1/4	14x1.5	19	17	1.22	30.9	2.20	55.8
UC-KMFX-0618	36545-0618	20242636	3/8	18x1.5	22	19	1.26	32.1	2.31	58.7
UC-KMFX-0822	36545-0822	20242573	1/2	22x1.5	27	22	1.38	35.2	2.63	66.8
UC-KMFX-1024	36545-1024	20283390	5/8	24x1.5	32	30	1.66	42.2	3.02	76.6
UC-KMFX-1230	36545-1230	20242541	3/4	30x1.5	36	30	1.84	46.7	3.39	86.1
UC-KMFX-1633	36545-1633	20242564	1	33x1.5	41	36	2.24	56.9	4.02	102.0
UC-KMFX-2036	36545-2036	20242394	1 1/4	36x1.5	46	46	2.50	63.6	4.55	115.5


MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR5	HR6	SFS	ACP3
SR2SN	DR5	HR4	SCP3	BOP
SR3	SR6	SR14A		

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica


Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-KMFX45-0414	36548-0414	20318233	1/4	14x1.5	19	0.61	15.5	1.50	38.1	2.48	63.0
UC-KMFX45-0618	36548-0618	20318234	3/8	18x1.5	22	0.71	18.0	1.73	43.9	2.78	70.6
UC-KMFX45-0822	36548-0822	20318235	1/2	22x1.5	27	1.16	29.5	2.20	55.9	3.45	87.6

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-KMFX90-0414	36550-0414	20318236	1/4	14x1.5	19	1.16	29.5	1.30	33.0	2.28	57.9
UC-KMFX90-0618	36550-0618	20318326	3/8	18x1.5	22	1.40	35.6	1.42	36.0	2.47	62.7
UC-KMFX90-0822	36550-0822	20318327	1/2	22x1.5	27	2.09	53.1	1.74	37.0	2.98	75.8




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 5
Conexiones UC

CONEXIONES






JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Hex 2 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)		
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-JSFX-0404	36520-0404	20242644	1/4	1/4-19	19	17	1.22	30.9	2.20	55.8
UC-JSFX-0606	36520-0606	20242699	3/8	3/8-19	22	19	1.26	32.1	2.31	58.7
UC-JSFX-0808	36520-0808	20242606	1/2	1/2-14	27	22	1.39	35.2	2.63	66.9
UC-JSFX-1212	36520-1212	20242543	3/4	3/4-14	36	30	1.58	40.2	3.14	79.6
UC-JSFX-1616	36520-1616	20242502	1	1-11	41	36	1.87	47.5	3.65	92.6
UC-JSFX-2020 ^T	36520-2020	20242436	1 1/4	1 1/4-11	50	46	2.16	54.9	4.21	106.9

T=Tuerca Thrust-Wire (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).



Cople para Manguera

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Corte (C)	 Longitud (L)		
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
UC-HJ-0404	36840-0404	20960631	1/4	0.63	15.9	2.59	65.7
UC-HJ-0505	36840-0505	20960632	5/16	0.63	15.90	2.59	65.7
UC-HJ-0606	36840-0606	20960633	3/8	0.63	15.90	2.72	69.2
UC-HJ-0808	36840-0808	20960634	1/2	0.75	19.10	3.24	82.4
UC-HJ-1010	36840-1010	20960635	5/8	0.75	19.10	3.46	88.0
UC-HJ-1212	36840-1212	20960636	3/4	0.75	19.10	3.86	98.0
UC-HJ-1616	36840-1616	20960637	1	1.00	25.40	4.55	115.6
UC-HJ-2020	36840-2020	20960638	1 1/4	1.50	38.10	5.59	142.0
UC-HJ-2424	36840-2424	20960630	1 1/2	1.50	38.10	6.16	156.4
UC-HJ-3232	36840-3232	20960640	2	1.50	38.10	7.17	182.1

SECCIÓN 6 - CONEXIONES FG


Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR5	SAE 100R5	Todos los diámetros de Manguera
DR5	SAE 100R5 / SAE J1942	Todos los diámetros de Manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.



Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg.	pulg.	pulg.	pulg. mm	pulg. mm
FG-JCFX-0404	18400-0404	20245798	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8	1.19 30.2	1.94 49.2
FG-JCFX-0505	18400-0505	20245799	1/4	1/2-20	5/8	5/8	11/16	1.30 32.9	2.08 52.8
FG-JCFX-0606	18400-0606	20245800	5/16	9/16-18	11/16	11/16	13/16	1.41 35.7	2.31 58.7

Atributos y Dimensiones de la Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Tubo DI Diámetro interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por A en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por 1 o 2 en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por D en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por C en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 6
Conexiones FG

CONEXIONES



Descripción General de Conexiones FG

Una descripción completa de todas las conexiones UC se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



FG-JCFX

P. 267

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



FG-JCFX45

P. 267

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



FG-JCFX90

P. 268

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



FG-JCM

P. 268

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Giratoria



FG-SFFX

P. 269

SAE 45° J512 Abocinado

Macho



FG-SFM

P. 269

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Giratoria



FG-SIMX

P. 270

NPTF

Macho



FG-NPM

P. 270

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho




FG-OBM

P. 271

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra / Giratoria

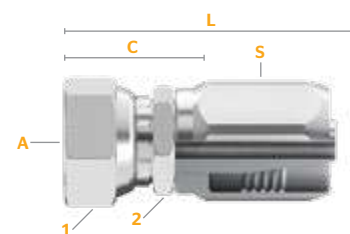

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
								pulg.	mm	pulg.	mm
FG-JCFX-0404	18400-0404	20245798	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8	1.19	30.2	1.94	49.2
FG-JCFX-0505	18400-0505	20245799	1/4	1/2-20	5/8	5/8	11/16	1.30	32.9	2.08	52.8
FG-JCFX-0606	18400-0606	20245800	5/16	9/16-18	11/16	11/16	13/16	1.41	35.7	2.31	58.7
FG-JCFX-0808	18400-0808	20245801	13/32	3/4-16	7/8	7/8	15/16	1.58	40.1	2.68	68.1
FG-JCFX-1010	18400-1010	20245792	1/2	7/8-14	1	1	1 1/8	1.67	42.5	3.06	77.8
FG-JCFX-1212	18400-1212	20245793	5/8	1 1/8-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.92	48.8	3.50	88.9
FG-JCFX-1616	18400-1616	20245794	7/8	1 1/2-12	1 1/2	1 1/2	1 3/4	1.92	48.8	3.19	81.0
FG-JCFX-2020	18400-2020	20245795	1 1/8	1 3/4-12	2	2	2 1/8	2.50	63.5	3.38	85.7
FG-JCFX-2424	18400-2424	20245796	1 3/8	2-12	2 1/4	2 1/4	2	2.23	56.8	3.66	92.9
FG-JCFX-3232	18400-3232	20245797	1 7/8	2 1/2-12	2 3/4	2 3/4	2 1/2	2.58	65.5	4.44	112.7

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

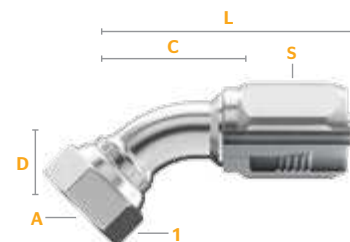

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
								pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-JCFX45-0404	18420-0404	20245820	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8	0.33	8.3	1.11	28.2	1.84	46.8
FG-JCFX45-0505	18420-0505	20245821	1/4	1/2-20	9/16	5/8	11/16	0.36	9.1	1.28	32.5	1.06	27.0
FG-JCFX45-0606	18420-0606	20245822	5/16	9/16-18	9/16	11/16	13/16	0.39	9.9	1.33	33.7	2.23	56.8
FG-JCFX45-0808	18420-0808	20245823	13/32	3/4-16	11/16	7/8	15/16	0.55	13.9	1.84	46.8	2.98	75.8
FG-JCFX45-1010	18420-1010	20245817	1/2	7/8-14	7/8	1	1 1/8	0.62	15.9	1.95	49.6	3.23	82.2
FG-JCFX45-1212	18420-1212	20245818	5/8	1 1/8-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4	0.77	19.5	2.22	56.4	3.78	96.0
FG-JCFX45-1616	18420-1616	20245819	7/8	1 1/2-12	1 1/2	1 1/2	1 3/4	0.89	22.6	2.23	56.8	3.56	90.5




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 6
Conexiones FG

CONEXIONES






JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	pulg.	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-JCFX90-0404	18425-0404	20245827	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8		0.69	17.5	1.00	25.4	1.75	44.5
FG-JCFX90L-0404	18440-0404	20245834	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8	LT	1.80	45.6	1.00	25.4	1.75	44.5
FG-JCFX90-0505	18425-0505	20245828	1/4	1/2-20	9/16	5/8	11/16		0.77	19.5	1.19	30.2	1.97	50.0
FG-JCFX90L-0505	18440-0505	20245835	1/4	1/2-20	9/16	5/8	11/16	LT	1.78	45.2	1.19	30.2	1.97	50.0
FG-JCFX90-0606	18425-0606	20245829	5/16	9/16-18	11/16	11/16	13/16		0.84	21.4	1.23	31.4	2.12	54.0
FG-JCFX90L-0606	18440-0606	20245836	5/16	9/16-18	11/16	11/16	13/16	LT	2.19	55.6	1.23	31.4	2.12	54.0
FG-JCFX90-0808	18425-0808	20245830	13/32	3/4-16	7/8	7/8	15/16		1.09	27.8	1.61	40.9	2.75	69.9
FG-JCFX90L-0808	18440-0808	20245837	13/32	3/4-16	7/8	7/8	15/16	LT	2.44	61.9	1.61	40.9	2.75	69.9
FG-JCFX90-1010	18425-1010	20245824	1/2	7/8-14	1 1/8	1	1 1/8		1.23	31.4	1.66	42.1	2.94	74.6
FG-JCFX90L-1010	18440-1010	20245831	1/2	7/8-14	1 1/8	1	1 1/8	LT	2.56	65.1	1.66	42.1	2.94	74.6
FG-JCFX90-1212	18425-1212	20245825	5/8	1 1/8-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4		1.81	46.0	2.17	55.2	3.75	95.3
FG-JCFX90L-1212	18440-1212	20245832	5/8	1 1/8-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4	LT	3.73	94.9	2.17	55.2	3.75	95.3
FG-JCFX90-1616	18425-1616	20245826	7/8	1 3/8-12	1 1/2	1 1/2	1 3/8		2.14	54.4	2.28	57.9	3.55	90.1
FG-JCFX90L-1616	18440-1616	20245833	7/8	1 3/8-12	1 1/2	1 1/2	1 3/8	LT	4.33	109.9	2.28	57.9	3.55	90.1

*Elbow Type: LT=LongTube

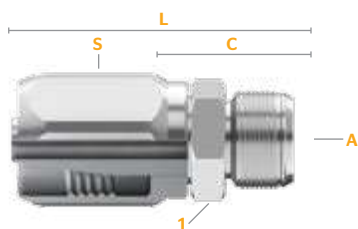

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-JCM-0404	18450-0404	20245775	3/16	7/16-20	1/2	5/8	1.09	27.8	1.84	46.8
FG-JCM-0505	18450-0505	20245776	1/4	1/2-20	9/16	11/16	1.17	29.8	1.95	49.6
FG-JCM-0606	18450-0606	20245777	5/16	9/16-18	5/8	13/16	1.22	31.0	2.12	54.0
FG-JCM-0808	18450-0808	20245778	13/32	3/4-16	13/16	15/16	1.31	33.3	2.56	65.1
FG-JCM-1010	18450-1010	20245770	1/2	7/8-14	15/16	1 1/8	1.50	38.1	2.89	73.4
FG-JCM-1212	18450-1212	20245771	5/8	1 1/8-12	1 1/8	1 1/4	1.78	45.2	3.34	84.9
FG-JCM-1616	18450-1616	20245772	7/8	1 3/8-12	1 3/8	1 3/4	1.69	42.9	2.94	74.6
FG-JCM-2020	18450-2020	20245773	1 1/8	1 3/4-12	1 3/4	2	1.77	44.9	3.12	79.4
FG-JCM-2424	18450-2424	20245774	1 3/4	2-12	2	2 1/2	1.97	50.0	3.42	86.9

SAE 45° J512 Abocinado


Hembra / Giratoria

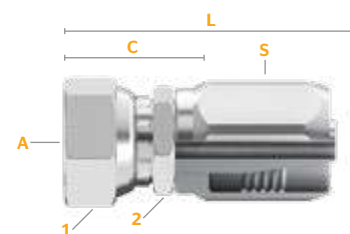

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Hex 2 Ancho de Llave	 (S) Socket Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		pulg.	pulg.	pulg.	pulg. mm	pulg. mm
FG-SFFX-0404	18775-0404	20245814	3/16	7/16-20	9/16	9/16	5/8	1.19 30.2	1.94 49.2
FG-SFFX-0505	18775-0505	20245815	1/4	1/2-20	5/8	5/8	11/16	1.30 32.9	2.08 52.8
FG-SFFX-0606	18775-0606	20245816	5/16	5/8-18	3/4	3/4	13/16	1.44 36.5	2.34 59.5
FG-SFFX-0808	18775-0808	20291192	13/32	3/4-16	7/8	7/8	7/8	1.60 40.6	2.70 68.6
FG-SFFX-1010	18775-1010	20245812	1/2	7/8-14	1	1	1 1/2	1.67 42.5	3.06 77.8
FG-SFFX-1212	18775-1212	20245813	5/8	1 1/8-14	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.92 48.8	3.50 88.9

SAE 45° J512 Abocinado

Macho

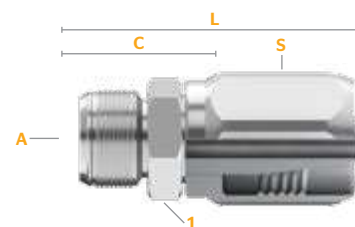

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 (S) Socket Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		mm	pulg.	pulg. mm	pulg. mm
FG-SFM-0404	18785-0404	20245626	3/16	7/16-20	1/2	5/8	1.03 26.2	1.80 45.6
FG-SFM-0505	18785-0505	20245627	1/4	1/2-20	9/16	11/16	1.19 30.2	1.97 50.0
FG-SFM-0606	18785-0606	20245628	5/16	5/8-18	11/16	13/16	1.28 32.5	2.19 55.6
FG-SFM-0808	18785-0808	20245629	13/32	3/4-16	13/16	15/16	1.41 35.7	2.66 67.5
FG-SFM-1212	18785-1212	20245625	5/8	1 1/8-14	1 1/2	1 1/4	1.81 46.0	3.50 88.9




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 6
Conexiones FG

CONEXIONES






SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-SIMX-0404	18800-0404	20245779	3/16	7/16-24	3/8	5/8	1.72	43.7	2.47	62.7
FG-SIMX-0505	18800-0505	20245780	1/4	1/2-20	7/16	11/16	1.84	46.8	2.62	66.7
FG-SIMX-0606	18800-0606	20245781	5/16	5/8-18	1/2	13/16	1.81	46.0	2.72	69.1
FG-SIMX-0808	18800-0808	20245782	13/32	3/4-18	5/8	15/16	1.98	50.4	3.12	79.4

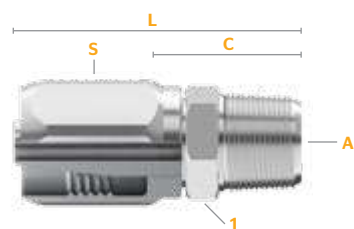


NPTF

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-NPM-0402	18615-0402	20245804	3/16	1/8-27	9/16	5/8	0.92	23.4	1.67	42.5
FG-NPM-0404	18615-0404	20245805	3/16	1/4-18	9/16	5/8	1.11	28.2	1.86	47.2
FG-NPM-0504	18615-0504	20245806	1/4	1/4-18	9/16	11/16	1.19	30.2	1.97	50.0
FG-NPM-0604	18615-0604	20245807	5/16	1/4-18	9/16	13/16	1.23	31.4	2.17	55.2
FG-NPM-0606	18615-0606	20245808	5/16	3/8-18	11/16	13/16	1.27	32.2	2.20	56.0
FG-NPM-0806	18615-0806	20245809	13/32	3/8-18	11/16	15/16	1.33	33.7	2.48	63.1
FG-NPM-0808	18615-0808	20245811	13/32	1/2-14	7/8	15/16	1.56	39.7	2.72	69.1
FG-NPM-1008	18615-1008	20245810	1/2	1/2-14	7/8	1 ⅝	1.59	40.5	2.86	72.6
FG-NPM-1012	18615-1012	20245802	1/2	3/4-14	1 ⅞	1 ⅝	1.66	42.1	2.91	73.8
FG-NPM-1212	18615-1212	20245803	5/8	3/4-14	1 ⅞	1 ¾	1.67	42.5	3.20	81.4
FG-NPM-1612	18615-1612	20245842	7/8	3/4-14	1 ⅝	1 ⅞	1.53	38.9	2.80	71.0
FG-NPM-1616	18615-1616	20245841	7/8	1-11 ½	1 ⅝	1 ⅞	1.72	43.7	2.98	75.8
FG-NPM-2020	18615-2020	20245838	1 ⅝	1 ¼-11 ½	1 ¾	1 ¾	1.83	46.4	3.19	81.0
FG-NPM-2424	18615-2424	20245840	1 ⅝	1 ½-11 ½	2	2	1.92	48.8	3.36	85.3
FG-NPM-3232	18615-3232	20245839	1 ⅞	2-11 ½	2 ½	2 ½	2.06	52.4	3.91	99.2

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
FG-OBM-0404	18670-0404	20245788	3/16	7/16-20	9/16	5/8	0.89	22.6	1.64	41.7
FG-OBM-0505	18670-0505	20245789	1/4	1/2-20	5/8	11/16	0.97	24.6	1.75	44.5
FG-OBM-0606	18670-0606	20245790	5/16	9/16-18	11/16	13/16	1.03	26.2	1.94	49.2
FG-OBM-0808	18670-0808	20245791	13/32	3/4-16	7/8	15/16	1.09	27.8	2.34	59.5
FG-OBM-1010	18670-1010	20245783	1/2	7/8-14	1	1 1/8	1.23	31.4	2.62	66.7
FG-OBM-1212	18670-1212	20245784	5/8	1 1/8-12	1 1/4	1 1/4	1.53	38.9	3.09	78.6
FG-OBM-1616	18670-1616	20245785	7/8	1 3/8-12	1 1/2	1 3/8	1.39	35.3	2.66	67.5
FG-OBM-2020	18670-2020	20245786	1 1/8	1 3/4-12	1 3/4	1 3/4	1.39	35.3	2.75	69.9
FG-OBM-2424	18670-2424	20245787	1 3/4	1 3/4-12	2 1/8	2	1.39	35.3	2.84	72.2



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 6
Conexiones FG

CONEXIONES



SECCIÓN 7 - CONEXIONES TP


Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
SR7	SAE 100R7 / EN 855 R7	Todos los diámetros de Manguera	SR8	SAE 100R8 / EN 855 R8	Todos los diámetros de Manguera
TR7	SAE 100R7 (Twin-Line)	Todos los diámetros de Manguera	TR8	SAE 100R8 (Twin-Line)	Todos los diámetros de Manguera
NR7	SAE 100R7	Todos los diámetros de Manguera	NR8	SAE 100R8	Todos los diámetros de Manguera
BR7	SAE 100R7	Todos los diámetros de Manguera	SR18	SAE 100R18	Todos los diámetros de Manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.

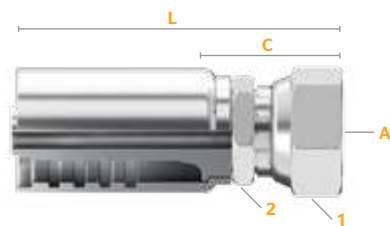

Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Hex 2		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	Ancho de Llave	Ancho de Llave	Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-JCFX-0404	32400-0404	20244000	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3	2.86	72.6
T8-JCFX-0808	34400-0808	20244006	1/2	3/4-16	15/16	7/8	1.62	41.3	3.16	80.2	3.29	83.7
T7-JCFX-1212	32400-1212	20243992	3/4	1 1/8-12	1 1/4	1 1/8	1.62	41.3	3.44	87.3	4.19	106.5

Atributos y Dimensiones de Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Tubo DI Diámetro interior del tubo

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por A en la imagen de la conexión)

Diámetro Hex El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado po 1 o 2 en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo (indicado por D en la imagen de la conexión)

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por C en la imagen de la conexión)

Longitud La longitud total de la conexión

Tipo de Pelado Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

CONEXIONES



Sección 7
Conexiones TP

MANGUERA COMPATIBLE:

SR7 NR7 SR8 NR8
TR7 BR7 TR8 SR18

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

Descripción General de Conexiones TP

Una descripción completa de todas las conexiones TP se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



TP-JCFX

P. 274

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



TP-JCFX45

P. 275

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



TP-JCFX90

P. 276

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



TP-JCM

P. 277

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Giratoria



TP-SFFX

P. 278

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



TP-SFFX90

P. 278

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Giratoria



TP-SIMX

P. 279

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Codo 45°
Giratoria



TP-SIMX45

P. 279

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Codo 90°
Giratoria



TP-SIMX90

P. 279

NPTF

Hembra



TP-NPF

P. 280

NPTF

Macho



TP-NPM

P. 280

NPTF

Macho
Giratoria



TP-NPMX

P. 282

NPSM

Hembra
Giratoria



TP-NSFX

P. 282

SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar

Macho



TP-FTM

P. 283

Tubería Estándar

Codo 45°



TP-SP45

P. 283

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Giratoria



TP-OFFX

P. 284

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



TP-OFFX45

P. 284

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



TP-OFFX90

P. 285

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho



TP-OFM

P. 285

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho



TP-OBM

P. 286

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho
Giratoria



TP-OBMX

P. 286

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho
Codo 90° (Bloque)
Giratoria



TP-OBMX90B

P. 287

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Giratoria



TP-BPFX

P. 287

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



TP-BPFX90

P. 288

DIN 60°

Hembra
Codo 90°
Giratoria



TP-DNFX90

P. 288

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra
Giratoria



TP-JSFX

P. 288




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES



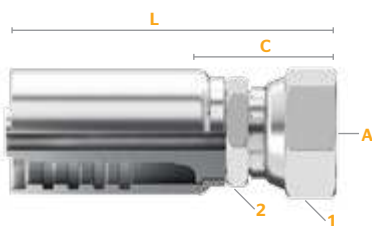

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)		
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-JCFX-0204	32400-0204	20243997	1/8	7/16-20	5/8	1/2	1.06	27.0	1.71	43.5
T7-JCFX-0303	32400-0303	20243995	3/16	3/8-24	9/16	9/16	1.31	33.3	2.21	56.2
T7-JCFX-0304	32400-0304	20243994	3/16	7/16-20	5/8	9/16	1.38	34.9	2.16	54.8
T8-JCFX-0304	34400-0304	20243993	3/16	7/16-20	5/8	9/16	1.38	34.9	2.16	54.8
T7-JCFX-0305	32400-0305	20243996	3/16	1/2-20	3/4	9/16	1.38	34.9	2.16	54.8
T8-JCFX-0305	34400-0305	20243999	3/16	1/2-20	3/4	9/16	1.38	34.9	2.16	54.8
T7-JCFX-0404	32400-0404	20244000	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T7-JCFX-0404S	32400-0404S	20298359	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-JCFX-0404	34400-0404	20243991	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-JCFX-0404S	34400-0404S	20435884	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T7-JCFX-0405	32400-0405	20244002	1/4	1/2-20	3/4	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-JCFX-0405	34400-0405	20244001	1/4	1/2-20	3/4	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T7-JCFX-0406	32400-0406	20244007	1/4	9/16-18	3/4	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-JCFX-0406	34400-0406	20243998	1/4	9/16-18	3/4	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T7-JCFX-0505	32400-0505	20244010	5/16	1/2-20	3/4	5/8	1.25	31.8	2.53	64.3
T7-JCFX-0506	32400-0506	20244009	5/16	9/16-18	3/4	5/8	1.38	34.9	2.53	64.3
T7-JCFX-0604	32400-0604	20244015	3/8	7/16-20	5/8	13/16	1.25	31.8	2.69	68.3
T8-JCFX-0604	34400-0604	20244014	3/8	7/16-20	5/8	13/16	1.25	31.8	2.69	68.3
T7-JCFX-0606	32400-0606	20244011	3/8	9/16-18	3/4	3/4	1.50	38.1	2.81	71.5
T8-JCFX-0606	34400-0606	20244008	3/8	9/16-18	3/4	3/4	1.38	34.9	2.81	71.5
T7-JCFX-0608	32400-0608	20244017	3/8	3/4-16	15/16	3/4	1.38	34.9	2.81	71.5
T8-JCFX-0608	34400-0608	20244018	3/8	3/4-16	15/16	3/4	1.38	34.9	2.81	71.5
T7-JCFX-0610	32400-0610	20244013	3/8	7/8-14	1 1/8	7/8	1.50	38.1	2.97	75.4
T8-JCFX-0610	34400-0610	20244012	3/8	7/8-14	1 1/8	7/8	1.50	38.1	2.97	75.4
T7-JCFX-0808	32400-0808	20243932	1/2	3/4-16	15/16	7/8	1.62	41.3	3.16	80.2
T8-JCFX-0808	34400-0808	20244006	1/2	3/4-16	15/16	7/8	1.62	41.3	3.16	80.2
T7-JCFX-0810	32400-0810	20244005	1/2	7/8-14	1 1/8	7/8	1.62	41.3	3.16	80.2
T8-JCFX-0810	34400-0810	20244004	1/2	7/8-14	1 1/8	7/8	1.62	41.3	3.16	80.2
T7-JCFX-0812	32400-0812	20243934	1/2	1 1/8-12	1 1/4	1 1/8	1.62	41.3	3.25	82.6
T8-JCFX-0812	34400-0812	20243935	1/2	1 1/8-12	1 1/4	1 1/8	1.62	41.3	3.25	82.6
T7-JCFX-1210	32400-1210	20244016	3/4	7/8-14	1 1/8	1 1/8	1.62	41.3	3.44	87.3
T7-JCFX-1212	32400-1212	20243992	3/4	1 1/8-12	1 1/4	1 1/8	1.62	41.3	3.44	87.3
T7-JCFX-1216	32400-1216	20244019	3/4	1 1/8-12	1 1/2	1 3/8	1.69	42.9	3.50	88.9
T7-JCFX-1616	32400-1616	20243933	1	1 1/8-12	1 1/2	1 3/8	1.69	42.9	4.06	103.2

S=Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).

CONEXIONES



Sección 7

Conexiones TP

MANGUERA COMPATIBLE:

SR7
TR7

NR7
BR7


SR8
TR8

NR8
SR18

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 45° / Giratoria

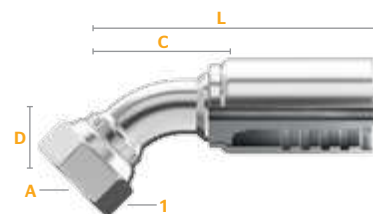

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
							pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-JCFX45-0404	32420-0404	20243938	1/4	7/16-20	9/16	5/8	0.47	11.9	1.50	38.1	2.55	64.9
T8-JCFX45-0404	34420-0404	20243939	1/4	7/16-20	9/16	5/8	0.47	11.9	1.50	38.1	2.55	64.9
T8-JCFX45-0405	34420-0405	20243950	1/4	1/2-20	5/8	5/8	0.53	13.4	1.56	39.7	2.64	67.2
T7-JCFX45-0406	32420-0406	20243940	1/4	9/16-18	11/16	5/8	0.39	9.9	1.94	49.2	3.04	77.3
T8-JCFX45-0406	34420-0406	20243941	1/4	9/16-18	11/16	5/8	0.59	14.9	1.69	42.9	2.73	69.3
T7-JCFX45-0506	32420-0506	20243965	5/16	9/16-18	11/16	5/8	0.39	9.9	1.94	49.2	3.11	79.0
T7-JCFX45-0606	32420-0606	20243936	3/8	9/16-18	11/16	3/4	0.39	9.9	1.94	49.2	3.30	83.8
T8-JCFX45-0606	34420-0606	20243945	3/8	9/16-18	11/16	3/4	0.39	9.9	1.94	49.2	3.30	83.8
T7-JCFX45-0608	32420-0608	20243943	3/8	3/4-16	7/8	3/4	0.55	14.0	2.25	57.2	3.54	89.9
T8-JCFX45-0608	34420-0608	20243944	3/8	3/4-16	7/8	3/4	0.55	14.0	2.25	57.2	3.54	89.9
T7-JCFX45-0808	32420-0808	20243949	1/2	3/4-16	7/8	7/8	0.71	18.1	1.62	41.3	3.28	83.4
T8-JCFX45-0808	34420-0808	20243947	1/2	3/4-16	7/8	7/8	0.71	18.1	1.62	41.3	3.28	83.4
T7-JCFX45-0810	32420-0810	20243951	1/2	7/8-14	1	7/8	0.84	21.3	1.88	47.6	3.91	99.3
T8-JCFX45-0810	34420-0810	20243952	1/2	7/8-14	1	7/8	0.63	16.0	2.25	57.2	3.91	99.3
T7-JCFX45-1212	32420-1212	20243946	3/4	1 1/16-12	1 1/4	1 1/2	0.63	16.0	2.25	57.2	4.33	110.0
T7-JCFX45-1616	32420-1616	20243948	1	1 1/16-12	1 1/2	1 3/4	1.15	29.1	2.62	66.7	5.02	127.5
T7-JCFX45-1616	32420-1616	20243948	1	1 1/16-12	1 1/2	1 3/4	1.15	29.1	2.62	66.7	5.02	127.5




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES



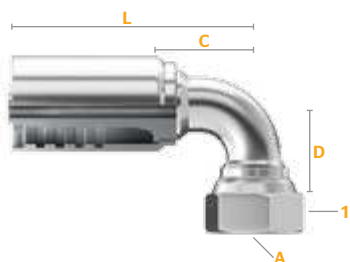

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-JCFX90-0404	32425-0404	20243919	1/4	7/16-20	9/16	5/8		0.68	17.3	1.69	42.9	2.76	70.0
T8-JCFX90-0404	34425-0404	20243931	1/4	7/16-20	9/16	5/8		0.68	17.3	1.69	42.9	2.76	70.0
T7-JCFX90L-0404	32440-0404	20243958	1/4	7/16-20	9/16	5/8	LT	1.80	45.7	1.25	31.8	2.31	58.7
T8-JCFX90L-0404	34440-0404	20243957	1/4	7/16-20	9/16	5/8	LT	1.80	45.7	1.25	31.8	2.31	58.7
T7-JCFX90-0405	32425-0405	20243929	1/4	1/2-20	5/8	5/8		1.00	25.4	1.31	33.3	2.38	60.3
T8-JCFX90-0405	34425-0405	20243930	1/4	1/2-20	5/8	5/8		1.00	25.4	1.31	33.3	2.38	60.3
T7-JCFX90L-0405	32440-0405	20243968	1/4	1/2-20	5/8	5/8	LT	1.77	45.0	1.30	32.9	2.38	60.3
T8-JCFX90L-0405	34440-0405	20243969	1/4	1/2-20	5/8	5/8	LT	1.77	45.0	1.31	33.3	2.38	60.3
T7-JCFX90-0406	32425-0406	20243927	1/4	9/16-18	11/16	5/8		1.12	28.6	1.94	49.2	3.25	82.6
T8-JCFX90-0406	34425-0406	20243916	1/4	9/16-18	11/16	5/8		1.12	28.6	1.31	33.3	2.41	61.1
T7-JCFX90L-0406	32440-0406	20243954	1/4	9/16-18	11/16	5/8	LT	2.18	55.4	1.19	30.2	2.44	61.9
T8-JCFX90L-0406	34440-0406	20243955	1/4	9/16-18	11/16	5/8	LT	2.18	55.4	1.19	30.2	2.44	61.9
T7-JCFX90-0505	32425-0505	20243922	5/16	1/2-20	5/8	5/8		1.00	25.4	1.12	28.6	2.38	60.3
T7-JCFX90-0506	32425-0506	20243937	5/16	9/16-18	11/16	5/8		0.85	21.6	1.88	47.6	3.06	77.7
T7-JCFX90L-0506	32440-0506	20243960	5/16	9/16-18	11/16	5/8	LT	2.18	55.4	1.19	30.2	2.44	61.9
T7-JCFX90-0606	32425-0606	20243920	3/8	9/16-18	11/16	3/4		0.85	21.6	1.94	49.2	3.25	82.6
T8-JCFX90-0606	34425-0606	20243921	3/8	9/16-18	11/16	3/4		0.85	21.6	1.94	49.2	3.25	82.6
T7-JCFX90L-0606	32440-0606	20243953	3/8	9/16-18	11/16	3/4	LT	2.18	55.4	1.94	49.2	3.24	82.3
T8-JCFX90L-0606	34440-0606	20243959	3/8	9/16-18	11/16	3/4	LT	2.18	55.4	1.94	49.2	3.24	82.3
T7-JCFX90-0608	32425-0608	20243923	3/8	3/4-16	7/8	3/4		1.09	27.7	2.00	50.8	3.34	84.8
T8-JCFX90-0608	34425-0608	20243918	3/8	3/4-16	7/8	3/4		1.09	27.7	2.00	50.8	3.34	84.8
T7-JCFX90L-0608	32440-0608	20243956	3/8	3/4-16	7/8	3/4	LT	2.43	61.7	1.31	33.3	2.75	69.9
T8-JCFX90L-0608	34440-0608	20243962	3/8	3/4-16	7/8	3/4	LT	2.43	61.7	1.31	33.3	2.75	69.9
T7-JCFX90-0808	32425-0808	20243925	1/2	3/4-16	7/8	7/8		1.09	27.7	1.94	49.2	3.53	89.7
T8-JCFX90-0808	34425-0808	20243926	1/2	3/4-16	7/8	7/8		1.09	27.7	1.94	49.2	3.53	89.7
T7-JCFX90L-0808	32440-0808	20243970	1/2	3/4-16	7/8	7/8	LT	2.43	61.7	1.31	33.3	2.94	74.6
T8-JCFX90L-0808	34440-0808	20243964	1/2	3/4-16	7/8	7/8	LT	2.43	61.7	1.31	33.3	2.94	74.6
T7-JCFX90-0810	32425-0810	20243924	1/2	7/8-14	1	7/8		1.23	31.2	2.19	55.6	3.74	95.0
T8-JCFX90-0810	34425-0810	20243928	1/2	7/8-14	1	7/8		1.23	31.2	2.19	55.6	3.74	95.0
T7-JCFX90L-0810	32440-0810	20243966	1/2	7/8-14	1	7/8	LT	2.57	65.3	2.19	55.6	3.77	95.8
T8-JCFX90L-0810	34440-0810	20243967	1/2	7/8-14	1	7/8	LT	2.57	65.3	2.19	55.6	3.77	95.8
T7-JCFX90-1212	32425-1212	20243917	3/4	1 1/8-12	1 1/4	1 1/8		2.31	58.7	2.06	52.4	3.88	98.4
T7-JCFX90-1616	32425-1616	20243961	1	1 1/8-12	1 1/2	1 3/8		2.50	63.5	2.94	74.6	4.75	120.7
T7-JCFX90L-1616	32440-1616	20243963	1	1 1/8-12	1 1/2	1 3/8	LT	4.33	110.0	2.31	58.7	4.69	119.1

*Tipo de Codo: LT=Tubo Largo

CONEXIONES



Sección 7

Conexiones TP

MANGUERA COMPATIBLE:

SR7
TR7

NR7
BR7


SR8
TR8

NR8
SR18

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho

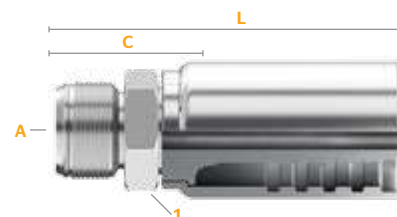

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-JCM-0304	32450-0304	20243990	3/16	7/16-20	9/16	1.25	31.8	2.05	52.1
T8-JCM-0304	34450-0304	20243989	3/16	7/16-20	9/16	1.25	31.8	2.05	52.1
T7-JCM-0404	32450-0404	20243973	1/4	7/16-20	5/8	1.25	31.8	2.30	58.4
T8-JCM-0404	34450-0404	20243972	1/4	7/16-20	5/8	1.25	31.8	2.30	58.4
T7-JCM-0405	32450-0405	20243975	1/4	1/2-20	5/8	1.25	31.8	2.30	58.4
T8-JCM-0405	34450-0405	20243974	1/4	1/2-20	5/8	1.25	31.8	2.30	58.4
T7-JCM-0406	32450-0406	20243985	1/4	9/16-18	3/4	1.32	33.5	2.40	61.0
T8-JCM-0406	34450-0406	20243978	1/4	9/16-18	3/4	1.31	33.3	2.40	61.0
T7-JCM-0505	32450-0505	20243982	5/16	1/2-20	5/8	1.06	27.0	2.36	60.0
T7-JCM-0506	32450-0506	20243981	5/16	9/16-18	11/16	1.31	33.3	2.30	58.4
T7-JCM-0606	32450-0606	20243984	3/8	9/16-18	3/4	1.38	34.9	2.59	65.7
T8-JCM-0606	34450-0606	20243983	3/8	9/16-18	3/4	1.12	28.6	2.59	65.7
T7-JCM-0608	32450-0608	20243987	3/8	3/4-16	13/16	1.38	34.9	2.69	68.3
T8-JCM-0608	34450-0608	20243986	3/8	3/4-16	13/16	1.25	31.8	2.69	68.3
T7-JCM-0808	32450-0808	20243979	1/2	3/4-16	7/8	1.44	36.5	2.88	73.1
T8-JCM-0808	34450-0808	20243971	1/2	3/4-16	7/8	1.25	31.8	2.88	73.1
T7-JCM-0810	32450-0810	20243977	1/2	7/8-14	15/16	1.44	36.5	3.10	78.8
T8-JCM-0810	34450-0810	20243976	1/2	7/8-14	15/16	1.50	38.1	3.10	78.8
T7-JCM-1212	32450-1212	20243988	3/4	1 1/16-12	1 1/8	1.50	38.1	3.32	84.4
T7-JCM-1616	32450-1616	20243980	1	1 5/16-12	1 3/8	1.62	41.3	3.94	100.1




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES




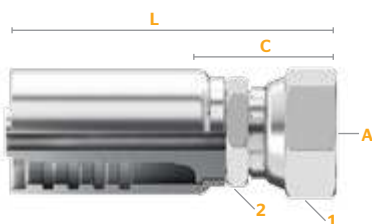

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-SFFX-0404	32775-0404	20244137	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-SFFX-0404	34775-0404	20244136	1/4	7/16-20	5/8	5/8	1.45	36.7	2.53	64.3
T7-SFFX-0405	32775-0405	20244140	1/4	1/2-20	3/4	5/8	1.45	36.7	2.53	64.3
T8-SFFX-0405	34775-0405	20244139	1/4	1/2-20	3/4	5/8	1.45	36.7	2.53	64.3
T7-SFFX-0406	32775-0406	20244138	1/4	5/8-18	13/16	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T8-SFFX-0406	34775-0406	20244145	1/4	5/8-18	13/16	5/8	1.44	36.5	2.53	64.3
T7-SFFX-0506	32775-0506	20244132	5/16	5/8-18	13/16	5/8	1.25	31.8	2.53	64.3
T7-SFFX-0606	32775-0606	20244134	3/8	5/8-18	13/16	3/4	1.38	34.9	2.81	71.5
T8-SFFX-0606	34775-0606	20244133	3/8	5/8-18	13/16	3/4	1.38	34.9	2.81	71.5
T7-SFFX-0808	32775-0808	20244142	1/2	3/4-16	15/16	7/8	1.66	42.1	3.15	80.0
T8-SFFX-0808	34775-0808	20244141	1/2	3/4-16	15/16	7/8	1.66	42.1	3.15	80.0
T7-SFFX-1212	32775-1212	20244135	3/4	1 1/8-14	1 1/4	1 1/8	1.62	41.3	3.44	87.3




SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-SFFX90-0606	32780-0606	20244144	3/8	5/8-18	3/4	3/4	1.12	28.6	1.19	30.2	2.63	66.8
T8-SFFX90-0606	34780-0606	20244143	3/8	5/8-18	3/4	3/4	1.12	28.6	1.19	30.2	2.63	66.8

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Giratoria

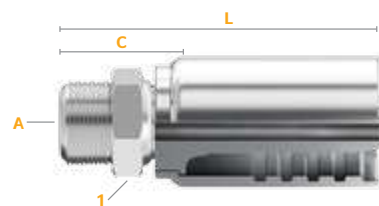

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-SIMX-0404	32800-0404	20244127	1/4	7/16-24	7/16	5/8	1.64	41.6	2.72	69.1
T7-SIMX-0405	32800-0405	20244128	1/4	1/2-20	1/2	5/8	1.69	42.9	2.78	70.6

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Codo 45° / Giratoria

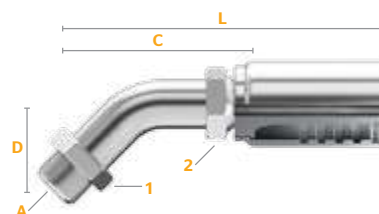

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T8-SIMX45-0606	34810-0606	20244130	3/8	5/8-18	5/8	3/4	0.96	24.5	1.88	47.6	3.30	83.8

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-SIMX90-0404	32815-0404	20244129	1/4	7/16-24	7/16	9/16	1.31	33.3	1.23	31.3	2.31	58.7
T7-SIMX90-0606	32815-0606	20244131	3/8	5/8-18	5/8	3/4	1.66	42.2	1.19	30.2	2.62	66.7
T8-SIMX90-0606	34815-0606	20244126	3/8	5/8-18	5/8	3/4	1.66	42.2	1.19	30.2	2.63	66.8




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES




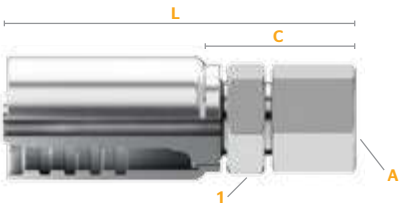

NPTF

Hembra

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Ros- ca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
T7-NPF-0404	32600-0404	20244060	1/4	1/4-18	3/4	1.25	31.8	2.34	59.5
T8-NPF-0404	34600-0404	20244059	1/4	1/4-18	3/4	1.25	31.8	2.34	59.5
T7-NPF-0604	32600-0604	20244058	3/8	1/4-18	3/4	1.06	27.0	2.53	64.3
T7-NPF-0606	32600-0606	20244057	3/8	3/8-18	7/8	1.19	30.2	2.63	66.7
T8-NPF-0606	34600-0606	20244056	3/8	3/8-18	7/8	1.19	30.2	2.63	66.7
T7-NPF-0808	32600-0808	20244062	1/2	1/2-14	1 1/16	1.31	33.3	3.03	77.0
T8-NPF-0808	34600-0808	20244061	1/2	1/2-14	1 1/16	1.31	33.3	3.03	77.0

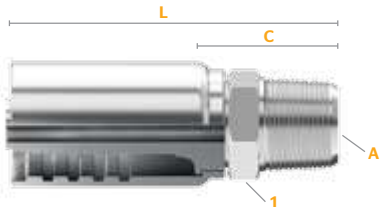

NPTF

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Ros- ca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
T7-NPM-0202	32615-0202	20244064	1/8	1/8-27	1/2	0.75	19.1	1.34	34.1
T7-NPM-0302	32615-0302	20244065	3/16	1/8-27	9/16	1.06	27.0	1.88	47.8
T8-NPM-0302	34615-0302	20244055	3/16	1/8-27	9/16	1.06	27.0	1.88	47.8
T7-NPM-0304	32615-0304	20244067	3/16	1/4-18	11/16	1.25	31.8	2.06	52.3
T8-NPM-0304	34615-0304	20244066	3/16	1/4-18	11/16	1.25	31.8	2.06	52.3
T7-NPM-0306	32615-0306	20244052	3/16	3/8-18	3/4	1.38	34.9	2.15	54.7
T8-NPM-0306	34615-0306	20244038	3/16	3/8-18	3/4	1.38	34.9	2.15	54.7
T7-NPM-0402	32615-0402	20244072	1/4	1/8-27	5/8	1.06	27.0	2.13	54.1
T8-NPM-0402	34615-0402	20244071	1/4	1/8-27	5/8	1.06	27.0	2.13	54.1
T7-NPM-0404	32615-0404	20244078	1/4	1/4-18	11/16	1.25	31.8	2.31	58.7
T8-NPM-0404	34615-0404	20244079	1/4	1/4-18	11/16	1.25	31.8	2.31	58.7
T8-NPM-0404S	34615-0404S	20435885	1/4	1/4-18	11/16	1.25	31.8	2.31	58.7
T7-NPM-0406	32615-0406	20244070	1/4	3/8-18	3/4	1.31	33.3	2.40	61.1
T8-NPM-0406	34615-0406	20244069	1/4	3/8-18	3/4	1.31	33.3	2.40	61.1
T7-NPM-0408	32615-0408	20244076	1/4	1/2-14	15/16	1.56	39.7	2.66	67.5
T8-NPM-0408	34615-0408	20244077	1/4	1/2-14	15/16	1.56	39.7	2.66	67.5

Continúa en la siguiente página.

NPTF (Macho) Continúa

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Ros-ca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-NPM-0504	32615-0504	20244032	5/16	1/4-18	11/16	1.12	28.6	2.31	58.8
T7-NPM-0604	32615-0604	20244033	3/8	1/4-18	3/4	1.31	33.3	2.59	65.8
T8-NPM-0604	34615-0604	20244030	3/8	1/4-18	3/4	1.31	33.3	2.59	65.8
T7-NPM-0606	32615-0606	20244028	3/8	3/8-18	3/4	1.31	33.3	2.59	65.8
T8-NPM-0606	34615-0606	20244029	3/8	3/8-18	3/4	1.31	33.3	2.59	65.8
T7-NPM-0608	32615-0608	20244031	3/8	1/2-14	15/16	1.56	39.7	2.84	72.2
T8-NPM-0608	34615-0608	20244035	3/8	1/2-14	15/16	1.56	39.7	2.84	72.2
T7-NPM-0806	32615-0806	20244073	1/2	3/8-18	7/8	1.28	32.5	2.78	70.7
T8-NPM-0806	34615-0806	20244075	1/2	3/8-18	7/8	1.25	31.8	2.78	70.7
T7-NPM-0808	32615-0808	20244054	1/2	1/2-14	15/16	1.50	38.1	3.03	77.0
T8-NPM-0808	34615-0808	20244053	1/2	1/2-14	15/16	1.50	38.1	3.03	77.0
T7-NPM-0812	32615-0812	20244068	1/2	3/4-14	1 1/8	1.50	38.1	3.04	77.1
T8-NPM-0812	34615-0812	20244074	1/2	3/4-14	1 1/8	1.50	38.1	3.09	78.6
T7-NPM-1208	32615-1208	20244037	3/4	1/2-14	1 1/8	1.44	36.5	3.22	81.8
T7-NPM-1212	32615-1212	20244036	3/4	3/4-14	1 1/8	1.38	34.9	3.22	81.8
T8-NPM-1212	34615-1212	20440323	3/4	3/4-14	1 1/8	1.63	41.3	3.21	81.5
T7-NPM-1616	32615-1616	20244063	1	1-11 1/2	1 3/8	1.62	41.3	3.97	100.8
T8-NPM-1616	34615-1616	20440324	1	1-11 1/2	1 3/8	1.88	47.6	3.97	100.8

S=Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES




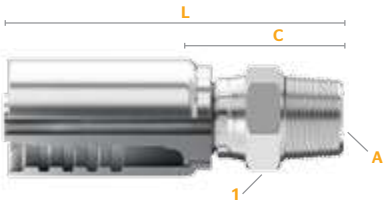

NPTF

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Hex 2 Ancho de Llave	 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-NPMX-0202	32645-0202	20598101	1/8	1/8-27	1/2	1/2	1.33	33.8	1.90	48.2
T7-NPMX-0304	32645-0304	20244047	3/16	1/4-18	11/16	5/8	1.81	46.0	2.64	67.0
T8-NPMX-0304	34645-0304	20244039	3/16	1/4-18	11/16	5/8	1.81	46.0	2.64	67.0
T7-NPMX-0404	32645-0404	20244050	1/4	1/4-18	11/16	5/8	1.81	46.0	2.87	73.0
T8-NPMX-0404	34645-0404	20244049	1/4	1/4-18	11/16	5/8	1.81	46.0	2.87	73.0
T7-NPMX-0406	32645-0406	20244048	1/4	3/8-18	3/4	5/8	1.93	49.0	3.02	76.7
T7-NPMX-0504	32645-0504	20244040	5/16	1/4-18	11/16	5/8	1.62	41.3	2.87	73.0
T7-NPMX-0606	32645-0606	20244042	3/8	3/8-18	3/4	3/4	1.69	42.9	3.15	80.0
T8-NPMX-0606	34645-0606	20244041	3/8	3/8-18	3/4	3/4	1.69	42.9	3.15	80.0
T7-NPMX-0608	32645-0608	20244044	3/8	1/2-14	7/8	3/4	1.88	47.6	3.38	85.7
T8-NPMX-0608	34645-0608	20244043	3/8	1/2-14	7/8	3/4	1.88	47.6	3.31	84.2
T7-NPMX-0808	32645-0808	20244045	1/2	1/2-14	15/16	7/8	1.94	49.2	3.61	91.7
T8-NPMX-0808	34645-0808	20244051	1/2	1/2-14	15/16	7/8	1.94	49.2	3.61	91.7
T7-NPMX-1212	32645-1212	20244046	3/4	3/4-14	1 1/2	1 1/8	2.00	50.8	3.84	97.5
T7-NPMX-1616	32645-1616	20244034	1	1-11 1/2	1 1/2	1 3/8	2.31	58.7	4.65	118.1

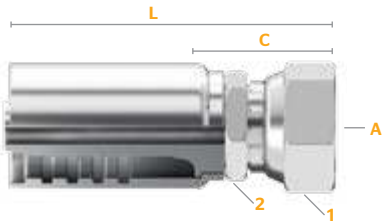


NPSM

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Hex 2 Ancho de Llave	 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-NSFX-0808	32655-0808	20244026	1/2	1/2-14	1	1	1.38	34.9	3.06	77.8
T8-NSFX-0808	34655-0808	20244027	1/2	1/2-14	1	1	1.38	34.9	3.06	77.8

SAE J514 Conexiones de Tubo sin Abocinar


Macho

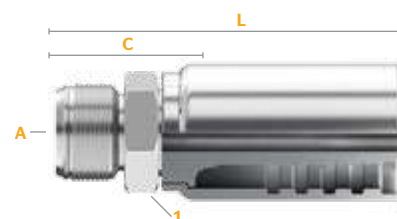

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm
T7-FTM-0606	32360-0606	20244148	pulg.		mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-FTM-0606	32360-0606	20244148	3/8	9/16-18	3/4	1.06	27.0	2.50	63.4
T8-FTM-0606	34360-0606	20244147	3/8	9/16-18	3/4	1.06	26.9	2.50	63.5
T7-FTM-0808	32360-0808	20244146	1/2	3/4-16	7/8	1.16	29.4	2.78	70.6

Tubería Estándar

Codo 45°

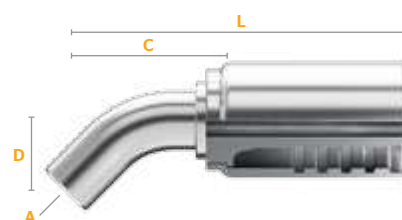

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP									
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)	pulg.	mm	
T7-SP45-0408	32830-0408	20244149	1/4	8	5/8	0.75	19.0	1.77	45.0	2.80	71.0
T8-SP45-0408	34830-0408	20244150	1/4	8	5/8	0.75	19.0	1.77	45.0	2.80	71.0




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES



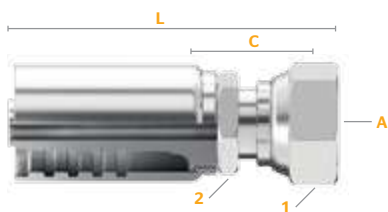


O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OFFX-0404	32700-0404	20244101	1/4	9/16-18	11/16	5/8	1.50	38.1	2.60	66.0
T8-OFFX-0404	34700-0404	20244105	1/4	9/16-18	11/16	5/8	1.50	38.1	2.60	66.0
T7-OFFX-0506	32700-0506	20244108	5/16	11/16-16	13/16	5/8	1.56	39.7	2.74	69.7
T7-OFFX-0606	32700-0606	20244103	3/8	11/16-16	7/8	3/4	1.44	36.5	2.75	69.9
T8-OFFX-0606	34700-0606	20244106	3/8	11/16-16	7/8	3/4	1.44	36.5	2.75	69.9
T7-OFFX-0608	32700-0608	20244107	3/8	13/16-16	15/16	3/4	1.88	47.6	3.22	81.8
T7-OFFX-0808	32700-0808	20244097	1/2	13/16-16	15/16	7/8	1.56	39.7	3.12	79.4
T8-OFFX-0808	34700-0808	20244098	1/2	13/16-16	15/16	7/8	1.69	42.9	3.28	83.4
T8-OFFX-0810	34700-0810	20244096	1/2	1-14	1 1/8	7/8	1.88	47.6	3.39	86.1
T7-OFFX-1212	32700-1212	20244104	3/4	1 3/16-12	1 3/8	1 1/2	2.12	54.0	3.88	98.7
T7-OFFX-1616	32700-1616	20244095	1	1 3/16-12	1 3/8	1 3/4	2.12	54.0	4.36	110.7

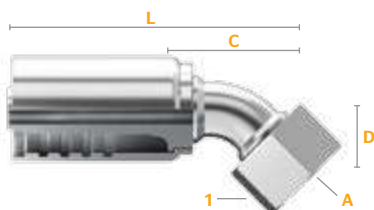

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)


Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OFFX45-0404	32710-0404	20244116	1/4	9/16-18	11/16	5/8	0.41	10.4	1.50	38.1	2.55	64.8
T8-OFFX45-0404	34710-0404	20244117	1/4	9/16-18	11/16	5/8	0.41	10.4	1.50	38.1	2.55	64.8
T7-OFFX45-0506	32710-0506	20244111	5/16	11/16-16	13/16	5/8	0.43	10.9	1.50	38.1	2.63	66.9
T7-OFFX45-0606	32710-0606	20244109	3/8	11/16-16	13/16	3/4	0.43	10.9	1.50	38.1	2.82	71.8
T8-OFFX45-0606	34710-0606	20244110	3/8	11/16-16	13/16	3/4	0.43	10.9	1.50	38.1	2.82	71.8
T7-OFFX45-0608	32710-0608	20268564	3/8	13/16-16	15/16	3/4	0.47	11.9	1.65	41.9	3.12	79.2
T7-OFFX45-0808	32710-0808	20244115	1/2	13/16-16	15/16	7/8	0.59	15.0	1.75	44.5	3.32	84.2
T8-OFFX45-0808	34710-0808	20244114	1/2	13/16-16	15/16	7/8	0.59	15.0	1.75	44.5	3.32	84.2

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra / Codo 90° / Giratoria

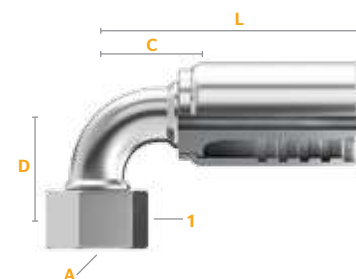


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Hex 2	Tipo de Codo*	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	Ancho de Llave		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OFFX90-0404	32715-0404	20244118	1/4	9/16-18	11/16	5/8		0.78	19.8	1.25	31.8	2.31	58.8
T8-OFFX90-0404	34715-0404	20244123	1/4	9/16-18	11/16	5/8		0.78	19.8	1.25	31.8	2.31	58.8
T7-OFFX90-0506	32715-0506	20244100	5/16	11/16-16	13/16	3/4		0.90	22.9	1.94	49.2	3.10	78.7
T7-OFFX90-0606	32715-0606	20244119	3/8	11/16-16	13/16	3/4		0.90	22.9	2.00	50.8	3.30	83.8
T8-OFFX90-0606	34715-0606	20244120	3/8	11/16-16	13/16	3/4		0.90	22.9	2.00	50.8	3.30	83.8
T7-OFFX90L-0606	32720-0606	20244121	3/8	11/16-16	13/16	3/4	LT	2.13	54.1	1.44	36.5	2.74	69.6
T8-OFFX90L-0606	34720-0606	20244122	3/8	11/16-16	13/16	3/4	LT	2.13	54.1	1.44	36.5	2.74	69.6
T7-OFFX90-0808	32715-0808	20244124	1/2	13/16-16	15/16	7/8		1.15	29.2	1.50	38.1	3.04	77.3
T8-OFFX90-0808	34715-0808	20244125	1/2	13/16-16	15/16	7/8		1.15	29.2	1.50	38.1	3.04	77.3
T7-OFFX90L-0808	32720-0808	20244112	1/2	13/16-16	15/16	7/8	LT	2.51	63.8	1.56	39.7	3.16	80.3
T8-OFFX90L-0808	34720-0808	20244113	1/2	13/16-16	15/16	7/8	LT	2.51	63.8	1.56	39.7	3.16	80.3

*Tipo de Codo: LT=Tubo Largo

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Macho

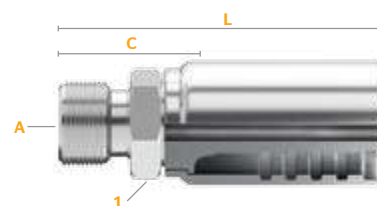

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1	Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OFM-0404	32730-0404	20244102	1/4	9/16-18	5/8	1.06	27.0	2.13	54.1




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES




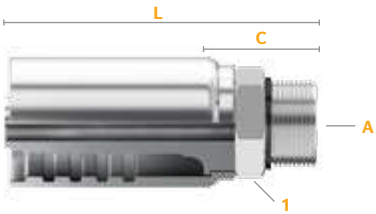

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
						pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OBM-0406	32670-0406	20244092	1/4	9/16-18	11/16	1.06	27.0	2.14	54.4
T8-OBM-0406	34670-0406	20244093	1/4	9/16-18	11/16	1.06	27.0	2.14	54.4
T7-OBM-0606	32670-0606	20244083	3/8	9/16-18	3/4	1.00	25.4	2.42	61.5
T8-OBM-0606	34670-0606	20244084	3/8	9/16-18	3/4	1.00	25.4	2.42	61.5
T7-OBM-0608	32670-0608	20244081	3/8	3/4-16	7/8	1.03	26.2	2.47	62.7
T8-OBM-0608	34670-0608	20244082	3/8	3/4-16	7/8	1.03	26.2	2.47	62.7
T7-OBM-0808	32670-0808	20244090	1/2	3/4-16	15/16	1.09	27.8	2.78	70.7
T8-OBM-0808	34670-0808	20244091	1/2	3/4-16	15/16	1.09	27.8	2.78	70.7

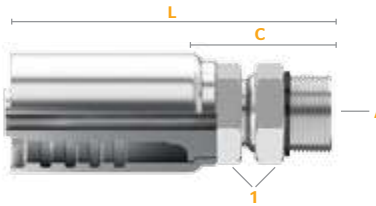


O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
							pulg.	mm	pulg.	mm
T7-OBMX-0606	32680-0606	20244080	3/8	9/16-18	3/4	3/4	1.50	38.1	2.97	75.4
T8-OBMX-0606	34680-0606	20244086	3/8	9/16-18	3/4	3/4	1.50	38.1	2.97	75.4

O-Ring Rosca Recta (SAE J514)

Macho / Codo 90° / Giratoria

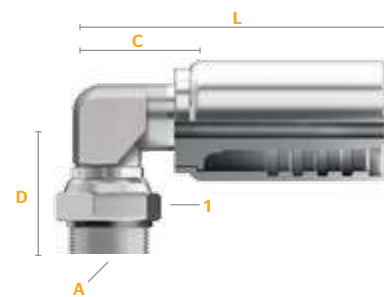


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Tipo de Codo*	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm		
T7-OBMX90B-0608	32685-0608	20244088	3/8	3/4-16	7/8	13/16	BE	1.11	28.1	0.88	22.2	2.63	66.8
T8-OBMX90B-0608	34685-0608	20244094	3/8	3/4-16	7/8	13/16	BE	1.11	28.1	0.88	22.2	2.63	66.8

*Tipo de Codo: BE=Codo en Bloque

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Giratoria

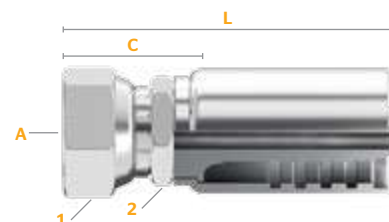

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP										
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
T7-BPFX-0404	32105-0404	20243906	1/4	1/4-19	3/4	19	9/16	14	1.29	32.8	2.31	58.8
T8-BPFX-0404	34105-0404	20243903	1/4	1/4-19	3/4	19	9/16	14	1.29	32.8	2.31	58.8
T7-BPFX-0606	32105-0606	20243907	3/8	3/8-19	7/8	22	11/16	17	1.41	35.8	2.67	67.8
T8-BPFX-0606	34105-0606	20243908	3/8	3/8-19	7/8	22	11/16	17	1.41	35.8	2.67	67.8
T7-BPFX-0608	32105-0608	20243902	3/8	1/2-14	1 1/8	27	18 mm		1.59	40.5	2.85	72.5
T8-BPFX-0608	34105-0608	20243901	3/8	1/2-14	1 1/8	27	18 mm		1.59	40.5	2.85	72.5
T7-BPFX-0806	32105-0806	20243904	1/2	5/8-14	7/8	22	1 1/4	22	1.74	44.1	3.23	82.1
T8-BPFX-0806	34105-0806	20243900	1/2	5/8-14	7/8	22	1 1/4	22	1.74	44.1	3.23	82.1
T7-BPFX-0808	32105-0808	20243909	1/2	1/2-14	1 1/8	27	1 1/4	22	1.55	39.4	3.05	77.4
T8-BPFX-0808	34105-0808	20243905	1/2	1/2-14	1 1/8	27	1 1/4	22	1.55	39.4	3.05	77.4
T7-BPFX-1616	32105-1616	20243910	1	1-11	1 1/2	41	1 1/8	36	1.76	44.7	4.00	101.7




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 7
Conexiones TP

CONEXIONES



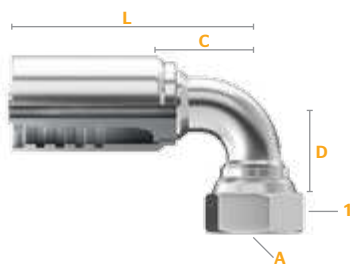


BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera	Tamaño	Hex 1		Hex 2		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			I.D.	Rosca (A)	Ancho de Llave	Ancho de Llave	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
T7-BPFX90-0606	32120-0606	20243911	in.		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
T7-BPFX90-0606	32120-0606	20243911	3/8	3/8-19	7/8	22	11/16	17	1.50	38.0	1.57	40.0	2.83	72.0
T8-BPFX90-0606	34120-0606	20243914	3/8	3/8-19	7/8	22	11/16	17	1.50	38.0	1.57	40.0	2.83	72.0
T8-BPFX90-0808	34120-0808	20243912	1/2	1/2-14	1 1/8	27	7/8	22	1.67	42.5	1.65	42.0	3.15	80.0

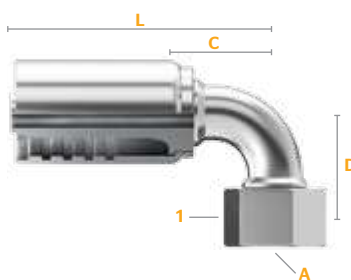


DIN 60°

Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
T8-DNFX90-0418	34280-0418	20243915	1/4	18x1.5	22	17	1.40	35.5	1.30	33.0	2.32	59.0

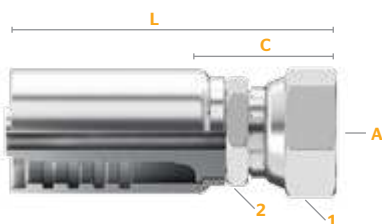

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela)

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Hex 2		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave		Ancho de Llave					
			in.		in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
T7-JSFX-0404	32520-0404	20244023	1/4	1/4-19	3/4	19	13/16	19	1.38	34.9	2.46	62.6
T8-JSFX-0404	34520-0404	20244020	1/4	1/4-19	3/4	19	13/16	19	1.38	34.9	2.46	62.6
T7-JSFX-0606	32520-0606	20244022	3/8	3/8-19	7/8	22	7/8	22	1.56	39.7	2.82	71.6
T8-JSFX-0606	34520-0606	20244021	3/8	3/8-19	7/8	22	7/8	22	1.56	39.7	2.82	71.6
T7-JSFX-0808	32520-0808	20244025	1/2	1/2-14	1 1/8	27	7/8	22	1.69	42.9	3.32	84.4
T8-JSFX-0808	34520-0808	20244024	1/2	1/2-14	1 1/8	27	7/8	22	1.69	42.9	3.32	84.4

CONEXIONES



Sección 7

Conexiones TP

MANGUERA COMPATIBLE:

SR7

NR7

SR8

NR8

TR7

BR7

TR8

SR18

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

SECCIÓN 8 - CONEXIONES AC

Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción
G4826	Aire Acondicionado (Galaxy®)
G4867	Aire Acondicionado (Galaxy®)
G4890	Aire Acondicionado (Galaxy®)

Cómo usar la Tabla de las Conexiones


Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.

MANGUERA COMPATIBLE

MANGUERA COMPATIBLE - La manguera Continental compatible con cada conexión en esta sección se muestra en la parte superior de cada página.

Asegúrese de utilizar únicamente las conexiones que se muestran para las familias de mangueras enumeradas.



Nombre de la Conexión

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (C)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM134V90-0606	50535-0606	20307019	5/16	5/8-18	1.61	41	2.13	54	0.63	16
AC-OIM134V90-0808	50535-0808	20307020	13/32	3/4-16	1.89	48	2.13	54	0.63	16
AC-OIM134V90-1010	50535-1010	20307021	1/2	7/8-14	2.13	54	2.36	60	0.51	13

Descripción de la Conexión

Número de Parte Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte

Manguera DI El diámetro Interior de la manguera compatible

Diámetro Cuerda El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)

Caída La longitud del codo

Corte La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES
Continental
ContiTech

Nomenclatura de Conexiones A/C

Conexión Estilo Cool Clip®	Familia	Descripción de Conexión	Género	Giratoria	Válvula	Atributo
CB12VS	CB	En Bloque para Compresor			R12	S=Sencillo
CB12VSR	CB				R12	SR=Sencillo Invertido
COTF	COT	Tubo con O-Ring para Compresor	F	Si		
COTF134V	COT		F	Si	R134a	
FTBO	FT	Tubo sin Abocinar				BO=Soldada
FTM	FT		M			
FTMM	FT		M			M=Métrica
FTN	FT					N=Cuerda
FTS	FT					S=Manga
FTSM	FT					S=Manga, M=Métrica
FSLF	FSL	Sello de Golpe Ford	F			
FSLM	FSL		M			
HM	HM	Niple para Manguera				
HM12V	HM				R12	
HM134V	HM				R134a	
HMSG	HM					SG=Mirilla de Vidrio
HMT	HM					T=T
ILOTORA	ILOT	Tubo Orificio en Línea				ORA=Naranja
ILOTRED	ILOT					RED=Rojo
ILOTBLU	ILOT					BLU=Azul
ILOTBLK	ILOT					BLK=Negro
ILOTWHI	ILOT					WHI=Blanco
OFFX	OF	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)	F	X		
OIM	OI	O-Ring Inserto	M			
OIMB	OI		M			B=Contratuercas
OIM134V	OI		M		R134a	
OTF	OT	O-Ring Tubo	F	Si		
OTF12V	OT		F	Si	R12	
OTF134V	OT		F	Si	R134a	
OTF134VHS	OT		F	Si	R134a	HS=Lado Alta Presión
OTM	OT		M	Si		
OTMLP	OT		M	Si		LP=Piloto Largo
OTM134V	OT		M	Si	R134a	
SFFX	SF	SAE 45° J512 Abocinado	F	X		
SFM	SF		M			
SWA	SW	Rondana de sellado				A=Acumulador
SWCN	SW					CN=Compresor Corto
SWCW	SW					CW=Compresor Ancho
VC12V	VC	Tapas para Válvula			R12	
VC134VHS	VC				R134a	HS=Lado Alta Presión
VC134VLS	VC				R134a	LS=Lado Baja Presión

Prefijo y Sufijo Adicional

- 45 = Codo 45°

45B = Codo Bloque 45°
- 90 = Codo 90°

90B = Codo Bloque 90°
- 180 = Codo 180°

134V = Válvula R134a

A = Aluminio


Ejemplo Número de Parte: GC-OTF134V45

- OTF =

Tubo con O-Ring Hembra
- 134V =

Válvula 134a
- 45 =

Codo 45°



AC Fittings Overview

Conexiones AC (Cool Crimp™)

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 45°



AC-COTF45

P. 296

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90°




AC-COTF90

P. 296

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90° (Bloque)




AC-COTF90B

P. 296

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90° (Bloque)
Válvula R134a



AC-COTF134V90B

P. 297

Tubo sin Abocinar



AC-FTM

P. 297

Tubo sin Abocinar

Macho
Codo 90° (Bloque)



AC-FTM90B

P. 298

Tubo sin Abocinar

Macho
Métrica



AC-FTMM

P. 298

Niple para Manguera



AC-HM

P. 299

Niple para Manguera

Codo 90°



AC-HM90

P. 299

Niple para Manguera

Válvula R12



AC-HM12V

P. 300

Niple para Manguera

Válvula R134a



AC-HM134V

P. 300

Niple para Manguera con Mirilla de Vidrio

Válvula R134a



HMSG

P. 300

Niple para Manguera en T



AC-HMT

P. 301

O-Ring Inserto

Macho



AC-OIM

P. 301

O-Ring Inserto

Macho
Codo 45°



AC-OIM45

P. 302

O-Ring Inserto

Macho
Codo 90°



AC-OIM90

P. 302

O-Ring Inserto

Macho
Contratuercas



AC-OIMB

P. 303

O-Ring Inserto

Macho
Contratuercas
Codo 90°



AC-OIMB90

P. 303

O-Ring Inserto

Macho
Válvula R134a



AC-OIM134V

P. 303

O-Ring Inserto

Macho
Codo 90°
Válvula R134a



AC-OIM134V90

P. 304

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria



AC-OTF

P. 304

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 45°
Giratoria



AC-OTF45

P. 305

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria



AC-OTF90

P. 305

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90° Bloque
Giratoria



AC-OTF90B

P. 306

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 180°
Giratoria



AC-OTF180

P. 306

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria
Métrica



AC-OTFM

P. 307

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 45°
Giratoria
Métrica



AC-OTFM45

P. 307

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria
Métrica



AC-OTFM90

P. 308



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES




AC Fittings Overview

Conexiones AC (Cool Crimp™)

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria
Válvula R12



AC-OTF12V

P. 308

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria
Válvula R12




AC-OTF12V90

P. 308

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria
Válvula R134a



AC-OTF134V

P. 309

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 45°
Giratoria
Válvula R134a



AC-OTF134V45

P. 310

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria
Válvula R134a



AC-OTF134V90

P. 310

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria



AC-OTM

P. 311

O-Ring Tubo

Macho
Codo 45°
Giratoria



AC-OTM45

P. 311

O-Ring Tubo

Macho
Codo 90°
Giratoria



AC-OTM90

P. 312

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria
Piloto Largo



AC-OTMLP

P. 312

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria
Válvula R134a




AC-OTM134V

P. 313

O-Ring Tubo

Macho
Codo 90°
Giratoria
Válvula R134a



AC-OTM134V90

P. 313

SAE 45° Abocinado

Hembra
Giratoria



AC-SFFX

P. 314

SAE 45° Abocinado

Hembra
Codo 45°
Giratoria



AC-SFFX45

P. 314

SAE 45° Abocinado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



AC-SFFX90

P. 315

SAE 45° Abocinado

Macho



AC-SFM

P. 315

SAE 45° Abocinado

Macho
Codo 45°



AC-SFM45

P. 316

SAE 45° Abocinado

Macho
Codo 90°



AC-SFM90


P. 316

AC Fittings Overview

Conexiones GC (Cool Clip®)

En Bloque para Compresor

Codo 90° Bloque
Válvula R12
(Interruptor)




GC-CB12VS90

P. 317

En Bloque para Compresor

Codo 90° Bloque
Válvula R12
(Interruptor Invertido)




GC-CB12VSR90

P. 317

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 45°




GC-COTF45

P. 318

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90°




GC-COTF90

P. 318

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90° (Bloque)



GC-COTF90B

P. 318

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra
Codo 90° (Bloque)
Válvula R134a



GC-COTF134V90B

P. 319

Tubo sin Abocinar

Soldada



GC-FTBO

P. 319

Tubo sin Abocinar

Macho




GC-FTM

P. 320

Tubo sin Abocinar

Macho
Codo 90° (Bloque)



GC-FTM90B

P. 320

Tubo sin Abocinar

Macho
Métrica



GC-FTMM

P. 321

Sello de Golpe Ford

Hembra



GC-FSLF

P. 321

Sello de Golpe Ford

Hembra
Codo 45°




GC-FSLF45

P. 322

Sello de Golpe Ford

Hembra
Codo 90°



GC-FSLF90

P. 322

Sello de Golpe Ford

Macho



GC-FSLM

P. 323

Sello de Golpe Ford

Macho
Codo 45°



GC-FSLM45

P. 323

Sello de Golpe Ford

Macho
Codo 90°



GC-FSLM90

P. 324

Niple para Manguera



GC-HM

P. 324

Niple para Manguera

Codo 90°



GC-HM90

P. 325

Niple para Manguera

Codo 180°



GC-HM180

P. 325

Niple para Manguera

Válvula R12



GC-HM12V

P. 325

Niple para Manguera

Válvula R134a



GC-HM134V

P. 326

Niple para Manguera con Mirilla de Vidro



GC-HMSG

P. 326

Niple para Manguera en T



GC-HMT

P. 326

O-Ring Cara Plana

Hembra
Giratoria



GC-OFFX

P. 327

O-Ring Cara Plana

Hembra
Codo 90°
Giratoria



GC-OFFX90

327

O-Ring Inserto

Macho



GC-OIM

P. 327

O-Ring Inserto

Macho
Codo 45°



GC-OIM45

P. 328

O-Ring Inserto

Macho
Codo 90°



GC-OIM90

P. 328



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



AC Fittings Overview

Conexiones GC (Cool Clip®)

O-Ring Inserto

Macho
Contratuercas




GC-OIMB

P. 328

O-Ring Inserto

Macho
Contratuercas
Codo 90°



GC-OIMB90

P. 329

O-Ring Inserto

Macho
Válvula R134a



GC-OIM134V

P. 329

O-Ring Inserto

Macho
Codo 90°
Válvula R134a



GC-OIM134V90

P. 329

O-Ring Inserto

Hembra
Giratoria



GC-OTF

P. 330

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 45°
Giratoria



GC-OTF45

P. 330

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria




GC-OTF90

P. 331

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90° (Bloque)
Giratoria




GC-OTF90B

P. 331

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 180°
Giratoria



GC-OTF180

P. 332

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria
Válvula R12




GC-OTF12V

P. 332

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria
Válvula R12



GC-OTF12V90

P. 332

O-Ring Tubo

Hembra
Giratoria
Válvula R134a



GC-OTF134V

P. 333

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 45°
Giratoria
Válvula R134a




GC-OTF134V45

P. 333

O-Ring Tubo

Hembra
Codo 90°
Giratoria
Válvula R134a



GC-OTF134V90

P. 334

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria



GC-OTM

P. 334

O-Ring Tubo

Macho
Codo 45°
Giratoria




GC-OTM45

P. 335

O-Ring Tubo

Macho
Codo 90°
Giratoria



GC-OTM90

P. 335

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria
Piloto Largo



GC-OTMLP

P. 336

O-Ring Tubo

Macho
Giratoria
Válvula R134




GC-OTM134V

P. 336

O-Ring Tubo

Macho
Codo 90°
Giratoria
Válvula R134a



GC-OTM134V90

P. 336

SAE 45° Abocinado

Hembra
Giratoria



GC-SFFX

P. 337

SAE 45° Abocinado

Hembra
Codo 45°
Giratoria




GC-SFFX45

P. 337

SAE 45° Abocinado

Hembra
Codo 90°
Giratoria




GC-SFFX90

P. 338

SAE 45° Abocinado

Macho



GC-SFM

P. 338

SAE 45° Abocinado

Macho
Codo 45°




GC-SFM45

P. 339

SAE 45° Abocinado

Macho
Codo 90°



GC-SFM90

P. 339


AC Fittings Overview

Adaptadores AC

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra a O-Ring Insertado

Macho
Codo 90°
Válvula R134a



AC-OTCF

P. 340

O-Ring Tubo

Hembra a O-Ring Insertado

Macho
Válvula R12




AC-OTF

P. 340

O-Ring Tubo

Hembra a O-Ring Insertado

Macho
Codo 90°
Válvula R12



AC-OTF

P. 340

O-Ring Tubo

Hembra a O-Ring Insertado

Macho
Válvula R134a




AC-OTF

P. 341

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra a O-Ring Insertado

Macho
Codo 90°
Válvula R134a



AC-OTF

P. 341

Accesorios de Conexiones AC

Tuerca para Tubo sin Abocinar



AC-FTN

P. 342

Barril para Tubo sin Abocinar



AC-FTS

P. 342

Barril para Tubo sin Abocinar


Métrica



AC-FTSM

P. 342

Tubos de Orificio en Línea



AC-ILOT

P. 343

O-Ring - Sello de Golpe Ford



GC-OFSL

P. 343

O-Ring - Interruptor



GC-OSWCH

P. 343

O-Ring - Conexiones de Tubo



AC-OTUBE

P. 344

Rondanas de Sellado



AC-SW

P. 344

Adaptadores de Válvula

Hembra
Codo 45°



AC-VA

P. 344

Tapas para Válvula

Hembra
Codo 90°



AC-VC

P. 345

Núcleo de Válvula

Macho



AC-VCORE

P. 345

Clip Metálico

Macho
Codo 45°



GC-CLIP

P. 346

Soporte para Clip Plástico

Macho
Codo 90°



GC-CLIPHLDR

P. 346

Pinzas para Clip



GC-PLIERS

P. 347

Herramienta para cortar manguera y cuchillas de respaldo



HCT

P. 347




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (C)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF45-0810	50133-0810	20306551	13/32	1-14	1.10	28	2.01	51
AC-COTF45-1010	50133-1010	20306545	1/2	1-14	1.26	32	1.38	35
AC-COTF45-1210	50133-1210	20306546	5/8	1-14	0.67	17	1.26	32




Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (C)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF90-0810	50135-0810	20306547	13/32	1-14	1.93	49	1.77	45
AC-COTF90-1010	50135-1010	20306548	1/2	1-14	2.20	56	1.77	45
AC-COTF90-1210	50135-1210	20306549	5/8	1-14	2.72	69	2.36	60

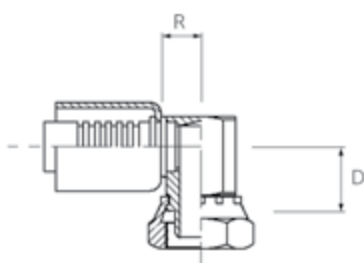

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 90° Bloque




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (C)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF90B-0810	50137-0810	20306610	13/32	1-14	0.83	21	0.94	24
AC-COTF90B-1010	50137-1010	20306611	1/2	1-14	0.83	21	0.94	24
AC-COTF90B-1210	50137-1210	20306612	5/8	1-14	0.83	21	1.06	27

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

Tubo con O-Ring para Compresor


Hembra / Codo 90° Bloque / Válvula R134a

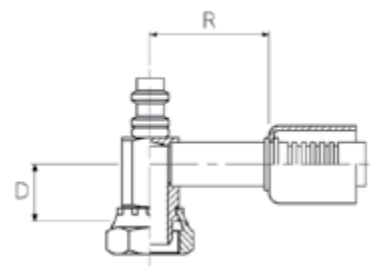

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (C)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF134V90B-0810	50145-0810	20306990	13/32	1-14	0.83	21	0.94	24	0.63	16
AC-COTF134V90B-1010	50145-1010	20306991	1/2	1-14	0.83	21	0.94	24	0.51	13
AC-COTF134V90B-1210	50145-1210	20306992	5/8	1-14	0.83	21	1.06	27	0.51	13

Tubo sin Abocinar

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
AC-FTM-0606	50230-0606	20306613	5/16	5/8-18	1.46	37
AC-FTM-0806	50230-0806	20306615	13/32	5/8-18	1.61	41
AC-FTM-0808	50230-0808	20306616	13/32	3/4-16	1.61	41
AC-FTM-1008	50230-1008	20306618	1/2	3/4-16	2.13	54
AC-FTM-1010	50230-1010	20306619	1/2	7/8-14	2.13	54
AC-FTM-1210	50230-1210	20306620	5/8	7/8-14	2.36	60
AC-FTM-1212	50230-1212	20306621	5/8	1 1/6 -14	2.36	60




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




Tubo sin Abocinar

Macho / Codo 90° Bloque



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (C)
			pulg.		pulg.	mm
AC-FTM90B-0606	50235-0606	20306622	5/16	5/8-18	1.50	38
AC-FTM90B-0808	50235-0808	20306623	13/32	3/4-16	1.73	44
AC-FTM90B-0810	50235-0810	20306624	13/32	7/8-14	2.01	51
AC-FTM90B-1008	50235-1008	20306625	1/2	3/4-16	2.01	51
AC-FTM90B-1010	50235-1010	20306626	1/2	7/8-14	2.01	51
AC-FTM90B-1210	50235-1210	20306627	5/8	7/8-14	2.36	60
AC-FTM90B-1212	50235-1212	20306628	5/8	1 1/6-14	2.36	60



Tubo sin Abocinar


Macho / Métrica



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)
			pulg.		pulg.
AC-FTMM-0608	50240-0608	20306629	5/16	5/8-18	1.61
AC-FTMM-0812	50240-0812	20306630	13/32	3/4-16	2.13
AC-FTMM-1015	50240-1015	20306631	1/2	7/8-14	2.36

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867


Niple para Manguera



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.		Corte (R)	
			pulg.	pulg.	mm	
AC-HM-0606	50350-0606	20306643	5/16	1.73	44	
AC-HM-0608	50350-0608	20306644	5/16	1.73	44	
AC-HM-0808	50350-0808	20306645	13/32	1.61	41	
AC-HM-0810	50350-0810	20306646	13/32	1.73	44	
AC-HM-1010	50350-1010	20306647	1/2	1.73	44	
AC-HM-1210	50350-1210	20306648	5/8	1.73	44	
AC-HM-1212	50350-1212	20306649	5/8	2.01	51	

Niple para Manguera

Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.		Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	
AC-HM90-0606	50355-0606	20306650	5/16	0.98	25	0.98	25	
AC-HM90-0808	50355-0808	20306651	13/32	1.73	44	1.73	44	
AC-HM90-1010	50355-1010	20306652	1/2	2.24	57	2.24	57	
AC-HM90-1212	50355-1212	20306653	5/8	2.64	67	2.64	67	




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES




CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

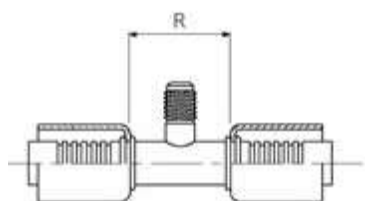

Niple para Manguera

Válvula R12


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)			Válvula (V)	
				pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM12V-0606	50365-0606	20306658	5/16	1.61	41		1/4	6.35
AC-HM12V-0808	50365-0808	20306659	13/32	1.73	44		1/4	6.35
AC-HM12V-1010	50365-1010	20306670	1/2	1.61	41		1/4	6.35
AC-HM12V-1212	50365-1212	20306671	5/8	1.73	44		1/4	6.35

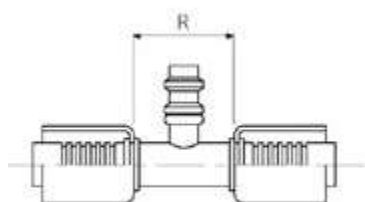

Niple para Manguera

Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)			Válvula (V)	
				pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM134V-0606	50370-0606	20306672	5/16	1.73	44		0.63	16
AC-HM134V-0808	50370-0808	20306673	13/32	1.73	44		0.63	16
AC-HM134V-1010	50370-1010	20306674	1/2	1.73	44		0.51	13
AC-HM134V-1212	50370-1212	20306675	5/8	2.01	47		0.51	13

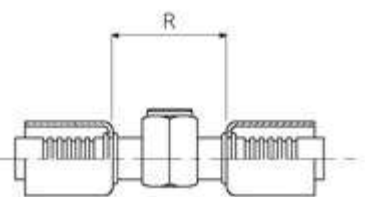


Niple para Manguera con Mirilla de Vidrio

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)		
				pulg.	pulg.	mm
AC-HMSG-0606	50375-0606	20306993	5/16	1.61	41	

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867


Niple para Manguera en T

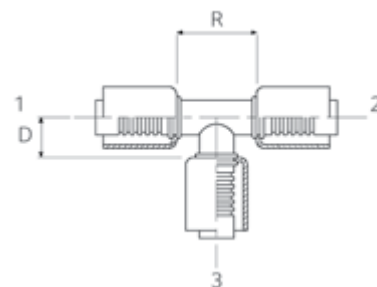

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D. 1 y 2	Manguera I.D. 3	Caída (D)	Corte (R)	
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	
AC-HMT-0606	50380-0606	20306676	5/16	5/16	0.98	25	1.93 49
AC-HMT-0808	50380-0808	20306677	13/32	13/32	1.26	32	2.05 52
AC-HMT-1010	50380-1010	20306678	1/2	1/2	1.26	32	2.24 57
AC-HMT-1210	50380-1210	20306994	5/8	1/2	1.38	35	2.05 52
AC-HMT-1212	50380-1212	20306679	5/8	5/8	1.26	32	2.05 52

O-Ring Inserto

Macho

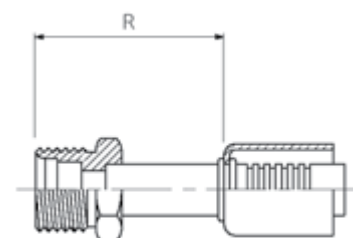

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
AC-OIM-0606	50500-0606	20306684	5/16	5/8-18	1.46	37
AC-OIM-0808	50500-0808	20306685	13/32	3/4-16	1.61	41
AC-OIM-1010	50500-1010	20306686	1/2	7/8-14	2.13	54
AC-OIM-1210	50500-1210	20306687	5/8	7/8-14	1.69	43
AC-OIM-1212	50500-1212	20306688	5/8	1 1/8-14	2.36	60
AC-OIM-1412	50500-1412	20307000	3/4	1 1/8-14	2.36	60




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




O-Ring Inserto

Macho / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM45-0606	50503-0606	20307001	5/16	5/8-18	0.75	19	0.83	21
AC-OIM45-0808	50503-0808	20307002	13/32	3/4-16	0.98	25	0.94	24
AC-OIM45-1010	50503-1010	20307003	1/2	7/8-14	1.26	32	1.26	32
AC-OIM45-1212	50503-1212	20307004	5/8	1 1/8-14	1.38	35	1.50	38
AC-OIM45-1412	50503-1412	20307005	3/4	1 1/2-14	1.38	35	1.50	38

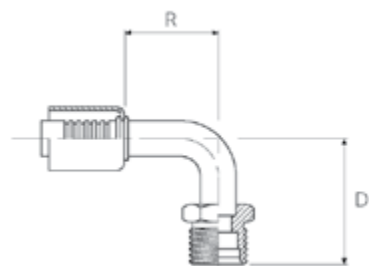

O-Ring Inserto

Macho / Codo 90°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM90-0606	50505-0606	20306689	5/16	5/8-18	1.50	38	1.06	27
AC-OIM90-0808	50505-0808	20306690	13/32	3/4-16	1.73	44	1.26	32
AC-OIM90-1010	50505-1010	20306691	1/2	7/8-14	2.01	51	1.50	38
AC-OIM90-1210	50505-1210	20307006	5/8	7/8-14	2.17	55	1.97	50
AC-OIM90-1212	50505-1212	20307007	5/8	1 1/8-14	2.52	64	2.36	60
AC-OIM90-1412	50505-1412	20307008	3/4	1 1/2-14	2.52	64	2.36	60

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Inserto


Macho / Contratuerca



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
AC-OIMB-0606	50515-0606	20307009	5/16	5/8-18	2.52	64
AC-OIMB-0808	50515-0808	20307010	13/32	3/4-16	2.76	70
AC-OIMB-1010	50515-1010	20307011	1/2	7/8-14	2.95	75

O-Ring Inserto


Macho / Contratuerca / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIMB90-0606	50520-0606	20307012	5/16	5/8-18	2.13	54	1.61	41
AC-OIMB90-0808	50520-0808	20307013	13/32	3/4-16	2.44	62	1.73	44
AC-OIMB90-1010	50520-1010	20307014	5/8	7/8-14	2.52	64	2.01	51

O-Ring Inserto

Macho / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM134V-0606	50530-0606	20307015	5/16	5/8-18	2.44	62	0.63	16
AC-OIM134V-0808	50530-0808	20307016	13/32	3/4-16	2.56	65	0.63	16
AC-OIM134V-1010	50530-1010	20307017	1/2	7/8-14	1.77	45	0.51	13
AC-OIM134V-1212	50530-1212	20307018	5/8	1 1/8-14	2.95	75	0.51	13




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




O-Ring Inserto

Macho / Codo 90° / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)	Válvula (V)
			pulg.		pulg.	mm	pulg. mm
AC-OIM134V90-0606	50535-0606	20307019	5/16	5/8-18	1.61	41	2.13 54 0.63 16
AC-OIM134V90-0808	50535-0808	20307020	13/32	3/4-16	1.89	48	2.13 54 0.63 16
AC-OIM134V90-1010	50535-1010	20307021	1/2	7/8-14	2.13	54	2.36 60 0.51 13



O-Ring Tubo

Hembra / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)
			pulg.		pulg. mm
AC-OTF-0605	50600-0605	20307022	5/16	9/16-18	1.30 33
AC-OTF-0606	50600-0606	20306692	5/16	5/8-18	1.38 35
AC-OTF-0608	50600-0608	20306693	5/16	3/4-16	1.50 38
AC-OTF-0806	50600-0806	20307023	13/32	5/8-18	1.50 38
AC-OTF-0808	50600-0808	20306694	13/32	3/4-16	1.50 38
AC-OTF-1008	50600-1008	20307024	1/2	3/4-16	1.69 43
AC-OTF-1010	50600-1010	20306695	1/2	7/8-14	1.69 43
AC-OTF-1012	50600-1012	20307025	1/2	1 1/6 -14	1.81 46
AC-OTF-1210	50600-1210	20306696	5/8	7/8-14	1.81 46
AC-OTF-1212	50600-1212	20306697	5/8	1 1/6 -14	1.81 46
AC-OTF-1412	50600-1412	20307026	3/4	1 1/6 -14	1.81 46

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Tubo


Hembra / Codo 45° / Giratoria

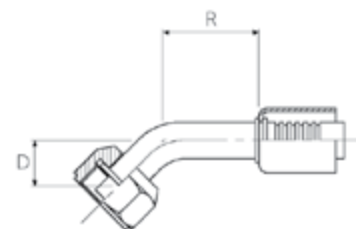

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm
AC-OTF45-0606	50603-0606	20306698	5/16	5/8-18	0.55 14	0.83 21
AC-OTF45-0806	50603-0806	20307027	13/32	5/8-18	0.63 16	0.94 24
AC-OTF45-0808	50603-0808	20306699	13/32	3/4-16	0.63 16	0.94 24
AC-OTF45-1010	50603-1010	20306700	1/2	7/8-14	0.87 22	1.26 32
AC-OTF45-1210	50603-1210	20306701	5/8	7/8-14	0.94 24	1.50 38
AC-OTF45-1212	50603-1212	20306702	5/8	1 1/16-14	0.94 24	1.50 38
AC-OTF45-1412	50603-1412	20307028	3/4	1 1/16-14	0.94 24	1.50 38

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° / Giratoria

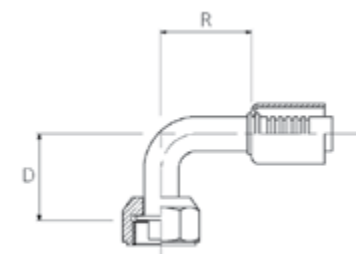

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm
AC-OTF90-0605	50605-0605	20307029	5/16	9/16-18	1.10 28	1.26 32
AC-OTF90-0606	50605-0606	20306703	5/16	5/8-18	1.10 28	1.06 27
AC-OTF90-0608	50605-0608	20306704	5/16	3/4-16	1.30 33	1.26 32
AC-OTF90-0806	50605-0806	20307030	13/32	5/8-18	1.30 33	1.26 32
AC-OTF90-0808	50605-0808	20306705	13/32	3/4-16	1.30 33	1.26 32
AC-OTF90-1008	50605-1008	20307031	1/2	3/4-16	1.50 38	1.50 38
AC-OTF90-1010	50605-1010	20306706	1/2	7/8-14	1.50 38	1.50 38
AC-OTF90-1210	50605-1210	20306707	5/8	7/8-14	1.77 45	1.77 45
AC-OTF90-1212	50605-1212	20306708	5/8	1 1/16-14	1.77 45	1.77 45
AC-OTF90-1412	50605-1412	20307033	3/4	1 1/16-14	1.77 45	1.77 45




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° Bloque / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF90B-0808	50610-0808	20306709	13/32	3/4-16	0.75	19	0.94	24
AC-OTF90B-1010	50610-1010	20306710	1/2	7/8-14	0.75	19	0.98	25
AC-OTF90B-1210	50610-1210	20306711	5/8	7/8-14	0.75	19	0.98	25



O-Ring Tubo

Hembra / Codo 180° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF180-0606	50615-0606	20307034	5/16	5/8-18	1.61	41	2.01	51
AC-OTF180-0808	50615-0808	20307035	13/32	3/4-16	1.73	44	2.01	51
AC-OTF180-1212	50615-1212	20307036	5/8	1 1/8-14	2.13	54	2.99	76

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Tubo


Hembra / Giratoria / Métrica



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)
			pulg.		pulg. mm
AC-OTFM-0616	50630-0616	20306712	5/16	16x1.5	1.54 39
AC-OTFM-0618	50630-0618	20307037	5/16	18x1.5	1.54 39
AC-OTFM-0620	50630-0620	20307038	5/16	20x1.5	1.54 39
AC-OTFM-0820	50630-0820	20307039	13/32	20x1.5	1.69 43
AC-OTFM-1024	50630-1024	20306714	1/2	24x2.0	1.69 43
AC-OTFM-1227	50630-1227	20306715	5/8	27x2.0	1.81 46

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 45° / Giratoria / Métrica

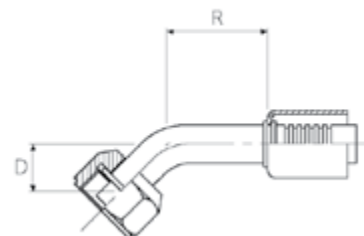

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm
AC-OTFM45-0614	50633-0614	20307040	5/16	14x1.5	0.55 14	0.98 25
AC-OTFM45-0616	50633-0616	20307041	5/16	16x1.5	0.55 14	0.98 25
AC-OTFM45-0618	50633-0618	20307042	5/16	18x1.5	0.55 14	0.98 25
AC-OTFM45-0620	50633-0620	20307043	5/16	20x1.5	0.55 14	0.98 25
AC-OTFM45-0820	50633-0820	20307044	13/32	20x1.5	0.63 16	0.98 25
AC-OTFM45-1022	50633-1022	20307045	1/2	22x1.5	0.87 22	1.26 32
AC-OTFM45-1024	50633-1024	20307046	1/2	24x2.0	0.87 22	1.26 32
AC-OTFM45-1227	50633-1227	20307047	5/8	27x2.0	0.94 24	1.50 38




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

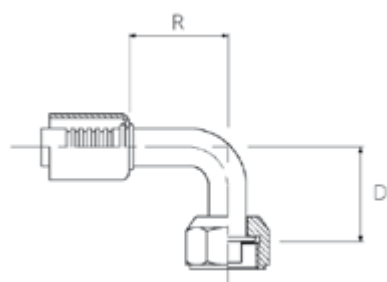


O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° / Giratoria / Métrica



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTFM90-0616	50635-0616	20306716	5/16	16x1.5	1.10	28	1.06	27
AC-OTFM90-0618	50635-0618	20307048	5/16	18x1.5	1.10	28	1.06	27
AC-OTFM90-1022	50635-1022	20306717	1/2	22x1.5	1.50	38	1.50	38
AC-OTFM90-1227	50635-1227	20306719	5/8	27x2.0	1.77	45	1.77	45

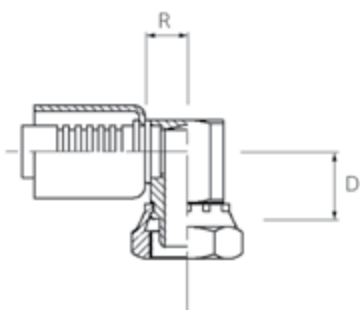

O-Ring Tubo

Hembra / Giratoria / Válvula R12




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF12V-0606	50650-0606	20307051	5/16	5/8-18	1.89	48	1/4	6.35
AC-OTF12V-0808	50650-0808	20307052	13/32	3/4-16	1.89	48	1/4	6.35
AC-OTF12V-1010	50650-1010	20307053	1/2	7/8-14	2.13	54	1/4	6.35

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Tubo


Hembra / Codo 90° / Giratoria / Válvula R12

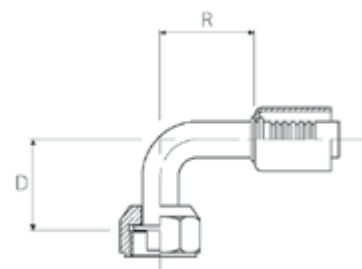

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)	Válvula (V)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
AC-OTF12V90-0606	50655-0606	20306720	5/16	5/8-18	1.10 28	2.13 54	1/4 6.35
AC-OTF12V90-0808	50655-0808	20306721	13/32	3/4-16	1.30 33	2.13 54	1/4 6.35
AC-OTF12V90-1010	50655-1010	20306722	1/2	7/8-14	1.50 38	2.36 60	1/4 6.35
AC-OTF12V90-1210	50655-1210	20306723	5/8	7/8-14	1.73 44	2.68 68	1/4 6.35

O-Ring Tubo

Hembra / Giratoria / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	Válvula (V)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm
AC-OTF134V-0606	50660-0606	20306724	5/16	5/8-18	1.89 48	0.63 16
AC-OTF134V-0808	50660-0808	20306725	13/32	3/4-16	1.89 48	0.63 16
AC-OTF134V-1010	50660-1010	20306726	1/2	7/8-14	2.13 54	0.51 13
AC-OTF134V-1210	50660-1210	20306727	5/8	7/8-14	2.24 57	0.51 13
AC-OTF134V-1212	50660-1212	20307054	5/8	1 1/16-14	2.24 57	0.51 13
AC-OTF134V-1412	50660-1412	20307055	3/4	1 1/16-14	2.24 57	0.51 13
AC-OTF134VHS-1010	50675-1010	20307063	1/2	7/8-14	2.13 54	0.63 16




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES




CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

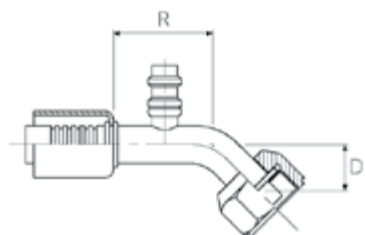

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 45° / Giratoria / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V45-0606	50663-0606	20307056	5/16	5/8-18	0.55	14	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-0808	50663-0808	20306728	13/32	3/4-16	0.63	16	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-1010	50663-1010	20307057	1/2	7/8-14	0.87	22	1.73	44	0.51	13
AC-OTF134V45-1210	50663-1210	20306729	5/8	7/8-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1212	50663-1212	20307058	5/8	1 1⁄6 -14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1412	50663-1412	20307059	3/4	1 1⁄6 -14	0.94	24	1.89	48	0.51	13

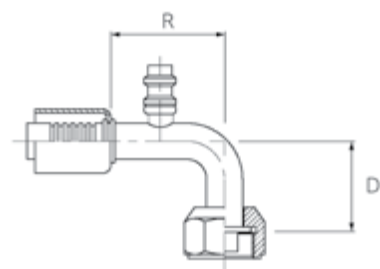

O-Ring Tubo


Hembra / Codo 90° / Giratoria / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V90-0606	50665-0606	20306730	5/16	5/8-18	1.10	28	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-0806	50665-0806	20307060	13/32	5/8-18	1.30	33	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-0808	50665-0808	20306731	13/32	3/4-16	1.30	33	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-1010	50665-1010	20306732	1/2	7/8-14	1.50	38	2.36	60	0.51	13
AC-OTF134V90-1210	50665-1210	20306733	5/8	7/8-14	1.73	44	2.68	68	0.51	13
AC-OTF134V90-1212	50665-1212	20307061	5/8	1 1⁄6 -14	1.73	44	2.68	68	0.51	13
AC-OTF134V90-1412	50665-1412	20307062	3/4	1 1⁄6 -14	1.73	44	2.68	68	0.51	13

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Tubo


Macho / Giratoria

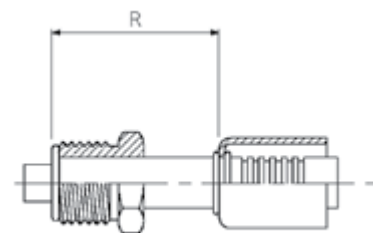

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
AC-OTM-0606	50700-0606	20306734	5/16	5/8-18	1.69		43
AC-OTM-0608	50700-0608	20306736	5/16	3/4-18	1.77		45
AC-OTM-0808	50700-0808	20306737	13/32	3/4-18	1.77		45
AC-OTM-1010	50700-1010	20306738	1/2	7/8-18	1.89		48
AC-OTM-1012	50700-1012	20306739	1/2	1 1/16-16	2.36		60
AC-OTM-1210	50700-1210	20306740	5/8	7/8-18	2.36		60
AC-OTM-1212	50700-1212	20306741	5/8	1 1/16-16	2.36		60

O-Ring Tubo

Macho / Codo 45° / Giratoria

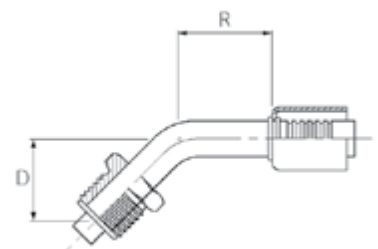

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)	pulg.	mm
AC-OTM45-0606	50703-0606	20306742	5/16	5/8-18	0.87	22	0.83	21
AC-OTM45-0808	50703-0808	20306743	13/32	3/4-18	0.98	25	0.94	24
AC-OTM45-1010	50703-1010	20306744	1/2	7/8-18	1.06	27	1.26	32
AC-OTM45-1210	50703-1210	20306745	5/8	7/8-18	1.18	30	1.50	38
AC-OTM45-1212	50703-1212	20306746	5/8	1 1/16-16	1.18	30	1.50	38




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

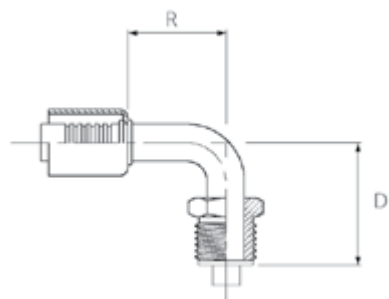


O-Ring Tubo

Macho / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM90-0606	50705-0606	20306747	5/16	5/8-18	1.61	41	1.06	27
AC-OTM90-0608	50705-0608	20306748	5/16	3/4-18	1.89	48	1.26	32
AC-OTM90-0806	50705-0806	20306749	13/32	5/8-18	1.89	48	1.26	32
AC-OTM90-0808	50705-0808	20306750	13/32	3/4-18	1.89	48	1.26	32
AC-OTM90-1010	50705-1010	20306751	1/2	7/8-18	2.13	54	1.50	38
AC-OTM90-1012	50705-1012	20306752	1/2	1 1/6-16	2.24	57	1.77	45
AC-OTM90-1210	50705-1210	20306753	5/8	7/8-18	2.24	57	1.77	45
AC-OTM90-1212	50705-1212	20306754	5/8	1 1/6-16	2.24	57	1.77	45



O-Ring Tubo

Macho / Giratoria / Piloto largo




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
AC-OTMLP-0606	50720-0606	20307064	5/16	5/8-18	1.06	27
AC-OTMLP-0808	50720-0808	20307065	13/32	3/4-18	1.26	32
AC-OTMLP-1010	50720-1010	20307066	1/2	7/8-18	1.50	38
AC-OTMLP-1210	50720-1210	20307067	5/8	7/8-18	1.77	45

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

O-Ring Tubo


Macho / Giratoria / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)		Válvula (V)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM134V-0606	50730-0606	20307068	5/16	5/8-18	1.69	43	0.63	16
AC-OTM134V-0808	50730-0808	20307069	13/32	3/4-18	1.77	45	0.63	16
AC-OTM134V-1010	50730-1010	20307070	1/2	7/8-18	2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V-1210	50730-1210	20306755	5/8	7/8-18	2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V-1212	50730-1212	20307071	5/8	1 1/8-16	2.52	64	0.51	13

O-Ring Tubo

Macho / Codo 90° / Giratoria / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM134V90-1010	50735-1010	20307072	1/2	7/8-18	2.13	54	2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V90-1210	50735-1210	20306756	5/8	7/8-18	2.13	54	2.36	60	0.51	13




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES




CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867



SAE 45° Abocinado

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
					pulg.	mm
AC-SFFX-0606	50760-0606	20306757	5/16	5/8-18	1.38	35
AC-SFFX-0806	50760-0806	20307073	13/32	5/8-18	1.18	30
AC-SFFX-0808	50760-0808	20306759	13/32	3/4-16	1.18	30
AC-SFFX-1008	50760-1008	20307074	1/2	3/4-16	1.50	38
AC-SFFX-1010	50760-1010	20306760	1/2	7/8-14	1.50	38
AC-SFFX-1210	50760-1210	20306761	5/8	7/8-14	1.73	44
AC-SFFX-1212	50760-1212	20306762	5/8	1 1/6 -14	1.73	44

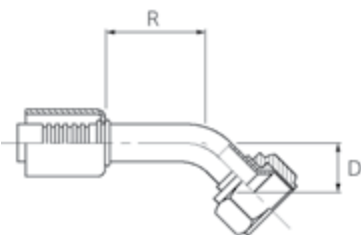

SAE 45° Abocinado


Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFFX45-0606	50763-0606	20306763	5/16	5/8-18	0.55	14	0.83	21
AC-SFFX45-0608	50763-0608	20306764	5/16	3/4-16	0.63	16	0.94	24
AC-SFFX45-0806	50763-0806	20307075	13/32	5/8-18	0.63	16	0.94	24
AC-SFFX45-0808	50763-0808	20306765	13/32	3/4-16	0.63	16	0.94	24
AC-SFFX45-1008	50763-1008	20307076	1/2	3/4-16	0.87	22	1.26	32
AC-SFFX45-1010	50763-1010	20306766	1/2	7/8-14	0.87	22	1.26	32
AC-SFFX45-1210	50763-1210	20306767	5/8	7/8-14	0.98	25	1.50	38
AC-SFFX45-1212	50763-1212	20306768	5/8	1 1/6 -14	0.98	25	1.50	38

CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867

SAE 45° Abocinado


Hembra / Codo 90° / Giratoria

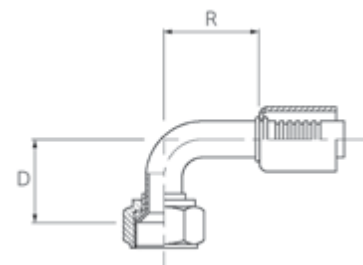

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFFX90-0606	50765-0606	20306769	5/16	5/8-18	1.06	27	1.06	27
AC-SFFX90-0608	50765-0608	20306770	5/16	3/4-16	1.26	32	1.26	32
AC-SFFX90-0806	50765-0806	20307077	13/32	5/8-18	1.26	32	1.26	32
AC-SFFX90-0808	50765-0808	20306771	13/32	3/4-16	1.26	32	1.26	32
AC-SFFX90-1008	50765-1008	20307078	1/2	3/4-16	1.50	38	1.50	38
AC-SFFX90-1010	50765-1010	20306772	1/2	7/8-14	1.50	38	1.50	38
AC-SFFX90-1210	50765-1210	20306773	5/8	7/8-14	1.50	38	1.73	44
AC-SFFX90-1212	50765-1212	20306774	5/8	1 1/6-14	1.50	38	1.73	44

SAE 45° Abocinado

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
					pulg.	mm
AC-SFM-0606A	50780-0606	20306775	5/16	5/8-18	1.89	48
AC-SFM-0808A	50780-0808	20306776	13/32	3/4-16	2.01	51
AC-SFM-1010A	50780-1010	20306777	1/2	7/8-14	2.32	59
AC-SFM-1212A	50780-1212	20306778	5/8	1 1/6-14	2.52	64




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



CONEXIONES AC (COOL CRIMP™) PARA GALAXY® G4826 AND G4867




SAE 45° Abocinado

Macho / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFM45-0606A	50783-0606	20306779	5/16	5/8-18	1.50	38	1.06	27
AC-SFM45-0808A	50783-0808	20306780	13/32	3/4-16	1.73	44	1.26	32
AC-SFM45-1010A	50783-1010	20306781	1/2	7/8-14	2.01	51	1.50	38
AC-SFM45-1212A	50783-1212	20306782	5/8	1 1/8-14	2.52	64	2.36	60



SAE 45° Abocinado

Macho / Codo 90°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFM90-0606A	50785-0606	20306783	5/16	5/8-18	0.75	19	0.83	21
AC-SFM90-1010A	50785-1010	20306785	1/2	7/8-14	1.26	32	1.26	32
AC-SFM90-1212A	50785-1212	20306786	5/8	1 1/8-14	1.38	35	1.50	38

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

Compresor Pad Block


Codo 90° Bloque / Válvula R12 (Interruptor)



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-CB12VS90-0808	54110-0808	20307089	13/32	2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35
GC-CB12VS90-1008	54110-1008	20307090	1/2	2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35
GC-CB12VS90-1208	54110-1208	20307091	5/8	2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35

Compresor Pad Block

Codo 90° / Válvula R12 (Interruptor Invertido)



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP							
			Manguera I.D.	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-CB12VSR90-0808	54112-0808	20307092	13/32	2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35
GC-CB12VSR90-1008	54112-1008	20307093	1/2	2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35
GC-CB12VSR90-1208	54112-1208	20307094	5/8	2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.


Sección 8
Conexiones GC

FITTINGS



ContiTech

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890




Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-COTF45-0810	54133-0810	20306806	13/32	1-14	0.39	10	2.01	51
GC-COTF45-1010	54133-1010	20306807	1/2	1-14	0.39	10	2.01	51
GC-COTF45-1210	54133-1210	20306808	5/8	1-14	0.39	10	2.01	51




Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-COTF90-0810	54135-0810	20306809	13/32	1-14	0.91	23	2.13	54
GC-COTF90-1010	54135-1010	20306810	1/2	1-14	0.91	23	2.13	54
GC-COTF90-1210	54135-1210	20306811	5/8	1-14	0.91	23	2.13	54



Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 90° Bloque




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-COTF90B-0810	54137-0810	20306812	13/32	1-14	0.91	23	2.32	59
GC-COTF90B-1010	54137-1010	20306813	1/2	1-14	0.91	23	2.32	59
GC-COTF90B-1210	54137-1210	20306814	5/8	1-14	0.91	23	2.32	59

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra / Codo 90° Bloque / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-COTF134V90B-0810	54145-0810	20307095	13/32	1-14	0.91	23	2.32	59	0.63	16
GC-COTF134V90B-1010	54145-1010	20307096	1/2	1-14	0.91	23	2.32	59	0.51	13
GC-COTF134V90B-1210	54145-1210	20307097	5/8	1-14	0.91	23	2.32	59	0.51	13

Tubo sin Abocinar

Soldada



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño de Conexión		Corte (R)	
			pulg.			pulg.	mm
GC-FTBO-0606	54210-0606	20306815	5/16	3/8" Fitting		1.81	46
GC-FTBO-0808	54210-0808	20306816	13/32	1/2" Fitting		1.81	46
GC-FTBO-1010	54210-1010	20306817	1/2	5/8" Fitting		1.81	46
GC-FTBO-1210	54210-1210	20306818	5/8	5/8" Fitting		1.81	46
GC-FTBO-1212	54210-1212	20306819	5/8	3/4" Fitting		1.81	46




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES




CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



Tubo sin Abocinar

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
GC-FTM-0606	54230-0606	20306820	5/16	5/8-18	2.80		71
GC-FTM-0608	54230-0608	20306821	5/16	3/4-16	2.80		71
GC-FTM-0806	54230-0806	20306822	13/32	5/8-18	2.80		71
GC-FTM-0808	54230-0808	20306823	13/32	3/4-16	2.91		74
GC-FTM-0810	54230-0810	20306824	13/32	7/8-14	2.91		74
GC-FTM-1008	54230-1008	20306825	1/2	3/4-16	3.15		80
GC-FTM-1010	54230-1010	20306826	1/2	7/8-14	3.15		80
GC-FTM-1210	54230-1210	20306827	5/8	7/8-14	3.66		93
GC-FTM-1212	54230-1212	20306828	5/8	1 1/6-14	3.66		93



Tubo sin Abocinar


Macho / Codo 90° Bloque

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	pulg.	mm	Corte (R)
GC-FTM90B-0606	54235-0606	20306829	5/16	5/8-18	1.22		31	1.42 36
GC-FTM90B-0608	54235-0608	20307098	5/16	3/4-16	1.22		31	1.42 36
GC-FTM90B-0806	54235-0806	20307099	13/32	5/8-18	1.22		31	1.42 36
GC-FTM90B-0808	54235-0808	20306830	13/32	3/4-16	1.73		44	1.61 41
GC-FTM90B-0810	54235-0810	20306831	13/32	7/8-14	1.73		44	1.61 41
GC-FTM90B-1008	54235-1008	20306832	1/2	3/4-16	1.73		44	1.61 41
GC-FTM90B-1010	54235-1010	20306833	1/2	7/8-14	2.09		53	1.93 49
GC-FTM90B-1210	54235-1210	20306834	5/8	7/8-14	2.52		64	2.64 67
GC-FTM90B-1212	54235-1212	20306835	5/8	1 1/6-14	2.52		64	2.64 67

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

Tubo sin Abocinar


Macho / Métrica



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
GC-FTMM-0608	54240-0608	20306836	5/16	5/8-18	2.80		71
GC-FTMM-0812	54240-0812	20306837	13/32	3/4-16	2.91		74
GC-FTMM-1015	54240-1015	20306838	1/2	7/8-14	3.66		93

Sello de Golpe Ford

Hembra



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
GC-FSLF-0606A	54300-0606A	20306839	5/16	FSL-06	2.87		73
GC-FSLF-0608A	54300-0608A	20306840	5/16	FSL-08	2.87		73
GC-FSLF-1010A	54300-1010A	20306842	1/2	FSL-10	3.31		84
GC-FSLF-1210A	54300-1210A	20306843	5/8	FSL-10	3.31		84
GC-FSLF-1212A	54300-1212A	20306844	5/8	FSL-12	3.31		84




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

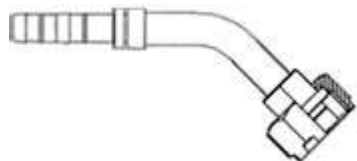


Sello de Golpe Ford

Hembra / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLF45-0608A	54303-0608A	20307101	5/16	FSL-08	1.30	33	1.85	47
GC-FSLF45-0808A	54303-0808A	20307102	13/32	FSL-08	1.30	33	1.30	33
GC-FSLF45-1210A	54303-1210A	20307104	5/8	FSL-10	1.42	36	1.61	41
GC-FSLF45-1212A	54303-1212A	20307105	5/8	FSL-12	1.42	36	1.61	41



Sello de Golpe Ford

Hembra / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLF90-0606A	54305-0606A	20306845	5/16	FSL-06	2.13	54	1.97	50
GC-FSLF90-0608A	54305-0608A	20307106	5/16	FSL-08	2.13	54	1.97	50
GC-FSLF90-1010A	54305-1010A	20306847	1/2	FSL-10	2.52	64	2.36	60
GC-FSLF90-1210A	54305-1210A	20307107	5/8	FSL-10	2.52	64	2.36	60

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

Sello de Golpe Ford


Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
					pulg.	mm
GC-FSLM-0606A	54330-0606A	20306849	5/16	FSL-06	2.72	69
GC-FSLM-1010A	54330-1010A	20306851	1/2	FSL-10	2.99	76
GC-FSLM-1210A	54330-1210A	20306852	5/8	FSL-10	2.99	76
GC-FSLM-1212A	54330-1212A	20306853	5/8	FSL-12	3.11	79

Sello de Golpe Ford

Macho / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLM45-0608A	54333-0608A	20307110	5/16	FSL-08	1.30	33	1.85	47
GC-FSLM45-0808A	54333-0808A	20307111	13/32	FSL-08	1.26	32	1.30	33
GC-FSLM45-1010A	54333-1010A	20307112	1/2	FSL-10	1.42	36	1.61	41
GC-FSLM45-1210A	54333-1210A	20307113	5/8	FSL-10	1.42	36	1.61	41
GC-FSLM45-1212A	54333-1212A	20307114	5/8	FSL-12	1.42	36	1.61	41




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



Sello de Golpe Ford

Macho / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLM90-0606A	54335-0606A	20307115	5/16	FSL-06	2.13	54	1.97	50
GC-FSLM90-1010A	54335-1010A	20307118	1/2	FSL-10	2.52	64	2.36	60
GC-FSLM90-1210A	54335-1210A	20307119	5/8	FSL-10	2.52	64	2.36	60
GC-FSLM90-1212A	54335-1212A	20307120	5/8	FSL-12	2.52	64	2.36	60



Niple para Manguera




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)	
			pulg.	pulg.	mm
GC-HM-0606	54350-0606	20306854	5/16	2.17	55
GC-HM-0608	54350-0608	20306855	5/16	2.17	55
GC-HM-0808	54350-0808	20306856	13/32	2.17	55
GC-HM-0810	54350-0810	20306857	13/32	2.17	55
GC-HM-1010	54350-1010	20306858	1/2	2.17	55
GC-HM-1210	54350-1210	20306859	5/8	2.17	55
GC-HM-1212	54350-1212	20306860	5/8	2.17	55

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

Niple para Manguera

Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.		Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM90-0606	54355-0606	20306861	5/16		0.94	24	0.94	24
GC-HM90-0808	54355-0808	20306862	13/32		1.14	29	1.14	29
GC-HM90-1010	54355-1010	20306863	1/2		1.34	34	1.34	34
GC-HM90-1212	54355-1212	20306864	5/8		1.54	39	1.54	39

Niple para Manguera


Codo 180°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.		Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM180-0606	54360-0606	20306865	5/16		1.97	50	2.48	63
GC-HM180-0808	54360-0808	20306866	13/32		2.36	60	2.48	63
GC-HM180-1010	54360-1010	20306867	1/2		2.76	70	2.83	72
GC-HM180-1212	54360-1212	20306868	5/8		3.15	80	3.50	89

Niple para Manguera

Válvula R12



Drawing has R134a Valve
Fittings have R12 Valve



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM12V-0606	54365-0606	20306869	5/16		2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-0808	54365-0808	20306870	13/32		2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-1010	54365-1010	20306871	1/2		2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-1212	54365-1212	20306872	5/8		2.17	55	1/4	6.35



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



Niple para Manguera

Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM134V-0606	54370-0606	20306873	5/16	2.17	55	0.63	16
GC-HM134V-0808	54370-0808	20306874	13/32	2.17	55	0.63	16
GC-HM134V-1010	54370-1010	20306875	1/2	2.17	55	0.51	13
GC-HM134V-1212	54370-1212	20306876	5/8	2.17	55	0.51	13




Fitting has sight glass in place of R134a valve

Niple para Manguera con Mirilla de Vidrio



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (R)	
			pulg.	pulg.	mm
GC-HMSG-0606	54375-0606	20307121	5/16	2.48	63

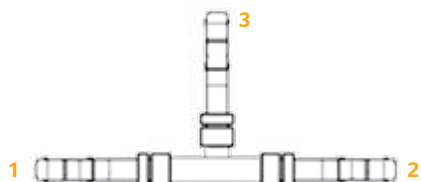

Niple para Manguera en T



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D. 1 y 2	Manguera I.D. 3	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HMT-0606	54380-0606	20306877	5/16	5/16	1.22	31	2.44	62
GC-HMT-0808	54380-0808	20306878	13/32	13/32	1.30	33	2.60	66
GC-HMT-1010	54380-1010	20306879	1/2	1/2	1.73	44	2.72	69
GC-HMT-1210	54380-1210	20307122	5/8	1/2	1.73	44	2.72	69
GC-HMT-1212	54380-1212	20306880	5/8	5/8	1.73	44	2.95	75

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

O-Ring Cara Plana


Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
GC-OFFX-0606	54430-0606	20307123	5/16	11/16-16	1.77	45
GC-OFFX-0808	54430-0808	20307124	13/32	13/16-16	1.97	50
GC-OFFX-1010	54430-1010	20307125	1/2	1-14	2.48	63
GC-OFFX-1212	54430-1212	20307126	5/8	1 3/8-12	2.72	69

O-Ring Cara Plana


Hembra / Giratoria / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OFFX90-0606	54435-0606	20306881	5/16	1 1/8-16	1.14	29	0.94	24
GC-OFFX90-0808	54435-0808	20306882	13/32	1 3/8-16	1.34	34	1.14	29
GC-OFFX90-1010	54435-1010	20307127	1/2	1-14	1.57	40	1.34	34
GC-OFFX90-1212	54435-1212	20307128	5/8	1 3/8-12	1.81	46	1.54	39

O-Ring Inserto

Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
GC-OIM-0606	54500-0606	20306887	5/16	5/8-18	2.80	71
GC-OIM-0808	54500-0808	20306888	13/32	3/4-16	2.91	74
GC-OIM-1010	54500-1010	20306889	1/2	7/8-14	2.13	54
GC-OIM-1210	54500-1210	20306890	5/8	7/8-14	2.13	54
GC-OIM-1212	54500-1212	20306891	5/8	1 1/8-14	3.31	84




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890




O-Ring Inserto

Macho / Codo 45°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM45-0606	54503-0606	20307130	5/16	5/8-18	0.75	19	1.18	30
GC-OIM45-0808	54503-0808	20307131	13/32	3/4-16	0.94	24	1.30	33
GC-OIM45-1010	54503-1010	20307132	1/2	7/8-14	1.26	32	1.61	41
GC-OIM45-1212	54503-1212	20307133	5/8	1 1/8-14	1.38	35	1.77	45




O-Ring Inserto

Macho / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM90-0606	54505-0606	20306892	5/16	5/8-18	1.38	35	2.13	54
GC-OIM90-0808	54505-0808	20306893	13/32	3/4-16	1.73	44	1.61	41
GC-OIM90-1010	54505-1010	20306894	1/2	7/8-14	2.17	55	2.32	59
GC-OIM90-1210	54505-1210	20307134	5/8	7/8-14	2.17	55	2.32	59
GC-OIM90-1212	54505-1212	20307135	5/8	1 1/8-14	2.76	70	2.32	59



O-Ring Inserto

Macho / Contratuerca




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
GC-OIMB-0808	54515-0808	20307137	13/32	3/4-16	3.15	80
GC-OIMB-1010	54515-1010	20307138	1/2	7/8-14	3.15	80

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

O-Ring Inserto


Macho / Contratuerca / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIMB90-0606	54520-0606	20307139	5/16	5/8-18	2.13	54	1.97	50
GC-OIMB90-1010	54520-1010	20307141	5/8	7/8-14	2.52	64	2.36	60

O-Ring Inserto


Macho / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM134V-0606	54530-0606	20307142	5/16	5/8-18	2.80	71	0.63	16
GC-OIM134V-0808	54530-0808	20307143	13/32	3/4-16	2.91	74	0.63	16
GC-OIM134V-1010	54530-1010	20307144	1/2	7/8-14	2.13	54	0.51	13
GC-OIM134V-1212	54530-1212	20307145	5/8	1 1/8-14	3.31	84	0.51	13

O-Ring Inserto

Macho / Codo 90° / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM134V90-0606	54535-0606	20307146	5/16	5/8-18	1.38	35	2.13	54	0.63	16
GC-OIM134V90-0808	54535-0808	20307147	13/32	3/4-16	1.73	44	1.61	41	0.63	16
GC-OIM134V90-1010	54535-1010	20307148	1/2	7/8-14	2.17	55	2.32	59	0.51	13




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890




O-Ring Tubo

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
GC-OTF-0605	54600-0605	20307149	5/16	9/16-18	1.42	36
GC-OTF-0606	54600-0606	20306895	5/16	5/8-18	1.42	36
GC-OTF-0608	54600-0608	20306896	5/16	3/4-16	1.57	40
GC-OTF-0806	54600-0806	20307150	13/32	5/8-18	1.57	40
GC-OTF-0808	54600-0808	20306897	13/32	3/4-16	1.57	40
GC-OTF-1008	54600-1008	20307151	1/2	3/4-16	1.57	40
GC-OTF-1010	54600-1010	20306898	1/2	7/8-14	1.97	50
GC-OTF-1012	54600-1012	20307152	1/2	1 1/6-14	2.09	53
GC-OTF-1210	54600-1210	20306899	5/8	7/8-14	1.97	50
GC-OTF-1212	54600-1212	20306900	5/8	1 1/6-14	2.09	53



O-Ring Tubo

Hembra / Codo 45° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF45-0606	54603-0606	20306901	5/16	5/8-18	0.55	14	1.02	26
GC-OTF45-0806	54603-0806	20307153	13/32	5/8-18	0.55	14	1.02	26
GC-OTF45-0808	54603-0808	20306902	13/32	3/4-16	0.59	15	2.13	54
GC-OTF45-1008	54603-1008	20307154	1/2	3/4-16	0.59	15	2.13	54
GC-OTF45-1010	54603-1010	20306903	1/2	7/8-14	0.67	17	2.13	54
GC-OTF45-1210	54603-1210	20306904	5/8	7/8-14	0.67	17	2.13	54
GC-OTF45-1212	54603-1212	20306905	5/8	1 1/6-14	1.18	30	2.13	54

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

O-Ring Tubo


Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF90-0605	54605-0605	20307155	5/16	9/16-18	1.26	32	1.46	37
GC-OTF90-0606	54605-0606	20306906	5/16	5/8-18	1.26	32	1.46	37
GC-OTF90-0608	54605-0608	20306907	5/16	3/4-16	1.42	36	1.77	45
GC-OTF90-0806	54605-0806	20307156	13/32	5/8-18	1.65	42	2.17	55
GC-OTF90-0808	54605-0808	20306908	13/32	3/4-16	1.42	36	1.77	45
GC-OTF90-1008	54605-1008	20307157	1/2	3/4-16	1.42	36	1.77	45
GC-OTF90-1010	54605-1010	20306909	1/2	7/8-14	1.65	42	2.17	55
GC-OTF90-1012	54605-1012	20307158	1/2	1 1/16-14	1.77	45	2.40	61
GC-OTF90-1210	54605-1210	20306910	5/8	7/8-14	1.65	42	2.17	55
GC-OTF90-1212	54605-1212	20306911	5/8	1 1/16-14	1.77	45	2.40	61

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° Bloque / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF90B-0808	54610-0808	20306912	13/32	3/4-16	0.91	23	2.32	59
GC-OTF90B-1010	54610-1010	20306913	1/2	7/8-14	0.94	24	2.32	59
GC-OTF90B-1210	54610-1210	20306914	5/8	7/8-14	0.94	24	2.32	59




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890




O-Ring Tubo

Hembra / Codo 180° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF180-0606	54615-0606	20307159	5/16	5/8-18	1.97	50	2.48	63
GC-OTF180-0808	54615-0808	20307160	13/32	3/4-16	2.36	60	2.48	63
GC-OTF180-1212	54615-1212	20307161	5/8	1 1/6 -14	3.15	80	3.50	89




Drawing has R134a Valve
Fittings have R12 Valve

O-Ring Tubo

Hembra / Giratoria / Válvula R12



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF12V-0606	54650-0606	20307162	5/16	5/8-18	1.42	36	1/4	6.35
GC-OTF12V-0808	54650-0808	20307163	13/32	3/4-16	1.57	40	1/4	6.35
GC-OTF12V-1010	54650-1010	20307164	1/2	7/8-14	1.97	50	1/4	6.35



Drawing has R134a Valve
Fittings have R12 Valve

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° / Giratoria / Válvula R12



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg. mm
GC-OTF12V90-0606	54655-0606	20306915	5/16	5/8-18	1.26	32	1.46	37	1/4 6.35
GC-OTF12V90-0808	54655-0808	20306916	13/32	3/4-16	1.42	36	1.77	45	1/4 6.35
GC-OTF12V90-1010	54655-1010	20306917	1/2	7/8-14	1.65	42	2.17	55	1/4 6.35
GC-OTF12V90-1210	54655-1210	20306918	5/8	7/8-14	1.50	38	1.85	47	1/4 6.35

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

O-Ring Tubo


Hembra / Giratoria / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	Válvula (V)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V-0606	54660-0606	20306919	5/16	5/8-18	1.42	36	0.63	16
GC-OTF134V-0808	54660-0808	20306920	13/32	3/4-16	1.57	40	0.63	16
GC-OTF134V-1010	54660-1010	20306921	1/2	7/8-14	1.97	50	0.51	13
GC-OTF134V-1210	54660-1210	20306922	5/8	7/8-14	1.97	50	0.51	13
GC-OTF134V-1212	54660-1212	20307165	5/8	1 1/8 -14	2.09	53	0.51	13
GC-OTF134VHS-1010	54675-1010	20307172	1/2	7/8-14	1.97	50	0.63	16

O-Ring Tubo

Hembra / Codo 45° / Giratoria / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V45-0606	54663-0606	20307166	5/16	5/8-18	0.55	14	1.34	34	0.63	16
GC-OTF134V45-0808	54663-0808	20307167	13/32	3/4-16	0.59	15	1.38	35	0.63	16
GC-OTF134V45-1010	54663-1010	20307168	1/2	7/8-14	0.67	17	1.42	36	0.51	13
GC-OTF134V45-1210	54663-1210	20306923	5/8	7/8-14	0.67	17	1.42	36	0.51	13
GC-OTF134V45-1212	54663-1212	20307169	5/8	1 1/8 -14	0.94	24	2.13	54	0.51	13




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



O-Ring Tubo

Hembra / Codo 90° / Giratoria / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V90-0606	54665-0606	20306924	5/16	5/8-18	1.26	32	1.46	37	0.63	16
GC-OTF134V90-0806	54665-0806	20307170	13/32	5/8-18	1.26	32	1.46	37	0.63	16
GC-OTF134V90-0808	54665-0808	20306925	13/32	3/4-16	1.42	36	1.77	45	0.63	16
GC-OTF134V90-1010	54665-1010	20306926	1/2	7/8-14	1.65	42	2.17	55	0.51	13
GC-OTF134V90-1210	54665-1210	20306927	5/8	7/8-14	1.65	42	2.17	55	0.51	13
GC-OTF134V90-1212	54665-1212	20307171	5/8	1 1/8 -14	1.77	45	2.40	61	0.51	13



O-Ring Tubo


Macho / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
GC-OTM-0606	54700-0606	20306928	5/16	5/8-18	1.50	38	
GC-OTM-0607	54700-0607	20306929	5/16	1 1/8-16	1.50	38	
GC-OTM-0608	54700-0608	20306930	5/16	3/4-18	1.54	39	
GC-OTM-0806	54700-0806	20307173	13/32	5/8-18	1.54	39	
GC-OTM-0808	54700-0808	20306931	13/32	3/4-18	2.09	53	
GC-OTM-1010	54700-1010	20306932	1/2	7/8-18	2.17	55	
GC-OTM-1012	54700-1012	20306933	1/2	1 1/8-16	2.17	55	
GC-OTM-1210	54700-1210	20306934	5/8	7/8-18	2.17	55	
GC-OTM-1212	54700-1212	20306935	5/8	1 1/8-16	2.40	61	

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

O-Ring Tubo


Macho / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM45-0606	54703-0606	20306936	5/16	5/8-18	0.87	22	1.14	29
GC-OTM45-0608	54703-0608	20307174	5/16	3/4-18	0.87	22	1.14	29
GC-OTM45-0806	54703-0806	20307175	13/32	5/8-18	0.87	22	1.14	29
GC-OTM45-0808	54703-0808	20306937	13/32	3/4-18	0.98	25	1.42	36
GC-OTM45-1010	54703-1010	20306938	1/2	7/8-18	1.06	27	1.65	42
GC-OTM45-1210	54703-1210	20306939	5/8	7/8-18	1.18	30	1.81	46
GC-OTM45-1212	54703-1212	20306940	5/8	1 1/16-16	1.18	30	1.81	46

O-Ring Tubo

Macho / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM90-0606	54705-0606	20306941	5/16	5/8-18	1.46	37	1.38	35
GC-OTM90-0608	54705-0608	20306942	5/16	3/4-18	1.46	37	1.38	35
GC-OTM90-0806	54705-0806	20306943	13/32	5/8-18	1.46	37	1.38	35
GC-OTM90-0808	54705-0808	20306944	13/32	3/4-18	1.77	45	1.69	43
GC-OTM90-1010	54705-1010	20306945	1/2	7/8-18	2.05	52	2.01	51
GC-OTM90-1012	54705-1012	20306946	1/2	1 1/16-16	2.05	52	2.01	51
GC-OTM90-1210	54705-1210	20306947	5/8	7/8-18	2.05	52	2.01	51
GC-OTM90-1212	54705-1212	20306948	5/8	1 1/16-16	2.36	60	2.24	57



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES




CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



O-Ring Tubo

Macho / Giratoria / Piloto Largo


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP					
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	pulg.	mm
GC-OTMLP-0606	54720-0606	20307176	5/16	5/8-18	1.50	38	
GC-OTMLP-0808	54720-0808	20307177	13/32	3/4-18	2.09	53	
GC-OTMLP-1010	54720-1010	20307178	1/2	7/8-18	2.17	55	
GC-OTMLP-1210	54720-1210	20307179	5/8	7/8-18	2.17	55	



O-Ring Tubo

Macho / Giratoria / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	Válvula (V)	pulg.	mm
GC-OTM134V-0606	54730-0606	20307180	5/16	5/8-18	1.42	36	0.63	16
GC-OTM134V-0808	54730-0808	20307181	13/32	3/4-18	1.57	40	0.63	16
GC-OTM134V-1010	54730-1010	20307182	1/2	7/8-18	1.97	50	0.51	13
GC-OTM134V-1210	54730-1210	20306949	5/8	7/8-18	2.09	53	0.51	13
GC-OTM134V-1212	54730-1212	20307183	5/8	1 1/16-16	2.09	53	0.51	13



O-Ring Tubo


Macho / Codo 90° / Giratoria / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM134V90-1010	54735-1010	20307184	1/2	7/8-18	2.05	52	2.01	51	0.51	13
GC-OTM134V90-1210	54735-1210	20306950	5/8	7/8-18	2.05	52	2.01	51	0.51	13

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

SAE 45° Abocinado


Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm
GC-SFFX-0606	54760-0606	20306951	5/16	5/8-18	1.73	44
GC-SFFX-0608	54760-0608	20306952	5/16	3/4-16	1.73	44
GC-SFFX-0806	54760-0806	20307185	13/32	5/8-18	2.13	54
GC-SFFX-0808	54760-0808	20306953	13/32	3/4-16	2.13	54
GC-SFFX-1008	54760-1008	20307186	1/2	3/4-16	2.13	54
GC-SFFX-1010	54760-1010	20306954	1/2	7/8-14	2.32	59
GC-SFFX-1210	54760-1210	20306955	5/8	7/8-14	2.32	59
GC-SFFX-1212	54760-1212	20306956	5/8	1 1/8-14	2.52	64

SAE 45° Abocinado

Hembra / Codo 45° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)		Corte (R)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFFX45-0606	54763-0606	20306957	5/16	5/8-18	0.79	20	2.52	64
GC-SFFX45-0608	54763-0608	20306958	5/16	3/4-16	0.79	20	2.52	64
GC-SFFX45-0806	54763-0806	20307187	13/32	5/8-18	0.79	20	2.52	64
GC-SFFX45-0808	54763-0808	20306959	13/32	3/4-16	0.79	20	2.72	69
GC-SFFX45-1008	54763-1008	20307188	1/2	3/4-16	0.79	20	2.72	69
GC-SFFX45-1010	54763-1010	20306960	1/2	7/8-14	0.87	22	2.72	69
GC-SFFX45-1210	54763-1210	20306961	5/8	7/8-14	0.87	22	2.72	69
GC-SFFX45-1212	54763-1212	20306962	5/8	1 1/8-14	0.87	22	2.72	69




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES




CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890



SAE 45° Abocinado

Hembra / Codo 90° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP				
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)
			pulg.		pulg.	mm
GC-SFFX90-0606	54765-0606	20306963	5/16	5/8-18	1.18	30
GC-SFFX90-0608	54765-0608	20306964	5/16	3/4-16	1.18	30
GC-SFFX90-0806	54765-0806	20307189	13/32	5/8-18	1.18	30
GC-SFFX90-0808	54765-0808	20306965	13/32	3/4-16	1.77	45
GC-SFFX90-1008	54765-1008	20307190	1/2	3/4-16	1.77	45
GC-SFFX90-1010	54765-1010	20306966	1/2	7/8-14	1.77	45
GC-SFFX90-1210	54765-1210	20306967	5/8	7/8-14	1.77	45
GC-SFFX90-1212	54765-1212	20306968	5/8	1 1/16 -14	1.77	45



SAE 45° Abocinado


Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (R)
			pulg.		pulg.
GC-SFM-0606A	54780-0606	20306969	5/16	5/8-18	1.73
GC-SFM-0808A	54780-0808	20306970	13/32	3/4-16	1.73
GC-SFM-1010A	54780-1010	20306971	1/2	7/8-14	1.85
GC-SFM-1212A	54780-1212	20306972	5/8	1 1/16 -14	2.09

CONEXIONES GC (COOL CLIP®) PARA GALAXY® G4890

SAE 45° Abocinado


Macho / Codo 45°

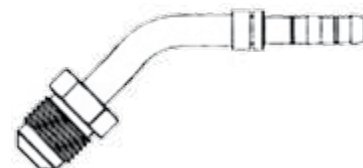

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFM45-0606A	54783-0606	20306973	5/16	5/8-18	0.75	19	1.73	44
GC-SFM45-0808A	54783-0808	20306974	13/32	3/4-16	0.94	24	1.73	44
GC-SFM45-1010A	54783-1010	20306975	1/2	7/8-14	1.26	32	2.13	54
GC-SFM45-1212A	54783-1212	20306976	5/8	1 1/8 -14	1.38	35	2.13	54

SAE 45° Abocinado

Macho / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP						
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Caída (D)	Corte (R)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFM90-0606A	54785-0606	20306977	5/16	5/8-18	1.18	30	1.73	44
GC-SFM90-0808A	54785-0808	20306978	13/32	3/4-16	1.77	45	1.73	44
GC-SFM90-1010A	54785-1010	20306979	1/2	7/8-14	1.77	45	2.13	54
GC-SFM90-1212A	54785-1212	20306980	5/8	1 1/8 -14	1.77	45	2.13	54




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones GC

CONEXIONES



ADAPTADORES AC




Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra a O-Ring Insertado

Macho / Codo 90° / Válvula R134a

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
			pulg.	
AC-OTCF10-OIM08-90-134V	50900-1008	20307079	1-14	3/4-16
AC-OTCF10-OIM10-90-134V	50900-1010	20307080	1-14	7/8-14




Drawing has R134a Valve
Fittings have R12 Valve

O-Ring Tubo

Hembra a O-Ring Insertado

Macho / Válvula R12

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
			pulg.	
AC-OTF06-OIM06-12V	50910-0606	20307081	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-12V	50910-0808	20307082	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-12V	50910-1010	20307083	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-12V	50910-1212	20307084	1 1/16-14	1 1/16-14



Drawing has R134a Valve
Fittings have R12 Valve

O-Ring Tubo

Hembra a O-Ring Insertado

Macho / Codo 90° / Válvula R12

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
			pulg.	
AC-OTF06-OIM06-90-12V	50915-0606	20307085	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-90-12V	50915-0808	20307086	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-90-12V	50915-1010	20307087	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-90-12V	50915-1212	20307088	1 1/16-14	1 1/16-14

FITTINGS



ContiTech

Sección 8

Conexiones AC

MANGUERA COMPATIBLE:
G4826 G4867 G4890


Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

ADAPTADORES AC

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra a O-Ring Insertado

Macho / Válvula R134a

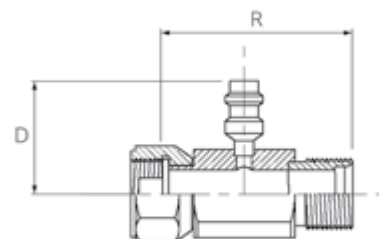


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
			pulg.	
AC-OTF06-OIM06-134V	50920-0606	20306798	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-134V	50920-0808	20306799	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-134V	50920-1010	20306800	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-134V	50920-1212	20306801	1 1/8-14	1 1/8-14

Tubo con O-Ring para Compresor

Hembra a O-Ring Insertado

Macho / Codo 90° / Válvula R134a



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
			pulg.	
AC-OTF06-OIM06-90-134V	50925-0606	20306802	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-90-134V	50925-0808	20306803	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-90-134V	50925-1010	20306804	7/8-14	7/8-14




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Conexiones AC

CONEXIONES



ACCESORIOS DE CONEXIONES AC



Tuerca para Tubo sin Abocinar

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca	D.E. Tubo pulg.
AC-FTN-0006	50250-0006	20306632	5/8-18	3/8
AC-FTN-0008	50250-0008	20306633	3/4-16	1/2
AC-FTN-0010	50250-0010	20306634	7/8-14	5/8
AC-FTN-0012	50250-0012	20306635	1 1/8-14	3/4



Barril para Tubo sin Abocinar

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.E. Tubo pulg.
AC-FTS-0006	50255-0006	20306636	3/8
AC-FTS-0008	50255-0008	20306637	1/2
AC-FTS-0010	50255-0010	20306638	5/8
AC-FTS-0012	50255-0012	20306639	3/4




Barril para Tubo sin Abocinar Métrica

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.E. Tubo mm
AC-FTSM-0008	50260-0008	20306640	8.0
AC-FTSM-0012	50260-0012	20306641	12.0
AC-FTSM-0015	50260-0015	20306642	14.5


ACCESORIOS DE CONEXIONES AC

Tubos de Orificio en Línea




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.E. Orificio del Tubo		Longitud Orificio del Tubo		Descripción
			pulg.	mm	pulg.	mm	
AC-ILOTORA-0057	50401-0057	20306995	.057	1.4	3.50	88.9	Inline Orifice Tube, Ford, Orange
AC-ILOTRED-0062	50401-0062	20306996	.062	1.6	3.50	88.9	Inline Orifice Tube, Ford, Red
AC-ILOTBLU-0072	50401-0072	20306997	.072	1.8	3.50	88.9	Inline Orifice Tube, Ford, Blue
AC-ILOTBLK-0072	50402-0072	20306998	.072	1.8	3.50	88.9	Inline Orifice Tube, GM, Black
AC-ILOTWHI-0072	50403-0072	20306999	.072	1.8	3.50	88.9	Inline Orifice Tube, GM, White

O-Ring para Sello de Golpe Ford



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring	
			pulg.	mm
GC-OFSL-0006	54450-0006	20306556	3/8	9.5
GC-OFSL-0008	54450-0008	20306557	1/2	12.7
GC-OFSL-0010	54450-0010	20306558	5/8	15.9
GC-OFSL-0012	54450-0012	20306559	3/4	19.1

O-Ring para Interruptor



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring	
			pulg.	mm
GC-OSWCH-0006	54455-0006	20307200	3/8	9.5




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 8
Accesorios AC

CONEXIONES




ACCESORIOS DE CONEXIONES AC




O-Ring para Conexiones de Tubo

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring		O-Ring Espesor	
			pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTUBE-0006	50460-0006	20306552	.30	7.6	0.07	1.8
AC-OTUBE-0008	50460-0008	20306553	.43	10.9	0.07	1.8
AC-OTUBE-0010	50460-0010	20306554	.55	14.0	0.07	1.8
AC-OTUBE-0012	50460-0012	20306555	.68	17.3	0.07	1.8



Rondanas de Sellado

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I.	Descripción del Producto
			pulg.	
AC-SWA-0012	50800-0012	20306787	3/4	Sealing Washer, Accumulator
AC-SWCN-0010	50803-0010	20306788	5/8	Sealing Washer, Compressor, Narrow
AC-SWCN-0012	50803-0012	20306789	3/4	Sealing Washer, Compressor, Narrow
AC-SWCW-0010	50805-0010	20306790	5/8	Sealing Washer, Compressor, Wide



Adaptadores de Válvula

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca R12	R134a	Descripción del Producto
			pulg.	mm	
AC-VA12V3/16-134V16	50820-0001	20306791	3/8-24	16	Converts R12 to R134a Valve
AC-VA12V1/4-134V13	50820-0002	20306792	7/16-20	13	Converts R12 to R134a Valve
AC-VA12V1/4-134V16	50820-0003	20306793	7/16-20	16	Converts R12 to R134a Valve

ACCESORIOS DE CONEXIONES AC

Tapas para Válvula



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Estilo de Válvula	Tamaño de Válvula	
				pulg.	mm
AC-VC12V-0001	50830-0001	20306794	R12	1/4	
AC-VC134VHS-0002	50830-0002	20306795	R134a H.S.		16
AC-VC134VLS-0003	50830-0003	20306796	R134a L.S.		13

Núcleo de Válvula



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca
			pulg.
AC-VCORE-0001	50835-0001	20306797	0.210x36



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 8
Accesorios AC

CONEXIONES




ACCESORIOS DE CONEXIONES AC



Clip Metálico

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera	
			pulg.	mm
GC-CLIP-0006	54850-0006	20306981	5/16	7.9
GC-CLIP-0008	54850-0008	20306982	13/32	10.3
GC-CLIP-0010	54850-0010	20306983	1/2	12.7
GC-CLIP-0012	54850-0012	20306984	5/8	15.9



Soporte para Clip Plástico

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera	
			pulg.	mm
GC-CLIPHLDR-0006	54855-0006	20306985	5/16	7.9
GC-CLIPHLDR-0008	54855-0008	20306986	13/32	10.3
GC-CLIPHLDR-0010	54855-0010	20306987	1/2	12.7
GC-CLIPHLDR-0012	54855-0012	20306988	5/8	15.9

ACCESORIOS DE CONEXIONES AC

Pinzas para Clip



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Descripción del Producto
GC-PLIERS-0001	54860-0001	20306989	Pinzas para el ensamble de conexiones Cool Clip

Herramienta para Cortar Manguera y Cuchillas de Repuesto



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Descripción del Producto
65090 HCT	65090	20038629	Herramienta para Corte de Manguera G4890
65091 HCTRB	65091	20052606	Hojas de Reemplazo para Herramienta de Corte de Manguera - 2/paq.



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 8
Accesorios AC

CONEXIONES



SECCIÓN 9 - CONEXIONES UT


Esta sección enumera todos las conexiones compatibles con las siguientes mangueras:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
DUT	SAE J1402 Type AI	Todos los diámetros de Manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.



Nombre de la Conexión

Manguera Compatible

Descripción de la Conexión

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Hex 2		(S) Socket	Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave	Ancho de Llave	Ancho de Llave	Ancho de Llave		pulg.	mm	pulg.	mm
UT-FTM-0404	38360-0404	20419775	3/16	7/16-20	1/2	12.7	9/16	14.3	9/16	0.96	24.5	1.68	42.7
UT-FTM-0505	38360-0505	20419777	1/4	1/2-20	9/16	14.3	5/8	15.9	5/8	0.92	23.4	1.72	43.7
UT-FTM-0604	38360-0604	20419778	5/16	7/16-20	9/16	14.3	9/16	14.3	3/4	1.01	25.7	2.12	53.8

Atributos y Dimensiones de la Conexión

- Número de Parte** Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte
- Manguera DI** El diámetro Interior de la manguera compatible
- Tubo DI** Diámetro interior del tubo
- Diámetro Cuerda** El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)
- Diámetro Hex** El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por **1** o **2** en la imagen de la conexión)
- Caída** La longitud del codo (indicado por **D** en la imagen de la conexión)
- Corte** La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)
- Longitud** La longitud total de la conexión

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

Descripción General de Conexiones UT

Una descripción completa de todas las conexiones UT se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Giratoria



UT-JCFX

P. 350

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 45°
Giratoria



UT-JCFX45

P. 350

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra
Codo 90°
Giratoria



UT-JCFX90

P. 351

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Giratoria



UT-SFFX

P. 351

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Codo 45°
Giratoria



UT-SFFX45

P. 352

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra
Codo 90°
Giratoria



UT-SFFX90

P. 352

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Giratoria



UT-SIMX

P. 353

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho
Codo 45°
Giratoria



UT-SIMX45

P. 353

SAE 45° Abocinado Invertido (SAE J514)

Macho
Codo 90°
Giratoria



UT-SIMX90

P. 354

NPTF

Macho



UT-NPM

P. 354

SAE J514 Conexiones para Tubería sin Abocinar

Macho



UT-FTM

P. 355

Conexión Bridada para Aceite de Motor (Dos Tornillos)

Codo 90°



UT-FL90EOC

P. 355

PTT 30°

Hembra
Giratoria



UT-PTTFX

P. 355




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 9
Conexiones UT

CONEXIONES






JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UT-JCFX-0404 ^{DS}	38400-0404	20419786	3/16	7/16-20	1/2	12.7	9/16	14.3	9/16	1.10	27.9	1.82	46.2
UT-JCFX-0505 ^{DS}	38400-0505	20419787	1/4	1/2-20	1/2	12.7	11/16	17.5	5/8	1.21	30.7	2.00	50.8
UT-JCFX-0606	38400-0606	20419788	5/16	9/16-18	3/4	19.1	3/4	19.1	3/4	1.19	30.2	2.04	51.8
UT-JCFX-0808 ^{DS}	38400-0808	20419789	13/32	3/4-16	7/8	22.2	7/8	22.2	7/8	1.45	36.8	2.45	62.2
UT-JCFX-1010 ^{DS}	38400-1010	20419801	1/2	7/8-14	1 1⁄₁₆	27.0	1 1⁄₁₆	27.0	1	1.65	41.9	2.72	69.1
UT-JCFX-1212	38400-1212	20419803	5/8	1 1⁄₁₆ -12	1 1⁄₄	31.8	1 1⁄₄	31.8	1 1⁄₈	1.78	45.2	2.92	74.2
UT-JCFX-1616	38400-1616	20419804	7/8	1 1⁄₈ -12	1 1⁄₂	38.1	1 1⁄₂	38.1	1 3⁄₈	1.84	46.7	2.90	73.7
UT-JCFX-2020	38400-2020	20419806	1 1⁄₈	1 5⁄₈ -12	1 5⁄₁₆	39.7	2	50.8	1 3⁄₄	2.20	55.9	3.34	84.8

DS = Asiento doble (se conecta a la conexión macho SAE 45° o JIC 37°).



JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP													
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UT-JCFX45-0404 ^{DS}	38420-0404	20419746	3/16	7/16-20	1/2	12.7	9/16	14.3	9/16	0.34	8.6	1.20	30.5	1.92	48.8
UT-JCFX45-0606	38420-0606	20419747	5/16	9/16-18	1/2	12.7	11/16	17.5	3/4	0.41	10.4	1.48	37.6	2.33	59.2
UT-JCFX45-0808 ^{DS}	38420-0808	20419749	13/32	3/4-16	1 1⁄16	17.5	7/8	22.2	7/8	0.56	14.2	1.73	43.9	2.73	69.3
UT-JCFX45-1010 ^{DS}	38420-1010	20419750	1/2	7/8-14	3/4	19.1	1	25.4	1	0.63	16.0	2.11	53.6	3.17	80.5
UT-JCFX45-1212	38420-1212	20419751	5/8	1 1⁄16-12	7/8	22.2	1 1⁄4	31.8	1 1⁄8	0.78	19.8	2.49	63.2	3.63	92.2

DS = Asiento doble (se conecta a la conexión macho SAE 45° o JIC 37°).

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra / Codo 90° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UT-JCFX90-0404 ^{DS}	38425-0404	20419742	3/16	7/16-20	1/2	12.7	9/16	14.3	9/16	0.69	17.5	1.00	25.4	1.72	43.7
UT-JCFX90-0606	38425-0606	20419538	5/16	9/16-18	1/2	12.7	11/16	17.5	3/4	0.84	21.3	1.36	34.5	2.21	56.1
UT-JCFX90-0808 ^{DS}	38425-0808	20419743	13/32	3/4-16	11/16	17.5	7/8	22.2	7/8	1.09	27.7	1.54	39.1	2.54	64.5
UT-JCFX90-1010 ^{DS}	38425-1010	20419744	1/2	7/8-14	3/4	19.1	1	25.4	1	1.25	31.8	1.91	48.5	2.97	75.4
UT-JCFX90-1212	38425-1212	20419535	5/8	1 1/8-12	7/8	22.2	1 1/4	31.8	1 1/8	1.81	46.0	2.44	62.0	3.58	90.9
UT-JCFX90-1616	38425-1616	20419537	7/8	1 1/2-12	1 1/4	31.8	1 1/2	38.1	1 1/2	2.16	54.9	2.66	67.6	3.72	94.5

DS = Asiento doble (se conecta a la conexión macho SAE 45° o JIC 37°).

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm
UTSFFX-0606	38775-0606	20419782	5/16	5/8-18	3/4	19.1	3/4	19.1	3/4	1.28	32.5	2.13	54.1
UTSFFX-1212	38775-1212	20419784	5/8	1 1/8-14	1 1/4	31.8	1 1/4	31.8	1 1/8	1.80	45.7	2.94	74.7




Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 9
Conexiones UT

CONEXIONES




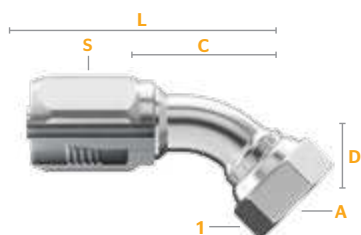

SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Codo 45° / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP												
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)	Cut-Off (C)	Length (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm			
UT-SFFX45-0606	38777-0606	20419748	5/16	5/8-18	1/2	12.7	3/4	3/4	0.41	10.4	1.48	37.6	2.33	59.2
UT-SFFX45-1212	38777-1212	20419752	5/8	1 1/8 -14	7/8	22.2	1 1/4	1 1/8	0.78	19.8	2.49	63.2	3.63	92.2




SAE 45° J512 Abocinado

Hembra / Codo 90° / Giratoria

															
Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Hex 2 Ancho de Llave		(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)		Cut-Off (C)		Length (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UT-SFFX90-0606	38780-0606	20419539	5/16	5/8-18	1/2	12.7	3/4	19.1	3/4	0.84	21.3	1.36	34.5	2.21	56.1
UT-SFFX90-1212	38780-1212	20419536	5/8	1 1/8 -14	7/8	22.2	1 1/4	31.8	1 1/8	1.81	46.0	2.44	62.0	3.58	90.9

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UTSIMX-0404	38800-0404	20419716	3/16	7/16-24	1/2	12.7	7/16	11.1	9/16	1.33	33.8	2.05	52.1
UTSIMX-0505	38800-0505	20419717	1/4	1/2-20	1/2	12.7	1/2	12.7	5/8	1.45	36.8	2.26	57.4
UTSIMX-0605	38800-0605	20419718	5/16	1/2-20	1/2	12.7	1/2	12.7	3/4	1.54	39.1	2.39	60.7
UTSIMX-0606	38800-0606	20419719	5/16	5/8-18	1/2	12.7	5/8	15.9	3/4	1.86	47.2	2.71	68.8
UTSIMX-0808	38800-0808	20419740	13/32	3/4-18	11/16	17.5	3/4	19.1	7/8	2.24	56.9	3.24	82.3

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho / Codo 45° / Giratoria

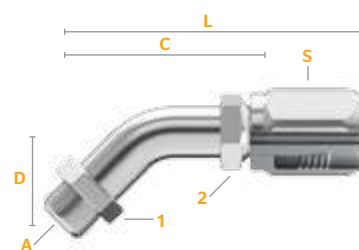

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP													
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UTSIMX45-0606	38810-0606	20419640	5/16	5/8-18	1/2	12.7	5/8	15.9	3/4	0.84	21.3	2.94	74.7	3.79	96.3
UTSIMX45-0808	38810-0808	20419741	13/32	3/4-18	1 1/16	17.5	3/4	19.1	7/8	1.09	27.7	3.24	82.3	4.24	107.7




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 9
Conexiones UT

CONEXIONES






SAE 45° Abocinado Invertido (SAE J514)

Macho / Codo 90° / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg.	pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
UT-SIMX90-0404	38815-0404	20419641	3/16	7/16-24	1/2 12.7	7/16 11.1	9/16	1.25 31.8	1.33 33.8	2.05 52.1
UT-SIMX90-0505	38815-0505	20419642	1/4	1/2-20	1/2 12.7	1/2 12.7	5/8	1.50 38.1	1.46 37.1	2.25 57.2
UT-SIMX90-0605	38815-0605	20419643	5/16	1/2-20	1/2 12.7	1/2 12.7	3/4	1.50 38.1	1.54 39.1	2.39 60.7
UT-SIMX90-0606	38815-0606	20419644	5/16	5/8-18	1/2 12.7	5/8 15.9	3/4	1.63 41.4	1.86 47.2	2.71 68.8
UT-SIMX90-0808	38815-0808	20419714	13/32	3/4-18	11/16 17.5	3/4 19.1	7/8	2.00 50.8	2.24 56.9	3.24 82.3

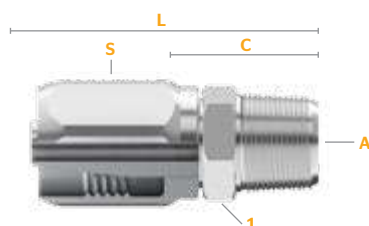

NPTF


Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg.	pulg. mm	pulg. mm
UT-NPM-0402	38615-0402	20419753	3/16	1/8-27	1/2 12.7	9/16	0.81 20.6	1.53 38.9
UT-NPM-0404	38615-0404	20419754	3/16	1/4-18	9/16 14.3	9/16	1.03 26.2	1.75 44.5
UT-NPM-0504	38615-0504	20419755	1/4	1/4-18	9/16 14.3	5/8	0.96 24.4	1.76 44.7
UT-NPM-0604	38615-0604	20419756	5/16	1/4-18	9/16 14.3	3/4	1.00 25.4	1.85 47.0
UT-NPM-0606	38615-0606	20419757	5/16	3/8-18	11/16 17.5	3/4	1.04 26.4	1.89 48.0
UT-NPM-0806	38615-0806	20419758	13/32	3/8-18	11/16 17.5	7/8	1.19 30.2	2.19 55.6
UT-NPM-0808	38615-0808	20419759	13/32	1/2-14	7/8 22.2	7/8	1.29 32.8	2.29 58.2
UT-NPM-1008	38615-1008	20419770	1/2	1/2-14	7/8 22.2	1	1.31 33.3	2.38 60.5
UT-NPM-1212	38615-1212	20419771	5/8	3/4-14	1 1/16 27.0	1 1/8	1.44 36.6	2.59 65.8
UT-NPM-1612	38615-1612	20419773	7/8	3/4-14	1 1/16 27.0	1 3/8	1.43 36.3	2.49 63.2
UT-NPM-1616	38615-1616	20419772	7/8	1-11 1/2	1 3/8 34.9	1 3/8	1.74 44.2	2.80 71.1
UT-NPM-2020	38615-2020	20419774	1 1/8	1 1/4-11 1/2	1 3/4 44.5	1 3/4	1.80 45.7	2.92 74.2

SAE J514 Conexiones para Tubería sin Abocinar

Macho




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UTFTM-0404	38360-0404	20419775	3/16	7/16-20	1/2	12.7	9/16	14.3	9/16	0.96	24.5	1.68	42.7
UTFTM-0505	38360-0505	20419777	1/4	1/2-20	9/16	14.3	5/8	15.9	5/8	0.92	23.4	1.72	43.7
UTFTM-0604	38360-0604	20419778	5/16	7/16-20	9/16	14.3	9/16	14.3	3/4	1.01	25.7	2.12	53.8
UTFTM-0606	38360-0606	20419779	5/16	5/8-18	5/8	15.9	11/16	17.5	3/4	1.03	26.2	1.87	47.6
UTFTM-0808	38360-0808	20419780	13/32	3/4-16	13/16	20.6	7/8	22.2	7/8	1.15	29.2	2.15	54.6
UTFTM-1010	38360-1010	20419781	1/2	7/8-14	15/16	23.8	1	25.4	1	1.27	32.3	2.34	59.6

Todas las conexiones vienen con Tuerca y Férula

Conexión Bridada para Aceite de Motor (Dos Tornillos)

Codo 90°




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Caída (D)	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm			
UT-FL90EOC-2020	38351-2020	20419745	1 ½	1 ¼	1 ⅞	39.7	1 ½	250	63.5	3.82 97.0	4.95 125.7	Y	52.1

UTFL90EOC-2020 incluye placa de sujeción de brida para conexión del motor

PTT 30°

Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP											
			Mangu- era I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Hex 2 Ancho de Llave	(S) Socket Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)				
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm			
UTPTTFX-1616	38745-1616	20419805	7/8	1 1/8 -14	1 1/2	38.1	1 1/2	38.1	1 3/8	1.68	42.7	2.74	69.6



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 9
Conexiones UT

CONEXIONES



SECCIÓN 10 - CONEXIONES ESPECIALES


Esta sección contiene todas las conexiones compatibles con las mangueras siguientes:

Manguera	Descripción	Diámetro Compatible	Manguera	Descripción	Diámetro Compatible
NSFX	Safflex®	Todos los diámetros de Manguera	IG	Insta-Grip™ 300 (Push-On)	Todos los diámetros de Manguera
Hot Oiler	Prospector™ Hot Oiler	Todos los diámetros de Manguera	IGHT	Insta-Grip™ HT 300 (Push-On)	Todos los diámetros de Manguera
SGUN	Grease Gun Hose	Todos los diámetros de Manguera	IGTC	Insta-Grip™ TC (Push-On)	Todos los diámetros de Manguera
SHJ	Jack Hose	Todos los diámetros de Manguera	FXG	FLEXAGrip™ 300 (Push-On)	Todos los diámetros de Manguera

Cómo usar la Tabla de las Conexiones

Las conexiones en esta sección seguirán una estructura de tabla similar a la que se ve en esta página.

Las dimensiones y los atributos se explican a continuación.



Nombre de la Conexión

Manguera Compatible
Descripción de la Conexión

MANGUERA COMPATIBLE - La manguera Continental compatible con cada conexión en esta sección se muestra en la parte inferior del Nombre de la Conexión. **Asegúrese de utilizar únicamente las conexiones que se muestran para las mangueras compatibles enlistadas.**

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCFX-0404	22400-0404	20282736	1/4	7-16-20	9/16	14	0.57	14.5	1.54	39.1
PB-JCFX-0606	22400-0606	20282740	3/8	9/16-18	3/4	19	0.62	15.8	1.70	43.2
PB-JCFX-0810	22400-0810	20283093	1/2	7/8-14	1	25	0.74	18.8	1.84	46.7

Atributos y Dimensiones de Conexión

- Número de Parte** Consulte la Nomenclatura de la conexión hidráulica en la página 114 para obtener un desglose de los atributos del número de parte
- Manguera DI** El diámetro Interior de la manguera compatible
- Tubo DI** Diámetro interior del tubo
- Diámetro Cuerda** El diámetro de la rosca o los diámetros disponibles para un diámetros dash/rayal de una conexión en particular (indicado por **A** en la imagen de la conexión)
- Diámetro Hex** El diámetro de la llave para una o ambas tuercas en la conexión (indicado por **1** o **2** en la imagen de la conexión)
- Caída** La longitud del codo (indicado por **D** en la imagen de la conexión)
- Corte** La cantidad de manguera que se debe cortar para una longitud correcta del ensamble (indicado por **C** en la imagen de la conexión)
- Longitud** La longitud total de la conexión
- Tipo de Pelado** Para las conexiones que aplique, un tipo de pelado se indicará como Pelar, No Pelar o Dual-Grip

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de la manguera y conexión. La máxima presión de trabajo del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pag. 375 para una Guía de Presión de Trabajo de las Conexiones.

Descripción General de Conexiones Especiales

Una descripción completa de todas las conexiones especiales se encuentra en esta sección.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Para Manguera Saflex® (NSFX)
Hembra
Giratoria



SF-JCFX

P. 358

NPTF

Para Manguera Saflex® (NSFX)
Macho



SF-NPM

P. 358

NPTF

Para Manguera Saflex® (NSFX)
Macho
Giratoria



SF-NPMX

P. 358

O-Ring Boss

Para Manguera Saflex® (NSFX)
Macho



SF-OBM

P. 359

O-Ring Boss

Para Manguera Saflex® (NSFX)
Macho
Giratoria



SF-OBMX

P. 359

NPT API

Para Manguera Prospector™ SHR
Macho



B2-NPMAPI

P. 360

IHUF Hammer Union



B2-IHUF

P. 360

IHUM Hammer Union



B2-IHUM

P. 360

NPTF

Para Manguera Engrasadora (GG)
Macho



GG-NPM

P. 361

NPTF

Para Manguera Gato Hidráulico (SHJ/"B2")
Macho



B2-NPM

P. 361

Niple para Manguera

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho



PB-HM

P. 362

JIC 37° Abocinado

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Hembra
Giratoria



PB-JCFX

P. 362

JIC 37° Abocinado

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Hembra
Codo 90°
Giratoria



PB-JCFX90

P. 363

JIC 37° Abocinado

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho



PB-JCM

P. 363

NPTF

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Hembra



PB-NPF

P. 364

NPTF

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho



PB-NPM

P. 364

NPTF

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho
Codo 90°



PB-NPM90

P. 365

NPTF

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho
Giratoria



PB-NPMX

P. 365

SAE 45° Abocinado

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Hembra
Giratoria



PB-SFFX

P. 366

SAE 45° Abocinado

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho



PB-SFM

P. 366

SAE 45° Abocinado Invertido

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Hembra



PB-SIF

P. 367

SAE 45° Abocinado Invertido

Para Manguera Push-On Latón (PB)
Macho



PB-SIM

P. 367




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales

CONEXIONES



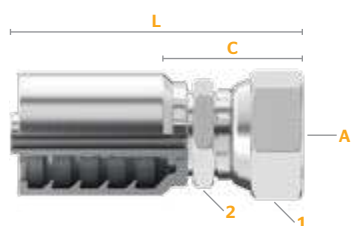


JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Conexiones SF (NSFX) para Manguera Saflex®
Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SF-JCFX-0606	26400-0606	20766318	3/8	9/16-18	1 1/16 27	Contact Continental	

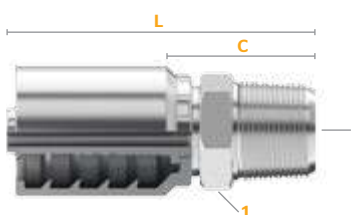


NPTF

Conexiones SF (NSFX) para Manguera Saflex®
Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SF-NPM-0606	26615-0606	20285743	3/8	3/8-18	3/4 19	1.24 31.5	2.58 65.5
SF-NPM-0608	26615-0608	20413965	3/8	1/2-14	7/8 22	1.59 40.5	2.86 72.6
SF-NPM-0808	26615-0808	20352115	1/2	1/2-14	7/8 22	1.57 40.0	3.04 77.2

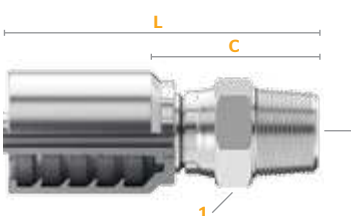

NPTF

Conexiones SF (NSFX) para Saflex®
Macho / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SF-NPMX-0606	26645-0606	20347559	3/8	3/8-18	3/4 19	1.83 46.6	3.15 79.9
SF-NPMX-0808	26645-0808	20414341	1/2	1/2-14	7/8 22	1.76 44.6	3.26 82.8

CONEXIONES



Sección 10

Conexiones Especiales


MANGUERA COMPATIBLE:

NSFX SHJ IGHT FXG SGUN
SHR IG IGTC Hot Oilier

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

O-Ring Boss


Conexiones SF (NSFX) para Manguera Saflex® Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SF-OBM-0608	26670-0608	20766320	3/8	3/4-16	7/8 22		Contact Continental

O-Ring Boss

Conexiones SF (NSFX) para Manguera Saflex® Macho / Giratoria

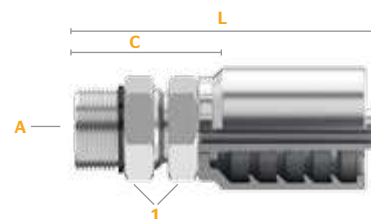

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave	 Corte (C)	 Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
SF-OBMX-0606	26680-0608	20766322	3/8	9/16-18	7/8 22		Contact Continental
SF-OBMX-0608	26680-0608	20352114	3/8	3/4-16	7/8 22	1.73	44.0 3.00 76.3




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales

CONEXIONES




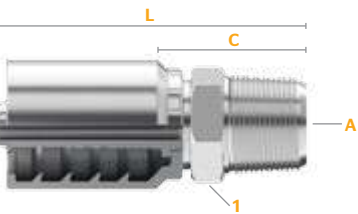


NPT API

Conexiones para Manguera Prospector™ Slim Hole Rotary Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPMAP1-2424	28617-2424	20636530	1 ½	2-11 ½	2	51	3.072	78.0	5.4	137.2



IHUF Fitting




IHUM Fitting

NPT API Hammer Union

Conexiones para Manguera Prospector™ Hot Oiler Macho


Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Corte (C)		 Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
B2-IHUF1502-2432	28390-2432	20815350	1 ½	ACME-2G, 3 TPI	2.64	67.1	4.81	122.2
B2-IHUM1502-2432	28395-2432	20815351	1 ½	ACME-2G, 3 TPI	2.38	60.53	4.88	123.9

NPTF

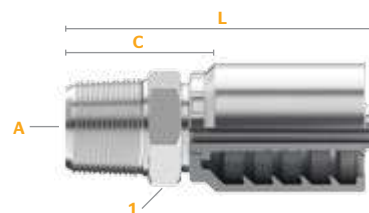Conexiones GG (SGUN) para Manguera Engradasadora
Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
GG-NPM-0302	20615-0302	20288023	3/16	1/8-27	5/8 15	0.38 9.7	1.38 35.1

NPTF

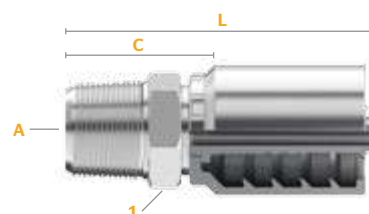Conexiones B2 (SHJ) para Manguera para Gato Hidráulico
Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)
			pulg.		pulg. mm	pulg. mm	pulg. mm
B2-NPM-0402	14615-0402	20242110	1/4	1/8-27	9/16 14	0.88 22.3	1.85 47.1
B2-NPM-0404	14615-0404	20242111	1/4	1/4-18	11/16 17	1.06 27.0	2.15 54.6
B2-NPM-0404S	14615-0404S	20286649	1/4	1/4-18	11/16 17	1.06 27.0	2.15 54.6
B2-NPM-0406	14615-0406	20242109	1/4	3/8-18	3/4 19	1.04 26.3	2.01 51.1
B2-NPM-0408	14615-0408	20242115	1/4	1/2-14	7/8 22	1.31 33.3	2.29 58.1
B2-NPM-0604	14615-0604	20242067	3/8	1/4-18	11/16 17	1.04 26.3	2.09 53.0
B2-NPM-0606	14615-0606	20242069	3/8	3/8-18	3/4 19	1.04 26.4	2.09 53.1
B2-NPM-0606S	14615-0606S	20286830	3/8	3/8-18		1.10 27.9	2.05 52.0
B2-NPM-0608	14615-0608	20242079	3/8	1/2-14	7/8 22	1.27 32.3	2.32 59.0

S = Acero Inoxidable (Consulte Identificación de Conexión en el Apéndice para obtener más información).




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales

CONEXIONES






Niple para Manguera

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-HM-0404	22380-0404	20282715	1/4	0.06	1.5	1.80	45.7
PB-HM-0505	22380-0505	20282716	5/16	0.06	1.5	1.80	45.7
PB-HM-0606	22380-0606	20282717	3/8	0.06	1.5	2.00	50.8
PB-HM-0808	22380-0808	20282718	1/2	0.06	1.5	2.00	50.8
PB-HM-1010	22380-1010	20283080	5/8	0.13	3.3	3.03	77.0
PB-HM-1212	22380-1212	20283081	3/4	0.13	3.3	3.03	77.0



JIC 37° Abocinado

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG Hembra / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1		Corte (C)		Longitud (L)	
					Ancho de Llave					
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCFX-0404	22400-0404	20282736	1/4	7-16-20	9/16	14	0.57	14.5	1.54	39.1
PB-JCFX-0405	22400-0405	20283092	1/4	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.57	39.9
PB-JCFX-0406	22400-0406	20282738	1/4	9/16-18	3/4	19	0.62	15.8	1.60	40.6
PB-JCFX-0605	22400-0605	20282739	3/8	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.67	42.4
PB-JCFX-0606	22400-0606	20282740	3/8	9/16-18	3/4	19	0.62	15.8	1.70	43.2
PB-JCFX-0608	22400-0608	20282741	3/8	3/4-16	7/8	22	0.75	19.0	1.85	47.0
PB-JCFX-0808	22400-0808	20282742	1/2	3/4-16	7/8	22	0.69	17.5	1.78	45.2
PB-JCFX-0810	22400-0810	20283093	1/2	7/8-14	1	25	0.74	18.8	1.84	46.7
PB-JCFX-1008	22400-1008	20283094	5/8	3/4-16	7/8	22	0.70	17.7	2.27	57.7
PB-JCFX-1010	22400-1010	20282745	5/8	7/8-14	1	25	0.75	19.0	2.33	59.2
PB-JCFX-1212	22400-1212	20283095	3/4	1 1⁄16-12	1 1⁄4	32	0.81	20.5	2.40	61.0
PB-JCFX-1616	22400-1616	20466036	1	1 5⁄16-12	1 1⁄2	38	1.13	28.7	2.57	65.3

CONEXIONES



Sección 10

Conexiones Especiales


MANGUERA COMPATIBLE:

NSFX SHJ IGH IGHT FXG SGUN
SHR IG IGTC Hot Oilier

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

JIC 37° Abocinado

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Hembra / Codo 90° / Giratoria



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCFX90-0606	22425-0606	20450811	3/8	9/16-18	3/4	19	0.87	22.0	1.02	26.0

JIC 37° Abocinado

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	 Manguera I.D.	 Tamaño Rosca (A)	 Hex 1 Ancho de Llave		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCM-0404	22450-0404	20282768	1/4	7/16-20	1/2	13	0.70	17.8	1.57	39.9
PB-JCM-0406	22450-0406	20289525	1/4	9/16-18	5/8	16	0.77	19.6	1.64	41.7
PB-JCM-0606	22450-0606	20282769	3/8	9/16-18	5/8	16	0.81	20.6	1.78	45.2
PB-JCM-0808	22450-0808	20282771	1/2	3/4-16	3/4	19	1.00	25.4	1.97	50.0




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales

CONEXIONES






NPTF

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG Hembra

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPF-0402	22600-0402	20289527	1/4	1/8-27	1/2	13	0.41	10.4	1.35	34.3
PB-NPF-0404	22600-0404	20282772	1/4	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.51	38.4
PB-NPF-0504	22600-0504	20289528	5/16	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.51	38.4
PB-NPF-0604	22600-0604	20283105	3/8	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.61	40.9
PB-NPF-0606	22600-0606	20282774	3/8	3/8-18	3/4	19	0.56	14.3	1.63	41.4
PB-NPF-0806	22600-0806	20282775	1/2	3/8-18	3/4	19	0.56	14.3	1.63	41.4
PB-NPF-0808	22600-0808	20282776	1/2	1/2-14	15/16	24	0.68	17.3	1.77	45.0



NPTF

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave	Corte (C)	Longitud (L)			
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPM-0402	22615-0402	20283096	1/4	1/8-27	1/2	13	0.56	14.2	1.43	36.3
PB-NPM-0404	22615-0404	20282748	1/4	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0406	22615-0406	20282749	1/4	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0504	22615-0504	20289529	5/16	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0602	22615-0602	20282750	3/8	1/8-27	1/2	13	0.56	14.2	1.53	38.9
PB-NPM-0604	22615-0604	20283097	3/8	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0606	22615-0606	20282752	3/8	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0608	22615-0608	20282753	3/8	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	1.97	50.0
PB-NPM-0804	22615-0804	20283098	1/2	1/4-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0806	22615-0806	20282755	1/2	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0808	22615-0808	20282756	1/2	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	1.97	50.0
PB-NPM-0812	22615-0812	20283099	1/2	3/4-14	1 1⁄16	27	1.00	25.4	1.97	50.0
PB-NPM-1006	22615-1006	20289540	5/8	3/8-18	3/4	19	0.89	22.6	2.34	59.4
PB-NPM-1008	22615-1008	20283100	5/8	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1012	22615-1012	20282759	5/8	3/4-14	1 1⁄16	27	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1208	22615-1208	20283101	3/4	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1212	22615-1212	20283102	3/4	3/4-14	1 1⁄16	27	1.00	25.4	2.45	62.2

CONEXIONES



Sección 10

Conexiones Especiales

MANGUERA COMPATIBLE:


NSFX SHJ IGH SHR IG IGTC FXG SGUN Hot Oilier

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.

NPTF

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG

Macho / Codo 90°



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPM90-0402	22625-0402	20283106	1/4	1/8-27	0.08	2.1	0.75	19.1
PB-NPM90-0404	22625-0404	20283107	1/4	1/4-18	0.13	3.2	0.95	24.1
PB-NPM90-0602	22625-0602	20289541	3/8	1/8-27	0.11	2.7	0.75	19.1
PB-NPM90-0604	22625-0604	20282779	3/8	1/4-18	0.12	3.1	0.90	22.9
PB-NPM90-0606	22625-0606	20282780	3/8	3/8-18	0.17	4.2	0.87	22.1
PB-NPM90-0806	22625-0806	20282782	1/2	3/8-18	0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-0808	22625-0808	20283109	1/2	1/2-14	0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-1008	22625-1008	20289542	5/8	1/2-14	0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-1012	22625-1012	20289543	5/8	3/4-14	0.47	11.8	1.28	32.5
PB-NPM90-1212	22625-1212	20282784	3/4	3/4-14	0.47	11.8	1.28	32.5

NPTF

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG

Macho / Giratoria




Número de Parte	Número de Producto	Número SAP	Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
					pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPMX-0404	22645-0404	20282762	1/4	1/4-18	9/16	14	1.15	29.2	2.02	51.3
PB-NPMX-0604	22645-0604	20283103	3/8	1/4-18	9/16	14	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0606	22645-0606	20282764	3/8	3/8-18	11/16	17	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0806	22645-0806	20282765	1/2	3/8-18	11/16	17	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0808	22645-0808	20282766	1/2	1/2-14	7/8	22	1.36	34.5	2.33	59.2
PB-NPMX-1212	22645-1212	20283104	3/4	3/4-14	1 1/16	27	1.35	34.3	2.80	71.1



Descarga la **App MyCrimp** para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales


CONEXIONES



SAE 45° Abocinado

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Hembra / Giratoria

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			 Hex 1 Ancho de Llave		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SFFX-0405	22775-0405	20289551	1/4	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.57	39.9
PB-SFFX-0406	22775-0406	20289552	1/4	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.63	41.4
PB-SFFX-0506	22775-0506	20289553	5/16	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.63	41.4
PB-SFFX-0606	22775-0606	20282722	3/8	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.73	43.9
PB-SFFX-0608	22775-0608	20289554	3/8	3/4-16	7/8	22	0.75	19.0	1.85	47.0
PB-SFFX-0806	22775-0806	20289555	1/2	5/8-18	7/8	22	0.81	20.5	1.92	48.8
PB-SFFX-0808	22775-0808	20283083	1/2	3/4-16	7/8	22	0.64	16.2	1.72	43.7
PB-SFFX-0810	22775-0810	20289556	1/2	7/8-14	1	25	0.74	18.8	1.84	46.7
PB-SFFX-1008	22775-1008	20289557	5/8	3/4-16	7/8	22	0.70	17.7	2.27	57.7
PB-SFFX-1010	22775-1010	20283084	5/8	7/8-14	1	25	0.75	19.0	2.33	59.2
PB-SFFX-1212	22775-1212	20282725	3/4	1 1/16-14	1 1/4	32	0.82	20.9	2.42	61.5




SAE 45° Abocinado

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP			 Hex 1 Ancho de Llave		 Corte (C)		 Longitud (L)	
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SFM-0606	22785-0606	20282770	3/8	5/8-18	5/8	16	0.86	21.8	1.83	46.5

SAE 45° Abocinado Invertido

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Hembra



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SIF-0403	22790-0403	20289544	1/4	3/8-24	1/2	13	0.25	6.4	1.12	28.5
PB-SIF-0404	22790-0404	20283090	1/4	7/16-24	5/8	16	0.23	5.8	1.14	29.0
PB-SIF-0405	22790-0405	20289545	1/4	1/2-20	9/16	14	0.26	6.7	1.18	30.0
PB-SIF-0605	22790-0605	20289546	3/8	1/2-20	5/8	16	0.30	7.6	1.32	33.5
PB-SIF-0606	22790-0606	20282734	3/8	5/8-18	3/4	19	0.32	8.2	1.35	34.3
PB-SIF-0808	22790-0808	20283091	1/2	3/4-18	7/8	22	0.65	16.4	1.73	43.9

SAE 45° Abocinado Invertido

Conexiones PB (Push-On Latón) para Manguera Insta-Grip™ y FXG
Macho



Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SIM-0403	22795-0403	20289548	1/4	3/8-24	7/16	11	0.69	17.5	1.56	39.6
PB-SIM-0404	22795-0404	20283085	1/4	7/16-24	7/16	11	0.69	17.5	1.56	39.6
PB-SIM-0405	22795-0405	20283086	1/4	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.62	41.2
PB-SIM-0505	22795-0505	20283087	5/16	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.62	41.2
PB-SIM-0506	22795-0506	20283088	5/16	5/8-18	5/8	16	0.76	19.3	1.63	41.4
PB-SIM-0605	22795-0605	20282730	3/8	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.72	43.7
PB-SIM-0606	22795-0606	20282731	3/8	5/8-18	5/8	16	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-SIM-0808	22795-0808	20283089	1/2	3/4-18	3/4	19	0.87	22.1	1.84	46.7
PB-SIM-1010	22795-1010	20289550	5/8	7/8-18	1	25	0.90	22.9	2.35	59.7



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 10
Conexiones Especiales

CONEXIONES



SECCIÓN 11 - FÉRULAS

Férulas para Conexión

Esta sección enumera las dimensiones y los atributos de 7 férulas de estilo Uni-Crimp™ y 2 Dual-Grip.

Férulas para Conexión Uni-Crimp™

Los férulas estilo Uni-Crimp™ pueden ser para no pelar o para pelado externo, dependiendo de la familia de mangueras. Las férulas Uni-Crimp™ se deben usar solo con espigas estilo Uni-Crimp™.

Férulas para Conexiones Dual-Grip

Las férulas estilo Dual-Grip son para pelado externo e interno y son para ser usadas solo con espigas estilo Dual-Grip.

Descripción General de Conexiones UC

Una descripción completa de todas las conexiones UC se encuentra en esta sección.

Uni-Crimp™ UCF2



UCF2 P. 369

Uni-Crimp™ UCF3



UCF3 P. 369

Uni-Crimp™ UCF6



UCF6 P. 370

Uni-Crimp™ UCF8



UCF8 P. 371

Uni-Crimp™ UCF9



UCF9 P. 371

Uni-Crimp™ UCF10



UCF10 P. 372

Uni-Crimp™ UCF11



UCF11 P. 372

Dual-Grip DGF1



DGF1 P. 373

Dual-Grip DGF2



DGF2 P. 373

Férulas Uni-Crimp™ UCF2

Compatible con SR6, HR6, BOP 3000



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF2-03	20242268	3/16	0.49	12.5	0.75	19.1	0.94	23.9
UCF2-04	20242276	1/4	0.55	14.0	0.83	21.0	1.04	26.3
UCF2-05	20242272	5/16	0.62	15.7	0.87	22.0	1.04	26.5
UCF2-06	20242273	3/8	0.71	18.1	0.98	25.0	1.12	28.5
UCF2-08	20242270	1/2	0.84	21.4	1.14	29.0	1.37	34.7
UCF2-08S	20575005	1/2	0.84	21.4	1.14	29.0	1.37	34.7
UCF2-10	20242275	5/8	0.98	25.0	1.26	32.0	1.48	37.5
UCF2-12	20242264	3/4	1.13	28.8	1.42	36.0	1.62	41.2
UCF2-16	20242267	1	1.44	36.5	1.77	45.0	1.87	47.6

Férulas Uni-Crimp™ UCF3

Compatible con BOP 5000



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF3-06	20241235	3/8	0.72	18.4	0.98	25.0	1.12	28.5
UCF3-08	20671286	1/2	0.84	21.4	1.14	29.0	1.37	34.7
UCF3-12	20668542	3/8	1.17	29.8	1.46	37.0	1.64	41.7




Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 11
Férulas

CONEXIONES





Férulas Uni-Crimp™ UCF6

Compatible con


SR1SN, SR2SN, SFS (Diámetro de manguera -03)

SR3, HR4, SR5, DR5 (Diámetro de manguera menor a -32)

Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF6-03	20288135	3/16	0.56	14.2	0.79	20.0	0.96	24.3
UCF6-04	20242277	1/4	0.64	16.2	0.84	21.3	1.04	26.3
UCF6-04S	20879832	1/4	0.64	16.2	0.84	21.3	1.04	26.3
UCF6-05	20241236	5/16	0.71	18.0	0.98	25.0	1.04	26.3
UCF6-06	20242282	3/8	0.82	20.9	0.98	25.0	1.07	27.2
UCF6-06S	20873144	3/8	0.82	20.9	0.98	25.0	1.07	27.2
UCF6-08	20242269	1/2	0.96	24.4	1.142	29.0	1.29	32.8
UCF6-08S	20879833	1/2	0.96	24.4	1.142	29.0	1.29	32.8
UCF6-10	20283401	5/8	1.09	27.7	1.339	34.0	1.40	35.6
UCF6-12	20242279	3/4	1.25	31.8	1.49	38.0	1.52	38.6
UCF6-12S	20777819	3/4	1.25	31.8	1.49	38.0	1.52	38.6
UCF6-16	20242280	1	1.65	42.0	1.97	50.0	1.79	45.4
UCF6-16S	20777819	1	1.65	42.0	1.94	49.3	1.79	45.4
UCF6-20	20242278	1 ¼	1.81	46.0	2.01	51.0	1.93	49.0
UCF6-20S	20676945	1 ¼	1.81	46.0	2.01	51.0	1.93	49.0
UCF6-24	20242274	1 ½	2.14	54.3	2.37	60.3	2.21	56.0
UCF6-24S	20873145	1 ½	2.14	54.3	2.37	60.3	2.21	56.0
UCF6-32	20242271	2	2.72	69.1	2.99	76.1	2.72	69.0
UCF6-32S	20672344	2	2.72	69.1	2.99	76.1	2.72	69.0
UCF6-40	20242263	2 ½	3.19	81.0	3.50	88.9	3.35	85.0

Férulas Uni-Crimp™ UCF8

Compatible con SR5, DR5



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
		pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF8-32	20289652	2	2.41	61.3	2.79	71.0	2.51	63.6

Férulas Uni-Crimp™ UCF9

Compatible con SR14A



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
		pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF9-03	20318605	3/16	0.39	10.0	0.55	14.0	0.98	24.9
UCF9-04	20303300	1/4	0.43	11.0	0.59	15.0	1.14	29.0
UCF9-04S	20540398	1/4	0.43	11.0	0.59	15.0	1.14	29.0
UCF9-05	20303301	5/16	0.51	13.0	0.67	17.0	1.18	30.0
UCF9-05S	20540399	5/16	0.51	13.0	0.67	17.0	1.18	30.0
UCF9-06	20303302	3/8	0.67	17.0	0.87	22.0	1.22	31.0
UCF9-06S	20540680	3/8	0.67	17.0	0.87	22.0	1.22	31.0
UCF9-08	20303303	1/2	0.79	20.0	0.98	25.0	1.34	34.0
UCF9-08S	20540681	1/2	0.79	20.0	0.98	25.0	1.34	34.0
UCF9-10	20303304	5/8	0.98	25.0	1.18	30.0	1.42	36.0
UCF9-10S	20540682	5/8	0.98	25.0	1.18	30.0	1.42	36.0
UCF9-12	20303305	3/4	1.17	29.8	1.38	35.0	1.58	40.0
UCF9-12S	20540683	3/4	1.17	29.8	1.38	35.0	1.58	40.0
UCF9-16	20303306	1	1.45	36.8	1.65	42.0	1.81	46.0
UCF9-16S	20540684	1	1.45	36.8	1.65	42.0	1.81	46.0



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 11

Férulas

CONEXIONES






Férulas Uni-Crimp™ UCF10

Compatible con

SCP3 (Diámetro de mangueras de -08 a -12)

ACP3 (Diámetro de manguera -08)

Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF10-04	20646659	1/4	0.49	12.7	0.75	19.0	1.04	26.4
UCF10-08	20357071	1/2	0.82	20.9	1.08	27.5	1.29	32.8
UCF10-10	20676729	5/8	1.03	26.1	1.34	34.0	1.40	35.6
UCF10-12	20676720	3/4	1.19	30.2	1.49	38.0	1.52	38.6
UCF10-16	20675424	1	1.56	39.6	2.01	51.0	1.78	45.2




Férulas Uni-Crimp™ UCF11

Compatible con SCP3, ACP3


Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
UCF11-04	20369170	1/4	0.61	15.4	0.87	22.0	1.04	26.3
UCF11-06	20706519	1/4	0.68	17.3	0.97	24.6	1.18	30.0

Férulas Dual-Grip DGF1



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
DGF1-12	20242262	3/4	1.18	30.0	1.46	37.1	2.36	59.9
DGF1-16	20242265	1	1.47	37.3	1.81	46.0	2.93	74.4
DGF1-20	20241238	1 ¼	1.74	44.2	2.17	55.1	3.46	87.9
DGF1-24	20254315	1 ½	2.02	51.3	2.44	62.0	3.70	94.0
DGF1-32	20254316	2	2.60	66.0	3.07	78.0	3.90	99.0

Férulas Dual-Grip DGF2



Descriptivo/ No. Producto	No. SAP	D.I. Manguera	Diámetro Interno de la Férula (A)		Diámetro Externo de la Férula (B)		Longitud de Férula (L)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
DGF2-20	20242260	1 ¼	1.95	49.5	2.43	61.7	3.46	87.9
DGF2-24	20242261	1 ½	2.20	55.9	2.72	69.1	3.70	94.0
DGF2-32	20241239	2	2.80	71.1	3.43	87.1	3.90	99.1



Descarga la **App MyCrimp**
para más información.

Sección 11
Férulas

FITTINGS



ContiTech

Elección de las Conexiones Correctas

Elegir la correcta conexión Perma-Crimp™ puede depender de la identificación de la conexión a ser reemplazada, mediante la medición de la conexión, otra manera sería identificando sus dimensiones y tipo de rosca. Se debe tener cuidado en la aplicación de la conexión correcta.

- 1. La conexión correcta es elegida para que coincida como reemplazo de conexión y/o escogida en base a un diseño formal y en concordancia con la práctica de ingeniería.
- 2. Cualquier pregunta o preocupación involucrada en la elección de conexión deberá ser dirigida al Representante de Ventas, al Grupo de Aplicaciones en Hidráulica o a nuestro Grupo en Servicio a Clientes al 01800-439-7373
- 3. La selección del ensamble apropiado de manguera es cubierto en la Sección IV de este catálogo. Una guía útil es el proceso “STAMPED”, que requiere la documentación siguiente.

S	Tamaño	D.I., D.E. y longitud del ensamble
T	Temperatura	Temperatura del del fluido transportado y condiciones climáticas
A	Aplicación	Condiciones de uso, incluyendo resistencia a la abrasión, flexión y orientación
M	Material	Tipo, composición y concentración
P	Presión	Presión de trabajo del ensamble de manguera y aumento repentino (picos) o contrapresión
E	Terminaciones	Estilo, tipo, orientación y métodos de ensamble
D	Entrega	Incluyendo pruebas, garantía de calidad y embarque

En la realización del proceso “STAMPED”, las “Terminaciones” deben ser definidas con:

Tamaño de Rosca	Longitud de Caída
Tipo de Rosca	Tipo de Manguera
Macho o Hembra	Tamaño Rayal de Manguera
Ángulo de Codo	Presión de Trabajo de Manguera

- 1. La conexión Perma-Crimp™ esta disponible en 4 estilos que incluyen Ultra-Crimp™, Uni-Crimp™, Field-Grip™ o Dual-Grip™. Cada conexión consiste de una espiga y una férula. La espiga encaja dentro del D.I. de manguera. La férula une a la conexión a la cubierta de la manguera. La espiga tiene dos extremos funcionales. El primero es, el extremo de la conexión, el cual es usada para unir la conexión a la manguera. El extremo de la conexión debe concordar con el D.I. de la mangura. El otro extremo es la rosca final que es utilizada para unir el ensamble al puerto en el sistema hidráulico. La rosca final se determina a partir de la conexión que se reemplaza o por la medición del puerto o rosca que se une.
- 2. El Rango de Temperatura es importante tanto para la manguera y la selección de conexión. Los rangos de temperatura para manguera están mostrados en la página 107 de este catálogo. En general, las conexiones deben ser comparables con los rangos de temperatura de las mangueras con excepción de las conexiones O-Rings, las cuales están limitadas a 212°F (100°C).
- 3. La Identificación de Brida requiere información adicional. Las Bridas Código 61, Código 62 y Caterpillar® son comúnmente usadas para conectar diámetros mayores de manguera y tubo. Las Bridas Código 61 son comúnmente usadas en aplicaciones de presión de trabajo de 3000-5000 psi, mientras que las Bridas Código 62 pueden ser usadas en aplicaciones hasta 6000 psi de presión de trabajo. Las Bridas Código 62 y Caterpillar® son similares en aplicación pero las Bridas Caterpillar® tienen un espesor de cabeza de brida mayor y son encontradas frecuentemente en equipos Caterpillar. Las Bridas son identificadas por la medida del diámetro del barreno del puerto, el largo del espacio del puerto del perno y el espesor de cabeza de brida.
- 4. Es posible tener una conexión con rango de presión de trabajo menor que la manguera. Tenga en mente la presión de trabajo a la hora de seleccionar la conexión. La presión de trabajo del ensamble puede no ser mayor que el clasificado como el valor de presión más bajo de la manguera o la conexión. Las tablas de referencia de presión de trabajo de mangueras se pueden encontra de la página 98 a la 103.

Nota: Las dimensiones listadas en el catálogo son aproximadas y solo para referencia. Las dimensiones están sujetas a cambio.

Tablas de Presión de Trabajo de Conexión

Presión de Trabajo Máxima Recomendada (psi)

Elegir cuidadosamente las conexiones considerando la presión de trabajo tanto de la manguera y la conexión. La **máxima** presión de trabajo del ensamble de manguera es la menor entre la presión de trabajo de diseño de la manguera **y** la conexión.

Las presiones de trabajo mostradas a continuación en la página no son aplicables para las conexiones reutilizables Field-Grip™(FG-*). Por favor contactar al Especialista en Hidráulica de Continental ContiTech para la presión de trabajo de las conexiones FG.

	Número Rayal											
Tipo de Conexión	-02	-04	-05	-06	-08	-10	-12	-14	-16	-20	-24	-32
JIC 37° Abocinado Macho No Giratoria		6000	6000	6000	5000	4000	4000		4000	3000	3000	3000
JIC 37° Abocinado Hembra Giratoria		6000	6000	6000	5000	4000	4000		4000	3000	3000	3000
NPTF Macho Giratoria		6000		6000	5000		2250		2000			
NPTF Macho No Giratoria		6000		6000	5000		4000		4000	3000	2500	2500
NPTF Hembra Giratoria		6000		6000	5000		2250		2000	1625		
NPSM Hembra Giratoria		6000		6000	5000		2250		2000	1625		
Brida Código 61					5000	5000	5000		5000	4000	3000	3000
Brida Código 62					6000	6000	6000		6000	6000	6000	6000
Brida CAT®							6000		6000	6000	6000	6000
O-Ring Boss Rosca Recta Macho		5000	5000	5000	4500	4000	4000		4000	3000		
O-Ring Cara Plana Hembra		6000		6000	6000	6000	6000		6000	4000	4000	
SAE 45° Abocinado Hembra Giratoria		3000		3000	3000	2750	2250		2000	1625	1250	1125
SAE J514 Sin Abocinar Conexión Tubería		5000	5000	4000	3500	2750	2250		2000	1625		
BSPP O-Ring Hembra Giratoria		5800		5800	5000	5000	4500		3500	2850	2250	1800
BSPT Macho No Giratoria		5800		5800	5000	5000	4500		3500	2850	2250	1800
BSPP Macho No Giratoria		5800		5800	5000	5000	4500		3500	2850	2250	1800
DIN 24° Ligero Hembra Giratoria		3625	3625	3625	3625	3625	2320		2320	1450	1450	1450
DIN 24° Ligero Macho		3625	3625	3625	3625	3625	2320		2320	1450	1450	1450
DIN 24° Pesado Hembra Giratoria			5800	5800	5800	5800	5800		5800	5800	3625	3625
DIN 24° Pesado Macho			5800	5800	5800	5800	5800		5800	5800	3625	3625
JIS 30° Abocinado Hembra Giratoria		5000		5000	5000		4000		3000	2500	1500	1500
JIS 30° Sin Abocinar Hembra Giratoria		5000		5000	5000		4000		3000	2500	1500	1500
Komatsu® 30° Rosca Métrica Hembra Giratoria		5000		5000	5000		4000		3000	2500	1500	1500

La selección de la conexión correcta Continental es esencial para la operación adecuada y uso seguro del ensamble de manguera y equipo relacionado. No poner atención en la selección de la conexión correcta para la aplicación puede resultar en fallo de la conexión con lo cual puede causar serias lesiones o daños materiales por el escape de fluidos o proyectiles.

Carta de Referencia de Cuerdas


	Tipo de Cuerda												
Tipo de Conexión	02	03	04	05	06	08	10	12	14	15	16	18	20
JIC 37° Abocinado (SAE J514)		⅜ - 24	⅞ - 20	½ - 20	⅝ - 18	¾ - 16	⅞ - 14	1 ⅛ - 12	1 ⅜ - 12		1 ⅝ - 12		1 ⅝ - 12
SAE 45° J512 Abocinado			⅞ - 20	½ - 20	⅝ - 18	¾ - 16	⅞ - 14	1 ⅛ - 14					
SAE 45° Abocinado Invertido		⅜ - 24	⅞ - 24	½ - 20	⅝ - 18	¾ - 18	⅞ - 18						
NPTF	⅛ - 27		¼ - 18		⅜ - 18	½ - 14		¾ - 14			1-11 ½		1 ¼ - 11½
NPSM			¼ - 18		⅜ - 18	½ - 14		¾ - 14			1-11 ½		1 ¼ - 11½
NPM API											1-11½		1 ¼ - 11½
SAE J514 Conexiones para Tubo sin Abocinar			⅞ - 20	½ - 20	⅝ - 18	¾ - 16	⅞ - 14	1 ⅛ - 12			1 ⅝ - 12		
O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)			⅞ - 18		1 ⅛ - 16	1 ⅜ - 16	1-14	1 ⅜ - 12			1 ⅞ - 12		1 1 ⅛ - 12
O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)			⅞ - 20	½ - 20	⅝ - 18	¾ - 16	⅞ - 14	1 ⅛ - 12			1 ⅝ - 12		1 ⅝ - 12
BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)			¼ - 19		⅜ - 19	½ - 14	⅝ - 14	¾ - 14			1-11		1 ¼ - 11
BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)			¼ - 19		⅜ - 19	½ - 14		¾ - 14			1-11		
BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)					⅜ - 19	½ - 14		¾ - 14					
JIS 30° (Tubería Rosca Paralela)			¼ - 19		⅜ - 19	½ - 14		¾ - 14			1-11		1 ¼ - 11
Brida Código 61 (SAE J518) – Dia.						1.19		1.5			1.75		2
Brida Código 62 (SAE J518) – Dia.						1.25		1.63			1.87		2.13
Brida Caterpillar® – Dia.								1.63			1.87		2.13
Brida Komatsu® – Dia.							1.34						
Tubería Estándar – OD						8 mm	10 mm	12 mm		15 mm	16 mm	18 mm	20 mm
DIN 24° Servicio Ligero								12 x 1 ½	14 x 1 ½		16 x 1 ½	18 x 1 ½	
DIN 24° Servicio Pesado											16 x 1 ½	18 x 1 ½	20 x 1 ½
DIN 60°									14 x 1 ½		16 x 1 ½	18 x 1 ½	
Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica									14 x 1 ½			18 x 1 ½	

Todas las medidas son en pulgadas a menos que otra cosa se establezca.

Tipo de Conexión	Tipo de Cuerda											
	22	24	26	28	30	32	33	36	40	42	45	52
JIC 37° Abocinado (SAE J514)	1⅞ - 12					2½ - 12						
SAE 45° J512 Abocinado												
SAE 45° Abocinado Invertido												
NPTF	1 ½ - 11½					2 - 11 ½						
NPSM												
NPM API	1 ½ - 11½					2 - 11 ½						
SAE J514 Conexiones para Tubo sin Abocinar												
O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)	2-12											
O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)	1 ⅞ - 12											
BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)	1 ½ - 11					2-11						
BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica)												
BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar)												
JIS 30° (Tubería Rosca Paralela)												
Brida Código 61 (SAE J518) – Dia.	2.37					2.81			3.31			
Brida Código 62 (SAE J518) – Dia.	2.5					3.13						
Brida Caterpillar® – Dia.	2.5											
Brida Komatsu® – Dia.												
Tubería Estándar – OD	22 mm			28 mm								
DIN 24° Servicio Ligero	22 x 1 ½		26 x 1 ½		30 x 2			36 x 2		45 x 2		
DIN 24° Servicio Pesado	22 x 1 ½	24 x 1½			30 x 2			36 x 2		42 x 2		52 x 2
DIN 60°	22 x 1 ½		26 x 1 ½									
Komatsu® Japonés Abocinado 30° con Rosca Métrica	22 x 1 ½	24 x 1 ½			30 x 1 ½			33 x 1.5		36 x 1 ½		

Todas las medidas son en pulgadas a menos que otra cosa se establezca.

Accesorios de Conexiones: O-Rings

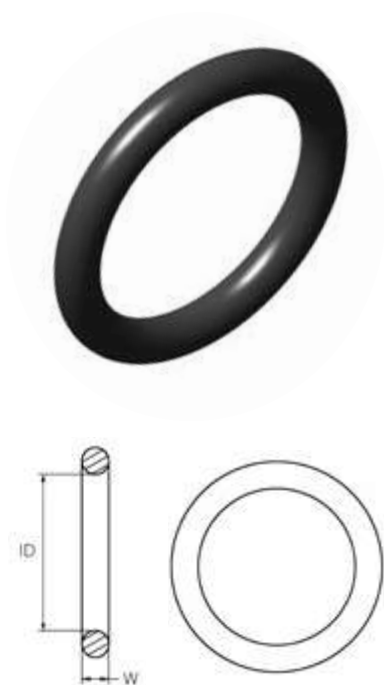

Material NBR
Dureza 90 Shore A
Rango de Temperatura -25°C a 125°C (-13°F a 257°F)

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela) O-Rings


Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
OBSPP-04	60505-0004	20245720	0.256	0.039	-04
OBSPP-06	60505-0006	20245723	0.319	0.063	-06
OBSPP-08	60505-0008	20245539	0.476	0.063	-08
OBSPP-10	60505-0010	20245724	0.516	0.063	-10
OBSPP-12	60505-0012	20245722	0.673	0.063	-12
OBSPP-16	60505-0016	20245536	0.870	0.063	-16
OBSPP-20	60505-0020	20245538	1.146	0.063	-20
OBSPP-24	60505-0024	20245537	1.382	0.063	-24
OBSPP-32	60505-0032	20245721	1.890	0.059	-32

DIN 24° Servicio Ligero O-Rings

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
ODIN24L-14	60520-0014	20245731	0.236	0.059	-14
ODIN24L-16	60520-0016	20245732	0.295	0.059	-16
ODIN4L-18	60520-0018	20245733	0.354	0.059	-18
ODIN4L-22	60520-0022	20245734	0.472	0.079	-22
ODIN4L-26	60520-0026	20245735	0.591	0.079	-26
ODIN4L-30	60520-0030	20245736	0.787	0.079	-30
ODIN4L-36	60520-0036	20245737	1.024	0.079	-36
ODIN4L-45	60520-0045	20245738	1.260	0.098	-45
ODIN24L-52	60520-0052	20245739	1.496	0.098	-52

DIN 24° Servicio Pesado O-Rings

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
ODIN24H-22	60515-0022	20245740	0.394	0.079	-22
ODIN24H-30	60515-0030	20245741	0.642	0.094	-30
ODIN24H-36	60515-0036	20245742	0.799	0.094	-36
ODIN24H-42	60515-0042	20245743	0.984	0.098	-42
ODIN24H-52	60515-0052	20245744	1.311	0.094	-52

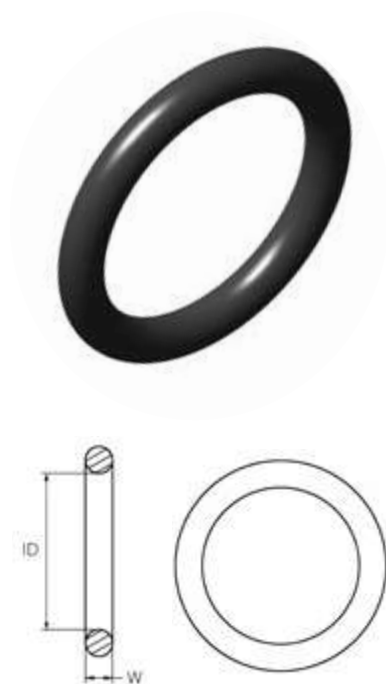

Material NBR
Dureza 90 Shore A
Rango de Temperatura -25°C a 125°C (-13°F a 257°F)

O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS) O-Rings

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
OORFS-04	60525-0004	20245751	0.301	0.07	-04
OORFS-06	60525-0006	20245749	0.364	0.07	-06
OORFS-08	60525-0008	20245750	0.488	0.07	-08
OORFS-10	60525-0010	20245746	0.614	0.07	-10
OORFS-12	60525-0012	20245747	0.739	0.07	-12
OORFS-16	60525-0016	20245748	0.926	0.07	-16
OORFS-20	60525-0020	20245745	1.176	0.07	-20
OORFS-24	60525-0024	20431832	1.489	0.07	-24

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514) O-Rings

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
ORB-02	60530-0002	20431833	0.239	0.062	-02
ORB-04	60530-0004	20245756	0.351	0.072	-04
ORB-05	60530-0005	20245754	0.414	0.072	-05
ORB-06	60530-0006	20245758	0.468	0.078	-06
ORB-08	60530-0008	20245755	0.644	0.087	-08
ORB-10	60530-0010	20245757	0.755	0.097	-10
ORB-12	60530-0012	20245752	0.924	0.116	-12
ORB-16	60530-0016	20245753	1.171	0.116	-16
ORB-20	60530-0020	20431834	1.475	0.119	-20
ORB-24	60530-0024	20431835	1.720	0.119	-24
ORB-32	60530-0032	20431836	2.337	0.120	-32

Brida Código 61 y 62 (SAE J518) O-Rings y Brida Caterpillar® O-Rings

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	D.i. (Pulg.)	Espesor (W)	Número Rayal de Rosca
			pulg.	pulg.	
O6162-08	60500-0008	20245728	0.734	0.139	-08
O6162-10	60500-0010	20431831	0.859	0.139	-10
O6162-12	60500-0012	20245730	0.984	0.139	-12
O6162-16	60500-0016	20245727	1.296	0.139	-16
O6162-20	60500-0020	20245726	1.484	0.139	-20
O6162-24	60500-0024	20245725	1.859	0.139	-24
O6162-32	60500-0032	20245729	2.234	0.139	-32
O6162-40	60500-0040	20246508	2.734	0.139	-40


Bridas Fraccionadas, Código 61 y Código 62 (SAE J518)

Las Bridas son comúnmente usadas para conectar tramos grandes de manguera y tubos. Un O-Ring en la cabeza de brida da sellado sobre la cara lisa, puerto hembra. La cabeza de brida macho y puerto hembra se mantienen en su lugar con dos mitades de abrazaderas y cuatro tornillos. Las Bridas cumplen la norma SAE J518 y son identificadas como Código 61 ó la "serie estándar" y Código 62 ó "serie alta presión". Las dos bridas no son intercambiables, Código 61 es usado en aplicaciones de hasta 5000 psi de presión trabajo. Código 62 es diseñada para 6000 psi presión de trabajo. Código 61 y 62 son dimensionalmente diferentes. Las especificaciones sobre las bridas Código 61 y Código 62 se encuentran en las tablas siguientes.

Determinar el Tamaño de Brida

Método 1: Medir el diámetro interno del puerto del agujero (D.I.)

Método 2: Medir la dimensión "A" en la brida, que es la longitud del espaciamento entre tornillos de centro a centro.

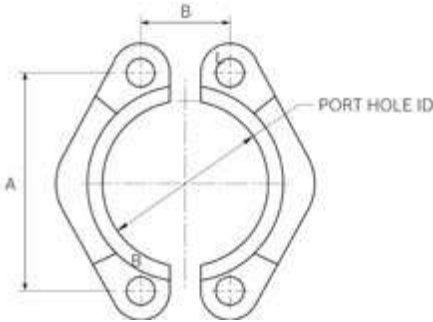

Procedimiento de Ensamble

1. Limpiar todas las zonas de las juntas.
2. Reemplazar los O-Ring. Lubricar antes de la instalación.
3. Hacer la rotación para ir apretando parcialmente cada perno hasta que todos esten completamente apretados hasta los valores de torque recomendados listados en el Apéndice.

Abrazaderas Fraccionadas Para Brida En Código 61 (SAE J518)

Incluye 2 mitades de Mordaza, 4 Tornillos, 4 Arandelas de Seguridad, 1 O-Ring

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	Puerto Agujero D.I.	A	B	Máxima Presión Trabajo	Se Recomienda Tornillos Grado 8
			pulg.	pulg.	pulg.	psi	
FL61SC-08	60061-0008	20246512	1/2	1.500	0.685	5000	5/16 - 18 x 1 ¼
FL61SC-12	60061-0012	20246513	3/4	1.874	0.874	5000	3/8 - 16 x 1 ½
FL61SC-16	60061-0016	20246514	1	2.063	1.031	5000	3/8 - 16 x 1 ¼
FL61SC-20	60061-0020	20246515	1 ¼	2.311	1.189	4000	7/16 - 14 x 1 ½
FL61SC-24	60061-0024	20246516	1 ½	2.752	1.409	3000	1/2 - 13 x 1 ½
FL61SC-32	60061-0032	20246517	2	3.063	1.685	3000	1/2 - 13 x 1 ¾
FL61SC-40	60061-0040	20246467	2 ½	3.504	2.008	2500	1/2 - 13 x 1 ¾

Abrazaderas Fraccionadas Para Brida En Código 62 (SAE J518)

Incluye 2 mitades de Mordaza, 4 Tornillos, 4 Arandelas de Seguridad, 1 O-Ring

Número Descriptivo	Número Producto	Número SAP	Puerto Agujero D.I.	A	B	Máxima Presión Trabajo	Se Recomienda Tornillos Grado 8
			pulg.	pulg.	pulg.	psi	
FL2SC-08	60062-0008	20246519	1/2	1.594	0.717	6000	5/16 - 18 x 1 ¼
FL2SC-12	60062-0012	20246520	3/4	2.000	0.937	6000	3/8 - 16 x 1 ½
FL2SC-16	60062-0016	20246521	1	2.252	1.094	6000	7/16 - 14 x 1 ¾
FL2SC-20	60062-0020	20246522	1 ¼	2.626	1.252	6000	1/2 - 13 x 1 ¾
FL2SC-24	60062-0024	20246523	1 ½	3.126	1.441	6000	5/8 - 11 x 2 ¼
FL2SC-32	60062-0032	20246524	2	3.811	1.748	6000	3/4 - 10 x 2 ¾

Plantilla para D.I. de Cuerda Métrica Alemana

Ideal para identificación de Cuerdas Métricas Alemanas en el mostrador y en campo

(Artículo Adicional GBS #70086290575800)

Instrucciones

Rosca Hembra



1. Usar el ángulo de 12° o 30° , como se muestra en la imagen de la derecha, para verificar que el asiento es 12° o 30° (ver nota).
2. Usar el calibrador de paso para determinar el Diámetro Interno del puerto hembra
3. Medir el D.E. del Tubo con el calibrador de Diámetro Externo de Tubo
4. Usar la tabla de D.I. de Rosca: DIN 2353 junto con la medida del D.E. Tubo para determinar si el tubo es Serie "Pesado" o "Ligero"

Rosca Macho

1. Usar el ángulo de 12° o 30° , como se muestra en la imagen de la derecha, para verificar que el asiento es 12° o 30° (ver nota)
2. Usar el calibrador de Diámetro Externo de Conexión para Medir la Rosca Externa
3. Referirse a la Tabla de D.I. de Rosca: DIN 3863 junto con la medida del D.E. Tubo para determinar la Rosca Métrica Macho. Regla de Oro: sobre la Rosca Macho, medir el D.I. de la superficie maquinada y sustraer 1mm para alcanzar el tubo D.E. Por ejemplo, cuando la medición a una serie pesada Macho de una rosca M14x1.5, el calibrador medirá 7mm ($7\text{mm}-1\text{mm}=6\text{mm}$).


Nota: Si la medición del ángulo no es 12° o 30°, use la Sección de Identificación de Rosca en nuestros Apéndices de Catálogo Hidráulico para identificar.

Ángulo Inclusivo es el ángulo completo que esta en la superficie del maquinado. Cada lado de la superficie mide $\frac{1}{2}$ del ángulo total (e.g. $24^\circ \times 5 = 12^\circ$).

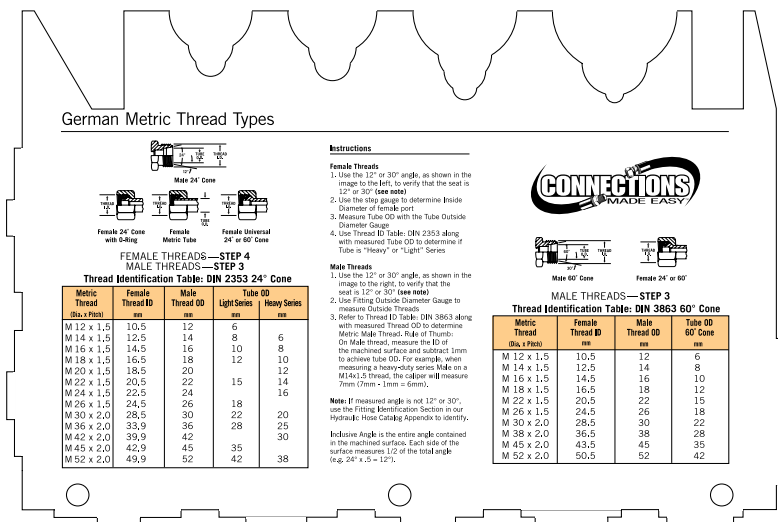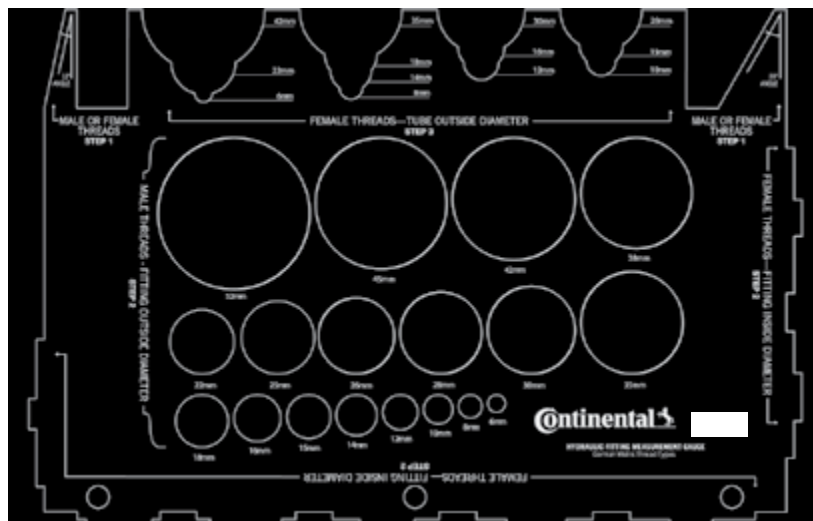

Plantilla de Identificación de Brida Código 61/Código 62/Cat®

Ideal para mostrador e identificación de campo de Bridas SAE

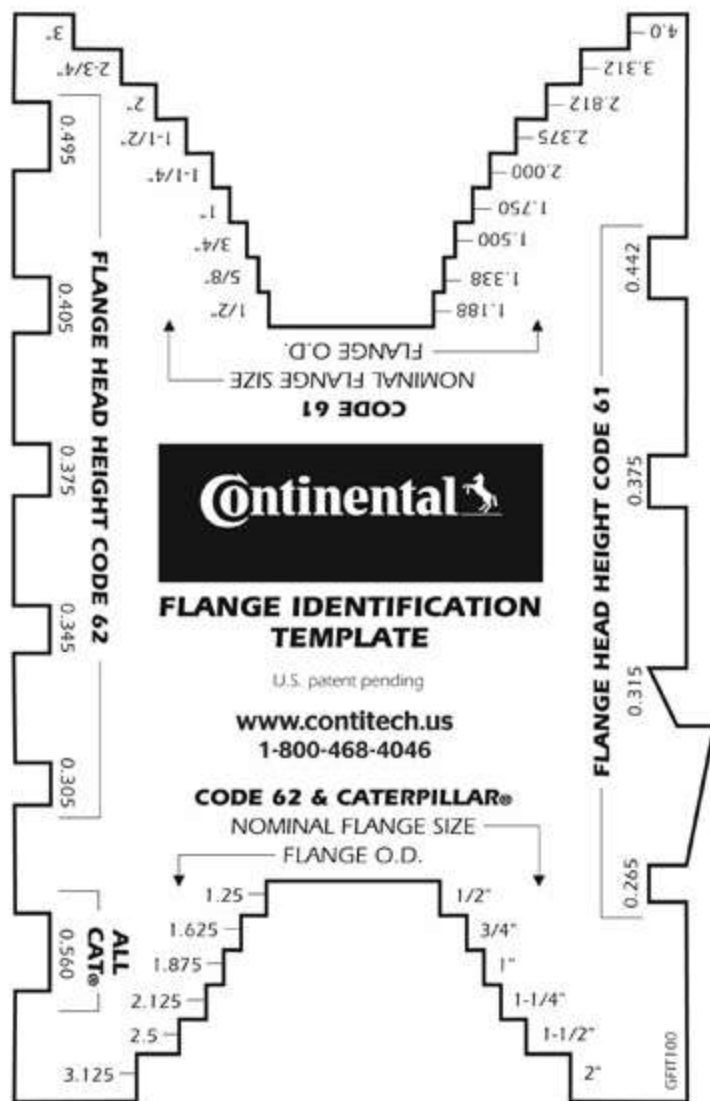

Número de Parte #: GFIT100

SAP #: 20243407

Peso: 1.4 oz.

Dimensiones: 4 7/8" ancho x 7 1/2" largo

Notas:

1. En el reverso de la plantilla se muestra la tabla dimensional para bridas Código 61/Código 62/Cat®
2. La mostrada en esta página no está a escala.
3. Las bridas Código 61 y Código 62 de 4 tornillos utilizadas en la conexión de bombas y motores, son mundialmente utilizadas con 3 excepciones:
 - a. Aunque es un diámetro normal fuera de Norteamérica, el diámetro -10 no es un diámetro estándar SAE.
 - b. A pesar que las bridas Caterpillar® tienen el mismo D.E. que la SAE Código 62, tienen la cabeza de la brida más gruesa.
 - c. Las bridas Porcelain son completamente diferentes de las bridas SAE.

CONEXIONES



Plantilla de Identificación de Brida

Código 61 / Código 62 / CAT®

Kit de Identificación de Cuerda

Existen muchos tipos de roscas en Norteamérica, así como rosca Británica, Alemana, Francesa y Japonesa. Con todos los tipos de rosca y estilos disponibles, es importante una identificación correcta de la conexión para que el ensamble pueda ser adecuadamente conectado al sistema hidráulico. Este kit y las herramientas contenidas le ayudarán a identificar un amplia variedad de tipos de roscas.

El Kit de Identificación de Rosca incluye:


- › Manual de Identificación de Conexión
- › Medidor de Paso de Rosca Norteamericana (NA)
- › Medidor de Paso de Rosca Internacional (INT)
- › Medidor de Ángulo de Asiento 12°, 30°, 37°, 45°
- › Calibrador D.I./D.E. 3.5"

Número de Parte: Guía de Bolsillo de Conexión D.I.

Dimensiones: 4 ½" A x 5 ½" L

Pasos para la Identificación de Conexión

1. Selecciona el país de origen de la conexión. Usa el número de parte si esta disponible para determinar el tipo de rosca.
2. Identifica la conexión visualmente usando las ilustraciones en la sección adecuada del catálogo de Manguera Hidráulica y Conexiones Continental ContiTech o el Manual de Identificación de Conexión Hidráulica incluido con el kit de identificación.
3. Medir el diámetro interno o el diámetro externo de la conexión usando el calibrador D.I.
4. Medir el paso de rosca usando el Medidor de Rosca Norteamericana o Internacional. El medidor determinará el número de roscas por pulgada o la distancia entre roscas de una conexión métrica.
5. Medir el ángulo de la superficie de sellado usando el Medidor de Ángulo de Asiento.

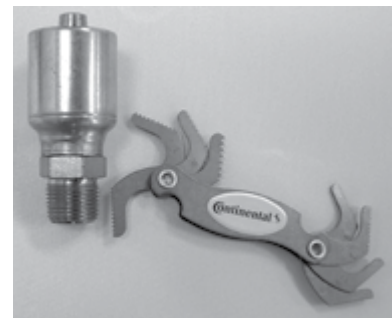

Calibradores Estándar y con Muestras

Los calibradores de Continental te ayudan a hacer el trabajo.

CARACTERISTICAS

- › Pantalla grande LCD para una fácil lectura
- › Batería de 1.5V (incluida)
- › Deslizador bloqueable
- › Rápida y fácil lectura intercambiable en pulgadas o unidades métricas
- › Capacidad de medición de 4 vías para múltiples aplicaciones: diámetro exterior (DE), diámetro interior (DI), profundidad y paso



Calibrador Digital Estándar (Parte # 20926932)

- › La superficie larga y lisa es ideal para planos de prensado grandes



Calibrador con muesca estándar (Parte # 20926931)

- › Excelente para medir prensados lisos pequeños
- › Ideal para medir prensados de estilo AC.